




TASKI® ergodisc HD



AR .2	ES .53	HU .104	PL ..155	TR .206
BG 10	ET .62	IT ...113	PT .164	ZH .214
CS .19	FI ...70	LT ..122	RO .173	
DA .27	FR .78	LV .130	SK .182	
DE .36	GR 87	NL .138	SL ..190	
EN .45	HR .96	NO 147	SV .198	

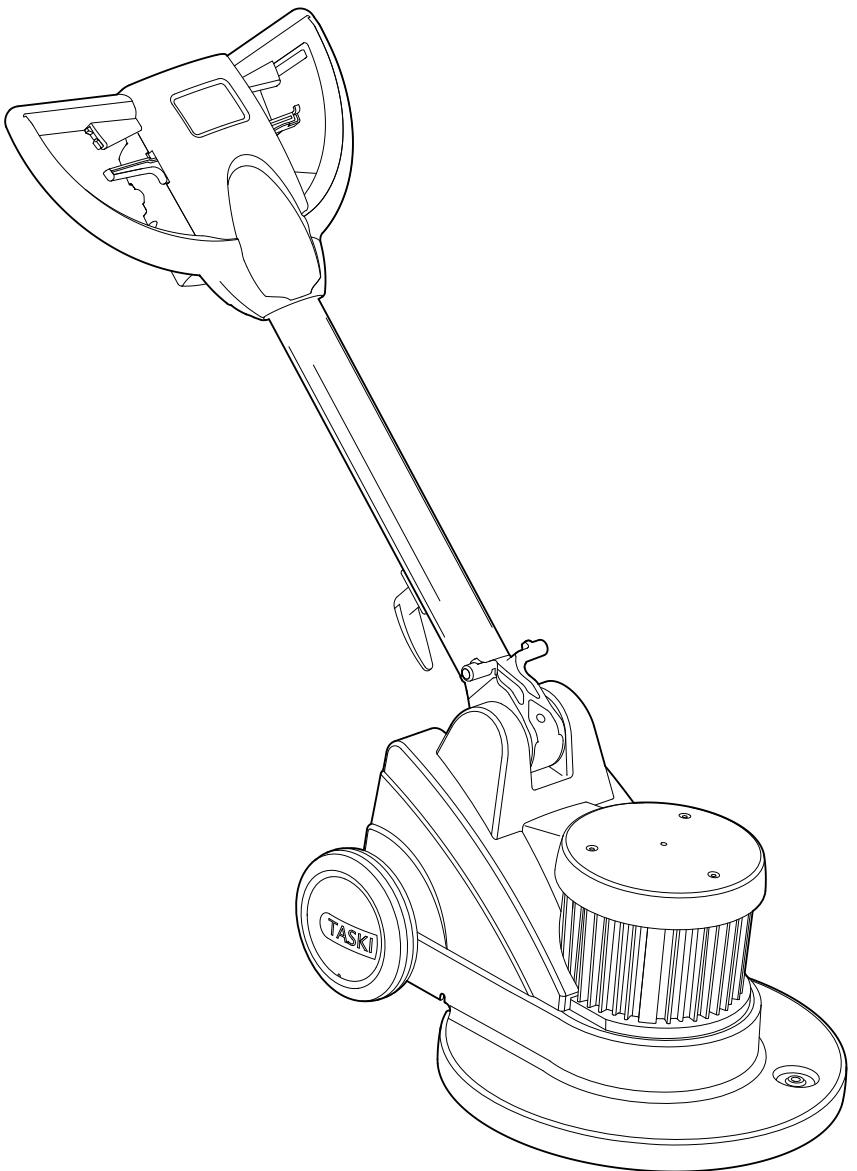

AR
BG
CS
DA
DE
EN
ES
ET
FI
FR
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
SK
SL
SV
TR
ZH

ЕО декларация за съответствие	EU Vaatimustenmukaisuusvakuutus	EUkonformitetserkläringen	ES vyhlásenie o zhode
Prohlášení o shodě EU	Déclaration de conformité UE	Deklaracií zgodnosti EU	AB Uygunluk Beyanı
EU-overensstemmelseserklæring	EU izjava o sukladnosti	Declaração de Conformidade da UE	Izjava o usaglašenosti sa standardima EU
EG-Konformitätserklärung	EK-megfelelőségi nyilatkozat	Declaratie de conformite	
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ	Dichiarazione di Conformità UE	Заявление о соответствии стандартам ЕС	
EU Declaration of Conformity	EK atbilstības deklarācija		
EÜ vastavusdeklaratsioon	EB atlitīties deklaracija	EU-konformitetsförklaringen	
Declaración de Conformidad UE	EU-conformiteitsverklaring	Izjava EU o skladnosti	

Product: Single disc rotary for commercial use ergodisc HD

Type: 43LSHD

Serial Number: Refer to the rating label on the machine

Trademark:




Manufacturer

Diversey Europe Operations B.V., Maarssenbroeksedijk 2, NL - 3542 DN Utrecht

Produced by

K-One Industrie Sdn. Bhd. 5, 7 & 9, Persiaran Rishah 7 Kawasan Perindustrian Silibin 30100 Ipoh Perak, Malaysia



BG Декларираме, че по-горе модели са произведени съгласно следните директиви и стандарти. При изменение на продукта, което не е съгласувано с нас, тази декларация губи своята валидност.

CZ Tímto prohlašujeme, že výše uvedené modely byly vyrobeny ve shodě s následujícími směrnicemi a normami. V případě změny výrobku, která nebyla nám odsouhlasena, ztrácí toto prohlášení svou platnost.

DA Hermed erklærer vi, at ovenstående modeller er blevet fremstillet i henhold til følgende retningslinjer og standarder. I tilfælde af ændringer af produktet, som vi ikke har godkendt, bortfalder gyldigheden af denne erklæring.

DE Hiermit erklären wir, dass die oben erwähnten Modelle gemäß den folgenden Richtlinien und Normen hergestellt wurden. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

EL Με την παρούσα δηλώνουμε ότι τα παραπάνω αναφερόμενα μοντέλα έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις ακόλουθες Οδηγίες και τα ακόλουθα πρότυπα. Σε περίπτωση τροποποίησης του προϊόντος χωρίς τη συγκατάθεσή μας, η παρούσα δήλωση θα καταστεί άκυρη.

ET Käesolevaga kinnitame, et ülaalpool nimetatud mudelid on toodetud vastavuses järgmiste direktiivide ja standardidega. Käesolev kinnitus kaatab kehtivuse, kui toodet muudetakse meiega kooskõlastamata.

EN We herewith declare that the aforementioned models were manufactured in accordance with the following guidelines and standards. In the event of a product amendment which was not cleared by us, this declaration shall no longer be valid.

ES Por la presente, declaramos que los modelos arriba indicados fueron fabricados conforme a las siguientes directivas y normas. En caso de realizar una modificación no autorizada por nosotros, esta declaración pierde su validez.

FI Täten vakuutamme, että yllä mainitut mallit on valmistettu seuraavien direktiivien ja normien mukaisesti. Mikäli tuotetta muutetaan ilman meidän antamaa lupaa, tämä ilmoitus lakkaa olemasta voimassa.

FR Nous déclarons par la présente que les modèles susmentionnés ont été fabriqués selon les directives et normes suivantes. Cette déclaration perd sa validité si le produit est modifié sans notre consentement.

HR Ovime izjavljujemo da smo gore navedene modele proizveli prema sljedećim direktivama i normama. U slučaju neovlaštene izmjene proizvoda prestaje valjanost ove izjave.

HU Ezennel kijelentjük, hogy a fent említett modellek az alábbi előírásoknak és szabványoknak megfelelően készülnek. Amennyiben olyan módosítás történik a terméken, amelyet előzetesen nem egyeztettek velünk, akkor a jelen nyilatkozat érvényét veszti.

IT Con la presente dichiariamo che i modelli citati sopra sono stati realizzati conformemente alle seguenti norme e direttive. In caso di modifica del prodotto senza la nostra autorizzazione, questa dichiarazione non sarà più valida.

LV Ar šo apliecinām, ka iepriekš minētie modeļi ir izgatavoti atbilstoši šādām direktīvām un normatīviem. Ja tiek veikta ar mums nesaskapota izstrādājuma izmaiņšana, šī deklarācija nav derīga.

LT Pareiškiame, kad minėti modeliai buvo pagaminti vadovaujantis nurodytomis direktyvomis ir standartais. Ši deklaracija netenka galios, jei gaminy s pakeičiamas nesuderinus jo pakeitimų su mūmis.

NL Hiermee verklaaren we dat de hierboven vermelde modellen in overeenstemming met de volgende richtlijnen en normen worden vervaardigd. In geval van een niet met ons overeengekomen wijziging van het product, verliest deze verklaring haar geldigheid.

NO Vi erklærer herved at de ovennevnte modellene er produsert iht. følgende retningslinjer og standarder. Ved endringer av produkter som ikke er godkjent fra oss, bortfaller denne erklæringen.

PL Niniejszym deklarujemy, że wyżej wymienione modele zostały wyprodukowane zgodnie z niżej wymienionymi dyrektywami i normami. W przypadku dokonania nieuzgodnionych z nami zmian w produkcji niniejsza deklaracja traci ważność.

PT Por este meio declaramos que os modelos acima mencionados foram fabricados de acordo com as seguintes directivas e normas. Em caso de uma alteração do produto que não tenha sido autorizada por nós, esta declaração perde a sua validade.

RO Prin prezenta declarăm că modelele menționate mai sus, sunt produse în conformitate cu următoarele directive și norme. În caz de modificare a produsului care nu a fost aprobată de noi în prealabil, această declarație își pierde valabilitatea.

RU Настоящим мы заявляем, что указанные выше модели изготовлены в соответствии с требованиями следующих Директив и стандартов. В случае несогласованного с нами изменения изделия настоящее заявление становится недействительным.

SL Izjavljamo, da so bili zgoraj navedeni modeli izdelani v skladu z navedenimi smernicami in normami. V primeru spremembe izdelka, ki ni bila potrjena z naše s strani, ta izjava ni več veljavna.

SK Týmto vyhlasujeme, že uvedené modely boli vyrobené v zhode s nasledujúcimi smernicami a normami. V prípade zmeny výrobku, ktorá s nami nebola konzultovaná, stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

SV Härmad förklarar vi att ovan nämnda modell uppfyller följande riktlinjer och normer. Vid av oss ej godkända ändringar på produkten upphör denna förklaring att gälla.

TR Yukarıda belirtilen modellerin aşağıdaki yönnergelere ve standartlara uygun olduğunu beyan ederiz. Üründe yapılan herhangi bir değişiklik bu beyanı geçersiz kılar.

YU Ovim putem izjavljujemo da su gore navedeni modeli proizvedeni u skladu sa sledećim smernicama i standardima. U slučaju izmena na proizvodu koje nisu dogovorene s nama, ova izjava ne važi.

Applicable EU Directives:

Directive 2006/42/EC | Directive 2014/30/EU

Harmonised standards:

EN 60335-1: 2012+A11:2014 / EN 60335-2-67: 2012 / EN 62233: 2008 / EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011 / EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008 / EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009 / EN 61000-3-3: 2008 /

BG	Предприети са вътрешни мерки, за да се гарантира, че продуктите винаги съответстват на изискванията на най-новите регламенти на ЕС и стандартите, които са действащи в момента.	FR	Des mesures internes ont été prises pour garantir que les produits répondent toujours aux exigences des règlements les plus récents de l'UE et aux normes actuellement en vigueur.	PT	Foram tomadas medidas internas para assegurar que os produtos cumprem sempre os requisitos dos mais recentes regulamentos da UE e os padrões actualmente em vigor.
CZ	Byla přijata interní opatření, jejichž cílem je zabezpečit, aby výrobky vždy odpovídaly požadavkům nejnovějších pravidel EU a norem, které jsou v současnosti používány.	HR	Poduzete su interne mјere koje osiguravaju da proizvodi uvijek ispunjavaju zahtjeve najnovijih propisa i trenutno važećih normi EU-a.	RO	S-au luat măsuri interne pentru a asigura faptul că produsele corespund întotdeauna cerințelor ultimelor directive UE și normelor în vigoare.
DA	Der skal træffes interne foranstaltninger for at sikre, at produktet altid lever op til kravene i de nyeste EU-direktiver og de gældende standarder.	HU	A vállalaton belül megtettük a megfelelő intézkedéseket, hogy a termék minden esetben megfeleljenek a legújabb uniós eljőírásoknak és az aktuálisan használatban lévő szabványoknak.	RU	Внутренние меры приняты с целью обеспечения постоянного соответствия изделий требованиям последних директив ЕС и применявшихся в настоящее время стандартов.
DE	Es wurden interne Massnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die Produkte in jedem Fall den Anforderungen der aktuellen EU-Vorschriften sowie den aktuell geltenden Normen entsprechen.	IT	Sono state prese misure interne per assicurare che i prodotti siano sempre conformi ai requisiti degli ultimi regolamenti UE e agli standard attualmente vigenti.	SL	S sprejetimi notranjimi ukrepi zagotavljamo, da so izdelki vedno v skladu s predpisi EU in trenutno veljavnimi standardi.
EL	Έχουν ληφθεί εσωτερικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα θα πληρούν πάντα τις απαιτήσεις των πιο πρόσφατων Κανονισμών της ΕΕ και των εφαρμοζόμενων προτύπων.	LV	Izstrādājumu pastāvīga atbilstība jaunāko EK normatīvu un spēkā esošo standartu prasībām tiek nodrošināta, veicot iekšējos pasākumus.	SK	Prijali sa interné opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby výrobky vždy zodpovedali požiadavkám najnovších pravidiel EÚ a normami používaných v súčasnosti.
ET	Selleks, et alati tagada toodete vastavus uusimate ELi määriste ja praegu kehitavate standardidega, on võetud sisemeetmeid.	LT	Buvo imtasi vidaus priemoni siekiant užtikrinti, kad gaminių visuomet atitinkti naujausią ES reglamentą ir šiuo metu taikomą standartą reikalavimus.	SV	Interna åtgärder har vidtagits för att försäkra att produkterna alltid uppfyller kraven i de senaste EU-bestämmelserna och de aktuella standardmåten.
EN	Internal measures have been taken to ensure that the products always correspond to the requirements of the latest EU Regulations and the standards that are currently in use.	NL	Er werden interne maatregelen genomen om te verzekeren dat de producten steeds in overeenstemming zijn met de vereisten van de laatste EU-verordeningen en de normen die momenteel in gebruik zijn.	TR	Ürünün daima son AB Yönergeleri ve yürürlükteki standartların gerekliliklerine uygun olması için dahili önlémeler alınmıştır.
ES	Se han adoptado medidas internas para garantizar que los productos siempre cumplen con los requisitos de los últimos reglamentos de la UE y las normas que se aplican actualmente.	NO	Det har blitt implementert interne tiltak for å sikre at produktet altid er i samsvar med kravene til de nyeste EU-bestemmelsene og standardene som brukes til enhver tid.	YU	Preduzete su interne mere da se obezbedi da proizvodi uvek odgovaraju zahtevima najnovijih propisa EU i standardima koji su trenutno u upotrebi.
FI	Sisäisiä ohjeita ja toimenpiteitä on noudatettu sen varmistamiseksi, että tuote vastaa aina viimeisimpien EU-asetusten vaatimuksia ja voimassaolevia standardeja.	PL	Podjęto wewnętrzne działania w celu zagwarantowania, że produkty będą zawsze spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów unijnych i norm.		

Authorized signatory:

Huub Vroomen
Executive Director Machines and Robotics

Utrecht ,dated 02.05.2018

Diversey Europe Operations BV
Maarssebroekseweg 2
3542 DN Utrecht
The Netherlands

Responsible for technical file:


Huub Vroomen
Executive Director Machines and Robotics
Diversey Europe Operations B.V.
Maarssebroekseweg 2
3542 DN Utrecht

CE first applied: 07.2001

The signatories act on behalf of company management and with full power of attorney.

ترجمة التعليمات الأصلية للاستخدام

الحذر!
دانما قراءة تعليمات الاستعمال و تعليمات السلامة قبل استخدام الجهاز لأول مرة.
يجب أن تبقى تعليمات الاستخدام في مكان آمن ويمكن الوصول إليها بشكل جيد بحيث يمكنك الرجوع إليها في أي وقت.



المجموعات:

خطر:

هذه الإشارة تدل على معلومات هامة الفشل في اتباع هذه التعليمات ينبع خطر على الأشخاص أو الحقق أضرار جسمية في الممتلكات



تحذير:
هذه الإشارة تدل على معلومات هامة الفشل في اتباع هذه التعليمات ينبع عنه أخطاء وأضرار في الممتلكات



تلخيص:

هذه الإشارة تدل على معلومات هامة حول الاستخدام الفعال للمنتج الفشل في اتباع هذه التعليمات ينبع عنه أخطاء



تتضمن إرشادات لخطوات العمل التي يجب أن تتفذ في النظام

•

محتوى

2	تعليمات السلامة
3	متاجلات النظافة
3	وتنافق الإضافية
4	التخطيط المبكر
5	قبل التكليف.
6	بدء العمل مع الجهاز
6	نهاية العملية
7	الخدمة والصيانة والرعاية
8	الأعطال
8	بيانات الفنية
9	ملحقات
9	المواصلات
9	صرف

الاستخدام المقصد
صمم الجهاز للاستخدام التجاري (على سبيل المثال، في الفنادق والمدارس والمستشفيات والمصانع و مراكز التسوق والمكاتب ، الخ)
يجب مراعاة الامثل لتعليمات الاستخدام، وتقنيات التطبيق كما هو موضح في الصفحة 5 وتنطبق على أنواع التماثج الفردية.
وقد صممت هذه الأجهزة (الآلات) خصيصا للاستخدام في المناطق الداخلية .

تحذير:

يجب عدم استخدام هذا الجهاز لتنظيف عميق على الأرضيات الصلبة.
تنظيف الباركيه الرطب والأرضيات الخشبية بهذا الجهاز يكون هو على مسؤوليتك الخاصة ..



خطر:

سوف تخفيضات على الجهاز التي لم تصرح دايفرسي يؤدي إلى انتهاء علامات السلامة وفقا CE. استخدام الجهاز لأغراض أخرى غير الغرض المقصد يمكن أن تسبب إصابات للأشخاص، وتلف الجهاز وبيئة العمل. ومثل هذه الحالات عادة ما تؤدي إلى إنهاء أي ضمانات، ومتطلبات الضمان المحمولة.



تعليمات السلامة

نظراً لتصميمها والبناء، آلات TASKI تتوافق مع متطلبات الصحة والسلامة الأساسية ذات الصلة لتوجهات المفوضة الأوروبية. وبالتالي لديهم علامة CE.

خطر:

الآلية يمكن أن تستخدم فقط من قبل الأشخاص الذين يتم تدريتهم بشكل كاف لاستخدام الجهاز أو الذين قدموه دليلاً على مهاراتهم فيما يتعلق باستخدام الآلة والذي كلف صراحة على استخدام الجهاز.



خطر:

ويجب عدم استخدام الجهاز من قبل الأشخاص الذين يعانون من انخفاض القدرات البدنية الحسية والعقلية، بما في ذلك الأطفال أو الأشخاص الذين يفتقرن إلى الخبرة أو المعرفة.
يجب أن يكون الأطفال تحت الإشراف للتأكد من أنها لا تلعب مع الجهاز.



خطر:

لا تستخدم الجهاز في الغرف حيث يتم تخزين المواد المتفجرة أو القابلة للاشتعال عالية (مثل الغار والمذيبات وقود التدفئة والغاز، الخ) أو معالجتها.
هذه المواد يمكن أن تشتعل بواسطة المكونات الميكانيكية والكهربائية للمكثف



خطر:

لا تستخدم آلة التطهير لشفط المواد السامة والخطرة والكافوية أو المهيجة (الغبار الخطير على سبيل المثال،). نظام التصفية لا يصفي بشكل ملائم خارج هذه الأنواع من المواد.
الآثار المحتملة على صحة المستخدم أو الطرف الثالث لا يمكن استبعاده.



خطر:

الالتفات إلى الوضع المحلي وكذلك للطرف الثالث والأطفال! على مقاربة من البقع العمياء مثل الأبواب أو المنحنيات على وجه الخصوص، من المهم الحد من السرعة.





تحذير:
يمنع إغلاق المقبس الكهربائي أو فصل سلك الرئيسي (مزود الطاقة) بأيدي مبولة .



تحذير:
تأكد من أن الفولطية (التيار الكهربائي) ذكر على الملصق الجهاز هو نفس تصنيف الجهد من مأخذ التوصيل!



تحذير:
الحرص على عدم تلف السلك إمدادات الطاقة عن طريق تناوب أدوات (فرش، وقطع قماش أو ما شابه ذلك)، منن تعبيد او تمزيق أو إتلاف سلك إمدادات الطاقة من خلال الحرارة، الزيت ، أو الأشياء الحادة!



تحذير:
يمكن استخدام منفذ إضافي فقط للأجهزة المساعدة المحددة في الصفحة 9 في استخدام هذه التعليمات .



تحذير:
تم تصميم آلات وأجهزة TASKI مثل بعض المخاطر الصحية الناجمة عن ابعاث ضوضاء أو اهتزازات يمكن استبعادها باستخدام المناسب لها شاهد المعلومات الفنية على الصفحة 8.

منتجات النظافة



تلخيص:

الات TASKI مصممة بطريقة أفضل تنتائج تنظيف يمكن تحقيقه إذاً TASKI منتجات التنظيف. قد تسبب منتجات التنظيف الأخرى الأعطال والأضرار التي لحقت الجهاز أو البيئة. ولذلك، فإننا نوصي باستخدام الحصري لمنتجات التنظيف TASKI.

الاعطال الناجمة عن منتجات التنظيف غير لائقة لا تغطيها الكفالة.



لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بخدمة عملاء TASKI الخاص بك.

وثائق الإضافية



تلخيص:

يتم توفير المخطط الكهربائي لهذا الجهاز في قائمة قطع الغيار. يرجى الاتصال بخدمة العملاء للحصول على مزيد من المعلومات.



خطر:
لا تنقل الأشخاص والأشياء الأخرى بهذا الجهاز.



خطر:
في حالة حدوث خلل أو عيب أو بعد اصطدام أو سقوط، يجب أن يتم فحص الجهاز عن طريق خبير مؤهل قبل إعادة تشغيل. ونفس الاجراء في حالة ترك الماكينة خارجاً أو غمرت في الماء أو تعرضت للرطوبة



خطر:
يجب وقف المكينه عن العمل فوراً في حالة عطلها لتأمين الاجزاء الاخرى ذات الصلة مثل اغطية الفرشاة والاسلاك الرئيسية أو تغطيه الاجزاء الذي يمكن الوصول لها لانقادها



خطر:
الماكينة لا يجب ان تتوقف او تخزن علي منحدر



خطر:
يجب ان تغلق الماكينة قبل اي عمل ينفذ فيها



خطر:
تحقق باتظام السلك الرئيس من أي عيوب أو الأضرار وعدم وضع الالة في العمليه اذا لم يكن في حالة ممتازة. وتصليحها من قبل اختصاصي معتمد بدلاً من ذلك!



تحذير:
يجب حماية الجهاز من الاستخدام غير المصرح به . لذلك، الحفاظ على الجهاز في غرفة مغلقة قبل مغادرتها.



تحذير:
العمل والحفاظ على الجهاز في بيئه جافة وقليله الغبار في درجات حرارة تتراوح بين 10+ و 35+ درجة فقط .



تحذير:
ويسمح لخبراء المصرح لهم فقط الذين هم على علم بكل تعليمات السلامة ذات الصلة لهذا الجهاز لاصلاح قطع غيار الآلات الميكانيكية أو الكهربائية .




تحذير:
فقط أدوات (فرش، لباده ما شابه ذلك) المحددة في هذه التعليمات للاستخدام في الاكسسوارات، أو يمكن استخدامها التي كتبها مستشار TASKI . أي فرش أخرى قد تضعف من سلامه و ظائف الجهاز.



تحذير:
الأنظمة الوطنية للحماية الشخصية و الوقاية من الحوادث ، يجب مراعاتها باستمرار كذلك ارشادات الشركة المصنعة لاستخدام حلول التنظيف .



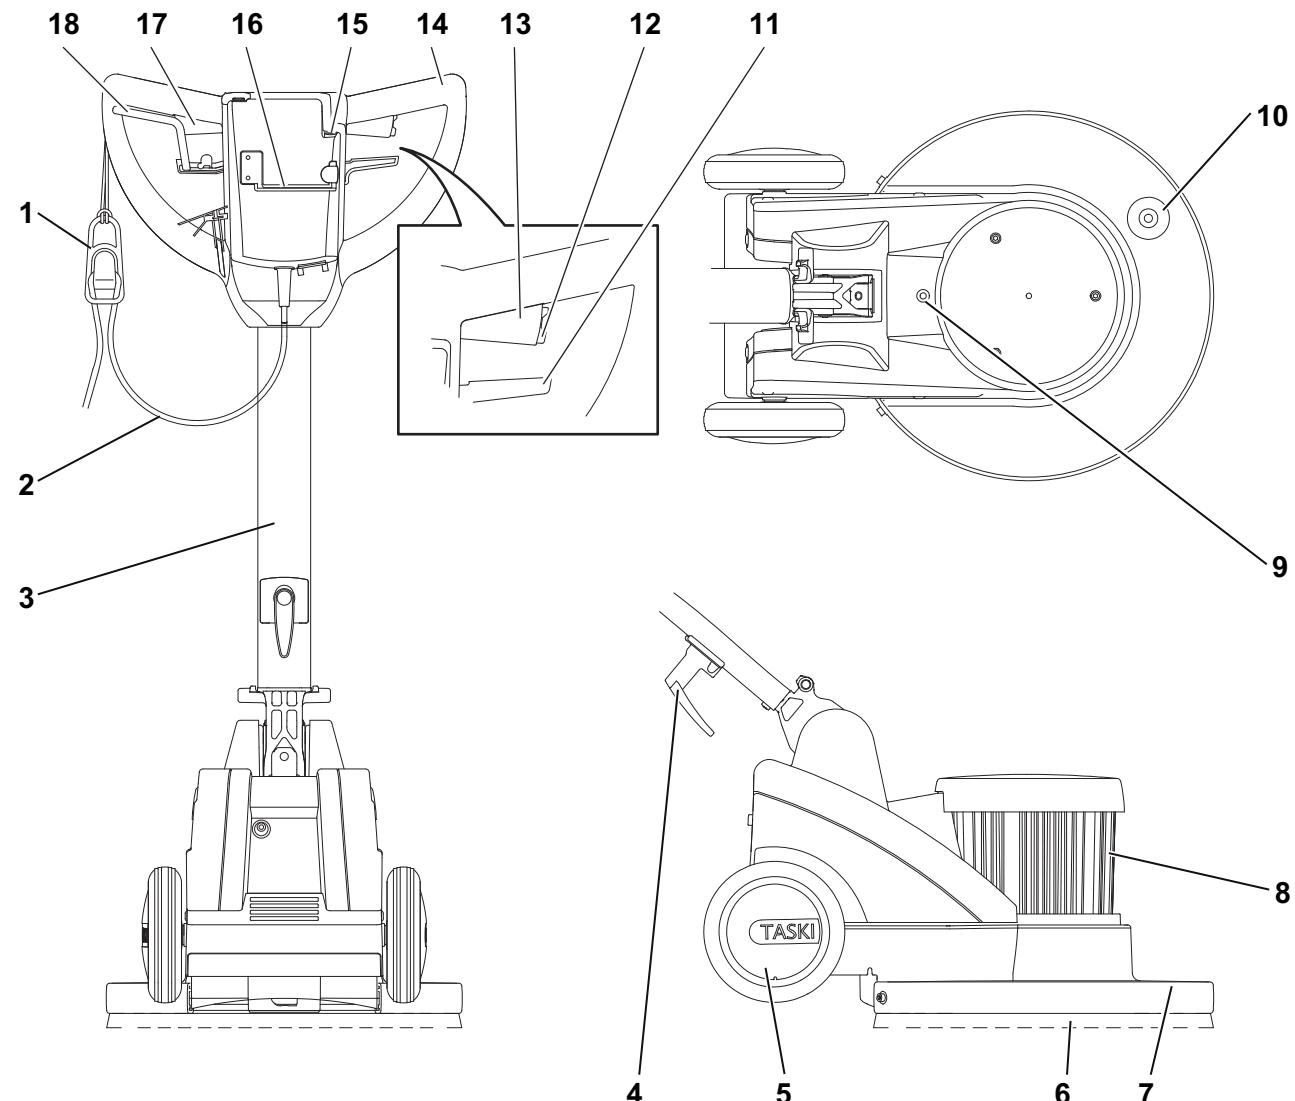

مزود السلك	1
السلك الرئيسي	2
خط الموجة	3
ربط السلك	4
عجلات النقل	5
ادوات (فرش - وسادات الخ)	6
غطاء الفرش	7
محرك	8
مزود المياه من الخزان الى فرش	9
تشيت للوزن إضافي	10
ضبط مقبض خط الموجه المائل	11
مفتاح الأمان	12
تشغيل الصحيح لمقبض (motor تشغيل/ايقاف)	13
مقبض الجهاز	14
مؤشر مقبض التيار الكهربائي (ادراج المقبس)	15
حامل اداة (الفرش و لبادات)	16
تشغيل الصحيح لمقبض (motor تشغيل/ايقاف)	17
مقبض العمل من أجل وحدة صرف الميكانيكية ومخرج خزان	18
مياه	

قبل التكليف

تركيب فرشاة


- قبل الدخال يرجى فحص
- أن الفرشاة لا تقع تحت العلامة الحمراء (الشعيرات) أو 1cm من طول الشعر الخشن
 - الفوطة لارتداء والنطافة قبل الاستخدام.

تحذير:

لا تستخدم الفرش التي وصلت إلى حد عدم قدرة التحمل يشار إلى حد اقدرة التحمل بواسطة طول الشعر الأحمر الخشن . لا تستخدم الفوط البالية أو الملوثة. استخدام فرش TASKI الأصلية فقط. ان عدم الالتزام بهذه الارشادات قد تؤدي الى نتائج تنظيف كفائية او أضرار على الارض




- ضع أدأة على الأرض في خط مع الجهاز.




- يجب ان تقف خلف الالة




- تشغيل وتعديل مستوى على التعامل مع الجهاز حتى امتدت ذراعيك وخفض مقبض بيضاء(موقف العمل).



- تعديل وحل مقبض مع قفل خط الموجه



- إمالة الآلة الى الوراء، ولف السلك وخفض المقبض




- امالة الآلة الى الامام



- حرك مقبض الآلة الى اليمين واليسار حتى تستخدم الأداة.

الألة جاهزة الى الاستخدام



آلة	HD
مبلة /فاغدة التنظيف	نعم
تنظيف رذاذ	لا
شامبو مبلل (ليس على السجادة)	نعم
شامبو جاف (ليس على السجادة)	نعم
تلعيع	لا
طحن	نعم
بلورة	نعم

الجرعة

تحذير:

عليك بارتداء قفازات، نظارات واقية مناسبة
(ملابس العمل عند التعامل مع المنتجات
الكيماوية!!)



تلعيع:

استخدام المنتجات الكيميائية التي أوصت بها دايفرسى فقط ودائماً مراقبة المعلومات عن المنتجات.



خطر:

استخدام منتجات غير مناسبة (مثل المنتجات التي تحتوي على الكلور والأحماض أو المذيبات) قد تسبب ضرراً لصحة وأضرار جسمية في الجهاز.



تلعيع:

يتم تحديد الجرعة الصحيحة على منتجات التعبئة والبالغ وفهي "ورقة المعلومات TASKI المنتج"



نهاية العملية

- حل مقبض العمل
- إزالة القابس من مأخذ الرئيسي

تحذير:

ينبغي إفراغ الألة وتنظيفها. إيقاف تشغيل الألة (المفتاح الرئيسي) وإزالة القابس من مأخذ الرئيسي.



- إمالة الألة إلى الوراء قليلاً



بدء العمل مع الجهاز

تحذير:

احرص دوماً على ارتداء أحذية مقاومة الانزلاق، ملابس العمل المناسبة عند التعامل مع هذا الجهاز!




تحذير:

ابدا بالاطلاع على الجهاز من خلال محاولات القيادة الاولى في المنطقة.




- إدخال القابس في المأخذ الرئيسي
شاشة العرض تضيء على



- تثبيت سلك مزود الطاقة في يدك
تأكد من أن السلك / إمدادات الطاقة لا يمكن أن يدخل في اتصال مع الأداة.

- تثبيت الألة في كلتا يديك
اضغط على الزر الامان والتشغيل في المقاييس في نفس الوقت
الاداة في العمل



تلحين:

رفع مقبض الألة وبالتالي الألة ستحرك الى اليمين
وخفض المقاييس وبالتالي تحرك الى اليسار



درج



تلحين:

يجب نقل آلة على الدرج من قبل شخصين.

درج


- عليك القيام بإيقاف تشغيل الجهاز
اسحب سلك إمدادات الطاقة في مقاييس التيار الكهربائي

تحذير:

ترك الجهاز قد تكون خطير تحت أي ظرف من الظروف
تعذر الاشخاص قد يسبب إصابات شخصية أو تلف
الجهاز.




- استخدم ايديك او اقدامك تدوير الالة بعيداً عن الاتصال الالة.




- رفع الجهاز، شخص واحد يمسك الالة في غطاء الفرشاة والشخص الآخر يأخذ مقبض الالة .



- حل وتعديل مقبض مع قفل خط الموجة



- تنظيف السلك الرئيسي بقطعة قماش مبللة ولفة سلك حول مقبض آلة وربط كابل.



افراج محلول التنظيف

تلحين:

التخلص من المياه أو محلول التنظيف وفقاً
الامتثال للقوانين الرسمية .



- تلميح:
عند افراج الخزان الراجع ، يجب مراعاة الأنظمة
موردي النظافة بشأن معدات الوقاية الشخصية



- ازالة خزان المياه من الالة وتفريغها.
• تفريغ الخزان المنتج من وحدة صرف.



- تلميح:
لإجراء افراج مولد رغوة ينبغي رؤية استخدام
إرشادات مولد رغوة 2.

صفحة	اسنكاف الأخطاء واصلاحها	الأسباب المحتملة	الأعطال
4	• التبديل على مفتاح رئيسي	الالة في وضع ايقاف	الالة بدون مهمة
	• إدخال القابس في المأخذ الرئيسي .	لا يوجد مزود للطاقة	
	• استبدال السلك الرئيسي	خلل في السلك الرئيسي	
	• الاتصال شريك الخدمة	المحرك لا يعمل	
	• الاتصال شريك الخدمة	خلل في مفتاح السلامة	
	• سير الالة تالف أو فضاض • الاتصال شريك الخدمة	المotor يعمل ، لكن أداة لا تدور	
7	• الاتصال شريك الخدمة	خلل في مكونات الالكترونية	لا تدور الفرشاة
	• انتظر بعض دقائق وحاول مرة أخرى (التبديل الزائد يعيد تلقائيا)	تحميل زائد للالة، يتم تشيشط مفتاح تحمل الزائد	
	• تحقق من تقنية العمل	تحميل زائد للالة	
	• إزالة تحويلة السلك المزود للطاقة • التتحقق من معدلات الجهد	انخفاض الجهد الكهربائي السلك الرئيسي طويل جدا	
	• استبدال قطعة القماش	قطعة القماش ممزقة أو تالفة	الالة لا يتم تشغيلها بسهولة
	• تنظيف وحدة الرش • استبدال وحدة الرش	منتجات النظافة جافة في وحدة الرش أو يوجد انسداد في الخرطوم	مضخة الرش تعمل ، منتجات النظافة لم يتم اضافتها

البيانات الفنية

	HD			آلة
سم	43			نطاق العمل
سم	1x1/119			(LxWxH)
كغ	54			الوزن الاقصى للآلة التشغيلية
تيار مستمر	ف 120	ف 220	230-240V	قدرة الفولط
هرتز	60	60	50	تردد
واط	1100			قدرة الطاقة ، الرمزي

		IEC,60335-2-67
(dB(A	70	مستوى صوت الضغط LpA
(dB(A	2.5	غير متاكد KPA
m/s ²	2.5	اهتزاز
m/s ²	0.25	غير متاكد K
	IPX4	حماية مياه الرش
	I	فترة الحماية

رقم	بند
خزان المياه	8504390
قرص التحكم 43 سم	8504410
فرشاة تنظيف 43 سم	8004750
فرشاة خشنة ، غسلها قاس صلب 50 سم	8504800
فرشاة خشنة ، نايلون، كاشط 50 سم	8504780
وزن اضافي	7518579
قطع قماش مختلفة (زهري - أحمر - أو قطع خاصة)	

المواصلات

- اغلاق الالة
- ازالة القابس من المقبس الكهربائي.

تحذير:


رفع الالة يكون خطيرة تحت أي ظرف من
الظروف!

عشرة قد تسبب إصابات الشخصية أو تلف الالة .




• ازالة الأداة (صفحة 7).

- سحب وتعديل المقابض ووضع عامود التحكم
باتجاه الأمام



- حل وتعديل مقابض مع قفل خط الموجه



- لرفع الجهاز، شخص واحد يمسك الجهاز من الهيكل والشخص الآخر
يمسك مقابض الجهاز.

تلميح:

تأكد من أن يتم انتقال الآلة وتأمينها في سيارة
النقل.




تصرف

تلميح:

بعد انتهاء الآلة والملحقات من الخدمة، يجب
التخلص منها بشكل جيد وفقاً للوائح وطنية. يرجى
الاتصال بشركة خدمة دايفرسي للحصول على
المساعدة.



Превод на оригиналните инструкции за ползване



ВНИМАНИЕ!

Преди първото пускане в експлоатация задължително прочетете инструкцията за експлоатация и указанията за безопасност.

Съхранявайте инструкцията за експлоатация внимателно и достъпно, за да можете по всяко време да направите справка.

Обяснение на символите



Опасност:

Този символ е указание за важна информация. Неспазването на тези указания може да доведе до застрашаване на хора и/или големи материални щети!



Внимание:

Този символ е указание за важна информация. Неспазването на тези указания може да доведе до неизправности и материални щети!



Указание:

Този символ е указание за важна информация, свързана с ефективното използване на продукта. Неспазването на тези указания може да доведе до неизправности!

- Съдържа указания за отделните работни стълки, които трябва да изпълнят една след друга.

Съдържание

Указания за безопасност	10
Почистващи продукти:	12
Разширени документи	12
Преглед на структурата	13
Преди пускане в експлоатация	14
Започване на работа	15
Край на работа	15
Сервиз, поддръжка и грижа	16
Неизправности	17
Техническа информация	17
Аксесоари	18
Транспорт	18
Отстраняване като отпадък	18

Използване по предназначение

Машината е предназначена за използване в промишлеността (например в хотели, училища, болници, фабрики, търговски центрове, спортни зали, офиси и др.). При стриктно спазване на това ръководство за употреба, машините служат за мокро почистване на отлагания по твърда повърхност 14.

Тези машини са разработени за използване изключително на закрито.



Внимание:

Тази машина не може да се използва за дълбоко почистване на отлагания по твърда подова повърхност.

Мокрото почистване на паркет и ламинатни подове с тези машини е на собствен риск.



Опасност:

Промени по машината, които не са оторизирани от Diversey, водят до изтриване на знаците за безопасност и маркировката за съответствие „CE“. Използването на машината не по предназначение може да доведе доувреждане на хора, машини и работна среда. В такива случаи по правило отпадат всякакви гаранции и евентуални гаранционни претенции.

Указания за безопасност

Машините на TASKI отговарят съобразно концепцията и конструкцията си на действащите основни изисквания за безопасни и здравословни условия на труд на директивите на ЕО и поради това носят маркировката CE.



Опасност:

Машината да се използва само от лица, които са инструктирани по подходящ начин или са доказали способността си да я обслужват и изрично са натоварени с използването ѝ.



Опасност:

Машината не може да се използва от лица с намалени физически, сензорни или ментални възможности, включително от деца, или при липса на опит и знания.

Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да сте сигурни, че не играят с машината.



Опасност:

Машината не трябва да се използва в помещения, в които се съхраняват или преработват взривоопасни и леснозапалими материали (например бензин, разтворители, нафта, прахове).

Електрическите и механичните компоненти могат да доведат до възпламеняване на тези вещества.


Опасност:

Машината не може да се използва за засмукването на токсични, вредни за здравето, разяждащи или дразнещи вещества (например опасен прах и др.). Филтърната система не може да филтрира този вид вещества в достатъчна степен.

Не могат да се изключат възможни увреждания на здравето на потребителя и трети лица.


Опасност:

Обръщайте внимание на местните данности, както и на трети лица и деца! По-конкретно в близост до не добре видими места като например врати или завои да се намали скоростта.


Опасност:

С тази машина не трябва да се транспортират други лица или предмети.


Опасност:

При появя на грешка, дефект, както и при сблъсък или падане, машината трябва да бъде проверена от оторизиран специалист, преди отново да бъде пусната в експлоатация. Същото е в сила, когато машината е останала на открито, била е потопена във вода или е била под въздействието на влага.


Опасност:

При повреда на части, важни за безопасността като предпазния капак на четката, мрежовия кабел или предпазните капаци, които осигуряват достъпа до захранващите части, експлоатацията на машината трябва да се прекрати незабавно!


Опасност:

Машината не трябва да се спира, поставя или съхранява върху наклонена повърхност.


Опасност:

При всяка работа по машината тя трябва да бъде изключена.


Опасност:

Проверявайте редовно мрежовия кабел за възможни дефекти или остатяване и не използвайте машината, ако тя не е в безупречно състояние, а нека се приведе в изправност от оторизиран специалист!


Внимание:

Машината трябва да бъде защитена срещу неправомерно използване. Когато се отдалечавате от машината, я съхранявайте в заключено помещение.


Внимание:

Машината да се съхранява и експлоатира само в суха, бедна на прах среда, при температура от +10 до +35 градуса.


Внимание:

Работа по поправката на механичните и електрическите части на машината трябва да се извършва само от оторизирани специалисти, които са запознати с всички описани тук, важни за безопасността разпоредби.


Внимание:

По изключение могат да се използват работни инструменти (четки, подложки или подобни), които са упоменати в това ръководството за употреба като аксесоари или са препоръчани от съветник от TASKI. Други работни инструменти могат да нарушаат безопасността и функциите на машината.


Внимание:

Винаги трябва да се съблюдават националните разпоредби за лични предпазни средства и техника на безопасност, както и информацията на производителя за използване на почистващи средства.


Внимание:

Не е позволено мрежовият щепсел да се включва и изключва с мокри ръце!


Внимание:

Проверете дали упоменатото на типовата табела напрежение отговаря на наличното при Вас мрежово напрежение!


Внимание:

Внимавайте мрежовият кабел да не бъде смякан или дръпнат от въртящите се инструменти (четки, подложки и подобни) или повреден с топлина, масло или остри ръбове!


Внимание:

Допълнителният щепсел може да се използа само за допълнителните уреди, упоменати в ръководството за употреба на страница 18.

**Внимание:**

Машините и уредите на TASKI са конструирани така че съгласно съвременното състояние на науката може да се изключи заплаха за здравето в резултат на възникващи шумови емисии или вибрации.

Виж техническата информация на страница 17.

Почистващи продукти:**Указание:**

Машините TASKI са конструирани за постигане на оптимални почистващи резултати с почистващи продукти TASKI.

Други почистващи продукти могат да доведат до смущения в експлоатацията или щети по машината или работната среда.

Поради тази причина препоръчваме използването изключително само на почистващите продукти на TASKI.


Неизправности в резултат на погрешен почистващ препарат не се покриват от гаранцията.

За допълнителна информация, моля свържете се с Вашия сервизен партньор на TASKI.

Разширени документи**Указание:**

Електрическата схема на машината ще намерите в списъка с резервните части.

За повече информация се свържете с отдела за обслужване на клиенти .

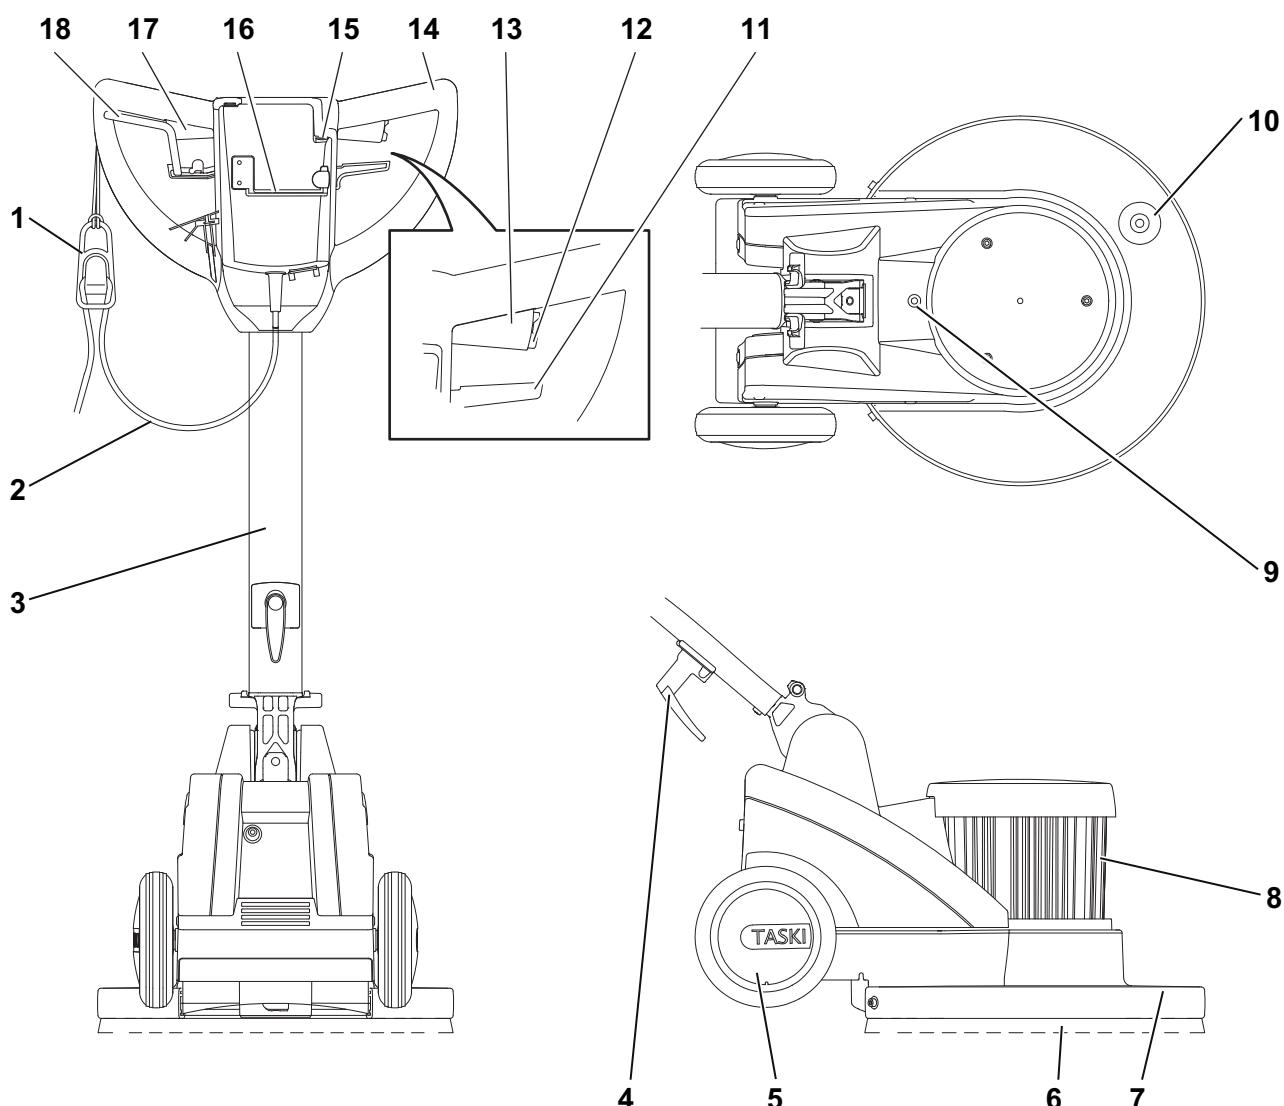

- 1 Снемане на напрежението в кръглия кабел
- 2 Мрежов кабел
- 3 Водещ прът
- 4 Куки за кабели
- 5 Транспортни колела
- 6 Уреди (четки, подложки и т.н.)
- 7 Предпазен капак на четки
- 8 Мотор
- 9 Подаване на вода от резервоара към четката
- 10 Закрепване за допълнително тегло
- 11 Регулиращ лост за наклон на водещия прът
- 12 Превключвател за безопасност
- 13 Превключващ лост, десен (мотор вкл./изкл.)
- 14 Ръкохватка за управление
- 15 Данни на мрежов щепсел (свързан щепсел)
- 16 Държач за инструментите (за четки и подложки)
- 17 Превключващ лост, ляв (мотор вкл./изкл.)
- 18 Активиращ лост за механично отделение за спрей и отводнителен резервоар

Преди пускане в експлоатация

Поставяне на работния инструмент


Преди поставяне:

- дали четката не е под червената маркировка (сноп косми на четката) или 1 см дължина на космите на четката.
- проверете подложката за износване и чистота.



Внимание:


Да не се използват четки, при които е достигната границата на износване. Това се вижда от дължината на червено снопче косми на четката. Да не се използват подложки, които са износени или замърсени. Да се използват изключително оригинални работни инструменти на TASKI. Несъблюдаването може да предизвика от лоши почистващи резултати до повреди.



- Поставете уреда ориентиран към машината на пода.




- Стойте зад машината.



- Включете регулиращия лост върху ръкохватката за управление и настиснете бавно водещия прът надолу, докато ръцете се изпънат (позиция за работа).



- Отпуснете регулиращия лост, тогава водещият прът щраква.



- Наклонете машината назад и я поставете върху инструмента, докато корпусът пасне.



- Изправете машината.



- Движете контролния лост от ляво на дясно, докато уредът запали.

Машината вече е готова за приложение.

Техника на приложение

Машина	HD
Мокро и основно почистване	Да
Почистване със спрей	Не
Мокро миене със шампоан (не и върху килим)	Да
Сухо миене със шампоан (не и върху килим)	Да
Полиране	Не
Шлайфана	Да
Кристализиране	Да

Дозиране



Внимание:

При работа с химически продукти да се носят ръкавици, защитни очила и съответно (защитно) работно облекло!



Указание:

Използвайте само препоръчани от Diversey химически продукти и задължително съблюдавайте информацията за продуктите.



Опасност:

Използването на непригодни продукти (преди всичко продукти, съдържащи хлор, киселина или разтворими вещества) може да доведе до увреждане на здравето и значителни щети по машината.



Указание:

Правилната дозировка е препоръчана на опаковката на продуктите и на „TASKI продуктова информационна таблица“.

Започване на работа



Внимание:


При работа с машината винаги да се носят нехлъзгачи се обувки и съответно работно облекло!



Внимание:

Запознайте се първо с машината, като направите първите си опити за стартиране на свободно място.

Започване на почистването




- Свържете щепсела в мрежовия контакт.

Индикацията светва.

- Дръжте мрежовия кабел в ръка.

Внимавайте мрежовият кабел да не влезе в контакт с уреда.

- Дръжте машината здраво с две ръце.



- Натиснете превключвателя за безопасност и включете едновременно с това включващия лост.

По този начин уредът ще започне работа.



Указание:

Чрез леко повдигане на водещия прът машината се движи надясно, с лек наклон наляво.

Транспортиране по стълби



Указание:

Транспортирането по стълби по правило трябва да се изпълни от двама души.


- Изключете машината.
- Извадете щепсела от мрежовия контакт.




Внимание:

Всяко повдигане на машината е свързано с рисък!

Всяка погрешна стъпка може да доведе до злополуки и щети по машината.



- Преместете инструмента с ръка или крак от зъбеца на машината.



- При повдигане хванете машината за предпазния капак на четката, а вторият човек - за ръкохватката за управление.

Край на работа

- Отпуснете включващия лост.
- Извадете щепсела от мрежовия контакт.



Внимание:

При следните стъпки за изпразване и почистване машината винаги трябва да бъде изключена (главен превключвател) и щепселт изведен от мрежовия контакт.



- Леко наклонете машината назад.




- Преместете инструмента с ръка или крак от зъбеца на машината.




- Бавно поставете машината на защитния пръстен.



- Дръпнете регулиращия лост и повдигнете бавно водещия прът нагоре, докато достигне хоризонтална позиция.



- Отпуснете регулиращия лост, тогава водещият прът щраква.



- Почистете мрежовия кабел с влажен парцал и го увийте хлабаво около ръкохватката за управление и куката за кабела.

Изпразване на разтвора за почистване



Указание:

Извхърлянето на мръсната вода или на почистващия разтвор трябва да се изпълни според националните разпоредби.



Указание:

При изпразването на резервоара с мръсната вода спазвайте разпоредбите за личното предпазно оборудване на производителя на почистващите препарати.

- Извадете водния резервоар от машината и го изпразнете.

- Изпразнете продуктовия резервоар на отделението за спрей.



Указание:

За начина на изпразване на пяна вижте в ръководството за употреба на уреда за пяна 2.

Почистете уреда.



Указание:

Почиствайте инструмента след всяко приключване на работа.

- Почиствайте инструмента под течаща вода с помощта на четка.
- Измийте резервоара за продукти и отделението за спрей основно с топла вода.

Разтворът за почистване може да засъхне и да доведе до неизправности.

Почистване на подложката

- Поставете подложката в почистващ разтвор за няколко часа и след това я изплакнете.



Указание:

Подложката може да бъде изпрана и в пералня на макс. 40 °C.

- Оставете подложката да изсъхне.



Внимание:

Подложката не може да бъде изсушена в сушилня!

Почистване на машината



Внимание:

Никога не почиствайте машината с уред за почистване под високо налягане или водна струя.

Проникналата в машината вода може да доведе до значителни повреди на механичните или електрическите части.

- Избърсвайте машината с влажна кърпа.

Съхраняване / паркиране на машината (изключена)



Указание:

Машината трябва да е изключена и с изваден контактен ключ.



Указание:

Съхранявайте машината с изправен инструмент.

Сервиз, поддръжка и грижа

Техническото обслужване на машината е предпоставка за безотказна работа и дълъг живот на експлоатация.



Внимание:

При всякакви работи по поддръжката на машината щепселт трябва да е изключен от контакта!



Внимание:

Да се използват само оригинални части на TASKI, в противен случай отпадат всички гаранции и претенции за отговорност.

Обяснение на символите

◊ = при край на всяко почистване, ◊◊ = всяка седмица, ◊◊◊ = всеки месец, ⊗ = сервизна лампа

Действие	◊	◊◊	◊◊◊	⊗	Страница
Проверка на вентилацията на мотора и отделението за прах при необходимост	•				
Почистване на уреда (четките)	•				16
Почистване на подложката и изсъхване	•				16
Почистване на машината с влажна кърпа	•				

Сервизни интервали

Машините на TASKI са висококачествени машини, чиято безопасност се контролира във фабриката и от оторизиран контролър. След по-продължителна експлоатация електрическите и механичните части подлежат на износване и стареене.

- За запазване на безопасността при работа и готовността за работа, след 250 работните часове или поне веднъж в годината трябва да се извърши сервис.



Указание:

При по-големи изисквания и/или нездраволителна поддръжка са задължителни по-кратки интервали.

Сервизен център

Когато поради експлоатационни смущения или поръчка се свържете с нас, винаги посочвайте типовото обозначение и номера на машината.

Тази информация ще намерите върху фирменият табелка на Вашата машина. На последната страница на това ръководство за употреба ще намерите адреса на най-близкия до Вас сервизен партньор на TASKI.

Неизправности

Неизправност	Възможна причина	Отстраняване на неизправността	Страница
Машината не функционира, не се включва	Машината е изключена	• Включете главния превключвател	13
	Не включвате мрежовия щепсел	• Свържете мрежовия щепсел с мрежовия контакт	
	Дефектен мрежов кабел	• Сменете мрежовия кабел	
	Моторът не се върти	• Свържете се със сервизния партньор	
	Дефектен превключвател за безопасност	• Свържете се със сервизния партньор	
Инструментът не се върти	Моторът се върти, но инструментът не	• Слаби или скъсани задвижващи ремъци • Свържете се със сервизния партньор	
	Дефектни електрически компоненти	• Свържете се със сервизния партньор	
Машината не функционира, контролната лампа свети	Машината е била претоварена, прекъсвачът за свръх ток се е включил	• Изчакайте известно време и опитайте отново (прекъсвачът за свръх ток автоматично се връща в изходна позиция)	
Машината не достига номинална скорост, активира се свръх ток	Машината е претоварена	• Проверете работните методи	
	Ниско напрежение: Мрежовият кабел е прекалено дълъг	• Отстранете удължението на мрежовия кабел • Проверете мрежовото напрежение	
Машината се движи неспокойно	Подложката е деформирана или повредена	• Подменете подложката	16
Помпата за спрей работи, почистващият продукт не излиза	Почистващият продукт е засъхнал в отделението за спрей или маркучът е запущен	• Почистете отделението за спрей • Подменете отделението за спрей	

Техническа информация

Машина	HD			
Работна ширина	43			см
Размери (Д x Ш x В)	67 x 48 x 119			см
Тегло на машина в експлоатационна готовност, максимално	53		54	кг
Номинално напрежение	230-240V~	220V~	120V~	AC
Честота	50	60	60	Hz
Номинална мощност	1100			Вт

Установени стойности според IEC 60335-2-67		
Праг на звуковото налягане LpA	<70	dB(A)
Колебливост KpA	2.5	dB(A)
Обща стойност на трептенето	<2.5	m/s ²
Колебливост K	0,25	m/s ²
Зашита от водни пръски	IPX4	
Клас на защита	I	

Аксесоари

№	Артикул
8504390	Воден резервоар
8504410	Направляващ диск 43 см
8004750	Четка за търкане 43 см
8504800	Четка за промит бетон 43 см
8504780	Абразивна четка за търкане 43 см
7518579	Допълнително тегло
	Различни подложки (розова, червена или специални подложки)

Транспорт

- Изключете машината.
- Извадете щепселя от мрежовия контакт.



Внимание:

Всяко повдигане на машината е свързано с риск!

Всяка погрешна стъпка може да доведе до злополуки и щети по машината.

- Свалете инструмента (страница 16).
 - Дръпнете регулиращия лост и наредете водещия прът напред.
- Отпуснете регулиращия лост, тогава водещият прът щраква.
- При повдигане хванете машината за дръжката, а вторият човек - за ръкохватката за управление.



Указание:

Уверете се, че машината е здраво за вързана и осигурена в транспортното средство.

Отстраняване като отпадък




Указание:

Машината и принадлежностите да се отстранят като отпадък след бракуването им по реда на националните разпоредби. Вашите сервисни партньори на Diversey могат да Ви помогнат.

Překlad originálního návodu k obsluze

CS

POZOR!



Před prvním uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.

Návod k použití si pečlivě uschovějte, aby byl kdykoli k dispozici k nahlédnutí.

Vysvětlení symbolů



Nebezpečí:

Tento symbol upozorňuje na důležité informace. Nerespektování těchto pokynů může vést k ohrožení osob a/nebo ke vzniku rozsáhlých hmotných škod!



Pozor:

Tento symbol upozorňuje na důležité informace. Nerespektování těchto pokynů může vést k poruchám a k hmotným škodám!



Upozornění:

Tento symbol upozorňuje na důležité informace v souvislosti s efektivním používáním produktu. Nerespektování těchto pokynů může vést k poruchám!

- Obsahuje upozornění ohledně pracovních kroků, které je třeba provádět postupně v určeném pořadí.

Obsah

Bezpečnostní pokyny	19
Čisticí prostředky	20
Rozšířená dokumentace	20
Přehled stroje	21
Před uvedením do provozu	22
Zahájení práce	23
Ukončení práce	23
Servis, údržba a péče	24
Poruchy	25
Technické údaje	25
Příslušenství	26
Přeprava	26
Likvidace	26

Určené použití stroje

Stroje jsou určeny ke komerčnímu používání (např. v hotelech, ve školách, v nemocnicích, továrnách, nákupních centrech, sportovních halách apod.).

Slouží k mokrému čištění tvrdých podlahových krytin za přesného dodržování tohoto návodu k obsluze22.

Tyto stroje jsou koncipovány výhradně pro používání v interiérech.



Pozor:

Tento stroj nesmí být používán k hloubkovému čištění tvrdých podlahových krytin.

Mokré čištění parket a laminátových podlah tímto zařízením lze provádět pouze na vlastní riziko.



Nebezpečí:

Úpravy stroje, které nebyly povoleny společností Diversey, vedou k zániku bezpečnostní značky a shody CE. Používání stroje v rozporu s určeným účelem může vést ke zranění osob nebo k poškození stroje a pracovního prostředí. V těchto případech zaniká jakýkoli nárok na záruku a odpovědnost.

Bezpečnostní pokyny

Stroje TASKI splňují na základě svého provedení a konstrukce příslušné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví podle předpisů ES, a jsou proto označeny značkou CE.



Nebezpečí:

Stroj smějí používat pouze osoby, které byly k jeho používání odpovídajícím způsobem zaškoleny nebo které prokázaly způsobilost k jeho obsluze a jsou jeho obsluhou výslově pověřeny.



Nebezpečí:

Stroj nesmějí používat osoby včetně dětí, které mají snížené fyzické, senzorické nebo mentální schopnosti nebo nemají dostatek zkušeností a znalostí.

Děti musejí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se strojem nebudou hrát.



Nebezpečí:

Stroj se nesmí používat v prostorách, kde se skladují nebo zpracovávají snadno hořlavé nebo výbušné látky (např. benzin, rozpouštědla, topný olej, prach apod.).

Elektrické nebo mechanické komponenty mohou způsobit vznícení těchto látek.



Nebezpečí:

Stroj se nesmí používat k vysávání toxicitých, zdraví škodlivých, žíravých nebo dráždivých látek (např. nebezpečného prachu). Filtrační systém nedokáže v dostatečné míře zadržet látky tohoto typu.

Není proto možné vyloučit negativní vliv na zdraví uživatele a třetích osob.



Nebezpečí:

Při práci dávejte pozor na své okolí, především na ostatní osoby a děti! Zejména je nutné zpomalit v blízkosti nepřehledných míst, jako jsou dveře nebo oblouky.



Nebezpečí:

Na tomto stroji se nesmějí přepravovat žádné další osoby a předměty.

**Nebezpečí:**

V případě poruchy, závady nebo také po kolizi či pádu musí stroj před opětovným uvedením do provozu zkонтrolovat oprávněný kvalifikovaný pracovník. Totéž platí v případě, že byl stroj ponechán venku, byl ponoren do vody nebo vystaven vlivu vlhkosti.

**Nebezpečí:**

V případě poškození součástí důležitých z hlediska bezpečnosti, jako je např. kryt kartáče, hlavní přívodní kabel nebo kryty umožňující přístup k součástem pod napětím, je nutné provoz stroje okamžitě přerušit!

**Nebezpečí:**

Stroj nesmí být odstavován, parkován nebo skladován na šikmých plochách.

**Nebezpečí:**

Při provádění jakýchkoli prací na stroji je nutné stroj vypnout.

**Nebezpečí:**

Pravidelně kontrolujte hlavní přívodní kabel kvůli možnému poškození nebo stárnutí a neuvádějte stroj do provozu, pokud není v řádném stavu; v tom případě ho nechte opravit autorizovaným odborníkem!

**Pozor:**

Stroj musí být chráněn proti neoprávněnému použití. Než od stroje odejdete, umíste ho do uzamčené místnosti.

**Pozor:**

Stroj je nutné skladovat a provozovat pouze v suchém a bezprašném prostředí při teplotách od +10 do +35 °C.

**Pozor:**

Opravy mechanických a elektrických součástí stroje smějí provádět pouze autorizovaní kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou důkladně seznámeni se všemi důležitými bezpečnostními předpisy.

**Pozor:**

Je povoleno používat pouze nástroje (kartáče, pady apod.), které jsou v tomto návodu k použití definovány jako příslušenství nebo které vám doporučil konzultant TASKI. Ostatní nástroje mohou negativně ovlivnit bezpečnost a funkci stroje.

**Pozor:**

Je nutné důsledně dodržovat národní předpisy na ochranu osob a ochranu před úrazy a také pokyny výrobce k používání čisticích prostředků.

**Pozor:**

Síťová zástrčka se nesmí zapojovat ani odpojovat mokrýma rukama!

**Pozor:**

Zkontrolujte, zda se jmenovité napětí uvedené na typovém štítku shoduje se síťovým napětím v místě použití stroje!

**Pozor:**

Dbejte na to, abyste hlavní přívodní kabel nezmáčkli a nenatrhlí rotujícími nástroji (kartáče, pady apod.) nebo jej nepoškodili horkem, olejem a ostrými hranami!

**Pozor:**

Přídavná zásuvka smí být použita pouze pro doplňková zařízení, která jsou uvedena v návodu k obsluze na straně 26.

**Pozor:**

Stroje a zařízení společnosti TASKI jsou navrženy tak, aby v souladu se současným stavem znalostí mohlo být vyloučeno zdravotní riziko v důsledku emisí hluku nebo vibrací.
Viz technické údaje na straně 25.

Čisticí prostředky**Upozornění:**

Stroje TASKI jsou navrženy tak, aby se s čisticími prostředky TASKI dosáhlo optimálních výsledků čištění.

Jiné čisticí prostředky mohou způsobit provozní poruchy a poškození stroje nebo pracovního prostředí.

Z tohoto důvodu doporučujeme používat výhradně čisticí prostředky značky TASKI. Na poruchy, které vznikly v důsledku používání nesprávných čisticích prostředků, se nevztahuje záruka.

Pro další informace se obraťte na svého servisního partnera TASKI.


Rozšířená dokumentace**Upozornění:**

Schéma elektrického zapojení tohoto stroje najdete v seznamu náhradních dílů.

Chcete-li získat další informace, kontaktujte zákaznický servis.

Přehled stroje

CS

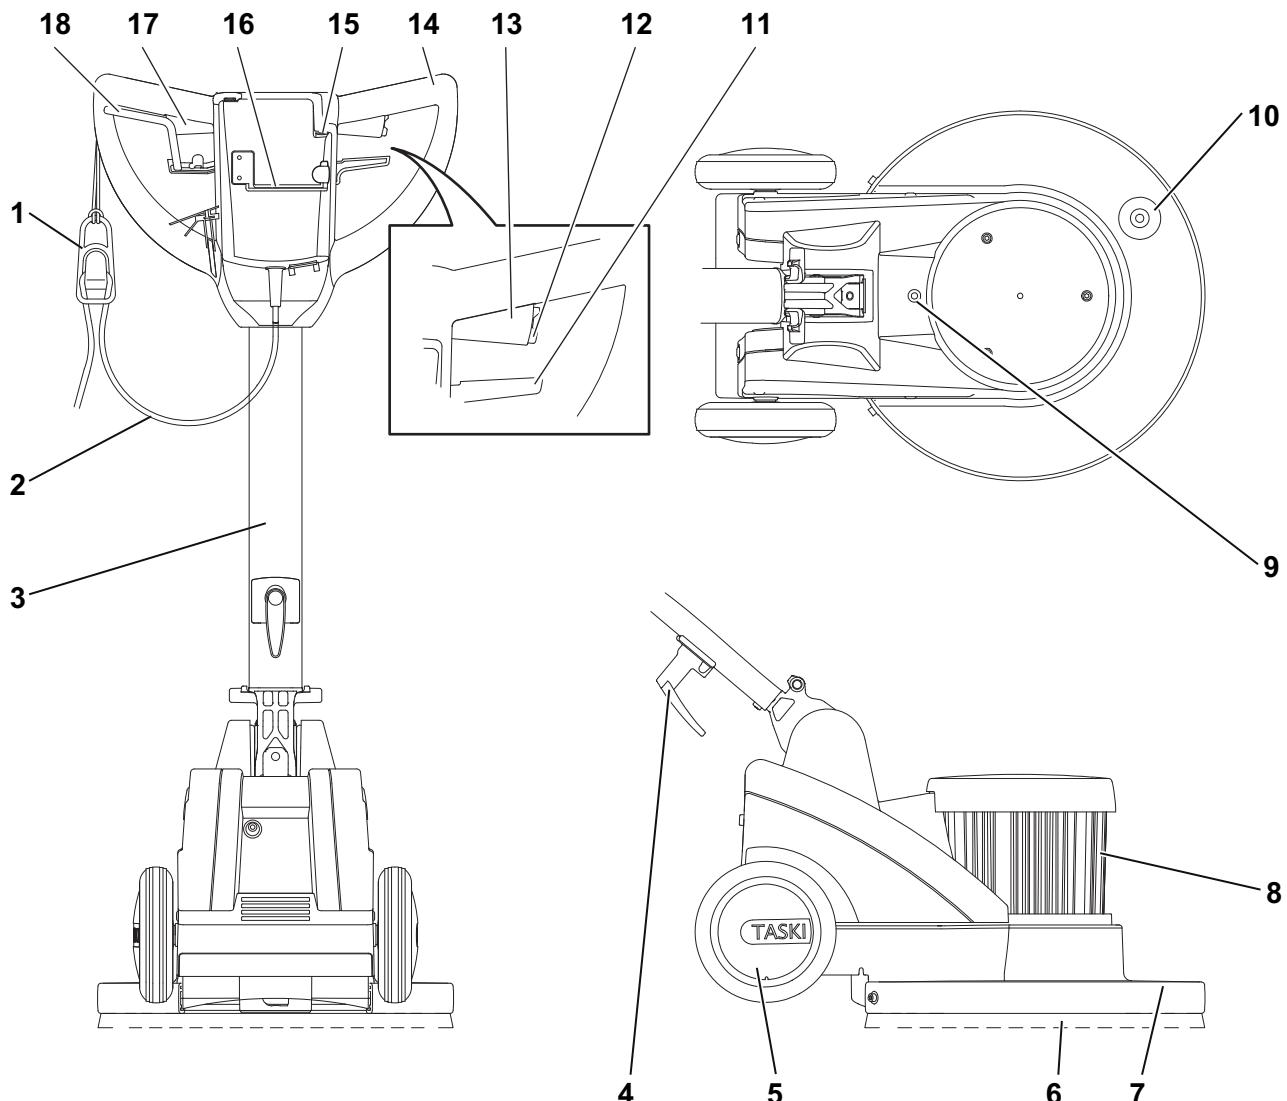

- 1 Odlehčení kabelu od tahu
- 2 Hlavní přívodní kabel
- 3 Vodicí tyč
- 4 Háček na kabel
- 5 Dopravní kola
- 6 Nástroje (kartáče, pady atd.)
- 7 Kryt kartáče
- 8 Motor
- 9 Přívod vody z nádrže ke kartáči
- 10 Upevnění pro přídavné závaží
- 11 Páčka pro přestavování sklonu vodicí tyče
- 12 Bezpečnostní spínač
- 13 Ovládací páka vpravo (motor ZAP/VYP)
- 14 Vodicí rukojet'
- 15 Indikace síťové zásuvky (zástrčka zapojena)
- 16 Držák přídavného zařízení (pro kartáče a pady)
- 17 Ovládací páka vlevo (motor ZAP/VYP)
- 18 Řídicí páka pro mechanickou dávkovací jednotku a výpust' vody z nádrže

Před uvedením do provozu

Použití nástroje


Před použitím zkонтrolujte:

- zda kartáček není pod červenou značkou (svazek štětin), nebo zda délka štětin není menší než 1 cm,
- pad z hlediska opotřebení a čistoty.



Pozor:


Nepoužívejte kartáče v případě, že jsou výrazně opotřebené. Mez opotřebení je indikována délkou červeného svazku štětin. Nepoužívejte žádné opotřebované nebo znečištěné pady. Používejte pouze originální nástroje TASKI. Nerespektování těchto pokynů může mít za následek nedostatečné výsledky čištění nebo poškození podlahy.



- Nástroj položte na podlahu ve vyrovnané poloze vůči stroji.




- Stoupněte si za stroj.




- Pomocí přestavovací páčky na držadle stroje pomalu spusťte vodicí tyč dolů, až budou ramena roztažená (pracovní poloha).




- Uvolněte přestavovací páčku, vodicí tyč se zajistí.



- Nakloňte stroj dozadu a přejedte přes nástroj, až se bude těleso stroje nacházet nad ním.



- Narovnejte stroj.



- Pohybujte držadlem stroje zleva doprava, až nástroj zaskočí do spojky.

Nyní je stroj připraven k použití.

Způsob použití

Stroj	HD
mokré čištění a základní čištění	ano
čištění postřikem	ne
šamponování za mokra (nikoli na koberci)	ano
šamponování za sucha (nikoli na koberci)	ano
leštění	ne
broušení	ano
krystalizace	ano

Dávkování



Pozor:

Při manipulaci s chemickými produkty je nutné používat rukavice, ochranné brýle a odpovídající (ochranný) pracovní oděv!



Upozornění:

Používejte pouze chemické produkty doporučené společností Diversey a bezpodmínečně dodržujte pokyny k produktu.



Nebezpečí:

Použití nevhodných produktů (mj. s obsahem chloru, kyselin nebo rozpouštěl) může vést k ohrožení zdraví a závažnému poškození stroje.



Upozornění:

Správné dávkování je doporučeno na obalu produktu a na „TASKI Product information sheet“.

Zahájení práce



Pozor:


Při práci s tímto strojem je nutné stále používat pevnou a bezpečnou obuv a vhodný pracovní oděv!



Pozor:

Při prvním seznámení stroj nejprve použijte ve volném prostoru!

Zahájení čištění




- Zapojte zástrčku do síťové zásuvky.
Rozsvítí se kontrolka.

- Hlavní přívodní kabel veděte v ruce.

Zajistěte, aby hlavní přívodní kabel nepřišel do kontaktu s nástrojem.

- Držte stroj pevně oběma rukama.



- Stiskněte bezpečnostní spínač a současně zmáčkněte spínací páčku.
Nástroj tím bude uveden do chodu.



Upozornění:

Při mírném zvednutí vodicí tyče se stroj bude pohybovat doprava, při mírném spuštění doleva.

Přepřava po schodech



Upozornění:

Po schodech lze stroj obecně přepravit pouze ve dvou osobách.


- Vypněte stroj.
- Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.




Pozor:

Jakékoli zvedání stroje je rizikové!

Při chybném kroku může dojít k poranění osob nebo k poškození stroje.



- Ručně nebo nohou vysadte nástroj z nástrojové spojky.



- Při zvedání uchopte stroj za kryt kartáče a druhá osoba za držadlo stroje.

Ukončení práce

- Uvolněte spínací páčku.
- Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.




Pozor:

Při následujících krocích (vyprazdňování a čištění) musí být stroj vždy vypnuty (hlavní spínač) a zástrčka musí být vytažena ze síťové zásuvky.



- Nakloňte stroj mírně dozadu.




- Ručně nebo nohou vysadte nástroj z nástrojové spojky.




- Postavte stroj pomalu na ochranný kroužek.



- Zatáhněte za přestavovací páčku a zvedejte vodicí tyč pomalu nahoru, dokud se nebude nacházet ve svíslé poloze.



- Uvolněte přestavovací páčku, vodicí tyč se zajistí.



- Hlavní přívodní kabel vyčistěte vlhkým hadříkem a volně jej naviňte kolem držadla stroje a háčku na kabel.

Likvidace čisticího roztoku



Upozornění:

Likvidace znečištěné vody nebo čisticího prostředku musí probíhat v souladu s národními předpisy.



Upozornění:

Při vyprazdňování sběrné nádrže dodržujte předpisy výrobce čisticího prostředku o používání osobních ochranných pomůcek.

- Vyjměte nádrž na vodu ze stroje a vyprázdněte ji.
- Vyprázdněte nádržku na čisticí prostředek v dávkovací jednotce.



Upozornění:

Postup pro vyprázdnění generátoru pěny naleznete v návodu k obsluze generátoru pěny 2.

Čištění nástrojů



Upozornění:

Nástroj vyčistěte vždy po dokončení úklidových prací.

- Nástroj vyčistěte kartáčkem pod tekoucí vodou.
- Nádržku na čisticí prostředek a sprejovou jednotku vypláchněte důkladně teplou vodou.

Čisticí roztok může vyschnout a způsobit poruchy.

Čištění padů

- Vložte pad na několik hodin do čisticího roztoku a poté jej vypláchněte.



Upozornění:

Pad lze rovněž vyprat v pračce na max. 40 °C.

- Nechte pad vyschnout.



Pozor:

Pad nesmí být sušen v sušičce prádla!

Čištění stroje



Pozor:

Stroj nikdy nečistěte vysokotlakým čističem nebo proudem vody.

Voda, která by tak do stroje vnikla, by mohla způsobit závažné poškození mechanických a elektrických součástí.

- Otřete stroj vlhkým hadrem.

Uskladnění/parkování stroje (mimo provoz)



Upozornění:

Stroj musí být vypnutý a zástrčka musí být vytažena ze zásuvky.



Upozornění:

Stroj skladujte se zvednutým nástrojem.

Servis, údržba a péče

Údržba stroje je předpokladem pro jeho bezchybný provoz a dlouhou životnost.



Pozor:

Při veškerých údržbářských pracích na stroji musí být zástrčka vytažena ze sítové zásuvky!



Pozor:

Je nutné používat výhradně originální díly TASKI. V opačném případě zanikají veškeré nároky na záruku!

Vysvětlení symbolů:

◊ = po každém úklidu, ◊◊ = každý týden, ◊◊◊ = každý měsíc, ⊗ = kontrolka servis

Činnost	◊	◊◊	◊◊◊	⊗	Strana
Zkontrolujte větrák motoru kvůli nahromadění prachu a v případě potřeby ho vyčistěte.	●				
Vyčistěte nástroje (kartáče).	●				24
Vyčistěte pad a nechte jej vyschnout.	●				24
Vyčistěte stroj vlhkým hadříkem.	●				

Servisní intervaly

Stroje TASKI jsou velmi kvalitní zařízení, která byla testována ve výrobě a autorizovanými kontrolory z hlediska bezpečnosti osob. Elektrické a mechanické komponenty podléhají po delší době používání opotřebení a procesu stárnutí.

- Pro zajištění provozní bezpečnosti a připravenosti stroje k provozu musí být prováděn jeho servis, a to po 250 pracovních hodinách nebo alespoň jednou ročně.



Upozornění:

V případě mimořádného namáhání a/ nebo nedostatečné údržby je nutné zvolit kratší intervaly.

Servisní střediska

Pokud nás kontaktujete z důvodu provozní poruchy nebo pro objednání dílů, uvádějte vždy typové označení a číslo stroje.

Tyto údaje najdete na typovém štítku svého stroje. Na poslední straně tohoto návodu k použití je uvedena adresa vašeho nejbližšího servisního partnera TASKI.

Porucha	Možná příčina	Odstranění poruchy	Strana
Stroj nefunguje, nelze ho zapnout.	Stroj je vypnutý.	• Zapněte hlavní spínač.	21
	Síťová zástrčka není zapojená.	• Zapojte zástrčku do síťové zásuvky.	
	Defektní hlavní přívodní kabel.	• Vyměňte hlavní přívodní kabel.	
	Motor se neotáčí.	• Kontaktujte svého servisního partnera.	
	Defektní bezpečnostní spínač	• Kontaktujte svého servisního partnera.	
Nástroj se neotáčí.	Motor se otáčí, avšak nástroj nikoli.	• Roztržený nebo volný hnací řemen. • Kontaktujte svého servisního partnera.	
	Defektní elektrická součást.	• Kontaktujte svého servisního partnera.	
Stroj nefunguje, kontrolka svítí.	Stroj byl přetížen, sepnul se spínač proti přetížení.	• Počkejte chvíli a zopakujte pokus (spínač proti přetížení se přepne automaticky).	
Stroj nedosáhne jmenovitých otáček, reaguje nadproudová ochrana.	Stroj je přetížený.	• Zkontrolujte techniku práce.	
	Podpětí: Hlavní přívodní kabel je příliš dlouhý.	• Odstraňte prodloužení síťového kabelu. • Zkontrolujte síťové napětí.	
Neklidný chod stroje.	Pad je zdeformovaný nebo poškozený.	• Vyměňte pad.	24
Sprejové čerpadlo pracuje, čisticí prostředek nestříká ven.	Zaschlý čisticí prostředek ve sprejové jednotce nebo ucpaná hadička.	• Vyčistěte sprejovou jednotku. • Vyměňte sprejovou jednotku.	

Technické údaje

Stroj	HD			
Pracovní šířka	43			cm
Rozměry (D x Š x V)	67 x 48 x 119			cm
Maximální hmotnost stroje připraveného k provozu	53	54	kg	
Jmenovité napětí	230– 240 V ~	220 V ~	120 V ~	AC
Frekvence	50	60	60	Hz
Jmenovitý výkon nominální	1100			W

Zjištěné hodnoty podle IEC 60335-2-67			
Hladina akustického tlaku LpA	<70	dB (A)	
Nejistota KpA	2,5	dB (A)	
Celková hodnota vibrací	<2,5	m/s ²	
Nejistota K	0,25	m/s ²	
Ochrana proti rozstříku vody	IPX4		
Třída ochrany	I		

Příslušenství

Č.	Výrobek
8504390	Nádrž na vodu
8504410	Hnací kotouč 43 cm
8004750	Kartáč 43 cm
8504800	Kartáč na čistou betonovou podlahu 43 cm
8504780	Abrazivní kartáč 43 cm
7518579	Přídavné závaží
	Různé pady (růžové, červené nebo speciální pady)

Přeprava



- Vypněte stroj.
- Vytáhněte zástrčku ze sítové zásuvky.



Pozor:

Jakékoli zvedání stroje je rizikové!

Při chybném kroku může dojít k poranění osob nebo k poškození stroje.

- Sejměte nástroj (strana 24).
 - Zatáhněte za přestavovací páčku a sklopte vodicí tyč dopředu.
 - Uvolněte přestavovací páčku, vodicí tyč se zajistí.
- 
- 

- Při zvedání uchopte stroj za rukojet' s prohlubní a druhá osoba za držadlo stroje.

Upozornění:



Zajistěte, aby byl stroj v přepravním vozidle pevně zajištěn a zabezpečen.


Likvidace



Upozornění:

Stroj a příslušenství je po jejich vyřazení nutné odvézt k odborné likvidaci provedené v souladu s místními předpisy. Vaši servisní partneři Diversey vám při tom rádi poskytnou podporu,

Oversættelse af den originale Brugervejledning



FORSIGTIG!

Læs betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem, inden du bruger maskinen første gang. Opbevar betjeningsvejledningen et sted, hvor du let kan få adgang til den, hvis du får brug for at læse i den på et senere tidspunkt.

Symbolforklaring



Fare:

Dette symbol gør opmærksom på vigtige oplysninger. Hvis du ikke overholder disse anvisninger, kan det medføre personskader og / eller omfattende materielle skader!



Vigtigt:

Dette symbol gør opmærksom på vigtige oplysninger. Hvis du ikke overholder disse anvisninger, kan det medføre fejl og materielle skader.



Bemærk!

Dette symbol gør opmærksom på vigtige oplysninger i sammenhæng med effektiv brug af produktet. Hvis du ikke overholder disse anvisninger, kan der opstå fejl!

- Det indeholder anvisninger om de arbejdstrin, der skal udføres i rækkefølge.

Indhold

Sikkerhedsanvisninger	27
Rengøringsmidler	29
Yderligere dokumentation	29
Oversigt over maskinens opbygning	30
Før idrættagning	31
Arbejdsstart	32
Afslutning af arbejdet	32
Service, vedligeholdelse og pleje	33
Funktionsfejl	34
Tekniske specifikationer	34
Tilbehør	35
Transport	35
Bortskaffelse	35

Korrekt anvendelse

Maskinerne er beregnet til erhvervsmæssig anvendelse (f.eks. på hoteller, skoler, hospitaler, fabrikker, indkøbscentre, sportshaller o.lign.).

Ved anvendelsen skal denne betjeningsvejledning overholdes nøje og for de enkelte typer gælder de teknikker, der står på siden 31.

Maskinerne er udelukkende beregnet til indendørs brug.

Vigtigt:

Denne maskine må ikke bruges til dyb ren-gøring af hårde gulve. Vådrenge-ring af parket- og laminatgulve med denne maskine sker på egen risiko.



Fare:

Hvis der foretages ændringer på denne maskine, som ikke er godkendt af Diversy, er sikkerhedsmærkerne og CE-mærkningen for denne maskine ikke længere gyldige. Hvis maskinen bruges til andre formål end dem, den er beregnet til, kan det medføre personskader, skader på maskinen og skader i de umiddelbare omgivelser. I sådanne tilfælde bortfalder ethvert garanti- og erstatningskrav.

Sikkerhedsanvisninger

TASKI-maskiner er konstrueret i overensstemmelse med de gældende sikkerheds- og sundhedskrav i de relevante EU-direktiver og er derfor forsynet med et CE-mærke.

Fare:

Maskinen må kun anvendes af personer, som er blevet instrueret i brugen af den og har vist, at de er i stand til at betjene maskinen korrekt, og som desuden udtrykkeligt har fået til opgave at anvende den.



Fare:

Maskinen må ikke bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, ej heller personer, der mangler erfaring og viden. Dette gælder også børn. *Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med maskinen.*



Fare:

Maskinen må ikke anvendes eller opbevares i lokaler med eksplosionsfarlige og let brændbare materialer (som f.eks. benzin, opløsningsmidler, olie, støv m.m.).

Maskinens elektriske og mekaniske komponenter kan antænde sådanne materialer.

**Fare:**

Maskinen må ikke anvendes til opsugning af giftige, sundhedsskadelige, ætsende eller irriterende materialer (som f.eks. farligt støv m.m.). Filtersystemet kan ikke filtrere sådanne materialer fra på tilstrækkeligt effektiv vis,
og derfor kan brugerens og øvrige tilstede værendes helbred være i fare.

**Fare:**

Vær altid meget opmærksom på omgivelserne og eventuelle personer i den umiddelbare nærhed, især børn. Sørg altid for at sænke hastigheden på steder med dårligt udsyn, f.eks. ved døre eller foran sving.

**Fare:**

Det er ikke tilladt at transportere personer eller genstande på maskinen.

**Fare:**

I tilfælde af fejl eller defekter samt efter et sammenstød eller lignende uheld, skal maskinen efterses af en autoriseret fagmand, inden den tages i brug igen. Dette gælder også, hvis maskinen har ståetude i det fri, har været nedsænket i vand eller har været utsat for fugt.

**Fare:**

Ved skader på sikkerhedsrelevante dele som skureemne, hovedledning eller cover til de strømførende dele skal maskinen standses og slukkes med det samme!

**Fare:**

Maskinen må ikke stilles, parkeres eller opbevares på hældninger.

**Fare:**

Ved reparation eller vedligeholdelse skal maskinen være slukket.

**Fare:**

Undersøg jævnligt de elektriske ledningsføringer for evt. skader eller ælde og undlad at betjene maskinen, hvis den ikke er i fejlfri stand, og sørg for, at den bliver vedligeholdt af faguddannet personale!

**Vigtigt:**

Maskinen skal beskyttes, så den ikke kan bruges af uvedkommende. Opbevar derfor maskinen i et aflåst rum inden du fjerner dig fra den.

**Vigtigt:**

Maskinen må kun anvendes og opbevares i tørre omgivelser med relativt lidt støv ved temperaturer på mellem +10 og + 35 grader.

**Vigtigt:**

Reparationer af mekaniske eller elektriske dele på maskinen skal udføres af autoriserede fagfolk, som har kendskab til alle relevante sikkerhedsforskrifter i denne forbindelse.

**Vigtigt:**

Der må kun anvendes værktøj (børster, rondeller o.lign.), som er nævnt i afsnittet Tilbehør i denne betjeningsvejledning, eller som anbefales af TASKI-konsulenten. Hvis der anvendes andre børster eller andet værktøj, kan det begrænse maskinens sikkerhed og funktioner.

**Vigtigt:**

Sørg altid for at overholde de gældende nationale forskrifter vedrørende personbeskyttelse og ulykkesforebyggelse samt producentens anvisninger vedrørende anvendelse af rengøringsmidler.

**Vigtigt:**

Det er forbudt at trække strømstikket ud eller sætte det i, hvis man har våde hænder.

**Vigtigt:**

Kontroller om den forsyningsspænding, der er angivet på typeskiltet, svarer til den lokale forsyningsspænding på anvendelsesstedet.

**Vigtigt:**

Sørg for, at netkablet ikke bliver klemt eller trukket roterende værktøj (børster, rondeller o.lign.), eller at det bliver beskadiget af på grund af varme, olie og skarpe kanter.

**Vigtigt:**

Ekstra-stikkontakten må kun bruges til det tilbehør, der er beskrevet i betjeningsvejledningen på side 35.

**Vigtigt:**

TASKI-maskiner og -apparater er konstrueret på en måde, så de – ifølge den aktuelle videnskabelige forskning – ikke udsender støj eller afgiver vibrationer, der er til skade for sundheden.

Se tekniske specifikationer på side 34.

Rengøringsmidler

Bemærk!



TASKI-maskiner er konstrueret til at opnå optimale rengøringsresultater med TASKI-rengøringsmidler.

Brug af andre rengøringsmidler kan medføre driftsfejl og skader på maskinen eller omgivelserne.

Af samme årsag anbefaler vi, at der udelukkende anvendes TASKI-rengøringsmidler ved brug af denne maskine.

Fejl, der skyldes anvendelse af forkerte rengøringsmidler, er ikke omfattet af garantien.

DA

Henvend dig hos din TASKI-servicepartner, hvis du vil have nærmere oplysninger.

Yderligere dokumentation


Bemærk!



Du kan finde det elektriske diagram til denne maskine på reservedelslisten.

Kontakt kundeservice for yderligere informationer.

Oversigt over maskinens opbygning

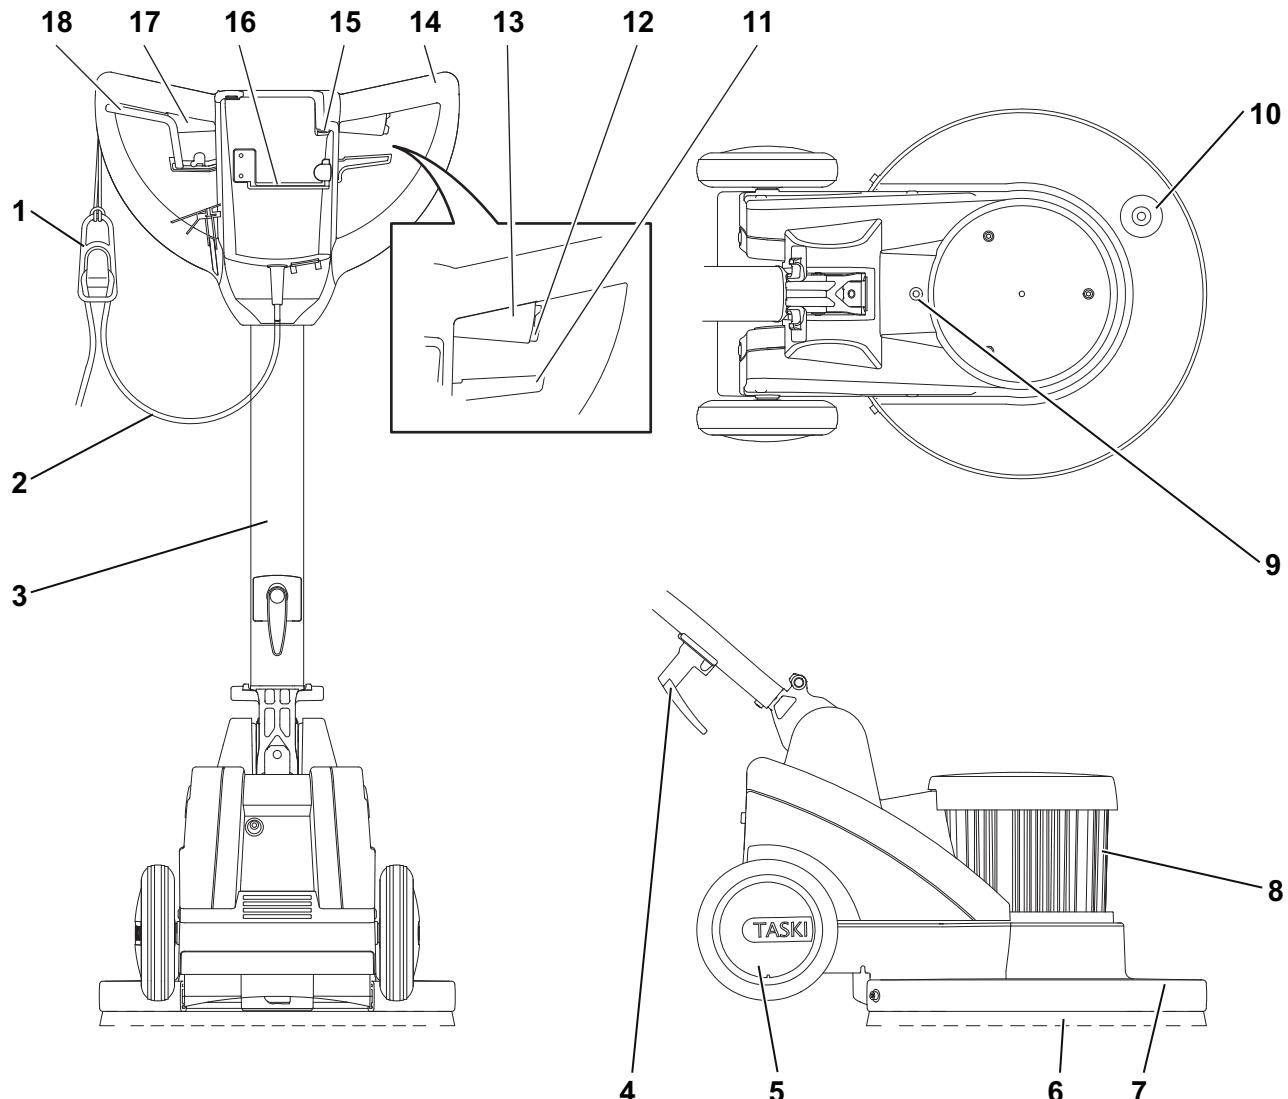

- 1 Ledningsstøtte
- 2 Hovedkabel
- 3 Stålstyrestang
- 4 Ledningsholder
- 5 Transporthjul
- 6 Værktøj (børster, rondeller osv.)
- 7 Skureemne
- 8 Motor
- 9 Vandtilførsel fra tank til børste
- 10 Fastgøring til ekstra vægt
- 11 Håndtag til indstilling af stålstyrestangens hældning
- 12 Sikkerhedsafbryder
- 13 Højre afbryderarm (motor TIL / FRA)
- 14 Kørehåndtag
- 15 Indikator stikkontakt (stik sat i)
- 16 Værktøjsholder (til børster og rondeller)
- 17 Venstre afbryderarm (motor TIL / FRA)
- 18 Betjeningshåndtag til mekanisk sprayenhed og tankens vandafløb

Før idrifttagning

Montering af børste


Inden montagen skal du kontrollere:

- at børsterne ikke har overskredet den røde markering, eller at børstehårene ikke er under 1 cm lange,
- at rondellen ikke er slidt ned, og at den er ren.




Vigtigt:


Undlad at bruge børster, som er slidt ned til slitagegrænsen. Det ses på længden af de røde børstehår. Undlad at bruge rondeller, som er slidt helt ned eller er beskidte. Brug udelukkende originale TASKI-børster. Hvis ovenstående anvisninger ikke følges, kan det medføre forringede rengøringsresultater og skader på gulvbelægningen.




- Læg værktøjet på jorden så det vender rigtigt i forhold til maskinen.




- Du skal stå bagved maskinen.



- Brug armen på indstillingshåndtaget til langsomt at sænke føringsstangen nedad indtil armene er strakt (arbejdsposition).



- Slip indstillingshåndtaget så føringsstangen falder i hak.



- Hæld maskinen bagud og kør over værktøjet, så kabinetet dækker over værktøjet.



- Ret maskinen op.



- Bevæg føringshåndtaget fra venstre til højre indtil værktøjet kobler til.

Så er maskinen klar til brug.

Anvendelsesteknik

Maskine	HD
Våd rengøring og grundlæggende rengøring	ja
Spray-rengøring	nej
Shampoo våd (ikke på tæpper)	ja
Shampoo tør (ikke på tæpper)	ja
Polish	nej
Slibende	ja
Krystalisering	ja

Dosering



Vigtigt:

Bær altid handsker, beskyttelsesbriller og passende arbejdstøj (sikkerhedsbeklædning) ved håndtering af kemiske produkter.



Bemærk!

Anvend kun kemiske produkter, som er anbefalet af Diversey, og læs den medfølgende produktdokumentation grundigt.



Fare:

Brug af uegnede produkter (bl.a. produkter, der indeholder klor, syre eller opløsningsmidler), kan være sundhedsfarligt og forårsage alvorlige skader på maskinen.



Bemærk!

Den rigtige dosering anbefales på produkternes emballage og "TASKI Product Information sheet".

Arbejdsstart



Vigtigt:


Bær altid beskyttelsessko og passende arbejdstøj, når du arbejder med denne maskine!



Vigtigt:

Gør dig først fortrolig med maskinen ved at gøre de første forsøg på en ledig plads.

Start af rengøring



- Slut stikket til stikkontakten.
Indikatoren lyser kort op.



- Før netkablet i hånden.

Sørg for, at netkablet ikke kommer i kontakt med værktøjet.

- Hold fast i maskinen med begge hænder.

- Tryk på sikkerhedsafbryderen og rør samtidig ved afbryderarmen.
Det vil sætte værktøjet i gang.

Bemærk!



Hvis føringssstangen løftes en lille smule, bevæger maskinen sig mod højre. Hvis den sænkes en lille smule, bevæger maskinen sig mod venstre.

Transport på trapper

Bemærk!



Transport på trapper må generelt kun foretages af to personer.


- Sluk maskinen.
- Træk stikket ud af stikkontakten.




Vigtigt:

Det er altid risikabelt at løfte maskinen.

Hvis man træder forkert, kan der opstå skader på personer og maskinen.



- Brug hånden eller fodden til at dreje værktøjet af værktøjskoblingen.



- For at løfte maskinen skal du tage fat i børstens afdækning og den anden person skal tage fat i føringshåndtaget.

Afslutning af arbejdet

- Slip afbryderarmen.
- Træk stikket ud af stikkontakten.




Vigtigt:

Når man udfører de efterfølgende trin til tømning og rengøring, skal maskinen altid være slukket (hovedafbryder) og stikket være trukket ud af stikkontakten.




- Hæld maskinen en lille smule bagud.




- Brug hånden eller foden til at dreje værktøjet af værktøjskoblingen.




- Stil langsomt maskinen på beskyttelsesringen.



- Træk i indstillingshåndtaget og løft langsomt føringssstangen opad indtil den er lodret.



- Slip indstillingshåndtaget så føringssstangen falder i hak.



- Gør netkablet rent med en fugtig klud og sno det løst om føringshåndtaget og kabelkrogen.

Tømning af rengøringsmiddel

Bemærk!



Det snavsede vand og rengøringsopløsningen skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende nationale forskrifter.



Bemærk!

Ved tømning af snavsetvandstanken skal du overholde forskrifterne fra fabrikanten af rengøringsmidlet med hensyn til personligt sikkerhedsudstyr.

- Tag vandtanken af maskinen og tøm den.
- Tøm sprayenhedens produktbeholder.

**Bemærk!**

I betjeningsvejledningen for Skumdanner 2 beskrives det, hvordan du tømmer skumdanneren.

Rengøring af børster**Bemærk!**

Rengør børsterne hver gang, du har brugt maskinen.

- Rengør børsten under rindende vand ved hjælp af en børste.
- Skyl produktbeholderen og sprayenheden grundigt med varmt vand.

Rengøringsopløsningen kan tørre ud og forårsage fejl.

Rengøring af rondellen

- Læg rondellen i en rengøringsopløsning i nogle timer og skyld den af derefter.

**Bemærk!**

Rondellen kan også maskinvaskes ved højst 40 °C.

- Lad rondellen tørre.

**Vigtigt:**

Rondellen må ikke tørres i tørretumbler.

Rengøring af maskinen**Vigtigt:**

Rengør aldrig maskinen med en højtryksrenser eller en vandslange.

Vand, der trænger ind i maskinen, kan forårsage store skader på mekaniske og elektriske dele.

- Tør maskinen af med en fugtig klud.

Opbevaring/parkering af maskine (ikke i drift)**Bemærk!**

Maskinen skal være slætet fra og stikket skal være trukket ud af stikkontakten.

**Bemærk!**

Maskinen skal opbevares med løftet børste.

Service, vedligeholdelse og pleje

For at maskinen kan fungere korrekt og få en lang levetid, skal den vedligeholdes.

Vigtigt:

Ved alt vedligeholdelsesarbejde på maskine skal strømstikket trækkes ud af stikkontakten!

Vigtigt:

Der må kun anvendes originale TASKI-resevedele, ellers bortfalder garantien og eventuelle erstatningskrav.

Symbolforklaring:

◊ = efter hver rengøring, ◊◊ = hver uge,
◊◊◊ = hver måned, ⊗ = servicelampe

Aktivitet	◊	◊◊	◊◊◊	⊗	side
Kontroller motorventilatoren for ophobning af støv. Gør den rent om nødvendigt.	•				
Gør værktøjet (børsten) rent	•				33
Gør rondellen ren og lad den tørre	•				33
Rengøring af maskine med fugtig klud	•				

Serviceintervaller

TASKI-maskiner er maskiner af høj kvalitet, hvis sikkerhed er blevet kontrolleret på fabrikken og af autoriserede kontrollører. Elektriske og mekaniske komponenter slides og ældes, efterhånden som de anvendes.

- For at opretholde en høj driftssikkerhed og funktionsdygtighed skal der gennemføres et serviceeftersyn på maskinerne, når vedligeholdelsesindikatoren lyser eller efter 250 arbejdstimer mindst en gang om året.

**Bemærk!**

Ved ekstraordinær høj belastning og eller utilstrækkelig vedligeholdelse skal intervallerne være kortere.

Servicecenter

Hvis du henvender dig til os på grund af en funktionsfejl eller en bestilling, skal du altid oplyse typenummer og maskinnummer.

Du kan finde begge numre på din maskines typeskilt. På den sidste side i denne betjeningsvejledning kan du finde adressen på en TASKI-servicepartner i nærheden af dig.

Funktionsfejl

Funktionsfejl	Mulig årsag	Afhjælpning af fejl	Side
Maskine fungerer ikke og kan ikke tændes	Maskinen er slået fra.	• Tænd hovedafbryderen	30
	Strømstikket er ikke sat i	• Slut strømstikket til stikkontakten	
	Netkabel defekt	• Udskift netkablet	
	Motoren drejer ikke rundt	• Kontakt din servicepartner.	
	Defekt sikkerhedsafbryder	• Kontakt din servicepartner.	
Værktøjet drejer ikke rundt	Motoren er slået til, men børsterne drejer ikke rundt	• Drivremmen er revet over eller løs • Kontakt din servicepartner.	
	El-komponent defekt	• Kontakt din servicepartner.	
Maskinen fungerer ikke, kontrollampen lyser	Maskinen er blevet overbelastet, overstrømsudløseren er udløst	• Vent et stykke tid og forsøg igen (overstrømsudløseren nulstiller automatisk)	
Maskinen når ikke sit nominelle om-drejningstal, overstrøm reagerer	Maskinen er overbelastet	• Kontroller arbejdsteknikken	
	Underspænding: Netkablet er for langt	• Fjern netkablets forlængerledning • Kontroller netspændingen	
Maskinen kører uroligt	Rondellen er deform eller beskadiget	• Udskift rondellen	33
Spraypumpen arbejder, rengøringsproduktet kommer ikke ud	Rengøringsproduktet i sprayenheden er udtørret eller slangens er tilstoppet	• Rengør sprayenheden • Udskift sprayenheden	

Tekniske specifikationer

Maskine	HD			
Arbejdsbredde	43			cm
Mål (L x B x H)	67 x 48 x 119			cm
Maksimal vægt, driftsklar maskine	53		54	kg
Nominel spænding	230-240V~	220V~	120V~	AC
Frekvens	50	60	60	Hz
Nominel ydelse	1100			W

Beregnehedte værdier i henhold til IEC 60335-2-67			
Støjniveau LpA		< 70	dB (A)
Usikkerhed KpA		2.5	dB (A)
Samlet svingningsværdi		< 2.5	m/s ²
Usikkerhed K		0.25	m/s ²
Stænkvandsbeskyttelse		IPX4	
Beskyttelsesklasse		I	

Nr.	Artikel
8504390	Vandtank
8504410	Køreskive 43 cm
8004750	Skurebørste 43 cm
8504800	Skurebørste, beton med frilagte sten, 43 cm
8504780	Skurebørste, slibende, 43 cm
7518579	Ekstra vægt
	Forskellige rondeller (pink, rød eller særlige rondeller)

Transport

- Sluk maskinen.
- Træk stikket ud af stikkontakten.




Vigtigt:


Det er altid risikabelt at løfte maskinen.

Hvis man træder forkert, kan der opstå skader på personer og maskinen.

- Tag værktøjet af (side 33).



- Træk i indstillingshåndtaget og klap føringsstangen fremad.



- Slip indstillingshåndtaget så føringsstangen falder i hak.

- For at løfte maskinen skal du tage fat i håndtaget og den anden person skal tage fat i føringshåndtaget.

Bemærk!



Sørg for, at maskinen er surret godt fast og sikret tilstrækkeligt på det køretøj, den skal transporteres på.


Bortskaffelse

Bemærk!



Maskine og tilbehør skal bortskaffes korrekt og i henhold til gældende nationale bestemmelser. Det kan din Diversey-servicepartner være dig behjælpig med.

Originalbedienungsanleitung



VORSICHT!

Vor der ersten Inbetriebnahme der Maschine sind die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise unbedingt zu lesen.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und griffbereit auf, um jederzeit nachschlagen zu können.

Zeichenerklärung



Gefahr:

Dieses Symbol weist auf wichtige Informationen hin. Das Nichtbefolgen dieser Hinweise kann zur Gefährdung von Personen und / oder umfangreichen Sachschäden führen!



Achtung:

Dieses Symbol weist auf wichtige Informationen hin. Das Nichtbefolgen dieser Hinweise kann zu Störungen und Sachschäden führen!



Hinweis:

Dieses Symbol weist auf wichtige Informationen im Zusammenhang mit der effizienten Nutzung des Produktes hin. Das Nichtbefolgen dieser Hinweise kann zu Störungen führen!

- Es enthält Hinweise zu den Arbeitsschritten, die Sie der Reihe nach ausführen müssen.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	36
Reinigungsprodukte	38
Erweiterte Dokumente	38
Aufbauübersicht	39
Vor Inbetriebnahme	40
Arbeitsbeginn	41
Arbeitsende	41
Service, Wartung und Pflege	42
Störungen	43
Technische Informationen	43
Zubehör	44
Transport	44
Entsorgung	44

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Maschinen sind für den gewerblichen Einsatz (z.B. in Hotels, Schulen, Krankenhäuser, Fabriken, Einkaufszentren, Sporthallen, Büros u.ä.) bestimmt.

Unter strikter Berücksichtigung dieser Bedienungsanleitung gelten für die einzelnen Typen die auf der Seite 40 angegebenen Anwendungstechniken.

Diese Maschinen sind ausschliesslich für die Verwendung im Innenbereich konzipiert.



Achtung:

Für die Tiefenreinigung von Hartbodenbelägen darf diese Maschine nicht verwendet werden.

Die Nassreinigung von Parkett- und Laminatböden mit dieser Maschine erfolgt auf eigenes Risiko.



Gefahr:

Nicht von Diversey autorisierte Änderungen an der Maschine führen zum Erlöschen von Sicherheitszeichen und der CE-Konformität. Ein Einsatz der Maschine entgegen der bestimmungsgemäßen Verwendung kann zu Personenschäden, Schäden an der Maschine und in der Arbeitsumgebung führen. In solchen Fällen verfallen in der Regel jegliche Garantie- und eventuelle Gewährleistungsansprüche.

Sicherheitshinweise

TASKI-Maschinen entsprechen aufgrund ihrer Bauart und Konstruktion den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien und tragen daher das CE-Zeichen.



Gefahr:

Die Maschine darf nur von Personen verwendet werden, welche im Gebrauch angemessen unterwiesen sind oder ihre Fähigkeiten zum Bedienen nachgewiesen haben und ausdrücklich mit der Benutzung beauftragt sind.



Gefahr:

Die Maschine darf nicht von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, einschliesslich Kinder, oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden.

Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit der Maschine spielen.



Gefahr:

Die Maschine darf nicht in Räumen verwendet werden, in denen explosionsgefährdete und leicht brennbare Stoffe (z.B. Benzin, Lösungsmittel, Heizöl, Staub usw.) gelagert oder verarbeitet werden.

Die elektrischen oder mechanischen Komponenten könnten zur Entzündung dieser Stoffe führen.

**Gefahr:**

Die Maschine darf nicht zum Aufsaugen von giftigen, gesundheitsschädlichen, ätzenden oder reizenden Stoffen (z.B. gefährlicher Staub usw.) verwendet werden. Das Filtersystem filtert Stoffe dieser Art nicht ausreichend heraus.

Mögliche Beeinträchtigungen der Gesundheit des Anwenders und Dritter sind nicht auszuschliessen.

**Gefahr:**

Achten Sie auf die örtlichen Gegebenheiten wie auf Dritte und Kinder! Insbesondere muss in der Nähe von unübersichtlichen Stellen, wie z.B. vor Türen oder Kurven, die Geschwindigkeit verlangsamt werden.

**Gefahr:**

Mit dieser Maschine dürfen keine weiteren Personen und Gegenstände transportiert werden.

**Gefahr:**

Bei Auftreten einer Fehlfunktion oder eines Defekts sowie nach einer Kollision oder einem Umsturz muss die Maschine vor einer erneuten Inbetriebnahme durch eine autorisierte Fachkraft überprüft werden. Dasselbe gilt, wenn die Maschine im Freien belassen, in Wasser getaucht bzw. Feuchtigkeit ausgesetzt war.

**Gefahr:**

Bei Beschädigungen sicherheitsrelevanter Teile, wie beispielsweise Bürstenabdeckung, Netzkabel oder Abdeckungen, die Zugang zu stromführenden Teilen ermöglichen, ist der Betrieb der Maschine unverzüglich zu unterbrechen!

**Gefahr:**

Die Maschine darf nicht auf Neigungen angehalten, abgestellt oder gelagert werden.

**Gefahr:**

Bei allen Arbeiten an der Maschine muss die Maschine ausgeschaltet werden.

**Gefahr:**

Prüfen Sie regelmässig das Netzkabel auf mögliche Defekte oder Alterung und nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn es nicht in einwandfreiem Zustand ist, sondern lassen Sie sie durch eine autorisierte Fachkraft instandsetzen!

**Achtung:**

Die Maschine muss vor unbefugter Verwendung geschützt werden. Verwahren Sie die Maschine deshalb in einem abgeschlossenen Raum, bevor Sie sich von der Maschine entfernen.

**Achtung:**

Die Maschine darf nur in einem trockenen, staubarmen Umfeld bei Temperaturen von +10 bis + 35 Grad betrieben und gelagert werden.

**Achtung:**

Reparaturarbeiten an mechanischen oder elektrischen Teilen der Maschine dürfen nur von autorisierten Fachkräften durchgeführt werden, welche mit allen hier relevanten Sicherheitsvorschriften vertraut sind.

**Achtung:**

Es dürfen ausschliesslich Werkzeuge (Bürsten, Pads oder Ähnliches) verwendet werden, die in dieser Bedienungsanleitung unter Zubehör festgelegt oder durch den TASKI-Berater empfohlen werden. Andere Werkzeuge können Sicherheit und Funktionen der Maschine beeinträchtigen.

**Achtung:**

Nationale Vorschriften zum Personenschutz und zur Unfallverhütung wie auch Hersteller Angaben zur Verwendung von Reinigungsmitteln müssen konsequent beachtet werden.

**Achtung:**

Es ist untersagt mit nassen Händen den Netzstecker Ein- und Auszustecken!

**Achtung:**

Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Nennspannung mit der bei Ihnen herrschenden Netzspannung übereinstimmt!

**Achtung:**

Achten Sie darauf, dass Sie das Netzkabel nicht durch rotierende Werkzeuge (Bürsten, Pads oder ähnliches), quetschen, zerren oder durch Hitze, Öl und scharfe Kanten beschädigen!

**Achtung:**

Die zusätzliche Steckdose darf nur für Zusatzgeräte verwendet werden, die in der Bedienungsanleitung auf Seite 44 angegeben sind



Achtung:

TASKI-Maschinen und -Geräte werden so konstruiert, dass nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft eine Gesundheitsgefährdung durch die auftretenden Lärmemissionen oder Vibrationen ausgeschlossen werden kann.
Siehe Technische Informationen auf Seite 43.

Reinigungsprodukte

Hinweis:



TASKI-Maschinen sind so konstruiert, dass sie mit TASKI-Reinigungsprodukten optimale Reinigungsergebnisse erzielen. Andere Reinigungsprodukte können zu Störungen und Schäden an der Maschine oder der Umwelt führen. Aus diesem Grund empfehlen wir, ausschliesslich TASKI-Reinigungsprodukte zu verwenden. Störungen, die durch falsche Reinigungsprodukte verursacht werden, sind durch die Garantie nicht abgedeckt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren TASKI-Servicepartner.


Erweiterte Dokumente

Hinweis:



Das Elektroschema zu dieser Maschine, finden Sie in der Ersatzteilliste. Kontaktieren Sie den Kundendienst für weitere Informationen.

Aufbauübersicht

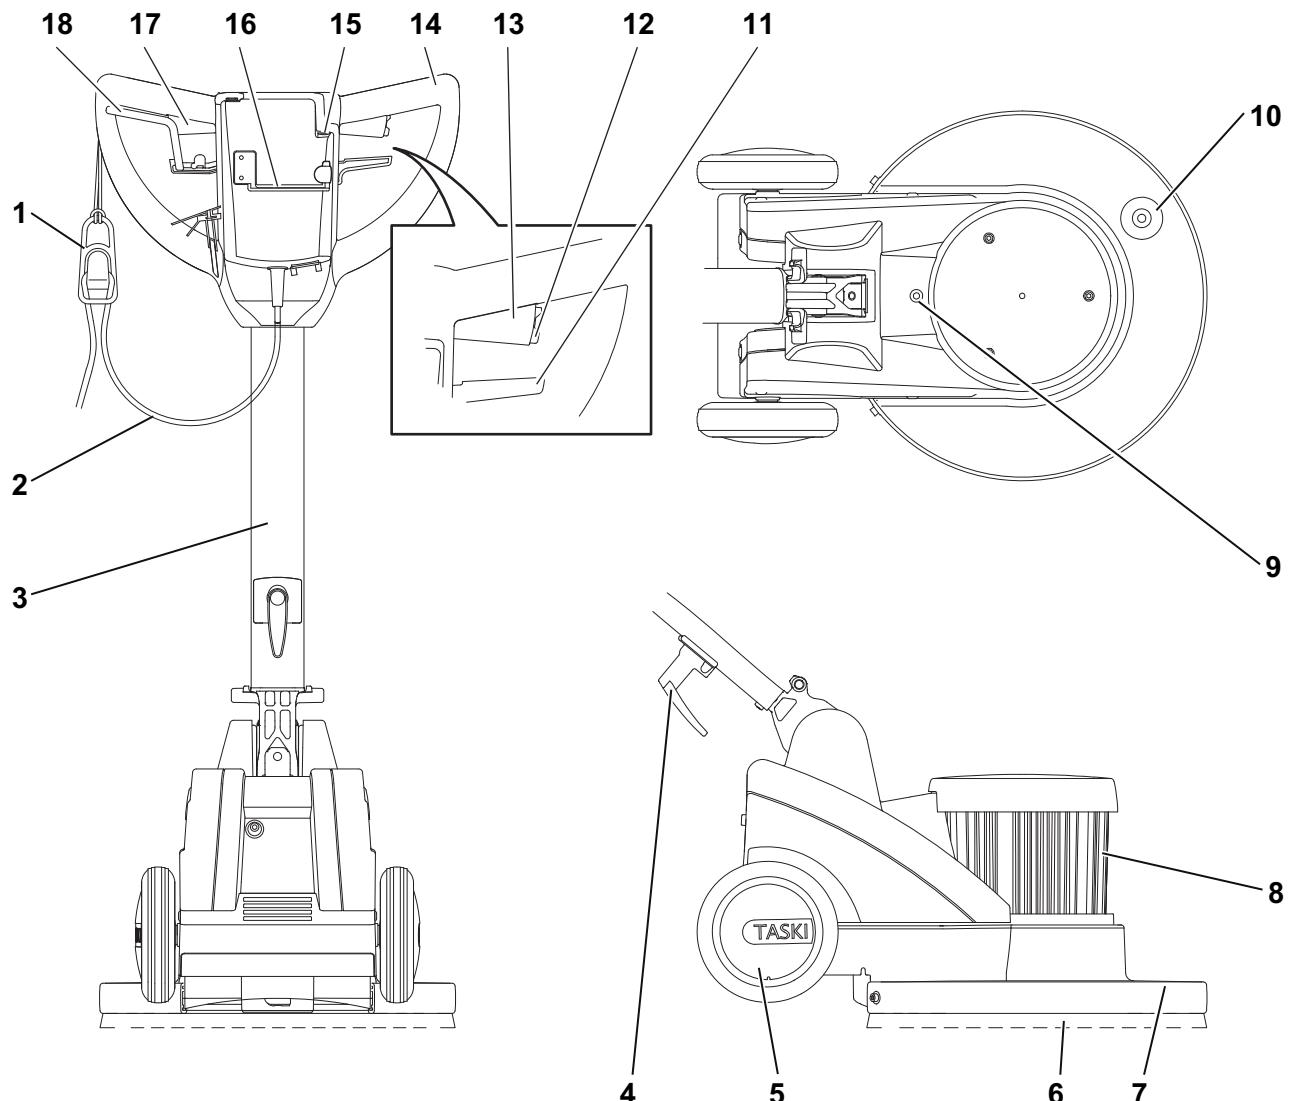

- 1 Kabelzugentlastung
- 2 Netzkabel
- 3 Führungsstange
- 4 Kabelhaken
- 5 Transporträder
- 6 Werkzeuge (Bürsten, Pads, etc.)
- 7 Bürstenabdeckung
- 8 Motor
- 9 Wasserzufuhr vom Tank zur Bürste
- 10 Befestigung für Zusatzgewicht
- 11 Verstellhebel für die Neigung der Führungsstange
- 12 Sicherheitsschalter
- 13 Schalthebel rechts (Motor EIN / AUS)
- 14 Führungsgriff
- 15 Anzeige Netzsteckdose (Stecker eingesteckt)
- 16 Werkzeughalter (für Bürsten und Pads)
- 17 Schalthebel links (Motor EIN / AUS)
- 18 Betätigungshebel für Sprayeinheit mechanische und Wasserauslauf Tank

DE

Vor Inbetriebnahme

Werkzeug einsetzen


Prüfen Sie vor dem Einsetzen:

- dass die Bürste die rote Markierung (Borstenbüschel) oder 1 cm Borstenlänge nicht unterschritten hat.
- den Pad auf Abnutzung und Sauberkeit.




Achtung:


Keine Bürsten verwenden, bei denen die Verschleissgrenze erreicht wurde. Diese wird durch die Länge des roten Borstenbüschel angezeigt. Keine Pads verwenden, die abgenutzt oder verschmutzt sind. Ausschliesslich original TASKI-Werkzeuge verwenden. Die Nichtbeachtung kann zu mangelhaften Reinigungsergebnissen bis hin zu Belagsschäden führen.




- Legen Sie das Werkzeug ausgerichtet zur Maschine auf den Boden.



- Stehen Sie hinter der Maschine.



- Betätigen Sie den Verstellhebel am Führungsgriff und senken Sie langsam die Führungsstange soweit nach unten bis die Arme gestreckt sind (Arbeitsposition).




- Lassen Sie den Verstellhebel los, dann rastet die Führungsstange ein.



- Neigen Sie die Maschine nach hinten und fahren Sie über das Werkzeug bis das Gehäuse ansteht.



- Richten Sie die Maschine auf.



- Bewegen Sie den Führungsgriff von links nach rechts bis das Werkzeug einkuppelt.

Die Maschine ist jetzt einsatzbereit.

Anwendungstechnik

Maschine	HD
Nassreinigung & Grundreinigung	ja
Sprayreinigung	nein
Nass-Schamponieren (nicht auf Teppich)	ja
Trocken-Schamponieren (nicht auf Teppich)	ja
Polieren	nein
Schleifen	ja
Kristallisieren	ja

Dosierung



Achtung:

Beim Umgang mit chemischen Produkten sind Handschuhe, Schutzbrille und entsprechende Arbeits(schutz)kleidung zu tragen!



Hinweis:

Verwenden Sie nur von Diversey empfohlene chemische Produkte und beachten Sie unbedingt die Produktinformationen.



Gefahr:

Die Verwendung ungeeigneter Produkte (z. B. von chlor-, säuren- oder lösungsmittelhaltigen Produkten) kann zu einer Gesundheitsgefährdung sowie zu erheblichen Schäden an der Maschine führen.



Hinweis:

Die richtige Dosierung wird Ihnen auf der Verpackung der Produkte und dem "TASKI Product information sheet" empfohlen.

Arbeitsbeginn



Achtung:


Beim Arbeiten mit dieser Maschine ist stets trittsicheres Schuhwerk und angemessene Arbeitskleidung zu tragen!



Achtung:

Machen Sie sich zuerst mit der Maschine vertraut, indem Sie auf einem freien Platz die ersten Fahrversuche starten!

Reinigungsbeginn




- Verbinden Sie den Stecker mit der Netzsteckdose.
Die Anzeige leuchtet auf.

- Führen Sie das Netzkabel in der Hand.

Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht mit dem Werkzeug in Kontakt kommt.

- Halten Sie die Maschine mit beiden Händen fest.



- Drücken Sie den Sicherheitsschalter und betätigen Sie gleichzeitig den Schalthebel.

Dadurch wird das Werkzeug in Gang gesetzt.



Hinweis:

Durch leichtes heben der Führungsstange bewegt sich die Maschine nach rechts, durch leichtes senken nach links.

Treppentransport



Hinweis:

Der Transport über Treppen darf generell nur zu zweit durchgeführt werden.


- Schalten Sie die Maschine aus.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Netzsteckdose.



Achtung:

Jegliches Anheben der Maschine ist mit Risiko verbunden!

Durch Fehlritte kann es zu Personen- und Maschinenschäden kommen.



- Drehen Sie das Werkzeug von Hand oder Fuss von der Werkzeugkuppelung weg.



- Zum Anheben fassen Sie die Maschine an der Bürstenabdeckung und die zweite Person am Führungsgriff.

Arbeitsende

- Lassen Sie den Schalthebel los.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Netzsteckdose.




Achtung:

Bei den folgenden Schritten zur Entleerung und Reinigung, muss die Maschine immer ausgeschaltet sein (Hauptschalter) und der Stecker aus der Netzsteckdose gezogen werden.



- Neigen Sie die Maschine leicht nach hinten.




- Drehen Sie das Werkzeug von Hand oder Fuss von der Werkzeugkuppelung weg.




- Stellen Sie die Maschine langsam auf den Schutzzring.



- Ziehen Sie den Verstellhebel und heben Sie langsam die Führungsstange soweit nach oben bis Sie senkrecht ist.



- Lassen Sie den Verstellhebel los, dann rastet die Führungsstange ein.



- Reinigen Sie das Netzkabel mit einem feuchten Lappen ab und wickeln Sie es locker über Führungsgriff und Kabelhaken.

Reinigungslösung entleeren

Hinweis:

Die Entsorgung des Schmutzwassers oder der Reinigungslösung muss gemäss den nationalen Vorschriften vorgenommen werden.



Hinweis:

Beachten Sie beim Entleeren des Schmutzwassertanks die Vorschriften des Reinigungsmittelherstellers hinsichtlich der persönlichen Schutzausrüstung.

- Nehmen Sie den Wassertank von der Maschine weg und entleeren Sie ihn.
- Entleeren Sie den Produktebehälter der Sprayeinheit.

DE



Hinweis:

Ablauf für die Entleerung des Schaumerzeugers siehe in der Bedienungsanleitung Schaumerzeuger 2.

Werkzeug reinigen



Hinweis:

Reinigen Sie das Werkzeug nach jedem Abschluss der Reinigungsarbeiten.

- Reinigen Sie das Werkzeug unter fliessendem Wasser mit Hilfe einer Bürste.
 - Spülen Sie den Produktebehälter und die Sprayeinheit gründlich mit warmen Wasser aus.
- Die Reinigungslösung kann austrocknen und zu Störungen führen.*

Pad reinigen

- Legen Sie den Pad für einige Stunden in eine Reinigungslösung und spülen ihn danach ab.



Hinweis:

Der Pad kann auch in der Waschmaschine bei max. 40 °C gewaschen werden.

- Lassen Sie den Pad trocknen.



Achtung:

Der Pad darf nicht in einem Wäschetrockner getrocknet werden!

Maschine reinigen



Achtung:

Reinigen Sie die Maschine nie mit einem Hochdruckreiniger oder Wasserstrahl.

Das in die Maschine eindringende Wasser kann zu erheblicher Beschädigung mechanischer oder elektrischer Teile führen.

- Wischen Sie die Maschine mit einem feuchten Lappen ab.

Lagern / Parken der Maschine (nicht in Betrieb)



Hinweis:

Die Maschine muss ausgeschaltet sein und der Stecker aus der Netzsteckdose gezogen werden.



Hinweis:

Lagern Sie die Maschine mit gehobenem Werkzeug.

Service, Wartung und Pflege

Die Wartung der Maschine ist die Voraussetzung für einen einwandfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer.



Achtung:

Bei sämtlichen Wartungsarbeiten an der Maschine ist der Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen!



Achtung:

Es dürfen nur TASKI-Originalteile verwendet werden, andernfalls erlöschen alle Garantie- und Haftungsansprüche.

Zeichenerklärung:

◊ = Bei jedem Reinigungsende, ◊◊ = jede Woche, ◊◊◊ = jeden Monat, ⊗ = Service Lampe

Tätigkeit	◊	◊◊	◊◊◊	⊗	Seite
Motorlüftung auf Staubansammlung prüfen, wenn nötig reinigen	●				
Werkzeug (Bürsten) reinigen	●				42
Pad reinigen und trocknen lassen	●				42
Maschine mit feuchtem Lappen reinigen	●				

Serviceintervalle

TASKI Maschinen sind hochwertige Maschinen, welche im Werk und durch autorisierte Prüfer auf Ihre Sicherheit geprüft worden sind. Elektrische und mechanische Bauteile unterliegen nach längerer Einsatzdauer einem Verschleiss und einer Alterung.

- Zur Erhaltung der Betriebssicherheit und Einsatzbereitschaft muss nach 250 Arbeitsstunden oder mindestens einmal pro Jahr ein Service durchgeführt werden.



Hinweis:

Bei ausserordentlicher Beanspruchung und/oder ungenügender Wartung sind kürzere Intervalle erforderlich.

Servicecenter

Wenn Sie aufgrund einer Betriebsstörung oder einer Bestellung mit uns Kontakt aufnehmen, nennen Sie uns stets die Typenbezeichnung und die Maschinenummer.

Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild Ihrer Maschine. Auf der letzten Seite dieser Bedienungsanleitung finden Sie die Adresse Ihres nächstgelegenen TASKI-Servicepartners.

Störungen

Störung	Mögliche Ursache	Behebung der Störung	Seite
Maschine ohne Funktion lässt sich nicht einschalten	Maschine ausgeschaltet	• Hauptschalter einschalten	39
	Netzstecker nicht eingesteckt	• Verbinden Sie den Netzstecker mit der Netzsteckdose	
	Netzkabel defekt	• Netzkabel ersetzen	
	Motor dreht nicht	• Service-Partner kontaktieren	
	Defekter Sicherheitsschalter	• Service-Partner kontaktieren	
Werkzeug dreht nicht	Motor dreht, das Werkzeug aber nicht	• Antriebsriemen gerissen oder lose • Service-Partner kontaktieren	
	Elektrokomponente defekt	• Service-Partner kontaktieren	
Maschine hat keine Funktion, Kontrollleuchte leuchtet auf	Maschine wurde überlastet, Überstromauslöser hat ausgelöst	• Einige Zeit warten, erneut versuchen (Überstromauslöser stellt automatisch zurück)	
Maschine kommt nicht auf Nenndrehzahl, Überstrom spricht an	Maschine ist überlastet	• Arbeitstechnik überprüfen	
	Unterspannung: Netzkabel ist zu lang	• Netzkabelverlängerung entfernen • Netzspannung überprüfen	
Maschine läuft unruhig	Pad verformt oder beschädigt	• Pad ersetzen	42
Spraypumpe arbeitet, Reinigungsprodukt tritt nicht aus	Reinigungsprodukt in der Sprayeinheit eingetrocknet oder Schlauch verstopft	• Sprayeinheit reinigen • Sprayeinheit ersetzen	

DE

Technische Informationen

Maschine	HD			
Arbeitsbreite	43			cm
Masse (L x B x H)	67 x 48 x 119			cm
Maschinengewicht betriebsbereit maximal	53	54	kg	
Nennspannung	230-240V~	220V~	120V~	AC
Frequenz	50	60	60	Hz
Nennleistung nominal	1100			W

Ermittelte Werte gemäss IEC 60335-2-67		
Schalldruckpegel LpA	<70	dB(A)
Unsicherheit KpA	2.5	dB(A)
Schwingungsgesamtwert	<2.5	m/s ²
Unsicherheit K	0.25	m/s ²
Spritzwasserschutz	IPX4	
Schutzklasse	I	

Zubehör

Nr.	Artikel
8504390	Wassertank
8504410	Führungsteller 43 cm
8004750	Scheuerbürste 43 cm
8504800	Scheuerbürste Waschbeton 43 cm
8504780	Scheuerbürste abrasiv 43 cm
7518579	Zusatzgewicht
	Verschiedene Pads (pink, rot oder spezielle Pads)

Transport

- Schalten Sie die Maschine aus.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Netzsteckdose.



Achtung:

Jegliches Anheben der Maschine ist mit Risiko verbunden!

Durch Fehlritte kann es zu Personen- und Maschinenschäden kommen.

- Entfernen Sie das Werkzeug (Seite 42).
 - Ziehen Sie den Verstellhebel und klappen Sie die Führungstange nach vorne.
 - Lassen Sie den Verstellhebel los, dann rastet die Führungsstange ein.
- Zum anheben fassen Sie die Maschine in die Griffmulde und die zweite Person am Führungsgriff.



Hinweis:

Achten Sie darauf, dass die Maschine im Transportfahrzeug festgezurrt und gesichert ist.


Entsorgung



Hinweis:

Die Maschine und Zubehör sind nach Ihrer Ausserbetriebnahme einer fachgerechten Entsorgung gemäss den nationalen Vorschriften zuzuführen. Ihr Diversey-Servicemitarbeiter kann Ihnen dabei unterstützen.

Translation of the original instructions of use



CAUTION!

Always read the instructions of use and the safety instructions before using the machine for the first time.

The instructions of use must be kept in a safe and well accessible place so that you can refer to them at any time.

Legend:



Caution:

This sign designates important information. Failure to follow these instructions may result in danger to persons and/or extensive damage to property!



Attention:

This sign designates important information. Failure to follow these instructions may result in faults and damage to property!



Notice:

This sign designates important information regarding the efficient use of the product. Failure to follow these instructions may result in faults!

- It includes instructions for the work steps that you must carry out in order.

Content

Safety instructions	45
Cleaning products	46
Further documents	46
Structural layout	47
Prior to commissioning	48
Beginning work with the machine	49
End of operation	49
Service, maintenance and care	50
Malfunctions	51
Technical data	51
Accessories	52
Transport	52
Disposal	52

Intended use

The machine is intended for commercial use (e.g. in hotels, schools, hospitals, factories, shopping centers, offices, etc.). Subject to the strict compliance with the instructions of use, the application techniques described on page 48 apply for the individual model types.

These machines are exclusively designed for use in interior zones.



Attention:

This machine must not be used for deep cleaning of hard floors.

The wet cleaning of parquet and laminate flooring with this machine is at your own risk.



Caution:

Changes to the machine that have not been authorized by Diversey will lead to the expiry of safety marks and CE conformity. Using the machine for purposes other than the intended purpose can cause injuries to persons, and damage to the machine and the working environment. Such cases will usually result in the termination of any warranty and possible guarantee claims.

EN

Safety instructions

Due to their design and construction, TASKI machines comply with the relevant essential health and safety requirements of the EC directives; they therefore have the CE sign.



Caution:

The machine may only be used by persons who are adequately trained for the use of the machine or who have provided proof of their skills regarding the use of the machine and who are explicitly commissioned to use the machine.



Caution:

The machine must not be used by people with reduced physical, sensory or mental capacities, including children or people who lack experience or knowledge.

Children must be supervised to ensure that they do not play with the machine.



Caution:

Do not use the machine in rooms where explosive or highly combustible substances (e.g. gas, solvents, heating fuel, dust, etc.) are stored or processed.

These substances could be ignited by the electrical or mechanical components of the machine.



Caution:

Do not use the machine for the vacuum cleaning of poisonous, harmful, caustic or irritating substances (e.g. dangerous dust, etc.). The filter system does not adequately filter out these kinds of substances.

Possible impacts on the health of the user or third persons cannot be ruled out.



Caution:

Pay attention to the local situation as well as to third persons and children! In the vicinity of blind spots such as doors or curves in particular, it is important to reduce speed.



Caution:

Do not transport other persons and objects with this machine.

**Caution:**

In case of malfunction or defect or after collisions or toppling over, the machine must be inspected by an authorized expert before restarting. The same applies if the machine was left outdoors, immersed in water or subjected to moisture.

**Caution:**

The machine must be stopped immediately in case of damage to safety relevant parts such as brush covers, main cords or covers that enable access to live parts.

**Caution:**

The machine must not be stopped, parked or stored on slopes.

**Caution:**

The machine must be switched off for any work carried out on the machine.

**Caution:**

Regularly check the main cord for any defects or aging and do not put the machine into operation if it is not in perfect condition. Have it repaired by an authorized specialist instead!

**Attention:**

The machine must be protected against unauthorized use. Therefore, keep the machine in a locked room before leaving it.

**Attention:**

Operate and keep the machine in a dry and low-dust environment at temperatures between +10 and +35 degrees only.

**Attention:**

Only authorized experts who are familiar with all safety instructions relevant for this machine are allowed to repair mechanical or electrical machine parts.

**Attention:**

Only tools (brushes, pads or similar) that are specified in these instructions of use under accessories, or which have been recommended by a TASKI consultant, may be used. Any other brushes might impair the safety and functions of the machine.

**Attention:**

National regulations for personal protection and accident prevention as well as the manufacturer's instructions for the use of cleaning solutions must be consistently observed.

**Attention:**

It is forbidden to plug in or unplug the main power supply cord with wet hands!

**Attention:**

Make sure that the rated voltage stated on the machine label is the same as the voltage rating of the plug socket!

**Attention:**

Take care not to damage the power supply cord by rotating tools (brushes, pads or similar), crimping, tearing or damaging the power supply cord through heat, oil, or sharp objects!

**Attention:**

The additional outlet may only be used for auxiliary devices specified on page 52 in these instructions for use.

**Attention:**

TASKI machines and devices are designed such that health risks caused by noise emissions or vibrations can be ruled out according to the current state of science.

See the Technical Information on page 51.

Cleaning products

**Notice:**

TASKI machines are designed in such a way that optimal cleaning results can be achieved if TASKI cleaning products are used.

Other cleaning products may cause malfunctions and damage to the machine or the environment.

Therefore, we recommend the exclusive use of TASKI cleaning products.

Faults caused by inappropriate cleaning products are not covered by the guarantee.

For further details, please contact your TASKI service partner.


Further documents

**Notice:**

The electric diagram of this machine is provided in the spare parts list.

Please contact your customer service for further information.

Structural layout

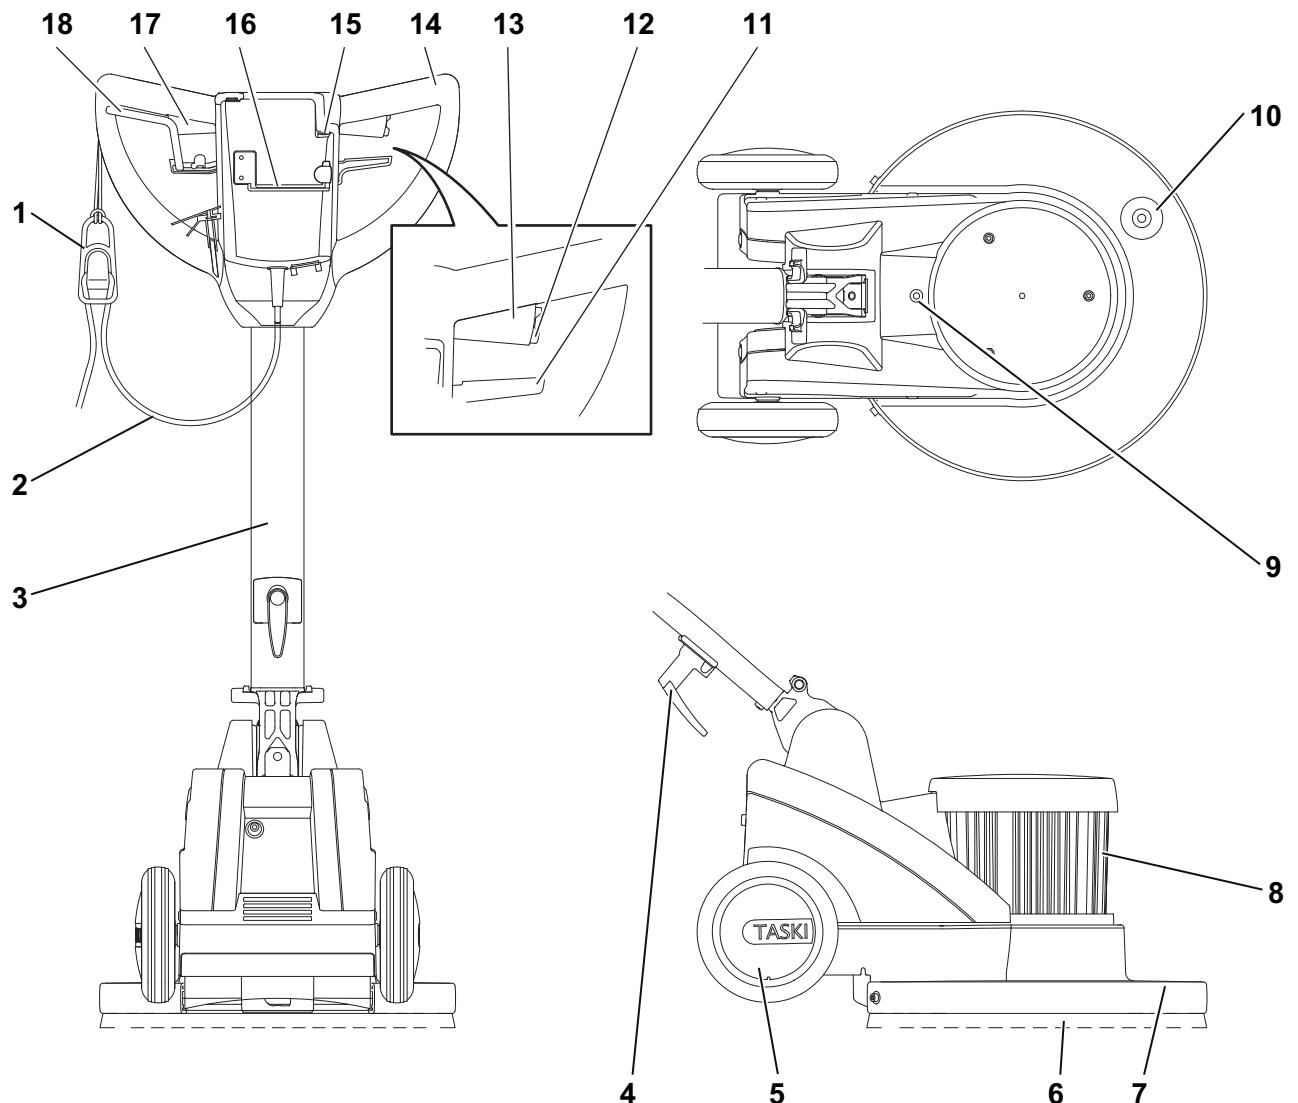

- 1 Cord support
- 2 Main cord
- 3 Guide bar
- 4 Cable hook
- 5 Transport wheels
- 6 Tools (brushes, pads, etc.)
- 7 Brush cover
- 8 Motor
- 9 Water supply from tank to brush
- 10 Fixation for additional weight
- 11 Adjusting lever for guide bar inclination
- 12 Safety switch
- 13 Right operating lever (motor ON/OFF)
- 14 Machine handle
- 15 Mains socket indication (plug inserted)
- 16 Tool holder (for brushes and pads)
- 17 Left operating lever (motor ON/OFF)
- 18 Action lever for mechanical dispensing unit and water tank outlet

EN

Prior to commissioning

Brush installation


Before inserting, please check:

- that the brush does not fall below the red marking (bristles) or 1cm of bristle length.
- the pad for wear and cleanliness before use.




Attention:


Do not use brushes which have reached their wear limit. The wear limit is indicated by the length of the red bristle. Do not use worn or contaminated pads. Use original TASKI brushes only. Failure to observe these instructions may result in inadequate cleaning results or even floor damage.



- Put the tool on the floor in line with the machine.




- Stand behind the machine.



- Operate the adjusting lever at the machine handle and lower the guide bar slowly until your arms are stretched out (working position).



- Release the adjusting lever to lock the guide bar.



- Tilt the machine backwards, roll it to the tool and lower it with the housing over the tool.




- Tilt the machine up.



- Move the machine handle to the right and left until the tool engages.

The machine is now ready for use.



Application technique

Machine	HD
Wet & base cleaning	yes
Spray cleaning	no
Shampoo wet (not on carpet)	yes
Shampoo dry (not on carpet)	yes
Polish	no
Grinding	yes
Crystallization	yes

Dosing:



Attention:

Wear gloves, goggles and appropriate (protective) working clothes when handling chemical products!



Notice:

Use chemical products recommended by Diversey only and always observe the product information.



Caution:

Using unsuitable products (e.g. products containing chlorine, acids or solvents) may cause harm to health and severe damage to the machine.



Notice:

The correct dose is specified on the product packaging and in the "TASKI Product information sheet".

Beginning work with the machine



Attention:


Always wear slip-resistant shoes and appropriate working clothes when working with this machine!



Attention:

Start familiarization with the machine by making your first driving attempts in a free area.

Cleaning start




- Insert the plug into the mains socket.
The display lights up.

- Hold the power supply cord in your hand.

Ensure that the power supply cord cannot come into contact with the tool.

- Hold the machine with both hands.



- Push the safety switch and operate the operating lever at the same time.
The tool is activated.

Notice:

Lifting the guide rod slightly moves the machine to the right, lowering the guide rod slightly moves the machine to the left.

Stairs



Notice:

The machine must only be transported over stairs by two persons.


- Switch off the machine.
- Remove the plug from the mains socket.




Attention:

Lifting the machine can be dangerous under any circumstances!

Stumbling may cause personal injuries or machine damage.



- Using your hand or foot, rotate the tool away from the tool connection.



- To lift the machine, one person grips the machine at the brush cover and the other person takes the machine handle.

End of operation

- Release the operating lever.
- Remove the plug from the mains socket.




Attention:

The machine must now be emptied and cleaned. Switch off the machine (main switch) and remove the plug from the mains socket.




- Tilt the machine slightly backwards.




- Using your hand or foot, rotate the tool away from the tool connection.




- Put the machine slowly on the protective ring.



- Pull the adjusting lever and tilt the guide bar slowly upwards until it is completely upright.



- Release the adjusting lever to lock the guide bar.



- Clean the main cord with a damp cloth and roll the cord loosely around the machine handle and cable hook.

Emptying the cleaning solution



Notice:

Drain water or cleaning solution must be disposed of in compliance with the national regulations.



Notice:

When draining the recovery tank, the regulations of the detergent supplier regarding personal protective equipment must be observed.

- Remove the water tank from the machine and empty it.
- Empty the product tank of the dispensing unit.

**Notice:**

For the procedure for emptying the foam generator see the Instructions for use for the foam generator 2.

Cleaning the tool**Notice:**

Clean the brush whenever cleaning work is completed.

- Clean the tool with water using a brush.
- Rinse the product tank and the spray unit thoroughly with warm water.

The cleaning solution may dry up and cause a malfunction of the machine.

Cleaning the pad

- Put the pad in a cleaning solution for a few hours and rinse it thoroughly afterwards.

**Notice:**

The pad can also be cleaned in the washing machine at max. 40°C.

- Leave the pad to dry.

**Attention:**

Do not tumble-dry the pad!

Cleaning the machine**Attention:**

Never clean the machine with a high-pressure cleaner or water jet.

Water ingress in the machine may cause considerable damage to the mechanical or electrical parts.

- Wipe the machine with a moist cloth.

Storing / parking the machine (not in operation)**Notice:**

The machine must be switched off and the plug must be removed from the mains socket.

**Notice:**

Store the machine with the tool lifted.

Service, maintenance and care

The maintenance of the machine is a prerequisite for impeccable operation and a long service life.

**Attention:**

Always remove the mains plug from the mains socket when carrying out maintenance work!

**Attention:**

Use original TASKI parts only; otherwise, any warranty and liability claims will expire.

Legend:

◊ = whenever cleaning is completed, ◊◊ = every week, ◊◊◊ = every month, ⊗ = service lamp

Activity	◊	◊◊	◊◊◊	⊗	Page
Check the motor ventilation for dust accumulation, clean if necessary	●				
Clean the tool (brushes)	●				50
Clean and dry the pad	●				50
Clean the machine with a moist cloth	●				

Service intervals

TASKI machines are high-quality machines that have been checked for safety in the factory and by authorized inspectors. Electrical and mechanical parts are subject to wear and aging after a longer period of use.

- In order to maintain operational safety and readiness for use, the machine must be serviced after 250 working hours or at least once a year.

**Notice:**

In case of extraordinary use and/or insufficient maintenance, shorter intervals are required.

Service center

Please always indicate the type and number of the machine whenever you contact us for order placing or in case of malfunctions.

The required data are provided on the nameplate of your machine. The address of your closest TASKI service partner is provided on the last page of these instructions of use.

Malfunctions

Malfunction	Possible causes	Troubleshooting	Page
Machine without function	Machine is switched off	• Switch on the main switch	47
	No power supply	• Insert the plug into the mains socket	
	Main cord defect	• Replace the main cord	
	Motor does not turn	• Contact your service partner	
	Defective safety switch	• Contact your service partner	
Tool does not rotate	Motor runs, but tool does not rotate	• Drive belt torn or loose • Contact your service partner	
	Defective electronic component	• Contact your service partner	
Machine has no function, indicator light is on	Machine overload, overload switch was activated	• Wait a few minutes and try again (overload switch resets automatically)	
Machine does not reach nominal speed, overcurrent is activated	Machine overload	• Check the work technique	
	Undervoltage: Main cord is too long	• Remove power supply cord extension • Check the voltage rating	
Machine does not run smoothly	Pad deformed or damaged	• Replace pad	50
Spray pump is running, cleaning product is not released	Cleaning product dried in the spray unit or hose blocked	• Clean spray unit • Replace spray unit	

EN

Technical data

Machine	HD			
Working width	43			cm
Dimensions (LxWxH)	67	x	48	x 119 cm
Maximum weight of operational machine	53		54	kg
Rated voltage	230-240V~	220V~	120V~	AC
Frequency	50	60	60	Hz
Rated power, nominal	1100			W

Values according to IEC 60335-2-67			
Sound pressure level LpA	<70		dB(A)
Uncertainty KpA	2.5		dB(A)
Vibration	<2.5		m/s ²
Uncertainty K	0.25		m/s ²
Splash water guard	IPX4		
Protection class	I		

Accessories

No.	Item
8504390	Water tank
8504410	Driving disc 43 cm
8004750	Scrubbing brush 43cm
8504800	Scrubbing brush, washed concrete, 43 cm
8504780	Scrubbing brush, abrasive, 43 cm
7518579	Additional weight
	Various pads (pink, red or special pads)

Transport

- Switch off the machine.
- Remove the plug from the mains socket.




Attention:

Lifting the machine can be dangerous under any circumstances!


Stumbling may cause personal injuries or machine damage.

- Remove the tool (page 50).

- Pull the adjusting lever and fold the guide bar forwards.



- Release the adjusting lever to lock the guide bar.



- To lift the machine, one person grips the machine at the shell type handle and the other person takes the machine handle.

Notice:



Make sure that the machine is lashed and secured in the transport vehicle.


Disposal

Notice:



After withdrawal from service, the machine and accessory parts must be adequately disposed of in compliance with the national regulations. Please contact your Di-versey service partner for help.

Traducción de las instrucciones originales de Uso



CUIDADO

Antes de la primera puesta en funcionamiento es importante que lea este manual de instrucciones y las indicaciones de seguridad.

Conserve el manual de instrucciones cuidadosamente y en un sitio accesible para poder consultarla en cualquier momento.

Explicación de los símbolos



Peligro:

Este símbolo indica información importante. El incumplimiento de estas indicaciones puede producir peligros para las personas y/o grandes daños.



Atención:

Este símbolo indica información importante. El incumplimiento de estas indicaciones puede ocasionar averías o daños.



Nota:

Este símbolo indica información importante relacionada con el uso eficiente del producto. El incumplimiento de estas indicaciones puede ocasionar averías.

- Incluye indicaciones sobre los pasos de trabajo que deben seguirse secuencialmente.

Índice

Advertencias de seguridad	53
Productos de limpieza	55
Otros documentos	55
Vista general de la estructura	56
Antes de la puesta en marcha	57
Inicio del trabajo	58
Fin de trabajo	58
Servicio, mantenimiento y cuidado	59
Averías	60
Datos técnicos	60
Accesorio	61
Transporte	61
Eliminación	61

Uso previsto

Las máquinas están diseñadas para el uso industrial (por ejemplo: en hoteles, colegios, hospitales, fábricas, centros comerciales, oficinas, etc.).

Las técnicas de utilización indicadas en la página 57 sirven para los tipos individuales bajo consideración de estas instrucciones de servicio.

Estas máquinas están diseñadas exclusivamente para el uso en zonas interiores.



Atención:

Esta máquina no debe utilizarse para la limpieza a fondo de los revestimientos de suelos.

La limpieza en mojado de suelos de parqué y laminado con esta máquina se realiza bajo su propio riesgo.



Peligro:

Los cambios a la máquina no autorizados por parte de Diversey, llevan a la invalidación de los símbolos de seguridad y la Conformidad CE. Un uso de la máquina en contra del uso adecuado de la maquinaria, puede producir daños a personas, máquina y el entorno laboral. Dichos casos conllevan siempre a la perdida de cualquier derecho de garantía.

Advertencias de seguridad

Las máquinas TASKI cumplen por su diseño y estructura los requisitos de salud y seguridad básicos de la directiva CE y llevan por eso el símbolo CE.



Peligro:

La máquina debe usarse solo por personas que han sido instruidas de forma adecuada sobre su uso o que han demostrado sus conocimientos con respecto al uso y se les haya encargado dicho uso explícitamente.



Peligro:

La máquina no debe utilizarse por personas, incluido niños, con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento.

Los niños deben estar supervisados para asegurarse de que no juegan con la máquina.



Peligro:

La máquina no debe usarse en espacios donde se almacenan o trabajan materiales con peligro de explosión o fácilmente inflamables (por ejemplo: gasolina, disolventes, fuelóleo, polvos, etc.).

Los componentes eléctricos o mecánicos podrían causar la combustión de este material.

**Peligro:**

La máquina no debe ser utilizada para absorber materiales tóxicos, dañinos para la salud, corrosivos o irritantes (por ejemplo: polvos peligrosos, etc.). Este sistema de filtrado no retiene suficientemente los materiales de este tipo.

Podría perjudicar la salud del usuario y de terceros.

**Atención:**

La máquina debe protegerse de usos no autorizados. Guarde la máquina en una habitación cerrada antes de alejarse de la máquina.

**Atención:**

La máquina sólo debe operarse y almacenarse en un entorno seco y sin polvo a temperaturas de +10 a +35 grados.

**Atención:**

Los trabajos de reparación en piezas mecánicas o eléctricas de la máquina deben realizarse solamente por especialistas autorizados, que conozcan todas las normas de seguridad relevantes.

**Atención:**

Se deben usar exclusivamente herramientas (cepillos, almohadillas o similar), que hayan sido fijadas dentro de los accesorios de este manual de instrucciones o que hayan sido recomendadas por un asesor de TASKI. Otras herramientas pueden afectar negativamente a la seguridad y las funciones de la máquina.

**Atención:**

Las normativas nacionales para la protección personal y para la prevención de accidentes como también las indicaciones del fabricante para el uso de materiales de limpieza deben ser cumplidas de manera consecuente.

**Atención:**

Se prohíbe enchufar y desenchufar la máquina con manos mojadas.

**Atención:**

Compruebe que la tensión nominal de la placa indicadora coincide con la tensión de red dominante en la máquina.

**Atención:**

Tenga en cuenta que el cable de red no se encuentra aplastado por herramientas rotativas (cepillos, almohadillas o similares), ni se tira de él, ni está dañado por aceite o esquinas agudas.

**Atención:**

Los enchufes adicionales deben utilizarse solo para los equipos auxiliares que aparecen en la página 61 del manual de instrucciones.

**Peligro:**

Con esta máquina no deben transportarse otras personas u objetos.

**Peligro:**

Si apareciera un fallo en el funcionamiento, un defecto así como tras una colisión o una caída, la máquina deberá ser inspeccionada por un profesional autorizado antes de volver a utilizarla. Lo anterior se aplica también cuando la máquina se deja en el exterior, se sumerge en el agua o se expone a la humedad.

**Peligro:**

En caso de daños en piezas relevantes para la seguridad como la cubierta del cepillo, el cable principal o las cubiertas que dan acceso a piezas conductoras, se debe interrumpir inmediatamente el funcionamiento de la máquina.

**Peligro:**

La máquina no debe ajustarse, estacionarse o almacenarse en lugares inclinados.

**Peligro:**

La máquina debe estar desconectada durante todos los trabajos en ella.

**Peligro:**

Compruebe regularmente el cable de alimentación para los posibles defectos o envejecimiento y no tome el motor en funcionamiento si no está en perfectas condiciones, ¡pero ellos reparados por un electricista autorizado!



Atención:

Las máquinas y los dispositivos TASKI están diseñados de manera que, según el estado de la tecnología hoy en día, se pueden excluir peligros para la salud por las emisiones de ruidos o las vibraciones. Consulte los datos técnicos en la página 60.

ES

Productos de limpieza

Nota:



Las máquinas TASKI están construidas de tal forma, que se consiguen obtener resultados de limpieza óptimos con los productos de limpieza TASKI.

Otros productos de limpieza pueden provocar averías y daños a las máquinas o el entorno laboral.

Por esta razón, le recomendamos que use exclusivamente productos de limpieza TASKI.

Las averías que se produzcan por el uso de productos de limpieza incorrectos, no estarán cubiertas por la garantía.

Para una información más detallada, contacte con el servicio técnico de TASKI.

Otros documentos


Nota:



El esquema eléctrico para esta máquina, se encuentra en la lista de piezas de repuesto.

Contacte al servicio de atención al cliente para más información.

Vista general de la estructura.

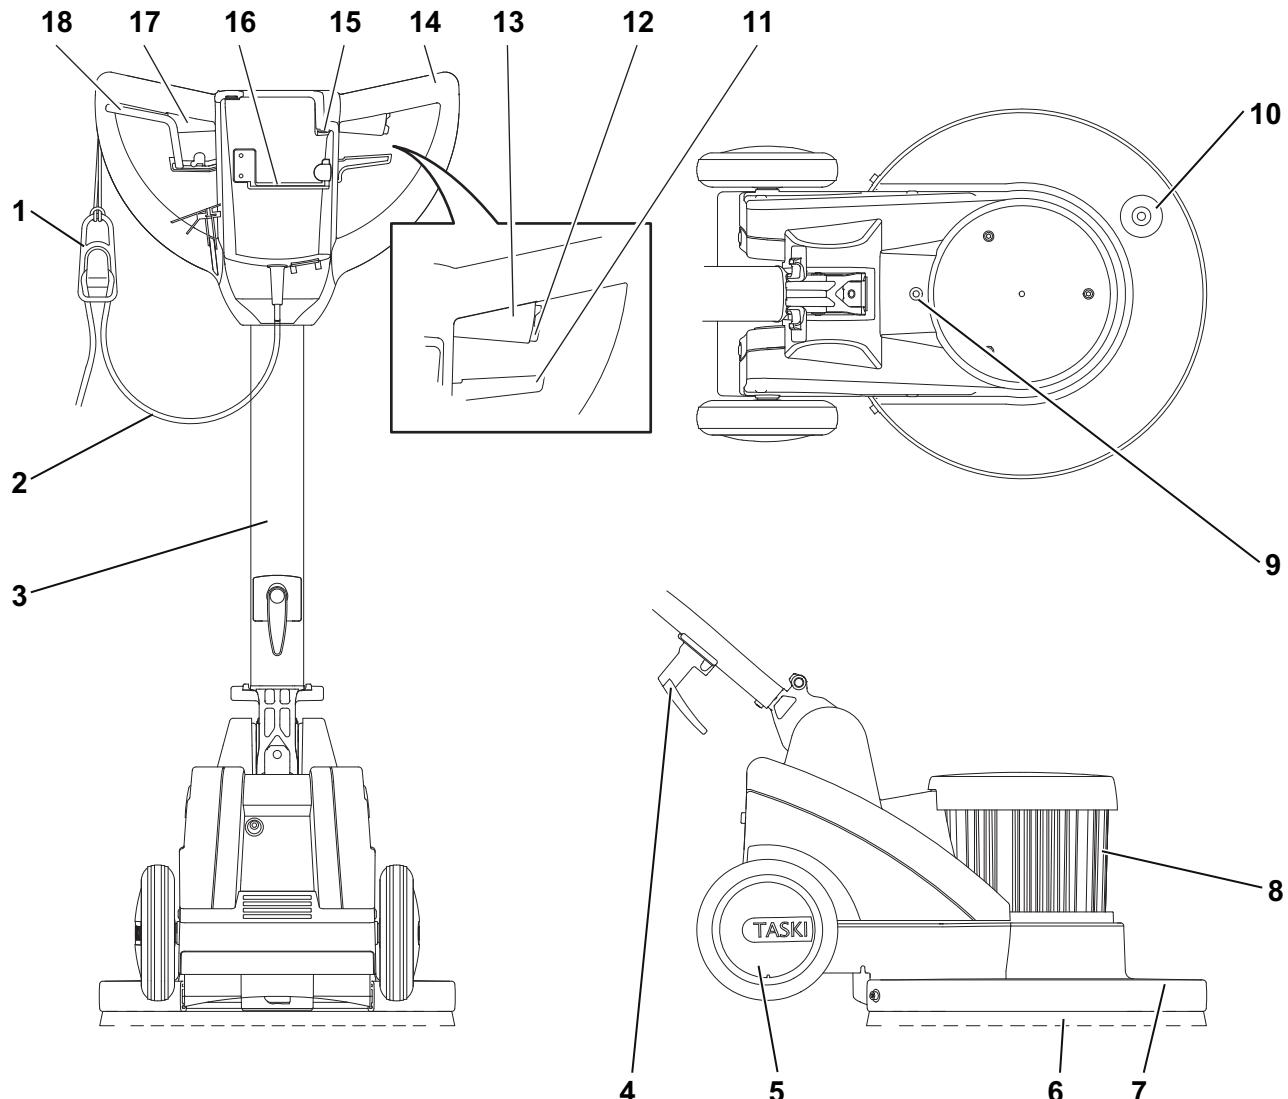

- 1 Soporte del cable
- 2 Cable principal
- 3 Timón de acero
- 4 Gancho del cable
- 5 Ruedas de movimiento
- 6 Herramientas (cepillos, almohadillas, etc)
- 7 Cubierta del cepillo
- 8 Motor
- 9 Suministro de agua del tanque al cepillo
- 10 Accionamiento para contrapeso auxiliar
- 11 Palanca de los frenos para la inclinación del timón de acero
- 12 Interruptor de seguridad
- 13 Palanca de accionamiento derecha (Motor ON / OFF)
- 14 Manillar
- 15 Indicador del enchufe de la red (enchufe conectado)
- 16 Portaherramientas (para cepillos y almohadillas)
- 17 Palanca de accionamiento izquierda (Motor ON / OFF)
- 18 Palanca de acción para unidad de distribución mecánica y salida de agua del tanque.

Antes de la puesta en marcha

Colocar la herramienta


Compruebe antes de poner en funcionamiento:

- que el cepillo no esté por debajo de la marca roja (cerdas) o que la longitud de las cerdas esté por debajo de 1 cm.
- el desgaste y la limpieza del disco.



Atención:


No use cepillos donde se haya alcanzado el límite de desgaste. Esto se indica a través de la longitud de las cerdas rojas. No utilice discos que estén desgastados o sucios. Utilice solo herramientas originales de TASKI. El incumplimiento puede producir resultados de limpieza insatisfactorios e incluso daños en el piso.



- Coloque la herramienta ordenadamente en la máquina sobre el suelo.




- Colóquese detrás de la máquina.



- Confirme la palanca de frenos en el manillar y descienda poco a poco el timón de acero todo lo que pueda hasta que se estire el timón de dirección (posición de trabajo).




- Suelte la palanca de frenos y después encaje el timón de acero.




- Incline la máquina hacia atrás y guíela hasta que la herramienta se fije en el receptáculo.



- Enderece la máquina.



- Mueva el manillar de izquierda a derecha hasta acoplar la herramienta.
La máquina está preparada.



Tecnología de aplicación

Máquina	HD
Limpieza en mojado y base	Sí
Limpieza por spray	No
Champumizar (no sobre la alfombra)	Sí
Champú seco (no sobre la alfombra)	Sí
Pulido	No
Afilado	Sí
Cristalizar	Sí

ES

Dosificación



Atención:

Durante la manipulación de productos químicos deben usarse guantes, gafas de protección y ropa de trabajo (de protección) adecuada.



Nota:

Utilice solo los productos químicos recomendados por Diversey y tenga siempre en cuenta la información de los productos.



Peligro:

El uso inadecuado de productos inadecuados (p. ej. productos con cloro, ácido o disolventes) puede producir riesgos para la salud así como daños importantes en la máquina.



Nota:

La dosificación correcta recomendada aparece en el envase del producto y en la ficha de seguridad de TASKI.

Inicio del trabajo



Atención:


Durante la operación con ésta máquina, es obligatorio el uso de zapatos de seguridad y ropa de trabajo adecuada.




Atención:

Trate de familiarizarse primero con la máquina en la que comenzará en un lugar libre en los ensayos de conducción.

Inicio de la limpieza



- Conecte el conector a la toma de corriente
La pantalla se ilumina.



- Guíe el cable de corriente con la mano.
Preocúpese sobre que el cable de red no entre en contacto con la herramienta.
- Agárrese a la máquina con ambas manos.
- Pulse el interruptor de seguridad y confirme simultáneamente la palanca de mando.
La herramienta se coloca durante la marcha.



Nota:

Levantando suavemente, la barra guía mueve la máquina hacia la derecha; bajándola suavemente, hacia la izquierda.

Transporte por escaleras



Nota:

El transporte por escaleras debe realizarse generalmente entre dos personas.


- Desconecte la máquina.
- Retire el conector de la toma de corriente.




Atención:

Cualquier tipo de elevación de la máquina conlleva riesgo.

Pasos en falso pueden provocar daños en personas o máquinas.



- Aparte la herramienta con la mano o los pies del acoplamiento de la herramienta.
- Pala la elevación, coja la máquina desde la cubierta del cepillo y una segunda persona desde el manillar.



Fin de trabajo

- Suelte la palanca de mando
- Retire el conector de la toma de corriente.



Atención:

Para los siguientes pasos de vaciado y limpieza, la máquina deberá estar siempre apagada (interruptor principal) y el conector desenchufado de la toma de corriente.



- Incline ligeramente la máquina hacia atrás.




- Aparte la herramienta con la mano o los pies del acoplamiento de la herramienta.




- Coloque la máquina lentamente en la protección del anillo.



- Extraiga la palanca de frenos y eleve lentamente el timón de acero hasta que se quede vertical.



- Suelte la palanca de frenos y después encaje el timón de acero.



- Limpie el cable principal con un paño húmedo y déjelo suelto sobre el manillar y el gancho del cable.

Vaciar soluciones de limpieza



Nota:

La eliminación del agua sucia o de la solución de limpieza debe realizarse según las normativas nacionales.



Nota:

Al vaciar el tanque de recuperación, preste atención a las normativas del fabricante del producto de limpieza relacionadas con el equipo de protección individual.

- Aleje el depósito de agua de la máquina y vacíelo.
- Elimine todo contenedor del producto de la unidad de spray.

Nota:

Transcurso para el vaciado del generador de espuma, véase en las instrucciones de funcionamiento del generador de espuma 2.

Limpie la herramienta**Nota:**

Limpie la herramienta tras finalizar los trabajos de limpieza.

- Limpie la herramienta bajo el agua con ayuda de un cepillo.
- Enjuague el contenedor del producto y la unidad de spray con agua caliente.

Las soluciones de limpieza pueden secarse y dar lugar a averías

Limpieza de las almohadillas

- Ponga en la almohadilla durante una hora en solución de limpieza y enjuáguela.

Nota:

La almohadilla puede lavarse en la lavadora a una temperatura máxima de 40 °C.

- Deje secar la almohadilla.

Atención:

La almohadilla no debe secarse en la secadora.

Limpie la máquina**Atención:**

Nunca limpie la máquina con un limpiador de aire comprimido o con un chorro de agua.

El agua que penetra en la máquina, puede producir daños considerables en las piezas mecánicas o eléctricas.

- Limpie la máquina con un trapo húmedo.

Almacenaje/ estacionamiento de la máquina (no operativa)**Nota:**

La máquina debe estar desconectada y se debe retirar el conector de la toma de corriente.

Nota:

Almacene la máquina con una herramienta elevada.

Servicio, mantenimiento y cuidado

El mantenimiento de la máquina es una condición para el funcionamiento sin problemas y la larga vida útil.

Atención:

En todos los trabajos de mantenimiento de la máquina, el conector debe retirarse de la toma de corriente.

Atención:

Deben usarse sólo piezas originales de TASKI, si no se pierde cualquier derecho de garantía y responsabilidad.

Explicación de los símbolos:

◊ = para cada solución de limpieza, ◊◊ = cada semana, ◊◊◊ = cada mes, ⊗ = luz de servicio

Actividad	◊	◊◊	◊◊◊	⊗	Página
Comprobar la acumulación de polvo en la ventilación del motor. Limpie cuando sea necesario.	●				
Limpiar herramienta (cepillos)	●				59
Limpiar almohadilla y dejarla secar	●				59
Limpie la máquina con un trapo húmedo.	●				

Intervalos de servicio

Las máquinas TASKI son máquinas de alta calidad, cuya seguridad ha sido verificada por inspectores autorizados en fábrica. Los componentes eléctricos y mecánicos se ven sometidos tras un uso prolongado al desgaste y al envejecimiento.

- Para mantener la seguridad en el funcionamiento y la disponibilidad, se debe realizar un servicio de mantenimiento cuando se encienda la luz indicadora de mantenimiento (ajuste de fábrica 250 horas de trabajo) o al menos una vez al año.

Nota:

En caso de requisitos extraordinarios y/o un mantenimiento insuficiente deben acortarse los intervalos.

Centro de servicio

En caso de ponerse en contacto con nosotros por una avería o para realizar un pedido, nombrenos primero la denominación del tipo y el número de la máquina.

Estas indicaciones se encuentran en la placa de características de la máquina. En la última página de este manual de instrucciones encontrará la dirección de su servicio oficial TASKI.

Averías

Avería	Possible causa	Solución de la avería	Página
Las máquinas sin función no pueden encenderse	Máquina desconectada	• Encender interruptor principal	56
	Enchufe no conectado	• Conecte el conector a la toma-corriente	
	Cable de red defectuoso	• Sustituir cable de red	
	El motor no gira	• Contacte con el servicio oficial	
	Interruptor de seguridad defectuoso	• Contacte con el servicio oficial	
La herramienta no gira	El motor gira; la herramienta no	• Correas de accionamiento rasgadas o sueltas • Contacte con el servicio oficial	
	Componente eléctrico defectuoso	• Contacte con el servicio oficial	
La máquina no tiene función, la luz de control se ilumina	La máquina se sobrecarga, el disparador de sobreintensidad se ha perdido	• Esperar un tiempo, intentar reinicio (volver automáticamente al disparador de sobreintensidad)	
La máquina no tiene revoluciones nominales, reacciona la sobreintensidad	La máquina está sobrecargada	• Comprobar técnica de trabajo	
	Baja tensión: Cable de red demasiado largo	• Extraer longitud del cable de red • Comprobar tensión de red	
La máquina funciona de forma irregular	La almohadilla se deforma o se daña	• Sustituir almohadilla	59
La bomba de spray trabaja, el producto de limpieza no se escapa	Producto de limpieza seco en la unidad de spray o manguera obstruida	• Limpiar unidad de spray • Sustituir unidad de spray	

Datos técnicos

Máquina	HD			
Ancho de trabajo	43			cm
Dimensiones (L x An x Al)	67	x	48	x 119 cm
Peso de la máquina máximo para el funcionamiento	53		54	kg
Tensión nominal	230-240V~	220V~	120V~	CA
Frecuencia	50	60	60	Hz
Potencia nominal	1100			W

Valor calculado de acuerdo IEC 60335-2-67		
Nivel de intensidad acústica LpA	<70	dB(A)
Desconcierto KpA	2,5	dB(A)
Valor total de vibración	<2,5	m/s ²
Desconcierto K	0,25	m/s ²
Protección contra salpicaduras de agua	IPX4	
Clase de protección	I	

Accesorio

ES

N.º	Artículo
8504390	Tanque de agua
8504410	Plato de arrastre 43 cm
8004750	Cepillo de fregar 43 cm
8504800	Cepillo de fregar cemento 43 cm
8504780	Cepillo de fregar abrasivo 43 cm
7518579	Contrapeso auxiliar
	Varias almohadillas (rosa, roja o especiales)

Transporte

- Desconecte la máquina.
- Retire el enchufe del enchufe de la red.



Atención:


Cualquier tipo de elevación de la máquina conlleva riesgo.

Pasos en falso pueden provocar daños en personas o máquinas.

- Retire la herramienta (página 59).



- Tire de la palanca de frenos y abra el timón de acero hacia delante.



- Suelte la palanca de frenos y después encaje el timón de acero.

- Pala la elevación, coja la máquina desde el asidero y una segunda persona desde el manillar.

Nota:



Asegúrese de que la máquina esté correctamente sujetada y asegurada al vehículo de transporte.


Eliminación

Nota:



La máquina y los accesorios deben desecharse de forma profesional según las normativas nacionales. Su servicio técnico Diversey puede ayudarle.

Tõlkimine originaal kasutusjuhendil



ETTEVAATUST!

Enne esimest kasutuskorda tuleb kasutusjuhend ja ohutusjuhised kindlasti läbi lugeda.

Hoidke kasutusjuhend kergesti kätesaadavas kohas hoolikalt alles, et seda oleks võimalik igal ajal lugeda.

Sümbolite tähdendused



Oht!

Sümbol viitab olulisele teabele. Juhiste eiramise võib kaasa tuua ohu inimestele ja/või suure materiaalse kahju!



Tähelepanu!

Sümbol viitab olulisele teabele. Juhiste eiramise võib kaasa tuua rikked ja materiaalse kahju!



Märkus

Sümbol viitab toote efektiivse kasutamisega seotud olulisele teabele. Juhiste eiramine võib kaasa tuua rikked!

- See sisaldb juhiseid töösammude kohta, mida peate üksteise järel läbi viima.

Sisukord

Ohutusjuhised	62
Puhastustooted	63
Lisadokumendid	63
Ehitus	64
Enne kasutuselevõttu	65
Töö alustamine	66
Töö lõpetamine	66
Teenindus, hooldus ja korrasroid	67
Törked	68
Tehnilised andmed	68
Tarvikud	69
Transport	69
Kõrvaldamine	69

Otstarbekohane kasutamine

Masinad on ette nähtud komertskasutamiseks (nt hotellides, haiglates, vabrikutes, ostukeskustes, spordihallides jm). Järgides rangelt seda kasutusjuhendit, kehtivad eri tüüpide kohta leheküljel 65 nimetatud kasutustehnikad. Masinaid võib kasutada üksnes sisetingimustes.



Tähelepanu!

Seda masinat ei tohi kasutada kõvade põrandakatete sügavpuhastuseks. Parkett- ja laminaatpõrandate märgpuhaslus selle masinaga toimub omal vastutusel.



Oht!

Kui masinata muudetakse Diversey loata, võivad ohutusmärgised ja CE-vastavusmärgised kehtivuse kaotada. Masina mitteotstarbekohane kasutamine võib kaasa tuua kehavigastused ning masina- ja keskkonnakahjustused. Sellistel juhtudel kattavad kõik garantiinõuded kehtivuse.

Ohutusjuhised

TASKI masinad vastavad oma ehitusviisilt ja ehituselt kohalduvate EL-i direktiivide ohutus- ja tervisekaitsenõuetele, mis tõttu on masinatel CE-märgis.



Oht!

Masinat tohivad kasutada üksnes isikud, kes on saanud asjakohase kasutusalase koolituse või on oma kasutusoskusi töestanud ning keda on kasutamiseks volitatud.



Oht!

Masinat ei tohi kasutada isikud, sealhulgas lapsed, kelle füüsилised, organoleptilised või vaimsed võimed on puudulikud või kellel puuduvad vajalik kogemus ja teadmised.

Lapsi tuleb valvata, et nad masinaga ei mängiks.



Oht!

Masinat ei tohi kasutada ruumides, kus hoitakse või töödeldakse plahvatusohlikke ja kergsüttivaid aineid (nt bensiin, lahustid, kütteöli, tolm jne).

Elektri- ja mehaanikakomponendid võivad kaasa tuua nende ainete süttimise.



Oht!

Masinat ei tohi kasutada mürgiste, tervist kahjustavate, söövitavate ega ärritavate ainete (nt ohtlik tolm jne) sissememiseks. Filtrisüsteem ei suuda selliseid aineid piisavalt filtreerida.

Võimalik on oht kasutaja ja kolmandate isikute tervisele.



Oht!

Järgige kohalikke olusid ning säilitage valvsus kõrvaliste isikute ja laste suhtes! Kiirust tuleb väheniada eelkõige piiratud nähtavusega kohtades nagu uksed ja kurvid.



Oht!

Selle masinaga ei tohi transportida teisi inimesi ega esemeid.

**Oht!**

Talitlushäirete või defektide korral, samuti ka pärast kokkupörkeid või ümberminekut peab masina kindlasti üle vaatama volitatud tehnik, enne kui masinat uuesti kasutatakse. Sama kehtib ka siis, kui masin jääetakse vabasse öhku, pannakse vette või kui masin puutub kokku niiskusega.

**Oht!**

Kui on kahjustunud ohutuse seisukohalt olulised osad, nagu nt harjakate, toitejuhe või katted ning voolu all olevatele osadele pääseb seetõttu juurde, tuleb masina kasutamine tingimata katkestada.

**Oht!**

Masinat ei tohi asetada, parkida ega hoida kallakul.

**Oht!**

Kõigi masinal tehtavate tööde ajaks tuleb masin välja lülitada.

**Oht!**

Kontrollige korrapäraselt toitejuhet võimalike defektide või vananemise suhtes ja ärge võtke masinat kasutusse, kui see ei ole laitmatus seisukorras, vaid laske see volitatud tehnikul töökorda seada!

**Tähelepanu!**

Masin peab olema kaitstud omavolilise kasutamise eest. Seepärast pange masin suletud ruumi hoiule, enne kui sellest eemaldute.

**Tähelepanu!**

Masinat tohib kasutada ja hoida üksnes kuivas, tolmuvaeses keskkonnas temperatuuril +10 kuni +35 kraadi.

**Tähelepanu!**

Masina mehaanilisi või elektroonilisi osi võib remontida üksnes volitatud tehnik, kes järgib kõiki siin esitatud ohutusuhi-seid.

**Tähelepanu!**

Kasutada tohib üksnes tööriisti (harju, kettaid vms), mida nimetatakse selles kasutusühendis tarvikute hulgas või mida on soovitanud TASKI konsultant. Muud tööriistad võivad ohtu seada masina ohutuse ja funktsioonide toimimise.

**Tähelepanu!**

Järjepidevalt tuleb järgida isikukaitse ja ohutuseeskirju, samuti tootja andmeid puhastusvahendite kasutamise kohta.

**Tähelepanu!**

Toitepistikut on keelatud märgade kätega sisestada ja välja võtta!

**Tähelepanu!**

Kontrollige, kas tüübisisildil märgitud nimpinge vastab teie võrgupingele!

**Tähelepanu!**

Jälgige, et te toitejuhet pöörlevate tööriistadega (harjad, kettad vms) ei muljuks ega rebiks või kuumuse, öli ja teravate servadega ei kahjustaks!

**Tähelepanu!**

Lisapistikupesa tohib kasutada ainult lisaseadmete jaoks, mida nimetatakse kasutusjuhendi leheküljel 69.

**Tähelepanu!**

TASKI masinad ja seadmed on konstrueeritud selliselt, et praeguste teaduslike andmete järgi ei ole masina tekitatud müra või vibratsioon tervisele kahjulik. Vaadake tehnilist teavet leheküljelt 68.

Puhastustooted**Märkus**

TASKI masinad on konstrueeritud selliselt, et nende ja TASKI puhastusvahendite kombineerimisel saavutatakse optimaalsed puhastustulemused.

Muud puhastusvahendid võivad põhjustada masina talitlushäireid ja masina või töökeskkonna kahjustusi.

Seetõttu soovitame kasutada üksnes TASKI puhastustooteid.

Törked, mis tekivad valede puhastusvahendite kasutamise tõttu, ei kuulu garantii alla.

Lisateabe saamiseks pöörduge oma TASKI hoolduspartneri poole.


Lisadokumendid**Märkus**

Selle masina elektriskeemi leiate varuosa-de loendist.

Lisateabe saamiseks pöörduge klienditeeninduse poole.

ET

Ehitus

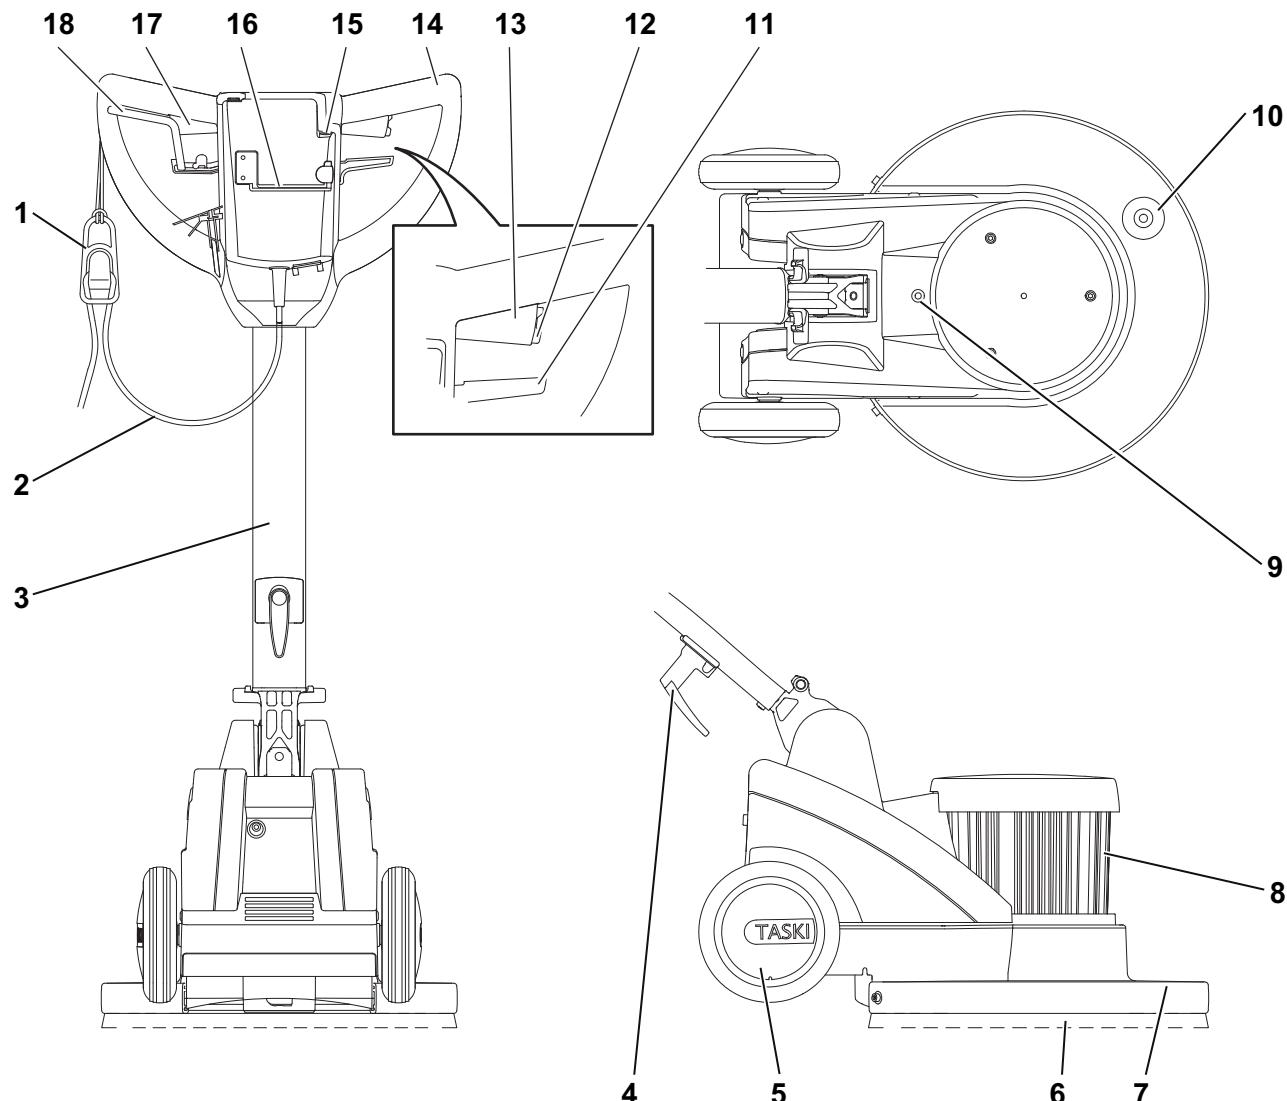

- 1 Juhtme pingeleevendi
- 2 Toitejuhe
- 3 Juhtvarras
- 4 Kaablikonks
- 5 Transpordirattad
- 6 Tööriistad (harjad, kettad jne)
- 7 Harjakate
- 8 Mootor
- 9 Vee juurdevool paagist harjale
- 10 Lisaraskuse kinnitus
- 11 Reguleerimishoob juhtvarda kallutamiseks
- 12 Turvalülit
- 13 Lülitushoob paremal (mootor SISSE/VÄLJA)
- 14 Juhtkäepide
- 15 Võrgu pistikupesa näidik (pistik sisse pandud)
- 16 Tööriistahoidik (harjadele ja ketastele)
- 17 Lülitushoob vasakul (mootor SISSE/VÄLJA)
- 18 Mehaanilise pihustiüksuse ja vee väljavoolu paagi aktiveerimishoob

Enne kasutuselevõttu

Tööriistade kasutamine


Kontrollige enne kasutamist järgnevat:

- Hari ei tohi jääda alla punase märgistuse (harjasekimp) ning harjase pikkus ei tohi olla alla 1 cm.
- Tald peab olema puhas ega tohi olla liiga kulunud.



Tähelepanu!


Ärge kasutage harju, mille kulumispiir on ületatud. Kulumispiirist annab märku punase harjasekimbu pikkus. Ärge kasutage taldu, mis on kulunud või määrdunud. Kasutage üksnes TASKI originaaltööriisti. Eiramise võib kaasa tuua puudulikud puhastustulemused või koguni põrandakatte kahjustumise.



- Asetage tööriist masina juurde põrandale.




- Seiske masina taha.




- Liigutage juhtkäepidemel elevat reguleerimishooba ja langetage juhtvarras aeglaselt nii palju allapoole, kuni käivarred on välja sirutatud (tööasend).



- Laske reguleerimishoob lahti, siis juhtvarras fikseerub.



- Kallutage masin tahapoole ja sõitke tööriista kohale, kuni korpus on sellega kohakuti.




- Seadke masin püstisesse asendisse.



- Liigutage juhtkäepidet vasakult paremale, kuni tööriist kinnitub.

Masin on nüüd kasutusvalmis.



Kasutustehnikad

Masin	HD
Märgpuhastus ja põhipuhastus	jah
Spreipuhastus	ei
Märg šampooonpuhastus (mitte vaibal)	jah
Kuiv šampooonpuhastus (mitte vaibal)	jah
Poleerimine	ei
Lihvimine	jah
Kristalliseerimine	jah

ET

Doseerimine



Tähelepanu!

Kemikaalide käitlemisel tuleb kanda kindaid, kaitseprille ja vastavat (kaitse)riietust!



Märkus

Kasutage üksnes Diversey poolt soovitud kemikaale ning järgige kindlasti tooteinfot.



Oht!

Ebasobivate toodete (muuhulgas klori, hapet või lahustit sisaldavate toodete) kasutamine võib ohustada tervist ja põhjustada masinal olulist kahju.



Märkus

Õige doseerimise kohta leiate soovitused tootepakenditelt ja teabelehelt "TASKI Product information sheet".

Töö alustamine



Tähelepanu!


Selle masina kasutamisel tuleb alati kanda mittelibisevaid jalatseid ja sobivat tööriiestust!



Tähelepanu!

Tutvuge esmalt masinaga ja tehke esimese proovisõit kohas, kus on palju vaba ruumi.

Puhastuse algus




- Ühendage pistik võrgu pistikupesaga.

Näidik süttib.

- Hoidke toitejuhet käes.

Hoolitsege selle eest, et toitejuhe ei puutuks kokku tööriistaga.

- Hoidke masinat mõlema käega kinni.



- Vajutage turvalüliti ja liigutage samal ajal lülitushooba.

Seeläbi hakkab tööriist liukuma.

Märkus



Juhvarrast kergelt tõstes liigub masin paremale ja kergelt langetades vasakule.

Transportimine trepil



Märkus

Masinat tohib trepil transportida üldiselt ainult kahekesi.


- Lülitage masin välja.
- Tõmmake pistik võrgu pistikupesast välja.



Tähelepanu!

Masina igasuguse töstmisega kaasneb risk!

Valesammud võivad kaasa tuua isiku- ja masinakahjud.



- Eemaldage tööriist käega või jalaga pöörava liigutusega tööriista ühenuskohast.



- Masina töstmiseks võtke kinni harjakkast ja teine isik võtab kinni juhtkäepidemest.

Töö lõpetamine

- Laske lülitushoob lahti.
- Tõmmake pistik võrgu pistikupesast välja.




Tähelepanu!

Järgmistel sammudel masina tühjendamiseks ja puhastamiseks peab masin olema alati välja lülitatud (pealülit) ja pistik võrgu pistikupesast välja tõmmatud.



- Kallutage masin kergelt tahapoole.




- Eemaldage tööriist käega või jalaga pöörava liigutusega tööriista ühenuskohast.




- Asetage masin aeglaseks kaitserõngale.



- Tõmmake reguleerimishooba ja töstke juhtvarras aeglaseks nii palju ülespoole, kuni see on vertikaalselt.



- Laske reguleerimishoob lahti, siis juhtvarras fikseerub.



- Puhastage toitejuhe niiske lapiga ja kerige see lõdvalt juhtkäepidemele ja kaablikonksule.

Puhastuslahuse eemaldamine

Märkus

Heitvee või puhastuslahus tuleb ära visata riiklike jäätmekätluseeskirjade kohaselt.

Märkus

Mustaveepaagi tühjendamisel järgige puhastusvahendi tootja eeskirju seoses isikuidsevarustusega.

- Võtke veepaak masinast ja tühjendage.
- Tühjendage pihustiüksuse tooteanum.

Märkus

Vahugeneraatori tühjendamise kohta lu-
gege vahugeneraatori 2 kasutusjuhendist.

Tööriista puhastamine**Märkus**

Puhastage tööriist alati pärast puhastus-
tööde lõpetamist.

- Puhastage tööriista voolava vee all ja kasutage harja.
- Loputage tooteanumat ja pihistüksust hoolikalt sooja vee-
ga.

Puhastuslahus võib ära kuivada ja põhjustada törkeid.

Ketta puhastamine

- Asetage ketas mõneks tunniks puhastuslahusesse ja see-
järel loputage.

Märkus

Ketast võib pesta ka pesumasinas max
40 °C juures.

- Laske kettal kuivada.

**Tähelepanu!**

Ketast ei tohi pesukuivatis kuivatada!

Masina puhastamine**Tähelepanu!**

Ärge puhastage masinat survepesuri ega
veejoaga.

*Masinasse tungiv vesi võib põhjustada
mehaaniliste või elektriliste osade olulist
kahjustumist.*

- Pühkige masinat niiske lapiga.

Masina hoiundamine/parkimine (mitte töö ajal)**Märkus**

Masin peab olema välja lülitatud ja pistik
võrgu pistikupesast välja tömmatud.

**Märkus**

Hoiundage masinat ülestõstetud tööriista-
ga.

Teenindus, hooldus ja korrasoid

Masina hooldamine on selle laitmatu töö ja pika eluea eeldus.

Tähelepanu!

Kõigi masinal tehtavate hooldustööde
ajaks tuleb toitepistik pistikupesast välja
tõmmata!

Tähelepanu!

Kasutada tohib ainult TASKI originaalvaru-
osi, vastasel juhul kaotab garantii kehtivu-
se ja tootja ei vastuta tekkivate kahjude
eest!

Sümbolite seletus:

◊ = iga puhastuskorra järel, ◊◊ = iga nädal,
◊◊◊ = iga kuu, ⊗ = hoolduslamp

Tegevus	◊	◊◊	◊◊◊	⊗	☒
Mootori ventilatsiooni kontrollimine tol- muladestuse suhtes, vajaduse korral puhastamine	•				
Tööriista (harjade) puhastamine	•				67
Ketta puhastamine ja kuivada laskmine	•				67
Masina puhastamine niiske lapiga	•				

Hooldusvälbad

TASKI masinad on kvaliteetsed masinad, mille ohutust on te-
hases katsetanud volitatud kontrollijad. Elektri- ja mehaanika-
osad kuluvad ja vananevad pikaajalisel kasutamisel.

- Selleks et tagada masina ohutu kasutamine ja töökorras
olek, tuleb seda viia hooldusesse 250 töötunni järel või vä-
hemalt kord aastas.

Märkus

 Suure töökoormuse ja/või ebapiisava
hoolduse puhul on nõutav hooldus lühe-
mate intervallide järel.

Hoolduskeskus

Kui pöördute meie poole seoses talitlustörke või tellimusega,
öelge meile alati masina tüübislidilt. Kasutusjuhendi viimasel
lehel on teile lähima TASKI partneri aadress.

Törked

Tõrge	Võimalik põhjus	Tõrke kõrvaldamine	Lk
Funktsoonita masinat ei saa sisse lülitada.	Masin on välja lülitatud	• Lülitage pealüliti sisse	64
	Toitepistik ei ole sisestatud	• Ühendage toitepistik võrgu pistikupesaga	
	Toitejuhe on defektne	• Vahetage toitejuhe välja	
	Mootor ei pöörle	• Pöörduge hoolduspartneri poole	
	Defektne turvalülit	• Pöörduge hoolduspartneri poole	
Tööriist ei pöörle	Mootor pöörleb, aga tööriist mitte	• Ajamirihm on rebenenud või lahti • Pöörduge hoolduspartneri poole	
	Elektrikomponent on defektne	• Pöörduge hoolduspartneri poole	
Masin ei tööta, kontrolltuli süttib	Masin on ülekoormatud, rakendus liigvoolukaitse	• Oodake mõnda aega, proovige uuesti (liigvoolukaitse lülitub automaatselt välja)	
Masin ei saavuta nimipöörlemiskiirus, liigvoolukaitse reageerib	Masin on ülekoormatud	• Kontrollige töötehnikaat	
	Alapinge: Toitejuhe on liiga pikk	• Eemaldage toitejuhtme pikendus • Kontrollige võrgupinget	
Masin töötab ebaühitlaselt	Ketas on deformeerunud või kahjustunud	• Vahetage ketas välja	67
Pihustipump töötab, puhastustoode ei tule välja	Puhastustoode on pihustiüksuses ära kuivanud või on voolik ummistunud	• Puhastage pihustiüksus • Vahetage pihustiüksus välja	

Tehnilised andmed

Masin	HD			
Töölaius	43			cm
Mõõtmed (p x l x k)	67 x 48 x 119			cm
Masina maksimumkaal töövalmis olekus	53		54	kg
Nimipinge	230–240 V~	220 V~	120 V~	AC
Sagedus	50	60	60	Hz
Nimivõimsuse nominaalväärtus	1100			W

Kindlaks tehtud väärtsused vastavalt standardile IEC 60335-2-67			
Helirõhutase LpA	<70		dB(A)
Ebamäärasus KpA	2.5		dB(A)
Vibratsiooni koguväärtus	<2.5		m/s ²
Ebamäärasus K	0,25		m/s ²
Pritsmeveekaitse	IPX4		
Kaitseklass	I		

Tarvikud

Nr	Artikkel
8504390	Veepaak
8504410	Juhttaldrik, 43 cm
8004750	Küürimishari, 43 cm
8504800	Küürimishari pestud betoon, 43 cm
8504780	Abrasiivne küürimishari, 43 cm
7518579	Lisaraskus
	Erinevad kettad (roosa, punane või erikettad)

ET

Transport

- Lülitage masin välja.
- Tõmmake pistik võrgu pistikupesast välja.




Tähelepanu!


Masina igaasuguse töstmisega kaasneb risk!

Valesammud võivad kaasa tuua isiku- ja masinakahjud.

- Eemalдage tööriist (lk 67).



- Tõmmake reguleerimishooba ja pöörake juhtvarras ettepoole.



- Laske reguleerimishoob lahti, siis juhtvarras fikseerub.

- Masina töstmiseks võtke kinni süvendatud käepidemest ja teine isik võtab kinni juhtkäepidemest.

Märkus



Veenduge, et masin oleks transpordiavahendis kindlalt kinnitatud.


Kõrvaldamine

Märkus



Masin ja selle tarvikud tuleb pärast nende kasutamise lõpetamist kõrvaldada vastavalt riigis kehtivatele eeskirjadele. Teie Diversey hoolduspartner saab teid sealjuures abistada.

Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta



VARO!

Käyttöohje ja turvallisuusohjeet on ehdottomasti luettava ennen koneen käytöönottoa.

Säilytä käyttöohjetta huolellisesti ja koneen läheisyydessä myöhempää tarvetta varten.

Merkkien selitys



Vaara:

Tämä symboli ilmaisee, että kyseessä on tärkeä tieto. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilölle vaaratilanteen ja/tai johtaa laajoihin esinevahinkoihin!



Huomioitavaa:

Tämä symboli ilmaisee, että kyseessä on tärkeä tieto. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa toimintahäiriöihin ja esinevahinkoihin!



Huomioitavaa:

Tämä symboli ilmaisee, että kyseessä on tärkeä tieto, jotta tuotetta voidaan käyttää tehokkaasti. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa toimintahäiriöihin!

- Se sisältää ohjeita työvaiheisiin, jotka on suoritettava annetussa järjestyksessä.

Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeet	70
Puhdistusaineet	71
Laajennetut asiakirjat	71
Koneen rakennekuva	72
Ennen käytöönottoa	73
Työskentelyn aloittaminen	74
Työskentelyn lopettaminen	74
Palvelu, huolto ja ylläpito	75
Toimintahäiriöt	76
Tekniset tiedot	76
Varusteet (varustevalikoima saattaa vaihdella maittain)	77
Kuljetus	77
Hävittäminen	77

Koneen käyttötarkoitus

Koneet on tarkoitettu ammattikäyttöön (esim. hotelleissa, kouluissa, sairaaloissa, tehtaissa, ostoskeskuksissa, urheiluhalleissa, toimistoissa yms.).

Tätä käyttöohjetta on ehdottomasti noudatettava, ja lisäksi yksittäisille tyypeille ovat voimassa sivulla 73 ilmoitetut käyttötekniikat.

Kone on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa.



Huomioitavaa:

Tätä konetta ei saa käyttää kovien puu-ja laminaattilattioiden peruspuhdistukseen. Parketti- ja laminaattilattian märkäpuhdistus suoritetaan tällä koneella aina omalla vastuulla.



Vaara:

Koneeseen tehtävät muutokset, joihin Di-verssey ei ole antanut lupaa, johtavat varoitusmerkkien ja CE-vaatimustenmukaisuuden raukeamiseen. Koneen käyttötarkoituksesta poikkeava käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja sekä johtaa koneen ja työmpäristön vaurioitumiseen. Kyseissä tapauksissa raukeavat yleensä kaikki takuu- ja mahdolliset vakuuvaatimukset.

Turvallisuusohjeet

TASKI-koneet on suunniteltu ja valmistettu siten, että ne täyttävät EU-direktiivien asiaankuuluvat, voimassa olevat turvallisuus- ja terveysvaatimukset, mistä niillä on osoituksena CE-merkki.



Vaara:

Konetta saavat käyttää vain henkilöt, jotka ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen koneen käyttöön tai jotka ovat todistaneet olevansa siihen päteviä ja joille on nimenomaan annettu tehtäväksi koneen käyttö.



Vaara:

Tätä konetta eivät saa käyttää lapset ei-vätkä henkilöt, joilla on rajoittuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoja koneen käytöstä.

Lisäksi on varmistettava, etteivät lapset leiki tämän koneen kanssa.



Vaara:

Konetta ei saa käyttää tiloissa, joissa säilytetään tai käsittellään räjähdysvaarallisia ja helposti sytytyviä aineita (esim. bensiini, liuottimet, polttoöljy, pöly jne.).

Koneen sähköiset tai mekaaniset osat voisivat aiheuttaa kyseisten aineiden syttymisen.



Vaara:

Konetta ei saa käyttää myrkyllisten, terveydelle haitallisten, syövyttävien tai ärsyttävien aineiden (esim. vaarallisten pölyjen jne.) imemiseen. Suodatinjärjestelmä ei suodata riittävän tehokkaasti tällaisia aineita.

Käyttäjälle ja kolmannelle taholle voi mahdollisesti aiheutua terveydellisiä haittoja.



Vaara:

Ota huomioon ympäröivät olosuhteet, kuten kolmannet osapuolet ja lapset! Nopeutta on hiljennettävä erityisesti paikoissa, joissa näkyvyys on rajoitettu, kuten ovien edessä tai kulman takaa lähestytäessä.

**Vaara:**

Koneella ei saa kuljettaa muita ihmisiä ja esineitä.

**Vaara:**

Toimintahäiriön tai vian ilmetessä sekä törmäyksen tai putoamisen jälkeen valtuutetun asiantuntijan on ennen uudestaan tapahtuva käyttöönnotto tarkistettava kone. Sama pätee myös, jos kone on jätetty ulkosalle, upotettu veteen tai se on altistunut kosteudelle.

**Vaara:**

Koneen käyttö on keskeytettävä välittömästi turvallisuudelle merkityksellisten osien vaurioituessa, joita ovat esim. harjan suojuus, verkkokohto tai koneen kansiosat, joiden alla on sähköisiä osia!

**Vaara:**

Konetta ei saa pysäyttää, pysäköidä tai varastoida ala- tai ylämäkiin.

**Vaara:**

Kaikkien koneelle tehtävien töiden yhteydessä kone on sammuttettava.

**Vaara:**

Tarkista säännöllisesti virtajohdon mahdolliset viat tai ikääntyminen ja älä otta konetta käyttöön, jos se ei ole täydellisessä kunnossa. Korjaukseen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja!

**Huomioitavaa:**

Estä koneen luvaton käyttö ja vie se suljettuun tilaan. Vie kone siksi säilyttäväksi suljetussa tilassa ennen kuin poistut koneen luota.

**Huomioitavaa:**

Konetta saa käyttää ja säilyttää vain kuvassa, pölyttömässä ympäristössä yli +10 ja alle +35 asteen lämpötiloissa.

**Huomioitavaa:**

Vain valtuutetut asiantuntijat, jotka ovat perillä kaikista tässä käyttöohjeessa annetuista merkityksellisistä turvallisuusmääryksistä, saavat suorittaa koneen mekaanisten tai sähköisten osien korjaustyöt.

**Huomioitavaa:**

Käytä koneessa vain näissä käyttöohjeissa mainittuja tai TASKI yhteistyökumppani suosittelevia varusteita (harja, vетоalуста, jne.), muiden varusteiden käytö voi vaikuttaa koneen turvalliseen käytöön. Muut varusteet voivat heikentää koneen turvallisuuden ja sen toimintoja.

**Huomioitavaa:**

Henkilönsuojelua ja tapaturmantorjuntaa koskevia kansallisia määräyksiä ja myös valmistajan tietoja puhdistusaineiden käytöstä on johdonmukaisesti noudatettava.

**Huomioitavaa:**

Verkkopistoketta ei saa liittää eikä irrottaa mäillä käsillä!

**Huomioitavaa:**

Tarkista, että käyttämäsi verkkojännite vastaa koneen tyypikilvessä ilmoitettua verkkojännitettä!

**Huomioitavaa:**

Varmista, etteivät pyörivät varusteet (harjat, vетоalustat ja laikat) purista tai revi verkkokohtoa ja etteivät öljyt, kuumuuus ja teräväät reunat vaurioita johtoa!

**Huomioitavaa:**

Lisäpistorasioita saa käyttää vain lisälaitteille, jotka on ilmoitettu tämän käyttöohjeen sivulla 77

**Huomioitavaa:**

TASKI-koneet ja -laitteet suunnitellaan siten, että nykytietämyksen mukaan voidaan sulkea pois esiintyvien äänten ja värinöiden aiheuttamat terveysriskit. Katso Tekniset tiedot sivulta 76.


Puhdistusaineet**Huomioitavaa:**

TASKI-koneet on suunniteltu siten, että ne saavuttavat yhdessä TASKI-puhdistusaineiden kanssa optimaaliset puhdistustulokset. Muut puhdistusaineet voivat johtaa koneen tai työmpäristön toimintahäiriöihin ja koneen vaurioihin. Tästä syystä suosittelemme käyttämään ainoastaan TASKI-puhdistusaineita. Takuu ei kata toimintahäiriöitä, jotka aiheutuvat väärrien puhdistusaineiden käytöstä. Lisätietoja saat TASKI-huoltokumppanilta.

Laajennetut asiakirjat**Huomioitavaa:**

Koneen sähkökaavio löytyy varaosaluetosta. Ota yhteyttä asiakaspalveluun lisätietojen saamiseksi.

Koneen rakennekuva

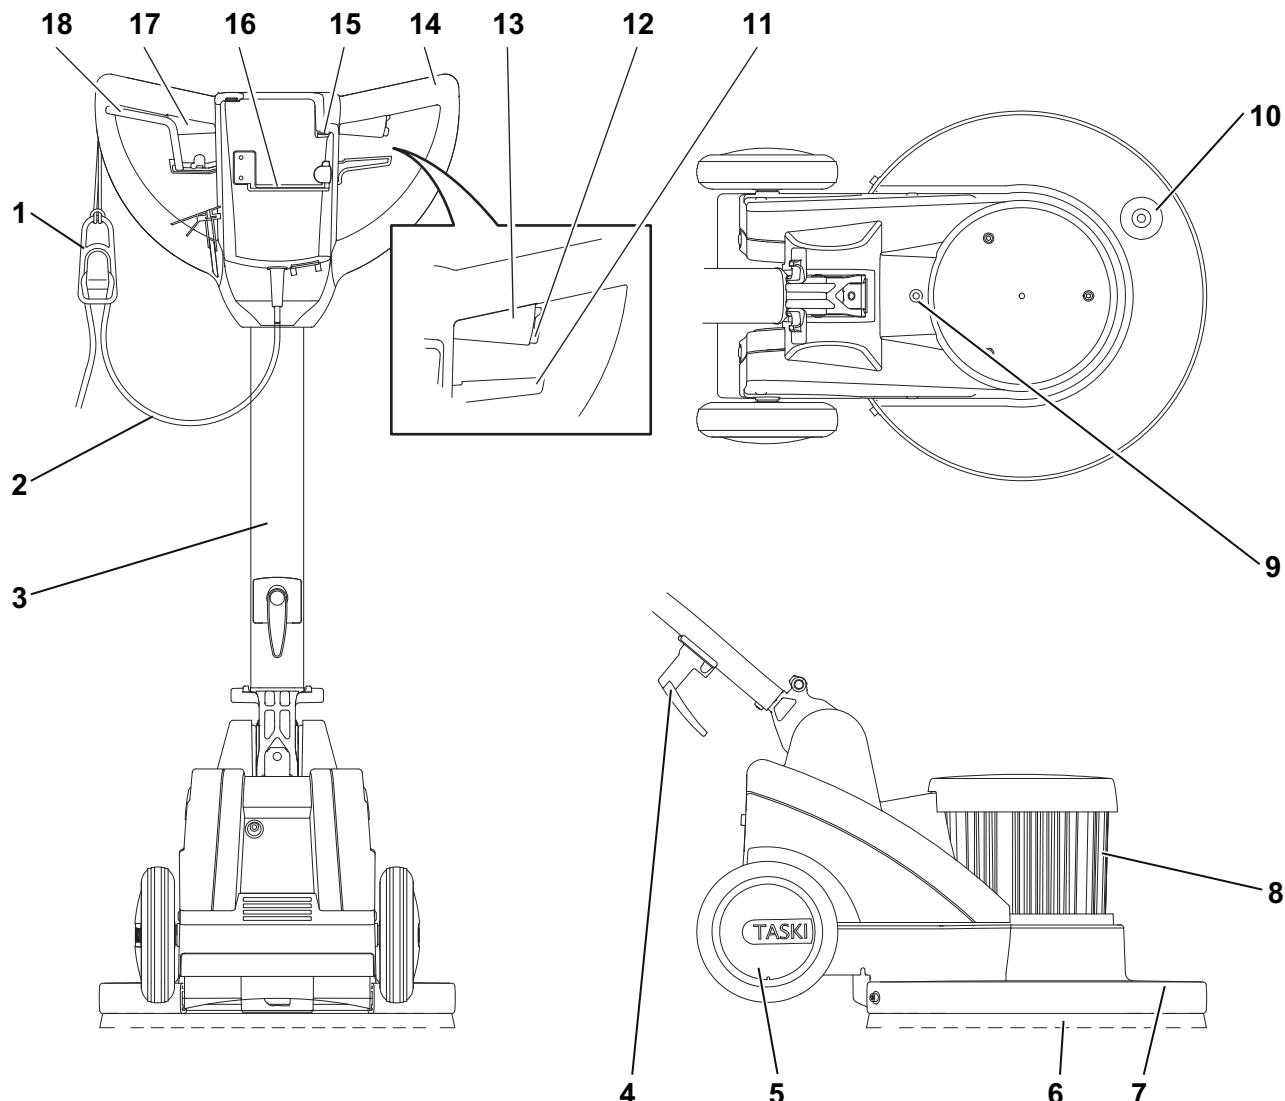

- 1 Verkkojohdon vedonpoistaja
- 2 Verkkojohto
- 3 Ohjaustanko
- 4 Johtokoukku
- 5 Kuljetuspyörät
- 6 Työkalut (harjat, vetaalustat, jne.)
- 7 Harjasuojuus
- 8 Moottori
- 9 Veden annostelu säiliöstä harjaan
- 10 Lisäpainon kiinnitys
- 11 Säätövipu ohjaustangon kallistusta varten
- 12 Turvakytkin
- 13 Oikeanpuoleinen kytkinvipu (moottori PÄÄLLÄ/POIS)
- 14 Ohjauskahva
- 15 Verkkopistorasian näyttö (pisto ke liitettyvä)
- 16 Varustepidin (harja, vetaalusta, jne.)
- 17 Vasemmanpuoleinen kytkinvipu (moottori PÄÄLLÄ/POIS)
- 18 Vipupainike mekaaniselle annosteluyksikölle ja ve-sisäiliölle

Ennen käyttöönottoa

Varusteiden käyttö


Tarkista ennen käyttöä:

- Tarkista, että pesuharjan harjakset eivät ole kuluneet alle punaisen merkkiharjaksen pituuden tai, että harjaksen pituus on yli 1 cm.
- että laikka ei ole kulunut ja että se on puhdas.



Huomioitavaa:


Älä käytä harjoja, joiden kulumisraja on saavutettu. Punaisen harjakimpun pituus osoittaa rajan. Älä käytä laikkoja, jotka on käytetty loppuun tai jotka ovat likaisia. Käytä ainoastaan alkuperäisiä TASKI-varusteita. Näiden ohjeiden laiminlyönti voi johtaa puutteellisiin puhdistustuloksiin ja jopa lattiaaurioihin.



- Aseta harja/vetoalusta lattialle keskelle koneen eteen.




- Seiso koneen takana.




- Käytä ohjauskahvan säätövipua ja laske ohjaustanko hitaasti alas päin, kunnes käsivarret ovat alas ojennettuina (työskentelyasento).




- Vapauta säätövipu, jolloin ohjaustanko lukittuu paikoilleen.



- Kallista konetta taaksepäin ja työnnä se harjan päälle kunnes koneen runko koskettaa sitä.



- Nosta kone pystyasentoon.



- Liikuta ohjauskahvaa vasemmalta oikealle, kunnes harja on kytkeytynyt oikein paikoilleen.

Kone on nyt käyttövalmis

Soveltuvat menetelmät

Kone	HD
Märkäpuhdistus ja peruspuhdistus	kyllä
Puhdistushoito	ei
Märkävaaho (ei matoille)	kyllä
Kuivavaaho (ei matoille)	kyllä
Kiillotus	ei
Hionta	kyllä
Kristallointi	kyllä

Annostelu



Huomioitavaa:

Käytä suojakäsineteitä, suojalaseja ja tarvittaessa työ(suoja)vaatetusta käsitellessäsi kemikaaleja!



Huomioitavaa:

Käytä vain Diverseyn suosittelemia kemikaaleja ja huomioi ehdottomasti tuotetiedot.



Vaara:

Sopimattomien tuotteiden käyttö (esim. tuotteet, jotka sisältävät liuottimia, kloria tai hoppoja) voi aiheuttaa terveyshaittoja ja vahingoittaa konetta.



Huomioitavaa:

Oikeat annostelusuositukset löytyvät puhdistusaineen etiketistä tai TASKI-tuotelehdestä.

FI

Työskentelyn aloittaminen



Huomioitavaa:


Tällä koneella työskenneltäessä on aina käytettävä työturvallisia jalkineita ja sopivaa työvaatetusta!



Huomioitavaa:

Tutustu ensin koneen toimintaan suorittamalla ensimmäinen ajo vapaassa paikassa!

Pesun aloittaminen



- Liitä pistoke pistorasiaan.

Merkkivalo sytyy.



- Pidä verkkokohto kädessäsi.

Huolehdi, ettei verkkokohto joudu kosketuksiin harjan/vetoalustan kanssa.

- Pidä koneesta kiinni molemmin käsin.

- Paina turvakytkintä ja käytä samanaikaisesti kytkinvipua.

Nän harjamootori käynnistyy.

Huomioitavaa:



Kun ohjaustankoa nostetaan kevyesti, kone liikkuu oikealle. Ohjaustankoa laskeuttaessa konetta liikutetaan vasemmalle.

Porraskuljetus



Huomioitavaa:

Koneen kuljettamiseen portaissa tarvitaan pääsääntöisesti kaksi henkilöä.


- Sammuta kone.
- Irrota pistoke pistorasiasta.




Huomioitavaa:

Jokainen koneen nostaminen on mahdollinen riski!

Virheellisesti suoritettu koneen siirto saattaa johtaa henkilö- ja konevahinkoihin.



- Käännä harja/vetoalustaa käellä tai jalalla, jolloin se irtoaa koneesta.



- Tartu nostamista varten koneeseen sen harjasuojuksesta samalla, kun toinen henkilö ottaa kiinni ohjauskahvasta.

Työskentelyn lopettaminen

- Vapauta kytkinvipu.

- Irrota pistoke pistorasiasta.



Huomioitavaa:

Seuraavia työvaiheita suoritettaessa on kone sammutettava ja verkkokohto irrotettava pistorasiasta.




- Kallista konetta kevyesti taaksepäin.




- Käännä harja/vetoalustaa käellä tai jalalla, jolloin se irtoaa koneesta.




- Nosta kone hitaasti pystyasentoon.



- Vedä säätövivusta ja nosta ohjaustankoa hitaasti ylöspäin, kunnes se on pystysuorassa asennossa.



- Vapauta säätövipu, jolloin ohjaustanko lukittuu paikoilleen.

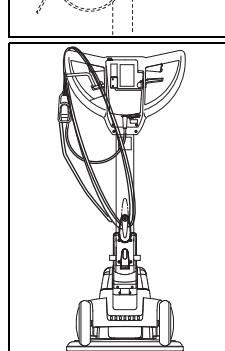

- Puhdista verkkokohto kostealla sivouspyyhkeellä ja kerri se väljästi ohjauskahvan päälle ja johtokoukuun.

Puhdistusliuoksen tyhjentäminen



Huomioitavaa:

Likaveden tai käyttöliuoksen hävitys on suoritettava kansallisten määräysten mukaan.



Huomioitavaa:

Noudata likavesisäiliön tyhjennyksen yhteydessä puhdistusaineen valmistajan antamia määräyksiä henkilökohtaisesta suojarustuksesta.

- Irrota vesisäiliö koneesta ja tyhjennä se.
- Tyhjennä sumutinlaiteen säiliö..

**Huomioitavaa:**

Vaahdotinlaitteen tyhjennysohjeet löytyvät laitteen käyttöohjeesta.

Työkalun puhdistus**Huomioitavaa:**

Puhdista harja/vetoalusta ja laikat jokaisen käytökerran jälkeen.

- Puhdista harja/vetoalusta juoksevan veden alla harjan avulla.
 - Huuhtele vesisäiliö ja sumutinlaitteen säiliö huolellisesti lämpimällä.
- Puhdistusaineliuos saattaa kuivua säiliöön ja johtaa häiriöihin.*

Tyynyn puhdistus

- Laita laikka muutamaksi tunniksi puhdistusaineliukseen ja sen jälkeen huuhtele.

**Huomioitavaa:**

Laikka voidaan pestää myös pesukoneessa korkeintaan 40 °C:n lämpötilassa.

- Anna laikan kuivua.

**Huomioitavaa:**

Laikkaa ei saa kuivata kuivausrummussa!

Koneen puhdistus**Huomioitavaa:**

Älä koskaan puhdista konetta korkeapainepesurilla tai vesisuihkulla.

Koneen sisään tunkeutuva vesi voi johtaa mekaanisten ja sähköisten osien huomatavaan vahingoittumiseen.

- Pyyhi kone kostealla siivouspyyhkeellä.

Koneen säilytys/pysäköinti (ei toiminnassa)**Huomioitavaa:**

Koneen on oltava sammutettuna ja pistokkeen irrotettuna pistorasiasta.

**Huomioitavaa:**

Varastoii kone niin, että harja/vetoalusta on irrotettu koneesta.

Palvelu, huolto ja ylläpito

Koneen huolto on edellytys virheettömälle toiminnalle ja pitkälle käyttöiälle.

**Huomioitavaa:**

Verkkopistokkeen on oltava irrotettuna pistorasiasta kaikkien huoltotöiden aikana!

**Huomioitavaa:**

Ainoastaan TASKI-alkuperäisosisia saa käyttää, muussa tapauksessa kaikki tkuu- ja vastuuvaatimukset mitätöityvät!

Merkkien selitys:

◊ = jokaisen käytön jälkeen, ◊◊ = viikoittain, ◊◊◊ = kuukausittain, ⊗ = huoltolamppu

Toimenpide	◊	◊◊	◊◊◊	⊗	Sivu
Tarkista, ettei moottorituulettimessa ole kertynyttä pölyä ja tarvittaessa puhdista	•				
Puhdista varusteet (harja/vetoalusta)	•				75
Puhdista laikka ja anna kuivua	•				75
Koneen puhdistus kostealla siivouspyyhkeellä	•				

Huoltoväli

TASKI-koneet valmistetaan noudattaen parhaita laatustandardeja ja niiden käyttöturvallisuus varmistetaan tehtaalla valtuuttetujen tarkastajien toimesta. Koneen sähköiset ja mekaaniset osat kuitenkin kuluvat ja ikääntyvät normaalisti pitkän käyttöiän aikana.

- Käyttövarmuuden ja toimintavalmiuden aikaansaamiseksi on suoritettava huolto huoltovälin merkkivalon palaessa (tehdassäätiö 250 työtuntia) tai vähintään kerran vuodessa.

**Huomioitavaa:**

Mikäli laitetta käytetään poikkeuksellisissa tai raskaissa olosuhteissa tai sen päivittäinen kunnossapito laiminlyödää, suosittemme lyhempiä huoltovälejä.

Tekninen asiakaspalvelu

Jos otat meihin yhteyttä toimintahäiriön tai tilauksen vuoksi, mainitse aina meille tyypimerkintä ja koneen numero.

Kyseiset tiedot löytyvät koneen typpikilvestä. Tämän käyttöohjeen viimeiseltä sivulta löytyvät lähellä sijaitsevien TASKI-huoltokumppaneiden osoitteet.

Toimintahäiriöt

Toimintahäiriö	Mahdollinen syy	Toimintahäiriön korjaus	Sivu
Kone ei toimi	Kone on sammutettu	• Käynnistä kone kytkimistä	72
	Verkkopistoketta ei ole liitetty	• Liitä verkkopistoke verkkopistorasiaan	
	Verkkojohto on viallinen	• Vaihda verkkojohto	
	Moottori ei pyöri	• Ota yhteyttä huoltokumppaniin	
	Viallinen turvakytkin	• Ota yhteyttä huoltokumppaniin	
Harja ei pyöri	Moottori pyörii, mutta harja ei	• Vetohihna on repeytynyt tai löysä • Ota yhteyttä huoltokumppaniin	
	Sähkökomponentit vialliset	• Ota yhteyttä huoltokumppaniin	
Kone ei toimi, merkkivalo palaa	Konetta on ylikuormitettu, ylivirtakatkaisin on lauennut	• Odota jonkin aikaa ja yrity uudelleen (ylivirtakatkaisin palautuu automaattisesti)	
Kone ei saavuta nimelliskierrosnopeutta, ylivirtasuoja on aktivoitunut	Kone on ylikuormitettu	• Tarkista työskentelyteknikka	
	Alijännite: Verkkojohto on liian pitkä	• Irrota jatkojohto • Tarkista verkkojännite	
Kone käy epätasaisesti	Laikka on epämuidostunut tai vaurioitunut	• Vaihda laikka	75
Sumutinlaite toimii, mutta puhdistusainetta ei tule ulos	Sumutinlaitteessa oleva puhdistusaine on kuivunut tai letku on tukossa	• Puhdista sumutinlaite • Vaihda sumutinlaite	

Tekniset tiedot

Kone	HD			
Työleveys	43			cm
Mitat (p x l x k)	67 x 48 x 119			cm
Koneen paino käyttövalmiina	53		54	kg
Nimellisjännite	230–240 V~	220 V~	120V~	AC
Taajuus	50	60	60	Hz
Nimellisteho	1100			W

Mitatut arvot normin IEC 60335-2-67 mukaan			
Äänipainetaso LpA	<70	dB(A)	
Mahdollinen ero KpA	2,5	dB(A)	
Värinätauso	<2,5	m/s2	
Mahdollinen ero K	0,25	m/s2	
Roiskevesisuojausluokka	IPX4		
Suojausluokka	I		

Varusteet (varustevalikoima saattaa vaihdella maittain)

Tuotenumero	Tuote
8504390	Vesisäiliö
8504410	Vetoalusta 43 cm
8004750	Pesuharja 43 cm
8504800	Pesuharja, pehmeä 43 cm
8504780	Pesuharja, kova 43 cm
7518579	Lisäpaino
	Erilaisia laikkoja (vaaleanpunainen, punainen tai erikoislaikat)

Kuljetus

- Sammuta kone.
- Irrota pistoke pistorasiasta.





Huomioitavaa:

Jokainen koneen nostaminen on mahdollinen riski!

Virheellisesti suoritettu koneen siirto saatoo johtaa henkilö- ja konevahinkoihin.

- Poista harja/vetoalusta (sivu 75).
 - Vedä säätövipua ja taita ohjaustanko eteenpäin.



- Tartu nostamista varten koneeseen sen upotetusta kahvasta samalla, kun toinen henkilö ottaa kiinni ohjauskahvasta.



Huomioitavaa:

Varmista, että kone on kiinnitetty hyvin kuljetusajoneuvoon ja että se ei pääse kaatuamaan.

Hävittäminen




Huomioitavaa:

Kone ja sen osat on käytöön päätyttyä hävitettävä kansallisia määräyksiä noudattaen. Diversey-huoltokumppanisi voi auttaa sinua siinä.

Traduction des instructions d'utilisation originales

ATTENTION !



Avant la première mise en service, lisez impérativement les instructions d'utilisation et de sécurité.

Conservez soigneusement les instructions d'utilisation à portée de main afin de pouvoir les consulter à tout moment.

Légende



Prudence:

Ce symbole indique des informations importantes. Le non-respect de ces remarques peut entraîner un danger pour les personnes et / ou des dommages matériels importants !



Attention:

Ce symbole indique des informations importantes. Le non-respect de ces remarques peut entraîner des défauts et des dommages matériels !



Remarque:

Ce symbole indique des informations importantes en lien avec l'utilisation efficace du produit. Le non-respect de ces remarques peut entraîner des défauts !

- Comporte des remarques sur les opérations de travail que vous devez effectuer l'une après l'autre.

Table des matières

Instructions de sécurité	78
Produits de nettoyage	80
Documents détaillés	80
Vue d'ensemble	81
Avant la mise en service	82
Démarrer les opérations	83
Fin des opérations	83
Service, maintenance et entretien	84
Défauts	85
Données techniques	85
Accessoires	86
Transport	86
Mise au rebut	86

Usage normal de la machine

Les machines sont conçues pour une utilisation industrielle (par ex. dans des hôtels, écoles, hôpitaux, usines, centres commerciaux, gymnases, bureaux, etc.).

Les techniques d'application indiquées à la page 82 sont valables pour les modèles individuels dans le strict respect des présentes instructions d'utilisation.

Ces machines sont exclusivement conçues pour une utilisation à l'intérieur.

Attention:

Cette machine ne doit pas être utilisée pour le nettoyage en profondeur de revêtements de sol durs.

Le nettoyage humide de parquet et sols laminés avec cette machine se fait à vos propres risques.



Prudence:

Si la machine subit des changements non autorisés par Diversey, les signaux de sécurité et le marquage CE seront invalides. Une utilisation de la machine contraire à l'usage normal de la machine peut entraîner des blessures et des dommages de la machine et de l'environnement de travail. De manière générale, cela entraîne dans ce cas l'annulation de toute garantie et droits éventuels de réclamation.

Instructions de sécurité

Par leur conception et construction, les machines TASKI sont conformes aux exigences fondamentales de sécurité et de santé en vigueur des directives CE et sont donc pourvues du marquage CE.



Prudence:

La machine doit uniquement être utilisée par des personnes correctement formées à son utilisation ou ayant prouvé leur capacité à l'utiliser et étant explicitement chargées de son utilisation.



Prudence:

La machine ne doit pas être utilisée par des personnes, y compris des enfants, avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui n'ont pas l'expérience et les connaissances nécessaires.

Surveiller les enfants et veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec la machine.



Prudence:

La machine ne doit pas être utilisée dans des pièces dans lesquelles des substances à risque d'explosion ou facilement inflammables (par ex. essence, solvants, huile de chauffage, poussières, etc.) sont entreposées ou utilisées.

Les composants électriques ou mécaniques pourraient entraîner l'inflammation de ces substances.

**Prudence:**

La machine ne doit pas être utilisée pour l'aspiration de substances toxiques, dangereuses pour la santé, caustiques ou irritantes (par ex. poussière dangereuse, etc.). Le système de filtration ne retient pas suffisamment les substances de ce type.

Il n'est alors pas possible d'exclure d'éventuels troubles médicaux pour l'utilisateur et les tiers.

**Prudence:**

Faites attention à la situation locale ainsi qu'aux tiers et aux enfants ! Vous devez en particulier ralentir la vitesse à proximité d'emplacement difficilement visibles tels que devant des portes ou des courbes.

**Prudence:**

Cette machine ne doit pas servir au transport de personnes ou d'objets.

**Prudence:**

Dans le cas d'une erreur de fonctionnement, d'un défaut et après une collision ou une chute, la machine doit être examinée par un technicien compétent avant la prochaine utilisation. Cela vaut également si la machine a été laissée à l'extérieur, plongée dans l'eau ou exposée à l'humidité.

**Prudence:**

En cas de dommages de pièces liées à la sécurité comme le capot de brosse, le cordon d'alimentation principale ou les couvercles de protection menant aux pièces transportant le courant, arrêter la machine immédiatement !

**Prudence:**

La machine ne doit pas être stationnée, garée ou stockée en pente.

**Prudence:**

Pour tous les travaux sur la machine, celle-ci doit être coupée.

**Prudence:**

Vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation principale pour détecter d'éventuels défauts ou de traces de vieillissement et n'utilisez pas la machine si elle n'est pas en parfait état. Le cas échéant, faites-la réparer par un électricien agréé.

**Attention:**

La machine doit être protégée contre toute utilisation non autorisée. Entreposez la machine dans une pièce fermée avant de vous éloigner de la machine.

**Attention:**

La machine doit uniquement être utilisée et entreposée dans un environnement sec, à faible teneur en poussière, à des températures comprises entre +10 et + 35 °C.

**Attention:**

Les travaux de réparation sur des pièces mécaniques ou électriques de la machine ne doivent être effectués que par des techniciens compétents habitués à toutes les consignes de sécurité pertinentes.

**Attention:**

N'utilisez que des outils (brosses, pads ou autres) définis dans les présentes instructions d'utilisation parmi les accessoires ou recommandés par le conseiller TASKI. Les autres brosses sont susceptibles de gêner la sécurité et les fonctions de la machine.

**Attention:**

Respectez systématiquement les prescriptions nationales concernant la protection des personnes et la prévention des accidents ainsi que les indications du fabricant concernant l'utilisation de produits nettoyants.

**Attention:**

Il est interdit de brancher ou débrancher la fiche d'alimentation avec les mains mouillées !

**Attention:**

Vérifiez si la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension de secteur sur votre site !

**Attention:**

Veiller à ce que les outils rotatifs (brosses, pads ou autres) ne puissent pas écraser, arracher ou endommager le cordon d'alimentation principale du fait de la chaleur, de l'huile et des bords acérés !

**Attention:**

La prise supplémentaire doit uniquement être utilisée pour les appareils auxiliaires indiqués à la page 86 des instructions d'utilisation

FR



Attention:

Les machines et appareils TASKI sont construits de telle façon que, par l'état actuelle des connaissances scientifiques, les dangers sanitaires provenant des émissions de bruit ou de vibrations sont écartés.

Voir les Données techniques à la page 85.

Produits de nettoyage

Remarque:



Les machines TASKI sont construites de manière à fournir les meilleurs résultats possibles avec les produits de nettoyage TASKI.

Utiliser d'autres produits de nettoyage peut entraîner un fonctionnement défectueux ou des dommages sur la machine ou l'environnement de travail.

Nous vous recommandons ainsi de n'utiliser que des produits de nettoyage TASKI.

Les défauts résultants de l'utilisation de mauvais produits de nettoyage ne sont pas couverts par la garantie.

Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à votre partenaire de service TASKI.

Documents détaillés


Remarque:



Le schéma électrique correspondant à cette machine est fourni dans la liste des pièces détachées.

Contactez le service clientèle pour de plus amples informations.

Vue d'ensemble

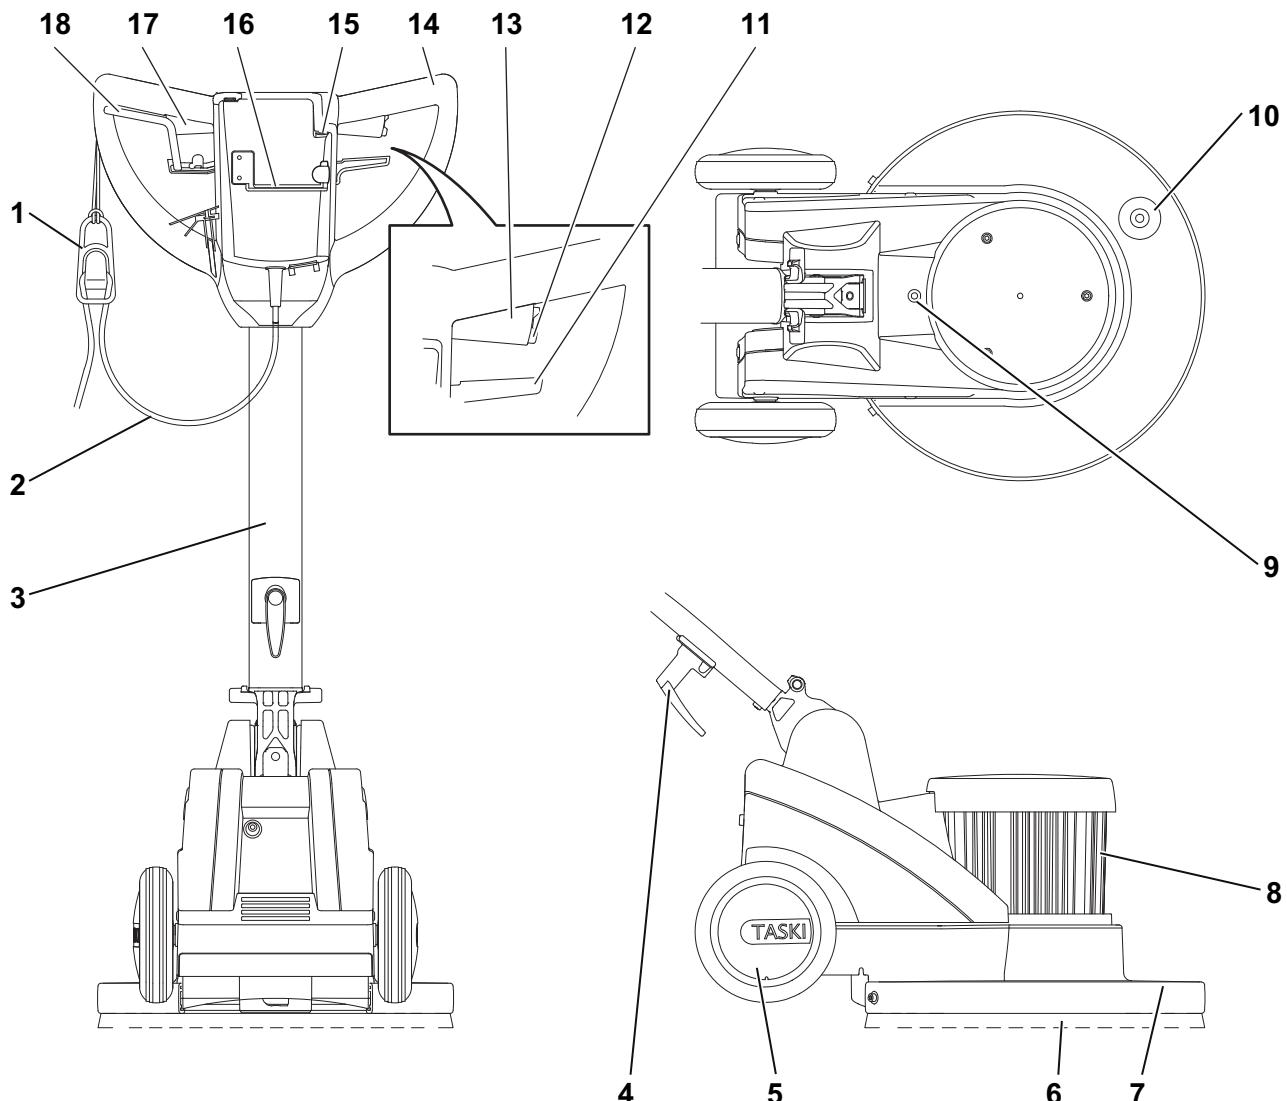

- 1 Support de câble
- 2 Cordon d'alimentation principale
- 3 Tige de guidage en acier
- 4 Crochet à câble
- 5 Roues de transport
- 6 Outils (brosses, tampons, etc.)
- 7 Couvercle de brosse
- 8 Moteur
- 9 Alimentation en eau du réservoir à la brosse
- 10 Fixation pour poids supplémentaire
- 11 Levier de réglage pour l'inclinaison de la tige de guidage en acier
- 12 Interrupteur de sécurité
- 13 Levier de manœuvre droit (moteur Marche / Arrêt)
- 14 Poignée
- 15 Affichage fiche d'alimentation (fiche branchée)
- 16 Support pour accessoire (pour brosses et pads)
- 17 Levier de manœuvre gauche (moteur Marche / Arrêt)
- 18 Levier pour le distributeur mécanique et écoulement d'eau du réservoir

Avant la mise en service

Installer l'outil


Avant le réglage, vérifiez :

- que la brosse n'est pas en-dessous du marquage rouge (touffe de poils) ou d'une longueur de brosse de 1 cm.
- l'usure et la propreté du pad avant l'utilisation.




Attention:


N'utilisez pas de brosses ayant atteint la limite d'usure. Celle-ci est indiquée par la longueur de la touffe de poils rouge. Ne pas utiliser de pads usés ou sales. Utilisez uniquement des brosses TASKI originales. Le non respect peut entraîner des résultats de nettoyage médiocres, voire des dommages sur les sols.



- Placez l'outil en l'orientant vers la machine au sol.




- Placez-vous derrière la machine.




- Actionnez le levier de réglage sur la poignée et abaissez lentement la tige de guidage en acier vers le bas jusqu'à ce que vos bras soient tendus (position de travail).




- Relâchez le levier de réglage, la tige de guidage en acier s'enclenche alors.



- Inclinez la machine vers l'arrière et déplacez-vous sur l'outil jusqu'à ce que le logement s'arrête.



- Remettez la machine en place.



- Déplacez la poignée de gauche à droite jusqu'à ce que l'outil s'engage.

La machine est désormais prête à l'utilisation.

Technique d'application

Machine	HD
Nettoyage humide et nettoyage de base	oui
Nettoyage par méthode spray	non
Shampooing au mouillé	oui
Shampooing à sec	oui
Cirage	non
Meulage	oui
Cristallisation	oui

Dosage



Attention:

Lors de la manipulation de produits chimiques, portez des gants de protection, des lunettes de protection et des vêtements de travail (de protection) correspondants !



Remarque:

Utilisez uniquement des produits chimiques recommandés par Diversey et respectez impérativement les informations sur le produit.



Prudence:

L'utilisation de produits inappropriés (notamment de produits contenant du chlore, de l'acide ou un solvant) peut entraîner des troubles de la santé ainsi que des dommages importants sur la machine.



Remarque:

Le bon dosage est indiqué par une recommandation sur l'emballage des produits et sur la « Fiche d'information de produit TASKI ».

Démarrer les opérations



Attention:


Lorsque vous travaillez avec cette machine, portez toujours des chaussures antidérapantes et des vêtements de travail appropriés !




Attention:

Familiarisez-vous d'abord avec la machine en essayant de rouler dans un endroit vide !

Début du nettoyage



- Raccordez le connecteur à la fiche secteur.
L'indicateur s'allume.



- Tenez le câble secteur à la main.
Veillez à ce que le câble secteur n'entre pas en contact avec la brosse.
- Tenez la machine fermement à deux mains.
- Appuyez sur l'interrupteur de sécurité et actionnez simultanément le levier commutateur.
Cela met la brosse en marche.



Remarque:

Levez légèrement la barre de guidage pour déplacer la machine vers la droite et baissez-la légèrement pour déplacer la machine vers la gauche.

Transport sur des escaliers



Remarque:

De manière générale, le transport sur des escaliers doit être effectué par deux personnes.


- Mettez la machine hors marche.
- Débranchez la fiche de la fiche d'alimentation.



Attention:

Tout levage de la machine entraîne des risques !

Un trébuchement peut causer des blessures ou des dommages sur la machine.



- Éloignez la brosse de l'accouplement d'outil à la main ou avec le pied.
- Pour le levage, la première personne agrippe la machine au niveau du capot de brosse et la seconde au niveau de la poignée.

Fin des opérations

- Relâchez le levier commutateur.
- Débranchez le connecteur de la fiche secteur.




Attention:

Pour les étapes suivantes de purge et de nettoyage, la machine doit toujours être hors marche (interrupteur principal) et la fiche doit être débranchée de la fiche d'alimentation.



- Inclinez légèrement la machine vers l'arrière.




- Éloignez la brosse de l'accouplement d'outil à la main ou avec le pied.




- Placez la machine lentement sur la bague de protection.



- Tirez le levier de réglage et levez lentement la tige de guidage en acier vers le haut jusqu'à ce qu'elle soit à la verticale.



- Relâchez le levier de réglage, la tige de guidage en acier s'enclenche alors.



- Nettoyez le cordon d'alimentation principale avec un chiffon humide et enroulez-le sans trop serrer sur la poignée et le crochet à câble.

Vider la solution de nettoyage



Remarque:

L'évacuation de l'eau sale ou de la solution de nettoyage doit être effectuée conformément aux consignes nationales.



Remarque:

Respectez les prescriptions du fabricant des produits détergents concernant le port d'équipement de protection lors de la vidange de la cuve de récupération.

- Retirez le réservoir d'eau de la machine et videz-le.
- Videz le réservoir à produit du distributeur.

FR



Remarque:

Pour le déroulement de la purge du générateur de mousse, voir les instruction d'utilisation du générateur de mousse 2.

Nettoyer la brosse



Remarque:

Nettoyez la brosse à chaque fois après la fin des travaux de nettoyage.

- Nettoyez la brosse sous l'eau courante à l'aide d'une brosse.
 - Rincez le réservoir à produit et l'unité de pulvérisation rigoureusement avec de l'eau chaude.
- La solution de nettoyage peut sécher et causer des dysfonctionnements.*

Nettoyer le tampon

- Placez le tampon pendant quelques heures dans une solution de nettoyage, puis rincez-le.



Remarque:

Vous pouvez également mettre le tampon dans la machine à laver à 40 °C max.

- Laissez le tampon sécher.



Attention:

Ne pas sécher le tampon dans un séchoir à linge !

Nettoyer la machine



Attention:

Ne nettoyez jamais la machine avec un nettoyeur haute pression ou sous un jet d'eau.

Les pièces mécaniques ou électriques de la machine peuvent être gravement endommagées par la pénétration d'eau.

- Essuyez la machine à l'aide d'un chiffon humide.

Entreposage / stationnement de la machine (hors service)



Remarque:

La machine doit être coupée et la fiche débranchée de la prise secteur.



Remarque:

Entrepousez la machine avec la brosse relevée.

Service, maintenance et entretien

La maintenance de la machine est la condition pour un fonctionnement parfait et une longue durée de vie.



Attention:

Pour tous les travaux de maintenance sur la machine, veillez à débrancher la fiche de la prise !



Attention:

N'utilisez que des pièces TASKI originales, sans quoi la garantie et les droits de réclamation sont annulés !

Explication des symboles :

◊ = À chaque fin de nettoyage, ◊◊ = chaque semaine, ◊◊◊ = chaque mois, ⊗ = service de lampe

Activité	◊	◊◊	◊◊◊	⊗	Page
Contrôler l'accumulation de poussière sur la ventilation du moteur, nettoyer si nécessaire	●				
Nettoyer l'outil (brosse)	●				84
Nettoyer le pad et le laisser sécher	●				84
Nettoyer la machine à l'aide d'un chiffon humide	●				

Intervalles de service

Les machines TASKI sont des machines de grande qualité dont la sécurité a été contrôlée à l'usine par des contrôleurs autorisés. Après une longue durée d'utilisation, les composants électriques et mécaniques sont soumis à l'usure et au vieillissement.

- Pour conserver la fiabilité et la disponibilité, un service d'entretien doit être effectué lorsque l'indicateur de maintenance s'allume (réglages par défaut 250 heures de travail) ou au moins une fois par an.



Remarque:

Dans le cas d'une sollicitation extraordinaire et/ou une maintenance insuffisante, des intervalles plus courts sont possibles.

Centre de service

Si vous nous contactez en raison d'un dysfonctionnement ou d'une commande, veuillez toujours mentionner la désignation de type et le numéro de la machine.

Ces informations se trouvent sur la plaque signalétique de votre machine. Vous trouverez l'adresse du partenaire de service TASKI le plus proche de chez vous à la dernière page des présentes instructions d'utilisation.

Défauts

Défaut	Cause possible	Résolution du défaut	Page
Une machine sans fonction ne peut pas être allumée	La machine est coupée	• Allumer l'interrupteur principal	81
	La fiche d'alimentation n'est pas branchée	• Raccordez la fiche d'alimentation à la prise secteur	
	Cordon d'alimentation principale défectueux	• Remplacer le cordon d'alimentation principale	
	Le moteur ne tourne pas	• Contacter votre partenaire de service	
	Interrupteur de sécurité défectueux	• Contacter votre partenaire de service	
La brosse ne tourne pas	Le moteur tourne mais pas la brosse	• Courroie d'entraînement rompue ou desserrée • Contacter votre partenaire de service	
	Composant électrique défectueux	• Contacter votre partenaire de service	
La machine n'a pas de fonction, la lampe de contrôle s'allume	La machine a été surchargée, la sécurité de surcharge s'est déclenchée	• Patienter un moment, puis réessayer (la sécurité de surcharge se réinitialise automatiquement)	
La machine n'atteint pas la vitesse nominale, la sécurité de surcharge se déclenche	La machine est surchargée	• Contrôler la technique de travail	
	Sous-tension : le cordon d'alimentation principale est trop long	• Retirer la rallonge du cordon d'alimentation principale • Contrôler la tension de secteur	
La machine fonctionne nerveusement	Pad déformé ou endommagé	• Remplacer le pad	84
La pompe de pulvérisation marche, mais le produit de nettoyage ne sort pas	Le produit de nettoyage a séché dans l'unité de pulvérisation ou le tuyau est bouché	• Nettoyer l'unité de pulvérisation • Remplacer l'unité de pulvérisation	

FR

Données techniques

Machine	HD			
Largeur de travail	43			cm
Dimensions (L x P x H)	67	x	48	x 119 cm
Poids maximal de la machine prête au fonctionnement	53		54	kg
Tension nominale	230-240V~	220V~	120V~	AC
Fréquence	50	60	60	Hz
Puissance nominale	1100			W

Valeurs déterminées selon la CEI 60335-2-67			
Niveau de pression acoustique LpA	<70		dB(A)
Incertitude KpA	2,5		dB(A)
Valeur de vibration totale	<2,5		m/s ²
Incertitude K	0,25		m/s ²
Protection anti-éclaboussures	IPX4		
Classe de protection	I		

Accessoires

N°	Article
8504390	Réservoir d'eau
8504410	Disque entraîneur 43 cm
8004750	Brosse à récurer 43 cm
8504800	Brosse à récurer béton lavé 43 cm
8504780	Brosse à récurer abrasive 43 cm
7518579	Poids supplémentaire
	Différents pads (rose, rouge ou tampons spéciaux)

Transport

- Mettez la machine hors marche.
- Débranchez la fiche de la fiche d'alimentation.



Attention:

Tout levage de la machine entraîne des risques !

Un trébuchement peut causer des blessures ou des dommages sur la machine.

- Retirez la brosse (page 84).
 - Tirez le levier de réglage et rabattez la tige de guidage en acier vers l'avant.
 - Relâchez le levier de réglage, la tige de guidage en acier s'enclenche alors.
- Pour le levage, la première personne agrippe la machine au niveau de la poignée coquille et la seconde au niveau de la poignée.



Remarque:

Assurez-vous que la machine soit bien attachée et sécurisée dans le véhicule de transport.

Mise au rebut




Remarque:

Après leur retrait progressif, la machine et les accessoires doivent être remis à un centre d'élimination approprié conformément aux prescriptions nationales. Votre partenaire de service Diversey peut vous aider.

Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσης και τις Οδηγίες ασφάλειας πριν από την πρώτη χρήση.

Φυλάξτε με προσοχή και σε κοντινό σημείο τις Οδηγίες χρήσεως για μελλοντική χρήση.

Επεξήγηση εικόνων



Προσοχή:

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες. Σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των σημειώσεων υπάρχει κίνδυνος σοβαρών σωματικών τραυματισμών ή/και εκτεταμένων υλικών ζημιών!



Υπόδειξη:

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες. Σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των σημειώσεων υπάρχει κίνδυνος βλαβών και υλικών ζημιών!



Σημείωση:

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματική χρήση του προϊόντος. Σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των σημειώσεων υπάρχει κίνδυνος βλαβών!

- Περιέχει σημειώσεις σχετικά με τα βήματα εργασίας που πρέπει να ακολουθήσετε με τη συγκεκριμένη σειρά.

Περιεχόμενα

Οδηγίες ασφάλειας	87
Προϊόντα καθαρισμού	89
Άλλα έγγραφα	89
Επισκόπηση εξαρτημάτων	90
Πριν από τη λειτουργία	91
Έναρξη εργασιών	92
Τέλος λειτουργίας	92
Σέρβις, συντήρηση και φροντίδα	93
Βλάβες	94
Τεχνικές πληροφορίες	94
Εξαρτήματα	95
Μεταφορά	95
Διάθεση	95

Ενδεδειγμένη χρήση των μηχανών

Οι μηχανές προορίζονται για επαγγελματική χρήση (π. χ. σε ξενοδοχεία, σχολεία, νοσοκομεία, εργοστάσια, εμπορικά κέντρα, γραφεία κλπ.).

Σε αυτηρή συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες χρήσης, ισχύουν για κάθε τύπο προϊόντος οι τεχνικές εφαρμογής που παρέχονται στη σελίδα 91.

Η μηχανή αυτή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.



Υπόδειξη:

Η μηχανή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για βαθύ καθαρισμό σκληρών επικαλύψεων δαπέδου.

Η χρήση αυτής της μηχανής για τον υγρό καθαρισμό δαπέδων παρκέ και laminate γίνεται με δική σας ευθύνη.



Προσοχή:

Τυχόν τροποποιήσεις στη μηχανή χωρίς την έγκριση της Diversey θα οδηγήσουν σε λήξη της ισχύος των σημάνσεων ασφαλείας καθώς και της Συμμόρφωσης CE.

Οποιαδήποτε μη ενδεδειγμένη χρήση της μηχανής ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμούς και ζημιές στο μηχάνημα και το εργασιακό περιβάλλον. Σε αυτήν την περίπτωση ακυρώνεται αυτόματα κάθε εγγύηση και αξίωση που απορρέει από την εγγύηση.

Οδηγίες ασφάλειας

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των μηχανών TASKI συμμορφώνονται με τις ισχύουσες θεμελιώδεις απαιτήσεις για την ασφάλεια και την υγεία των οδηγιών EK και, ως εκ τούτου, φέρουν τη σήμανση CE.



Προσοχή:

Επιτρέπεται η χρήση της μηχανής μόνο από άτομα που είναι καταλλήλως εκπαιδευμένα, έχουν πιστοποιημένες ικανότητες χειρισμού της μηχανής και είναι ρητώς εξουσιοδοτημένα να τη χρησιμοποιούν.



Προσοχή:

Αυτή η μηχανή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν αντιμετωπίζουν τη μηχανή ως παιχνίδι.



Προσοχή:

Απαγορεύεται η χρήση της μηχανής σε χώρους αποθήκευσης ή επεξεργασίας εκρηκτικών ή εξαιρετικά εύφλεκτων ουσιών (π.χ. βενζίνη, διαλυτικά, πετρέλαιο θέρμανσης, σκόνη κλπ.).

Τα ηλεκτρικά ή μηχανικά τμήματα ενδέχεται να προκαλέσουν ανάφλεξη αυτών των ουσιών.

GR

**Προσοχή:**

Απαγορεύεται η χρήση της μηχανής για την απορρόφηση τοξικών, βλαβερών, καυστικών ουσιών ή ουσιών που προκαλούν ερεθισμούς (π.χ. επικίνδυνες σκόνες κ.λπ.). Το σύστημα φίλτρου δεν συγκρατεί επαρκώς τέτοιου είδους ουσίες.

Η μη τήρηση του παραπάνω ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην υγεία του χρήστη ή τρίτων.

**Προσοχή:**

Προσοχή στις τοπικές συνθήκες και κατά το χειρισμό κοντά σε τρίτους ή παιδιά! Ειδικότερα, χαμηλώνετε την ταχύτητα όταν βρίσκεστε κοντά σε δυσδιάκριτες περιοχές, όπως πόρτες ή γωνίες.

**Προσοχή:**

Απαγορεύεται χρήση της μηχανής για τη μεταφορά προσώπων ή αντικειμένων.

**Προσοχή:**

Σε περίπτωση εσφαλμένης λειτουργίας, βλάβης ή μετά από σύγκρουση ή πτώση δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη μηχανή προτού ελεγχθεί από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που παραμείνει εκτός λειτουργίας σε εξωτερικό χώρο, βυθιστεί στο νερό ή εκτεθεί σε υγρασία.

**Προσοχή:**

Διακόψτε αμέσως τη λειτουργία της μηχανής σε περίπτωση βλάβης εξαρτημάτων ασφαλείας, όπως καλυμμάτων βούρτσας, κυρίων καλωδίων ή καλυμμάτων, τα οποία έρχονται σε επαφή με ηλεκτροφόρα εξαρτήματα!

**Προσοχή:**

Δεν επιτρέπεται η στάθμευση, τοποθέτηση ή φύλαξη της μηχανής σε κεκλιμένα επίπεδα.

**Προσοχή:**

Πριν από κάθε εργασία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη μηχανή.

**Προσοχή:**

Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο δικτύου για πιθανές βλάβες ή αλλοιώσεις και μην θέτετε σε λειτουργία τη μηχανή, όταν το κύριο καλώδιο δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση και δώστε τη μηχανή για επισκευή σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό!

**Υπόδειξη:**

Η μηχανή θα πρέπει να προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Φυλάξτε για το λόγο αυτόν τη μηχανή σε χώρο που κλειδώνει όταν δεν βρίσκεται υπό την επίβλεψή σας.

**Υπόδειξη:**

Η λειτουργία και η φύλαξη της μηχανής πρέπει να γίνεται σε ξηρό περιβάλλον χωρίς σκόνη, σε θερμοκρασία από +10 έως και +35 βαθμούς.

**Υπόδειξη:**

Η εκτέλεση εργασιών επισκευής των μηχανικών και ηλεκτρικών εξαρτημάτων της μηχανής πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό που γνωρίζει όλους τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

**Υπόδειξη:**

Χρησιμοποιείτε μόνο εργαλεία (βούρτσες, τσόχες και άλλα συναφή) τα οποία ορίζονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης, στην ενότητα "Εξαρτήματα" ή προτείνονται από τους ειδικούς συμβούλους της TASKI. Η χρήση άλλων εργαλείων ενδεχομένως να έχει αρνητικές επιπτώσεις για την ασφάλεια και τη λειτουργία της μηχανής.

**Υπόδειξη:**

Τηρείτε με συνέπεια τις εθνικές διατάξεις για την ατομική προστασία και την αποφυγή ατυχημάτων, καθώς και τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη χρήση καθαριστικών μέσων.

**Υπόδειξη:**

Απαγορεύεται να συνδέετε και να αποσυνδέετε το βύσμα ρεύματος με βρεγμένα χέρια!

**Υπόδειξη:**

Ελέγχετε εάν η ονομαστική τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου ταιριάζει με την τάση ρεύματος που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε!

**Υπόδειξη:**

Προσέξτε να μην πιεστεί ή τραβηγχτεί το κύριο καλώδιο από περιστρεφόμενα εργαλεία (βούρτσες, τσόχες και άλλα συναφή) και να μην φθαρεί λόγω ζέστης, λαδιού και αιχμηρών γωνιών!

**Υπόδειξη:**

Η βοηθητική πρίζα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για τον βοηθητικό εξοπλισμό που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης στη σελίδα 95



Υπόδειξη:

Οι μηχανές και οι συσκευές TASKI έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και, ως εκ τούτου, αποκλείουν την πιθανότητα βλάβης της υγείας λόγω θορύβων ή κραδασμών.
Ανατρέξτε στις "Τεχνικές Πληροφορίες" στη σελίδα 94.

Προϊόντα καθαρισμού

Σημείωση:



Οι μηχανές TASKI έχουν κατασκευαστεί ώστε να παράγουν τα βέλτιστα αποτελέσματα κατά τη χρήση τους με τα ειδικά προϊόντα καθαρισμού TASKI.

Η χρήση άλλων καθαριστικών προϊόντων ενδεχομένως να προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία και βλάβες στη μηχανή ή ζημιά στο εργασιακό περιβάλλον.

Για το λόγο αυτό, συνιστάται η αποκλειστική χρήση των προϊόντων καθαρισμού TASKI.

Τυχόν βλάβες που προκαλούνται από τη χρήση μη ενδεδειγμένων προϊόντων καθαρισμού δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

GR

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο συνεργάτη σέρβις της TASKI της περιοχής σας.

Άλλα έγγραφα


Σημείωση:



Στη λίστα ανταλλακτικών θα βρείτε το ηλεκτρικό διάγραμμα αυτής της μηχανής.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Επισκόπηση εξαρτημάτων

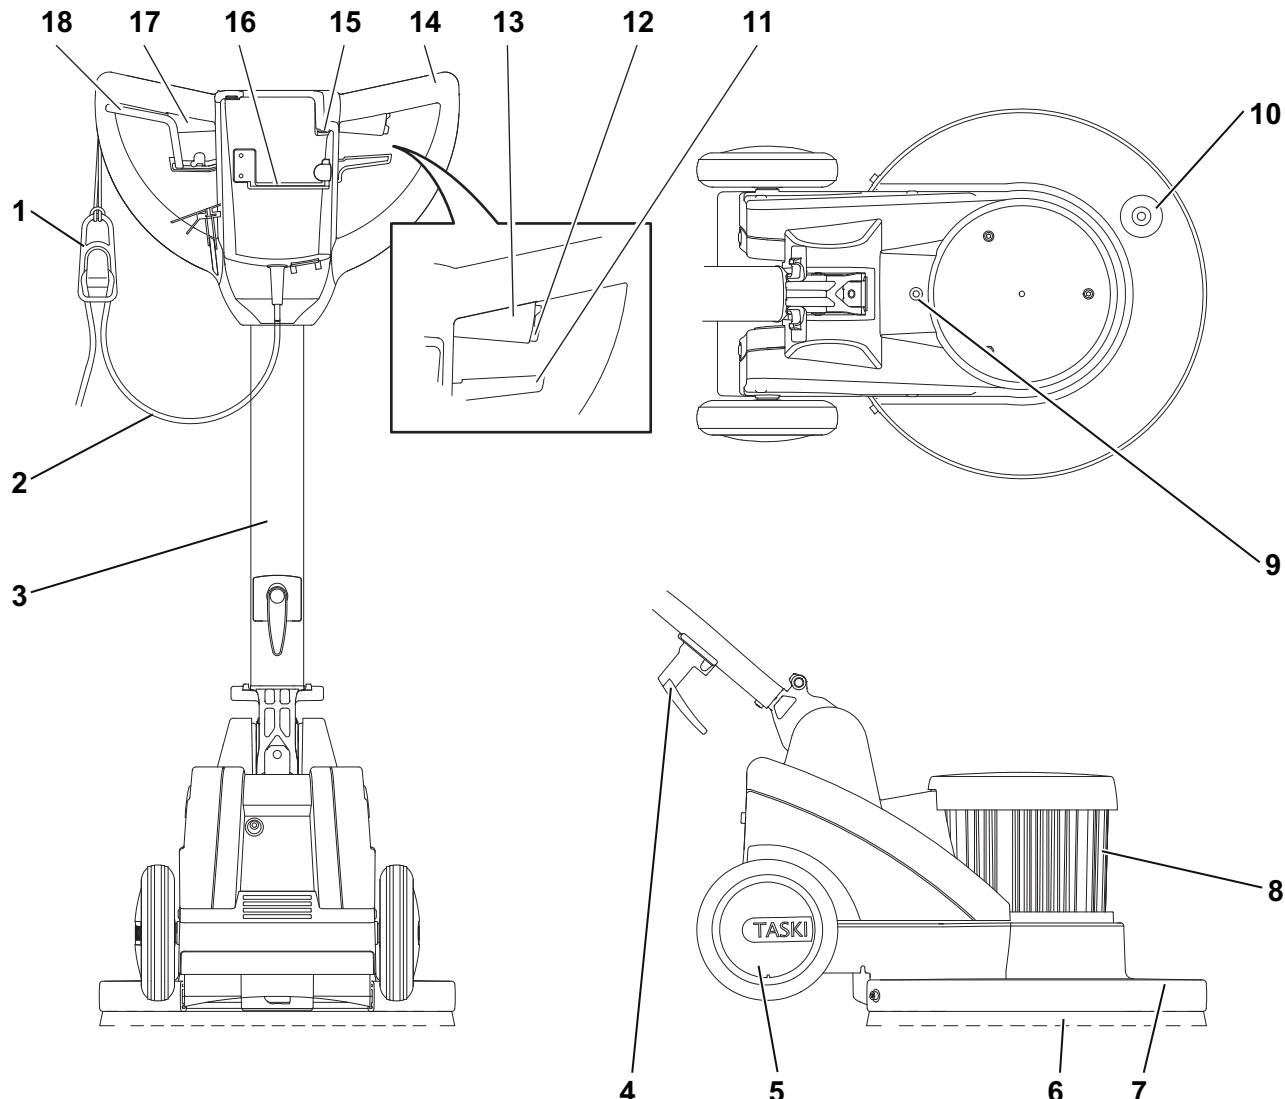

- 1 Στήριγμα καλωδίου
- 2 Κύριο καλώδιο
- 3 Οδηγός ατσάλινης μπάρας
- 4 Άγκιστρο καλωδίου
- 5 Τροχοί μεταφοράς μηχανής
- 6 Εργαλεία (βούρτσες, τσόχες, κ.λπ.)
- 7 Κάλυμμα βούρτσας
- 8 Μοτέρ
- 9 Τροφοδοσία νερού από τον κάδο στη βούρτσα
- 10 Στερέωση για πρόσθετο βάρος
- 11 Μοχλός ρύθμισης για την κλίση του οδηγού ατσάλινης μπάρας
- 12 Διακόπτης ασφαλείας
- 13 Μοχλός λειτουργίας στα δεξιά (Μοτέρ ON/OFF)
- 14 Χειρολαβή μηχανής
- 15 Ενδεικτική λυχνία πρίζας ρεύματος (βύσμα συνδεδεμένο)
- 16 Υποδοχέας εργαλείου (για βούρτσες και τσόχες)
- 17 Μοχλός λειτουργίας στα αριστερά (Μοτέρ ON/ OFF)
- 18 Μοχλός ενεργοποίησης για τη μηχανική μονάδα διανομής και τον κάδο παροχής νερού

Πριν από τη λειτουργία

Χρήση εργαλείου


Ελέγχετε πριν από την εφαρμογή:

- ότι η βούρτσα δεν βρίσκεται κάτω από την κόκκινη σήμανση (δέσμη από ίνες) και ότι οι ίνες έχουν μήκος τουλάχιστον 1 εκ.
- ότι η τσόχα δεν έχει φθαρεί και είναι καθαρή.



Υπόδειξη:


Μην χρησιμοποιείτε βούρτσες που έχουν υπερβεί το όριο φθοράς. Χρησιμοποιήστε το μήκος της κόκκινης δέσμης ως σημείο αναφοράς. Μην χρησιμοποιείτε τσόχες που έχουν φθορές ή ακαθαρσίες. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυθεντικά εργαλεία TASKI. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται ο καθαρισμός να είναι ελλιπής ή να προκαλέσετε ζημιές στο δάπεδο.




- Τοποθετήστε το εργαλείο στο πάτωμα ευθυγραμμισμένο με τη μηχανή.




- Σταθείτε πίσω από τη μηχανή.




- Γίεστε το μοχλό ρύθμισης στη χειρολαβή της μηχανής και σπρώξτε προς τα κάτω τον οδηγό ατσάλινης μπάρας ώσπου τα χέρια σας να είναι τεντωμένα (θέση εργασίας).




- Απελευθερώστε το μοχλό ρύθμισης για να κλειδώσει ο οδηγός ατσάλινης μπάρας.



- Γείρετε τη μηχανή προς τα πίσω και οδηγήστε τη πάνω από το εργαλείο ώσπου το πλαίσιο να ακουμπά.



- Ανασηκώστε τη μηχανή.



- Μετακινήστε τη χειρολαβή της μηχανής από τα αριστερά προς τα δεξιά ώσπου το εργαλείο να ασφαλίσει.
Η μηχανή είναι τώρα έτοιμη για χρήση.

Τεχνική εφαρμογής

Μηχανή	HD
Υγρός καθαρισμός και βασικός καθαρισμός	ναι
Καθαρισμός με ψεκασμό	όχι
Υγρό σαμπουάν (όχι σε χαλί)	ναι
Σαπούνισμα με ξηρό αφρό (όχι σε χαλί)	ναι
Γυάλισμα	όχι
Λείανση	ναι
Κρυσταλλοποίηση	ναι

Δοσολογία

Υπόδειξη:

Κατά την επαφή με χημικές ουσίες πρέπει να φοράτε γάντια, προστατευτικά γυαλιά και τα κατάλληλα (προστατευτικά) ενδύματα εργασίας!



Σημείωση:

Χρησιμοποιείτε πάντοτε τα χημικά προϊόντα που συνιστά η Diversey και τηρείτε οπωσδήποτε τις πληροφορίες του προϊόντος.



Προσοχή:

Η χρήση μη κατάλληλων προϊόντων (μεταξύ άλλων προϊόντα που περιέχουν χλώριο, οξέα ή διαλύτες) μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους για την υγεία καθώς και σε σοβαρές ζημιές στη μηχανή.



Σημείωση:

Η σωστή δοσολογία αναγράφεται στη συσκευασία των προϊόντων και στο τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος TASKI.



GR

Έναρξη εργασιών



Υπόδειξη:


Να φοράτε πάντοτε αντιολισθητικά παπούτσια και κατάλληλα ενδύματα κατά τη χρήση της μηχανής!



Υπόδειξη:

Εξοικειωθείτε πρώτα με τη μηχανή, εκτελώντας μερικές δοκιμές οδήγησης σε κάποιον ανοιχτό χώρο!

Έναρξη καθαρισμού




- Συνδέστε το βύσμα με την πρίζα ρεύματος.

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει.

- Κρατήστε το καλώδιο ρεύματος με το χέρι.

Προσέξτε να μην έρθει σε επαφή το καλώδιο ρεύματος με το εργαλείο.

- Κρατήστε τη μηχανή σταθερά με τα δύο χέρια.



- Πατήστε το διακόπτη ασφαλείας και πίεστε παράλληλα το μοχλό ενεργοποίησης.

Ετσι τίθεται το εργαλείο σε λειτουργία.

Σημείωση:



Με ελαφριά άρση της ράβδου οδήγησης η μηχανή κινείται προς τα δεξιά, με ελαφρύ κατέβασμα προς τα αριστερά.

Μεταφορά από σκάλες



Σημείωση:

Η μεταφορά από σκάλες επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από δύο άτομα.

- Απενεργοποιήστε τη μηχανή.
- Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ρεύματος.



Υπόδειξη:

Κάθε φορά που η μηχανή ανυψώνεται υφίσταται κίνδυνος!

Εάν τα άτομα που τη μεταφέρουν παραπέτασουν, ενδέχεται να προκληθούν προσωπικά ατυχήματα ή ζημιές στη μηχανή.



- Απομακρύνετε το εργαλείο με το χέρι ή το πόδι από τον συζεύκτη.



- Για την ανύψωση, το ένα άτομο πρέπει να πιάσει τη μηχανή από το κάλυμμα βουρτσών και το άλλο από τη χειρολαβή της μηχανής.

Τέλος λειτουργίας

- Απελευθερώστε το διακόπτη ενεργοποίησης.
- Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ρεύματος.



Υπόδειξη:

Κατά την εκτέλεση των επόμενων βημάτων εκκένωσης και καθαρισμού, η μηχανή πρέπει να είναι πάντα απενεργοποιημένη (κεντρικός διακόπτης) και το βύσμα αποσυνδεδεμένο από την πρίζα.



- Γείρετε τη μηχανή ελαφρώς προς τα πίσω.




- Απομακρύνετε το εργαλείο με το χέρι ή το πόδι από τον συζεύκτη.




- Τοποθετήστε αργά τη μηχανή στον προστατευτικό δακτύλιο.



- Τραβήξτε το μοχλό ρύθμισης αργά και σηκώστε τον οδηγό ατσάλινης μπάρας έως ότου βρεθεί σε κάθετη θέση.



- Απελευθερώστε το μοχλό ρύθμισης για να κλειδώσει ο οδηγός ατσάλινης μπάρας.



- Καθαρίστε το κύριο καλώδιο με ένα βρεγμένο πανί και τυλίξτε το χαλαρά γύρω από τη χειρολαβή της μηχανής και το άγκιστρο καλωδίου.

Άδειασμα του διαλύματος καθαρισμού

Σημείωση:

Η απόρριψη του ακάθαρτου νερού ή του διαλύματος καθαρισμού πρέπει να γίνεται με βάση τις εκάστοτε εθνικές διατάξεις.

Σημείωση:

Κατά το άδειασμα του κάδου ακαθάρτων λαμβάνετε υπόψη σας τις διατάξεις του κατασκευαστή του διαλύματος καθαρισμού για τον ατομικό εξοπλισμό προστασίας.

- Αφαιρέστε τον κάδο νερού από τη μηχανή και αδειάστε τον.
- Αδειάστε τον κάδο διαλύματος της μονάδας ψεκασμού.



Σημείωση:

Για τα βήματα εκκένωσης του αφροπαραγωγού ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης στην ενότητα "γεννήτρια αφρού 2".

Καθαρισμός βουρτσών



Σημείωση:

Να καθαρίζετε τις βούρτσες ύστερα από κάθε ολοκλήρωση εργασίας καθαρισμού.

- Καθαρίστε το εργαλείο με τρεχούμενο νερό χρησιμοποιώντας μια βούρτσα.
- Ξεπλύνετε καλά τον κάδο διαλύματος και τη μονάδα ψεκασμού με ζεστό νερό.
Εάν το διάλυμα καθαρισμού ξεραθεί μπορεί να δημιουργήσει βλάβες.

Καθαρισμός τσόχας

- Τοποθετήστε την τσόχα για μερικές ώρες σε διάλυμα καθαρισμού και έπειτα ξεπλύνετε την.



Σημείωση:

Η τσόχα μπορεί να πλυθεί και στο πλυντήριο στους 40°C το μέγιστο.

- Αφήστε την τσόχα να στεγνώσει.



Υπόδειξη:

Δεν επιτρέπεται το στέγνωμα της τσόχας σε στεγνωτήριο ρούχων!

Καθαρισμός μηχανής



Υπόδειξη:

Καθαρίστε τη μηχανή με καθαριστικό υψηλής πίεσης ή με εκτόξευση νερού.

Αν εισχωρήσει νερό στη μηχανή ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές βλάβες σε μηχανικά ή ηλεκτρικά εξαρτήματα.

- Καθαρίστε τη μηχανή με ένα υγρό πανί.

Αποθήκευση / Στάθμευση μηχανής (εκτός λειτουργίας)



Σημείωση:

Πρέπει να έχετε θέσει τη μηχανή εκτός λειτουργίας και το βύσμα να είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα.



Σημείωση:

Αποθηκεύστε τη μηχανή με ανασηκωμένο εργαλείο.

Σέρβις, συντήρηση και φροντίδα

Η συντήρηση της μηχανής αποτελεί προϋπόθεση για την άριστη λειτουργία και τη μακροχρόνια χρήση.

Υπόδειξη:

Κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στη μηχανή πρέπει το βύσμα ρεύματος να είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα!

Υπόδειξη:

Επιτρέπεται αποκλειστικά η χρήση αυθεντικών εξαρτημάτων TASKI, αλλιώς ακυρώνεται οποιαδήποτε εγγύηση!

Επεξήγηση εικόνων:

◊ = Μέ κάθε ολοκλήρωση καθαρισμού, ◊◊ = κάθε εβδομάδα, ◊◊◊ = κάθε μήνα, ☒ = ένδειξη για σέρβις

Δραστηριότητα	◊	◊◊	◊◊◊	☒	Σελίδα
'Έλεγχος εξαερισμού μοτέρ για συσσώρευση σκόνης, να γίνεται καθαρισμός εάν απαιτείται'	•				
Καθαρίστε το εργαλείο (βούρτσες)	•				93
Καθαρίστε την τσόχα και αφήστε τη να στεγνώσει	•				93
Καθαρίστε τη μηχανή με ένα υγρό πανί	•				

Διαστήματα σέρβις

Οι μηχανές TASKI είναι μηχανές υψηλής ποιότητας, η ασφάλεια των οποίων έχει ελεγχθεί κατά την κατασκευή τους από εγκεκριμένους ελεγκτές. Υστερα από μακρόχρονη χρήση, τα ηλεκτρικά και μηχανικά εξαρτήματα υφίστανται φθορές και πλαιώνουν.

- Για να παραμείνουν οι μηχανές ασφαλείς και λειτουργικές, πρέπει έπειτα από 250 ώρες εργασίας ή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο να παραδίδονται για σέρβις.



Σημείωση:

Σε έκτακτες περιπτώσεις ή/και σε περίπτωση ανεπαρκούς συντήρησης απαιτούνται συχνότερα σέρβις.

Κέντρο σέρβις

Σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποια βλάβη ή κάνετε μια παραγγελία και θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα πρέπει να μας αναφέρετε τον τύπο και τον αριθμό της μηχανής σας.

Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στην πινακίδα με τον τύπο της μηχανής σας. Στην τελευταία σελίδα των Οδηγιών χρήσεως θα βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου συνεργάτη σέρβις της TASKI.

GR

Βλάβες

Βλάβη	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση βλάβης	Σελίδα
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της μηχανής	Η μηχανή βρίσκεται εκτός λειτουργίας	• Ενεργοποιήστε τον κύριο διακόπτη	90
	Το φις τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο	• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας με την πρίζα ρεύματος	
	Το κύριο καλώδιο έχει βλάβη	• Αντικαταστήστε το κύριο καλώδιο	
	Το μοτέρ δεν λειτουργεί	• Επικοινωνήστε με το συνεργάτη σέρβις	
Η βούρτσα δεν περιστρέφεται	Ο κινητήρας λειτουργεί, η βούρτσα όμως δεν περιστρέφεται	• Οι ιμάντες μετάδοσης κίνησης είναι σκισμένοι ή χαλαροί • Επικοινωνήστε με το συνεργάτη σέρβις	
	Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα έχουν βλάβη	• Επικοινωνήστε με το συνεργάτη σέρβις	
	Έγινε υπερφόρτωση της μηχανής, ο διακόπτης υπερφόρτωσης ενεργοποιήθηκε	• Περιμένετε λίγη ώρα και προσπαθήστε ξανά (ο διακόπτης υπερφόρτωσης εκτελεί αυτόματη επαναφορά)	
Η μηχανή δεν φτάνει την ονομαστική ταχύτητα, υπάρχει υπέρταση	Η μηχανή είναι υπερφορτωμένη	• Ελέγξτε την τεχνική των εργασιών	
	Υπερβολικά χαμηλή τάση: Το κύριο καλώδιο είναι πολύ μακρύ	• Αφαιρέστε την επιμήκυνση του καλωδίου ρεύματος • Ελέγξτε την τάση ρεύματος	
Η μηχανή δεν λειτουργεί ομαλά	Η τσόχα έχει παραμορφωθεί ή φθαρεί	• Αντικαταστήστε την τσόχα	93
Η αντλία ψεκασμού λειτουργεί, το προϊόν καθαρισμού δεν εκρέει	Το προϊόν καθαρισμού έχει ξεραθεί στη μονάδα ψεκασμού ή ο σωλήνας είναι φραγμένος	• Καθαρίστε τη μονάδα ψεκασμού • Αντικαταστήστε τη μονάδα ψεκασμού	

Τεχνικές πληροφορίες

Μηχανή	HD		
Πλάτος εργασίας	43		εκ.
Διαστάσεις (M x Π x Υ)	67 x 48 x 119		εκ.
Μέγιστο επιτρεπτό βάρος μηχανής	53	54	κιλά
Ονομαστική τάση	230-240V~	220V	120V
Συχνότητα	50	60	60
Ονομαστική ισχύς	1100		W

Μετρούμενες τιμές κατά IEC 60335-2-67		
Επίπεδο της ηχητικής πίεσης LpA	<70	dB(A)
Αστάθεια KpA	2,5	dB(A)
Συνολική τιμή ταλαντώσεων	<2,5	m/s2
Αστάθεια K	0,25	m/s2
Προστασία από την εκτίναξη νερού	IPX4	
Κλάση προστασίας	I	

Εξαρτήματα

Αριθ.	Προϊόν
8504390	Κάδος νερού
8504410	Δίσκος οδηγός 43 εκ.
8004750	Βούρτσα τριψίματος 43 εκ.
8504800	Βούρτσα σκυροδέματος 43 εκ.
8504780	Βούρτσα απόξεσης 43 εκ.
7518579	Πρόσθετο βάρος
	Διάφορες τσόχες (ροζ, κόκκινες ή ειδικές τσόχες)

Μεταφορά

- Απενεργοποιήστε τη μηχανή.
- Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ρεύματος.




Υπόδειξη:

Κάθε φορά που η μηχανή ανυψώνεται υφίσταται κίνδυνος!

Εάν τα άτομα που τη μεταφέρουν παραπατήσουν, ενδέχεται να προκληθούν προσωπικά ατυχήματα ή ζημιές στη μηχανή.

GR

- Αφαιρέστε το εργαλείο (Σελίδα 93).



- Τραβήξτε το μοχλό ρύθμισης και πιέστε τον οδηγό ατσάλινης μπάρας προς τα μπροστά.
- Απελευθερώστε το μοχλό ρύθμισης για να κλειδώσει ο οδηγός ατσάλινης μπάρας.

- Για την ανύψωση, το ένα άτομο πρέπει να πιάσει τη μηχανή από τη λαβή τύπου κελύφους και το άλλο από τη χειρολαβή της μηχανής.

Σημείωση:



Ελέγχετε με προσοχή ότι, κατά τη μεταφορά, η μηχανή είναι καλά ασφαλισμένη στο όχημα μεταφοράς.


Διάθεση

Σημείωση:



Μετά τη λήξη διάρκειας ζωής τους, η μηχανή και ο εξοπλισμός πρέπει να απορριφθούν σύμφωνα με τις εκάστοτε ειδικές εθνικές διατάξεις. Για βοήθεια απευθυνθείτε στον συνεργάτη σέρβις της Diversey στην περιοχή σας.

Prijevod izvornih uputa korištenja



OPREZ!

Prije prvog stavljanja u pogon, obvezno pročitajte uputu za upotrebu i sigurnosna upozorenja.

Brižljivo spremite uputu za upotrebu na lako dostupno mjesto da biste je u svakom trenutku mogli prelistati.

Objašnjenje znakova



Oprez:

Ovaj simbol ukazuje na važne informacije. Neuvažavanje ovih napomena može dovesti do ugrožavanja osoba i / ili opsežnih materijalnih šteta!



Pažnja:

Ovaj simbol ukazuje na važne informacije. Neuvažavanje ovih napomena može dovesti do kvarova i materijalnih šteta!



Upozorenje:

Ovaj simbol ukazuje na važne informacije vezane uz učinkovito korištenje proizvoda. Neuvažavanje ovih napomena može dovesti do kvarova!

- Sadrži napomene vezane uz radne korake koje morate izvršavati navedenim redom.

Sadržaj

Sigurnosna upozorenja	96
Sredstva za čišćenje	97
Proširena dokumentacija	97
Pregled konstrukcije	98
Prije stavljanja u pogon	99
Početak rada	100
Završetak rada	100
Servis, održavanje i njega	101
Kvarovi	102
Tehničke informacije	102
Pribor	103
Transport	103
Zbrinjavanje	103

Namjenska primjena

Strojevi su namijenjeni korištenju u gospodarske svrhe (npr. u hotelima, školama, bolnicama, tvornicama, trgovачkim centrima, sportskim dvoranama, uredima i sl.).

Za pojedine tipove strojeva vrijede tehnike primjene opisane na stranici 99, uz koje je potrebno izričito pridržavanje ovih uputa za upotrebu.upotrebu.

Ovi su strojevi koncipirani isključivo za primjenu u interijerima.



Pažnja:

Ovaj stroj ne smije se upotrebljavati za čišćenje tvrdih podova.

Mokro čišćenje parketnih i laminatnih podova ovim strojem provodi se na vlastiti rizik.



Oprez:

Provjeda izmjena na stroju bez odobrenja Diverseya dovodi do gubitka sigurnosnog znaka i oznake CE. Primjena stroja koja je protivna namjenskoj upotrebi može dovesti do ozljeda osoba, oštećenja stroja te može našteti radnoj okolini. U takvim slučajevima propadaju svi zahtjevi po garanciji i eventualni jamstveni zahtjevi.

Sigurnosna upozorenja

Strojevi TASKI na temelju svoje koncepcije i konstrukcije odgovaraju relevantnim, temeljnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima smjernica EZ i stoga nose oznaku CE.



Oprez:

Stroj smiju koristiti samo osobe koje su upućene u njegovu pravilnu upotrebu ili su dokazale da njime znaju rukovati te su izričito ovlaštene za njegovo korištenje.



Oprez:

Stroj ne smiju koristiti osobe s ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, uključujući djecu, ili osobe s manjkom iskustva i znanja.

Potrebno je nadzirati djecu kako biste bili sigurni da se ne igraju sa strojem.



Oprez:

Stroj se ne smije koristiti u prostorijama u kojima se skladište ili prerađuju eksplozijom ugrožene i lako gorive tvari (npr. benzin, otapala, loživo ulje, prašine itd.).

Električne ili mehaničke komponente mogu izazvati zapaljenje tih tvari.



Oprez:

Stroj se ne smije koristiti za usisavanje otrovnih, po zdravlje štetnih, nagrizajućih ili izjedajućih tvari (npr. opasnih prašina itd.). Filtarski sustav ne može u dovoljnoj mjeri filtrirati tvari te vrste.

Ne mogu se isključiti mogući negativni utjecaji na zdravlje korisnika i treće osobe.



Oprez:

Vodite računa o lokalnim okolnostima, npr. o trećim osobama i djeci! Brzinu treba smanjiti prije svega u blizini nepreglednih mjeseta, npr. ispred vrata i u zavojima.



Oprez:

Na ovom se stroju ne smiju prevoziti dodatne osobe i predmeti.

**Oprez:**

Prilikom pojavljivanja greške u radu, kvara, kao i nakon sudara ili naglog pada, stroj prije ponovnog stavljanja u upotrebu treba provjeriti ovlaštena stručna osoba. Isto vrijedi i za slučajevе u kojima je stroj bio ostavljen na otvorenom i uronjen u vodu odnosno bio izložen vlazi.

**Oprez:**

U slučaju oštećenja sigurnosno relevantnih dijelova kao što su poklopac za četke, mrežni kabeli ili poklopci koji omogućuju pristup dijelovima pod naponom, odmah je potrebno prekinuti pogon stroja!

**Oprez:**

Stroj se ne smije zaustaviti, odlagati ili skladištiti pod nagibom.

**Oprez:**

Tijekom svih radova na stroju potrebno je isključiti stroj.

**Oprez:**

Redovito provjeravajte mrežni kabel za mogući kvar ili znakove starenja i ne stavljajte stroj u upotrebu ako nije u ispravnom stanju, već to prepustite ovlaštenoj stručnoj osobi!

**Pažnja:**

Pobrinite se da se stroj ne upotrebljava neovlašteno. Prije udaljavanja od stroja, pohranite stroj u zatvorenoj prostoriji.

**Pažnja:**

Stroj se smije pokretati i skladištiti samo u suhom okruženju s malim količinama prašine, pri temperaturama od +10 do + 35 stupnjeva.

**Pažnja:**

Radove popravka mehaničkih ili električnih dijelova stroja smiju provoditi samo ovlaštene stručne osobe koje su upoznate sa svim relevantnim sigurnosnim propisima.

**Pažnja:**

Smiju se koristiti isključivo alati (četke, jastučići, i slično) koji su utvrđeni pod priborom u ovim uputama za upotrebu ili koje preporuči TASKI-jev savjetnik. Ostali alati mogu naškoditi sigurnosti i funkcijama stroja.

**Pažnja:**

Potrebno je dosljedno pridržavanje nacionalnih propisa o zaštiti osoba i o sprječavanju nezgoda, kao i podataka proizvođača o upotrebi sredstava za čišćenje.

**Pažnja:**

Zabranjeno je ukopčavati i iskopčavati mrežni utikač mokrim rukama!

**Pažnja:**

Provjerite odgovara li navedeni nazivni napon na označenoj pločici Vašem mrežnom naponu!

**Pažnja:**

Pripazite da ne oštete mrežni kabel rotacijskim alatima (četke, jastučići i slično), stiskanjem, povlačenjem, izvorima topline, masnoće te oštrim rubovima!

**Pažnja:**

Dodata na utičnica smije se koristiti samo za dodatne uređaje navedene na 103 stranici uputa za upotrebu

**Pažnja:**

Uređaji i strojevi iz programa TASKI konstruiraju se tako da se, prema trenutnom stanju znanosti, može isključiti ugrožavanje zdravlja zbog emisije buke i vibracija.
Vidi tehničke informacije na stranici 102.

Sredstva za čišćenje**Upozorenje:**

Strojevi TASKI su konstruirani tako da postižu optimalne rezultate pri čišćenju proizvodima za čišćenje iz programa TASKI.

Ostali proizvodi za čišćenje mogu dovesti do smetnji u radu i oštećenja stroja ili ugrožavanja radne okoline.

Iz tog razloga preporučujemo korištenje isključivo proizvoda za čišćenje TASKI.

Kvarovi uzrokovanog pogrešnim proizvodima za čišćenje nisu pokriveni garancijom.


Za dodatne informacije obratite se Vašem TASKI-jevom servisnom partneru.

Proširena dokumentacija**Upozorenje:**

Električna shema ovog stroja nalazi se na popisu zamjenskih dijelova.

Za pobliže informacije kontaktirajte servis.

Pregled konstrukcije

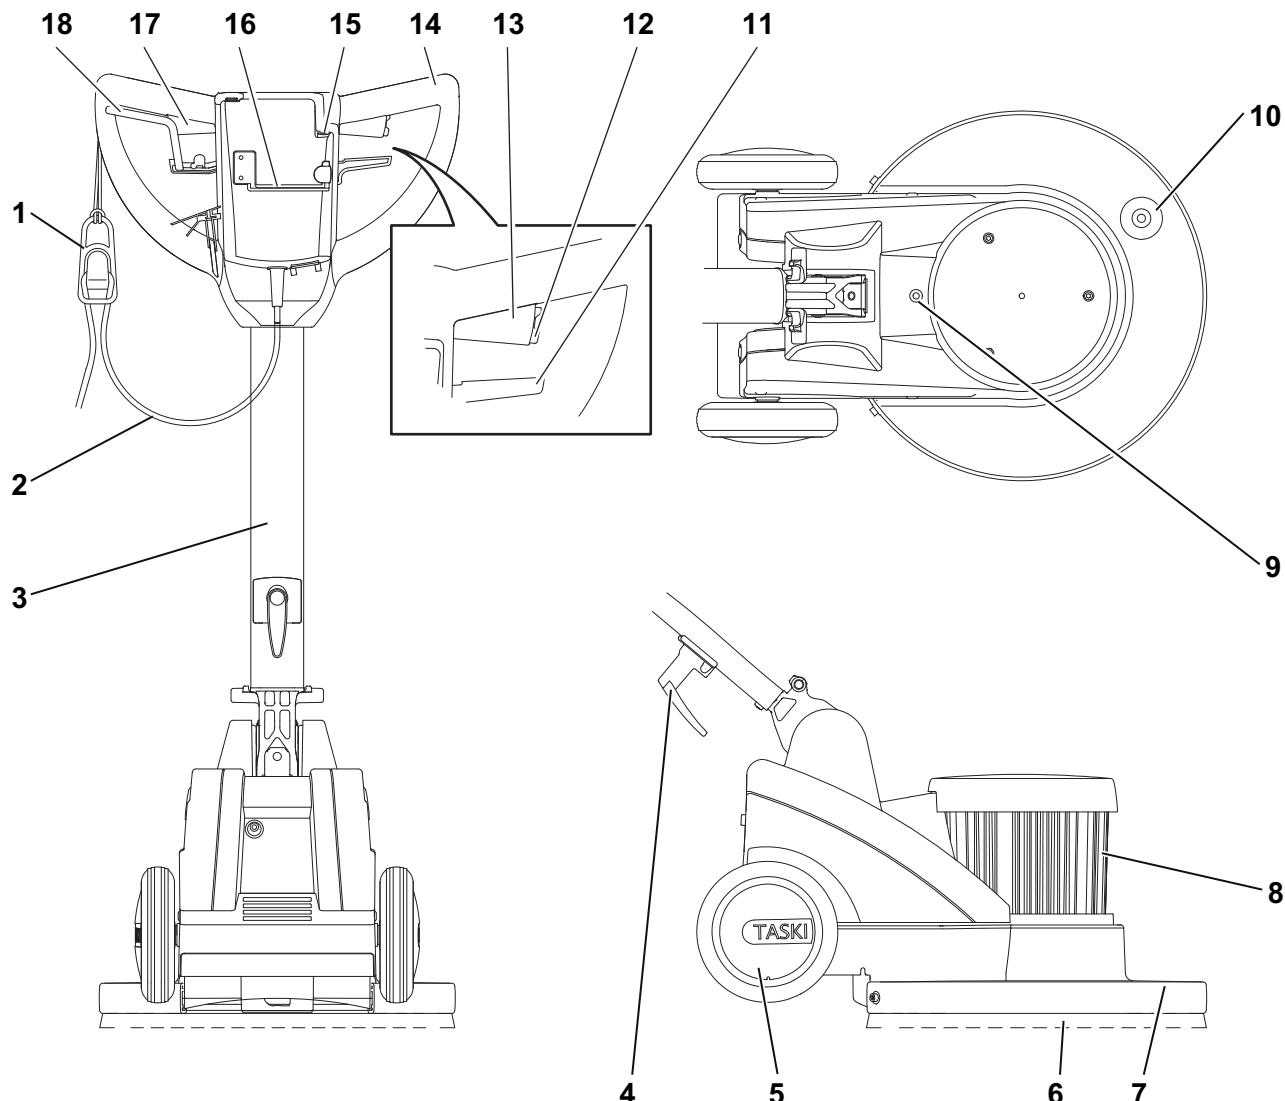

- 1 Rasterećenje zatezanja kabela
- 2 Mrežni kabel
- 3 Šipka za navođenje stroja
- 4 Držač kabela
- 5 Transportna kolica
- 6 Alati (četke, jastučići itd.)
- 7 Poklopac za četke
- 8 Motor
- 9 Dovod vode od spremnika do četke
- 10 Pričvrsnik za dodatnu težinu
- 11 Ručica za prilagođavanje nagiba šipke za navođenje
- 12 Sigurnosni prekidač
- 13 Ručica za upravljanje desno (motor UKLJUČEN / ISKLJUČEN)
- 14 Drška za navođenje
- 15 Prikaz mrežne utičnice (utikač ukopčan)
- 16 Držač alata (za četke i jastučiće)
- 17 Ručica za upravljanje lijevo (motor UKLJUČEN / ISKLJUČEN)
- 18 Ručica za upravljanje mehaničkom jedinicom za raspršivanje i tokom vode u spremniku

Prije stavljanja u pogon

Umetnite alat


Prije umetanja provjerite:

- da četkica nije ispod crvene oznake (pramen čekinja) i da duljina čekinja nije manja od 1 cm.
- je li jastučić istrošen i je li čist.




Pažnja:


Ne koristite četke koje su dosegle svoju granicu istrošenosti. Indikacija istrošenosti je duljina crvenog pramena čekinja. Ne koristite jastučice koji su istrošeni li prijavili. Koristite isključivo originalne TASKI alate. Neuvažavanje tih pravila može dovesti do manjkavih rezultata čišćenja ili oštećenja obloga.




- Alat položite na pod i usmjerite ga prema stroju.




- Stanite iza stroja.




- Pokrenite ručicu za prilagođavanje na drški za navođenje i polako spuštajte šipku za navođenje prema dolje dok Vam ruke ne budu u ispruženom položaju (polozaj za rad).




- Kada pustite ručicu za prilagođavanje, šipka za navođenje sjesti će u poziciju.



- Nagnite stroj unatrag i pokrećite ga preko alata dok se kućište ne pokrene.



- Uspravite stroj.



- Pokrećite dršku za navođenje s lijeva na desno dok se alat ne spoji.

Stroj je sada spreman za korištenje.

Tehnike primjene

Stroj	HD
Mokro čišćenje i dubinsko čišćenje	da
Čišćenje raspršivanjem	ne
Mokro šamponiranje (ne na tepisima)	da
Suho šamponiranje (ne na tepisima)	da
Poliranje	ne
Brušenje	da
Kristalizacija	da

Doziranje



Pažnja:

Kod rukovanja kemijskim proizvodima obvezno je nošenje rukavica, zaštitnih naočala i odgovarajuće radne (zaštitne) odjeće!



Upozorenje:

Upotrebljavajte samo kemijske proizvode koje je preporučio Diversey i obvezno uvažavajte informacije o proizvodu.



Oprez:

Upotreba neprikladnih proizvoda (između ostalog i proizvoda koji sadrže klor, kiseline i otapala) može ugroziti zdravlje i uzrokovati znatna oštećenja stroja.



Upozorenje:

Podatke o ispravnom doziranju pronaći ćete na pakiranju proizvoda i TASKI listu s informacijama o proizvodu.

HR

Početak rada



Pažnja:


Za vrijeme rada s ovim strojem uvijek nosite obuću s protukliznim potplatom i prikladnu radnu odjeću!



Pažnja:

Prije početka čišćenja u slobodnom prostoru probno pokrenite stroj kako biste se upoznali s načinom rada stroja!

Početak postupka čišćenja



- Povežite utikač baterije s mrežnom utičnicom.

Prikaz na zaslonu zabilješne.



- Uvedite mrežni kabel u ruci.

Pobrinite se da mrežni kabel ne dođe u kontakt s alatom.

- Objema rukama čvrsto držite stroj.

- Pritisnite sigurnosni prekidač i istovremeno pokrenite ručicu za upravljanje.

Ovim postupkom pokreće se alat.

Upozorenje:



Laganim podizanjem šipke za navođenje stroj se pomiče udesno, a njezinim laganim spuštanjem stroj se pomiče uljevo.

Prenošenje stroja po stepenicama



Upozorenje:

Prenošenje po stepenicama potrebno je izvršiti udvoje.


- Isključite stroj.

- Izvucite utikač iz mrežne utičnice.




Pažnja:

Svako podizanje stroja smatra se rizičnim!
Pogrešni koraci mogu dovesti do oštećenja stroja i ozljeda osoba.



- Okretanjem, pomoću ruke ili noge, izvucite alat iz spojke alata.



- Da biste podigli stroj, uhvatite ga za poklopac za četke, a druga osoba neka stroj uhvati za dršku za navođenje.

Završetak rada

- Pustite ručicu za upravljanje.
- Izvucite utikač iz mrežne utičnice.




Pažnja:

Pri sljedećim koracima u postupcima pražnjenja i čišćenja stroj uvijek mora biti isključen (glavni prekidač), a utikač je potrebno izvući iz mrežne utičnice.



- Lagano nagnite stroj unatrag.




- Okretanjem, pomoću ruke ili noge, izvucite alat iz spojke alata.




- Stroj polako stavite na zaštitni prsten.



- Vucite ručicu za prilagođavanje i lagano dižite šipku za navođenje prema gore dok ne dostigne okomit položaj.



- Kada pustite ručicu za prilagođavanje, šipka za navođenje sjesti će u poziciju.



- Mrežni kabel očistite vlažnom krpom i labavo ga namotajte oko drške za navođenje i držaća kabela.

Pražnjenje otopine za čišćenje



Upozorenje:

Prljavu vodu ili otopinu za čišćenje potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.



Upozorenje:

Za vrijeme pražnjenja spremnika prljave vode poštujte propise proizvođača sredstva za čišćenje o osobnoj zaštitnoj opremi.

- Izvadite spremnik za vodu iz stroja i ispraznite ga.
- Ispraznite spremnik jedinice za raspršivanje.



Upozorenje:

Za postupak pražnjenja generatora pjene pogledajte „Generator pjene 2“ u uputama za uporabu.

Čišćenje alata



Upozorenje:

Očistite alat nakon svakog završetka radova čišćenja.

- Očistite alat pomoću četkice, pod mlazom tekuće vode.
 - Spremnik jedinice za raspršivanje temeljito isperite vodom.
- Otopina za čišćenje može se osušiti i uzrokovati kvarove.*

Čišćenje jastučića

- Jastučić na nekoliko sati stavite u otopinu za čišćenje, a zatim ga isperite.



Upozorenje:

Jastučić je moguće oprati i u perilici rublja, na maksimalno 40 °C.

- Pustite jastučić da se osuši.



Pažnja:

Jastučić se ne smije sušiti u sušilici rublja!

Čišćenje stroja



Pažnja:

Nikada ne čistite stroj visokotlačnim peraćem ili vodenim mlazom.

Voda koja prodre u stroj može dovesti do znatnih oštećenja mehaničkih ili električnih dijelova.

- Prebrišite stroj vlažnom krpom.

Skladištenje / parkiranje stroja (izvan pogona)



Upozorenje:

Isključite stroj i izvadite utikač iz mrežne utičnice.



Upozorenje:

Pri skladištenju stroja uklonite alat.

Servis, održavanje i njega

Održavanje stroja preduvjet je za njegovo besprijeckorno funkcioniranje i dugi vijek trajanja.

Pažnja:

Pri radovima održavanja na stroju potrebno je izvući mrežni utikač iz utičnice!



Pažnja:

Smiju se koristiti samo TASKI originalni dijelovi, inače korisnik gubi sva prava po garanciji i jamstvu.

Objašnjenje znakova:

◊ = na kraju svakog čišćenja, ◊◊ = svaki tjedan, ◊◊◊ = svaki mjesec, ⊗ = lampica servisnog intervala

Aktivnost	◊	◊◊	◊◊◊	⊗	Stranica
Provjerite postoje li nakupine prašine na ventilatoru motora i po potrebi očistite ventilator	●				
Očistite alat (četke)	●			101	
Očistite jastučić i pustite da se osuši	●			101	
Očistite stroj vlažnom krpom	●				

HR

Servisni interval

strojevi TASKI visokokvalitetni su strojevi, koje su radi Vaše sigurnosti tvornički ispitali ovlašteni kontrolori. Nakon duljeg korištenja, električni i mehanički elementi podliježu trošenju i starenju.

- Radi očuvanja radne sigurnosti i pogonske pripravnosti, servis je potrebno provesti nakon 250 radnih sati ili barem jednom godišnje.



Upozorenje:

U slučaju izvanrednog opterećenja i/ili nedostatnog održavanja, potrebno je skratiti interval između dva servisa.

Servisni centar

Kada nas kontaktirate zbog smetnji u radu ili neke narudžbe, uvijek nam navedite oznaku tipa i broj stroja.

Te ćete podatke pronaći na označenoj pločici svog stroja. Na posljednjoj stranici ovih uputa za upotrebu pronaći ćete adresu Vama najbližeg TASKI-jevog servisnog partnera.

Kvarovi

Kvar	Mogući uzrok	Otklanjanje kvara	Stranica
Neispravan stroj nije moguće uključiti	Stroj isključen	• Uključite glavni prekidač	98
	Mrežni utikač nije ukopčan	• Povežite mrežni utikač s mrežnom utičnicom	
	Neispravan mrežni kabel	• Zamijenite mrežni kabel	
	Motor se ne okreće	• Kontaktirajte servisnog partnera	
	Neispravan sigurnosni prekidač	• Kontaktirajte servisnog partnera	
Alat se ne okreće	Motor se okreće, alat se ne okreće	• Pogonski remeni puknuti ili olabavljeni • Kontaktirajte servisnog partnera	
	Neispravna elektronička komponenta	• Kontaktirajte servisnog partnera	
Stroj je neispravan, kontrolna lampica svijetli	Preopterećenje stroja, pokrenut uređaj za zaštitu od nadstruje	• Pričekajte nekoliko trenutaka i pokušajte ponovno (uređaj za zaštitu od nadstruje automatski se postavlja u prvotno stanje)	
Stroj ne postiže nominalni broj okretaja, dolazi do nadstruje	Stroj je preopterećen	• Provjerite tehniku rada	
	Podnapon: Mrežni kabel je predugačak	• Uklonite produžetak mrežnog kabela • Provjerite mrežni napon	
Stroj proizvodi mnogo buke tijekom rada	Jastučić je izobličen ili oštećen	• Zamijenite jastučić	101
Crpka za raspršivanje radi, ne ispušta se sredstvo za čišćenje	Sredstvo za čišćenje se osušilo u jedinici za raspršivanje ili je začepilo crijevo	• Očistite jedinicu za raspršivanje • Zamijenite jedinicu za raspršivanje	

Tehničke informacije

Stroj	HD			
Radna širina	43			cm
Mjere (d x š x v)	67 x 48 x 119			cm
Težina stroja u pogonskoj pripravnosti najviše	53		54	kg
Nazivni napon	230-240V~	220V~	120V~	AC
Frekvencija	50	60	60	Hz
Nominalna snaga	1100			W

Utvrđene vrijednosti sukladno standardu IEC 60335-2-67		
Razina zvučnog tlaka LpA	<70	dB(A)
Faktor nesigurnosti KpA	2,5	dB(A)
Ukupna vrijednost vibracija	<2,5	m/s ²
Faktor nesigurnosti K	0,25	m/s ²
Zaštita od prskanja vodom	IPX4	
Klasa zaštite	I	

Pribor

br.	Artikl
8504390	Spremnik za vodu
8504410	Tanjur 43 cm
8004750	Četka za raspršivanje 43 cm
8504800	Četka za ribanje za isprani beton 43 cm
8504780	Četka za ribanje, abrazivna 43 cm
7518579	Dodatna težina
	Različiti jastučići (rozi, crveni ili posebni jastučići)

Transport

- Isključite stroj.
- Izvucite utikač iz mrežne utičnice.




Pažnja:


Svako podizanje stroja smatra se rizičnim!

Pogrešni koraci mogu dovesti do oštećenja stroja i ozljeda osoba.

- Uklonite alat (Stranica 101).



- Povucite ručicu za prilagođavanje i šipku za navođenje sklopite prema naprijed.



- Kada pustite ručicu za prilagođavanje, šipka za navođenje sjesti će u poziciju.

- Da biste podigli stroj, uhvatite ga za poklopac za četke, a druga osoba neka stroj uhvati za dršku za navođenje.

HR

Upozorenje:



Pazite na to da stroj u transportnom vozilu bude čvrsto svezan i osiguran.


Zbrinjavanje

Upozorenje:



Stroj i opremu, nakon što ih izdvojite, treba stručno zbrinuti u skladu s nacionalnim propisima. Diverseyev servisni partner Vam u tome može pomoći.

Az eredeti használati útmutató fordítása



VIGYÁZAT!

Az első használatba vétel előtt feltétlenül olvassa el a használati útmutatót és a biztonságtechnikai tudnivalókat.

A használati útmutatót gondosan őrizze meg, és tartsa elérhető helyen, hogy bárminkor elő tudja venni.

Jelmagyarázat



Vigyázat:

Ez a szimbólum fontos információkra utal. Az utasítások be nem tartása miatt személyek kerülhetnek veszélybe, és/vagy jelenős anyagi kár keletkezhet!



Figyelem:

Ez a szimbólum fontos információkra utal. Az utasítások be nem tartása üzemzavarokat és anyagi károkat okozhat!



Megjegyzés:

A szimbólum fontos információkra hívja fel a figyelmet a termék hatékony használatával kapcsolatban. Az utasítások be nem tartása üzemzavarokat okozhat!

- Olyan műveletekre vonatkozó utasításokat tartalmaz, amelyeket egymás után kell elvégeznie.

Tartalomjegyzék

Biztonsági utasítások	104
Tisztítószerek	106
Kibővített dokumentumok	106
Szerkezeti áttekintés	107
Üzembe helyezés előtt	108
Munka megkezdése	109
A munka befejezése	109
Szerviz, karbantartás és ápolás	110
Üzemzavarok	111
Műszaki adatok	111
Tartozékok	112
Szállítás	112
Ártalmatlánítás	112

Rendeltetésszerű használat

A gépek kisipari használatra készültek (pl. hotelekben, iskolákban, kórházakban, gyárakban, bevásárlóközpontokban, sportcsarnokokban, irodákban és hasonlókban).

Az ebben a kezelési útmutatóban foglaltak szigorú betartása mellett az egyes típusokra a(z) 108 oldalon megadott alkalmazási technikák vonatkoznak.

Ezeket a gépeket kizárolag beltéri használatra terveztek.



Figyelem:

Ezt a gépet tilos kemény padlóburkolatok mélytisztítására használni.

Ezzel a géppel parketta és laminált padlók nedvestisztítása saját felelősségre végezhető.



Vigyázat:

Ha a Diversey által nem engedélyezett módosításokat hajt végre a gépen, akkor az a biztonsági jelek és a CE-megfelelőség megszűnését vonja maga után. A nem rendeltetésszerű használat személyi sérülést, valamint a gép és a munkakörnyezet károsodását okozhatja. Az ilyen esetekben érvényét veszti a garancia és az esetleges szavatossági igények.

Biztonsági utasítások

A TASKI gépek felépítésükben és szerkezetükben megfelelnek az EK-irányelvök vonatkozó alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeinek, így CE-jelöléssel vannak el-látva.



Vigyázat:

A gépet csak olyan személyek használhatják, akiket kellően betanítottak annak használatára, vagy akik igazolták, hogy képesek a gépet kezelni, és kifejezetten őket bízták meg a használlattal.



Vigyázat:

A gépet nem használhatják korlátozott fizikai, érzékelési és mentális képességű személyek, sem pedig gyerekek, továbbá olyan személyek, akik nem rendelkeznek ehhez megfelelő tapasztalattal és tudással.

Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne játszanak a géppel.



Vigyázat:

A gépet nem szabad olyan helyiségekben használni, amelyekben robbanásveszélyes és gyúlékony anyagokat (pl. benzint, oldószert, fűtőolajat, porokat stb.) tárolnak vagy dolgoznak fel.

Az elektromos vagy mechanikus komponensek begyűjthetják ezeket az anyagokat.

**Vigyázat:**

A gépet nem szabad mérgező, egészségre káros, maró hatású vagy ingerlő anyagok (pl. veszélyes por stb.) felszívására használni. A szűrőrendszer az ilyen típusú anyagokat nem szűri ki kellőképpen.

A felhasználó vagy harmadik személyek egészségének lehetséges károsodása nem kizárátható.

**Vigyázat:**

Ügyeljen a helyi adottságokra, valamint harmadik személyekre és gyermekekre! Különösen a nem belátható helyek közelében, mint pl. ajtók vagy kanyarok előtt, csökkenteni kell a sebességet.

**Vigyázat:**

Ezzel a géppel nem szabad személyeket és tárgyakat szállítani.

**Vigyázat:**

Amennyiben hibás működés, defekt lép fel, valamint ütközés vagy leesés után a gépet az újbóli üzembe helyezés előtt egy feljogosított szakembernek kell ellenőriznie. Ugyanez érvényes, ha a gépet a szabadban hagyták, vízbe merült, ill. nedvességnek volt kitéve.

**Vigyázat:**

Amennyiben a biztonsággal kapcsolatos alkatrészek megsérülnek (pl. kefedél, hálózati kábel vagy olyan burkolatok, amelyek az áramot vezető részekhez engednek hozzáférést), akkor a gép üzemeltetését azonnal meg kell szakítani!

**Vigyázat:**

A gépet nem szabad lejtős területen leállítani, leparkolni vagy tárolni.

**Vigyázat:**

A gépen végzett bárminemű munka során a gépet ki kell kapcsolni.

**Vigyázat:**

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a hálózati kábelen nem látható-e valamilyen sérülésre vagy öregedésre utaló jel; ha a gép nincs kifogástalan állapotban, akkor ne helyezze üzembe, hanem javíttassa meg egy arra feljogosított szakemberrel.

**Figyelem:**

Óvja a gépet az illetéktelen használattól. Ezért mielőtt a gépet magára hagná, helyezze el egy zárt helyiségben.

**Figyelem:**

A gépet csak száraz, porszegény környezetben, +10 és +35 fok közötti hőmérsékleten szabad működtetni és tárolni.

**Figyelem:**

A gép mechanikus vagy elektromos alkatrészein csak olyan feljogosított szakemberek végezhetnek javítási munkákat, aik minden releváns biztonsági előírást ismernek.

**Figyelem:**

Kizárolag olyan szerszámokat (kefék, lehúzók és hasonlók) szabad használni, amelyek ebben a használati útmutatóban a tartozékok alatt fel vannak sorolva, vagy amelyeket a TASKI tanácsadója javasolt. Más szerszámok hátrányosan befolyásolhatják a gép biztonságát és működését.

**Figyelem:**

A nemzeti személyvédelmi és balesetvédelmi előírásokat, valamint a gyártó tisztítószerek használatára vonatkozó utasításait konzekvensen figyelembe kell venni.

**Figyelem:**

Tilos a hálózati csatlakozót nedves kézzel csatlakoztatni és kihúzni.

**Figyelem:**

Ellenőrizze, hogy a típustáblán megadott névleges feszültség megegyezik-e az Ön felhasználási helyén lévő hálózati feszültséggel!

**Figyelem:**

Ügyeljen arra, hogy a forgó szerszámok nehogy összenyomják vagy rágassák a hálózati kábelt, továbbá, hogy a forróság, olaj és az éles peremek se károsítsák azt!

**Figyelem:**

A kiegészítő aljzat csak a kezelési útmutató 112 oldalán felsorolt kiegészítő készülékekhez használható

**Figyelem:**

A TASKI gépeket úgy terveztek, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint a fellépő zajkibocsátás és vibráció egészségkárosító hatása kizárátható. Lásd a Technikai adatokat a 111. oldalon.

HU

Tisztítószerek

Megjegyzés:



A TASKI gépeket úgy terveztek, hogy a TASKI tisztítószerekkel optimális tisztítási eredményt érnek el.

Más tisztítószerek üzemzavarokat és károkat okozhatnak a gépben vagy a munkakörnyezetben.

Ezért javasoljuk, hogy kizárolag a TASKI tisztítószereit használja.

A nem megfelelő tisztítószerek által okozott üzemzavarokra a garancia nem vonatkozik.

További információkért kérjük, forduljon a TASKI szakszervizéhez.

Kibővített dokumentumok


Megjegyzés:



A géphez tartozó kapcsolási rajzot a pótalkatrész-listában találja.

További információkért lépj kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Szerkezeti áttekintés

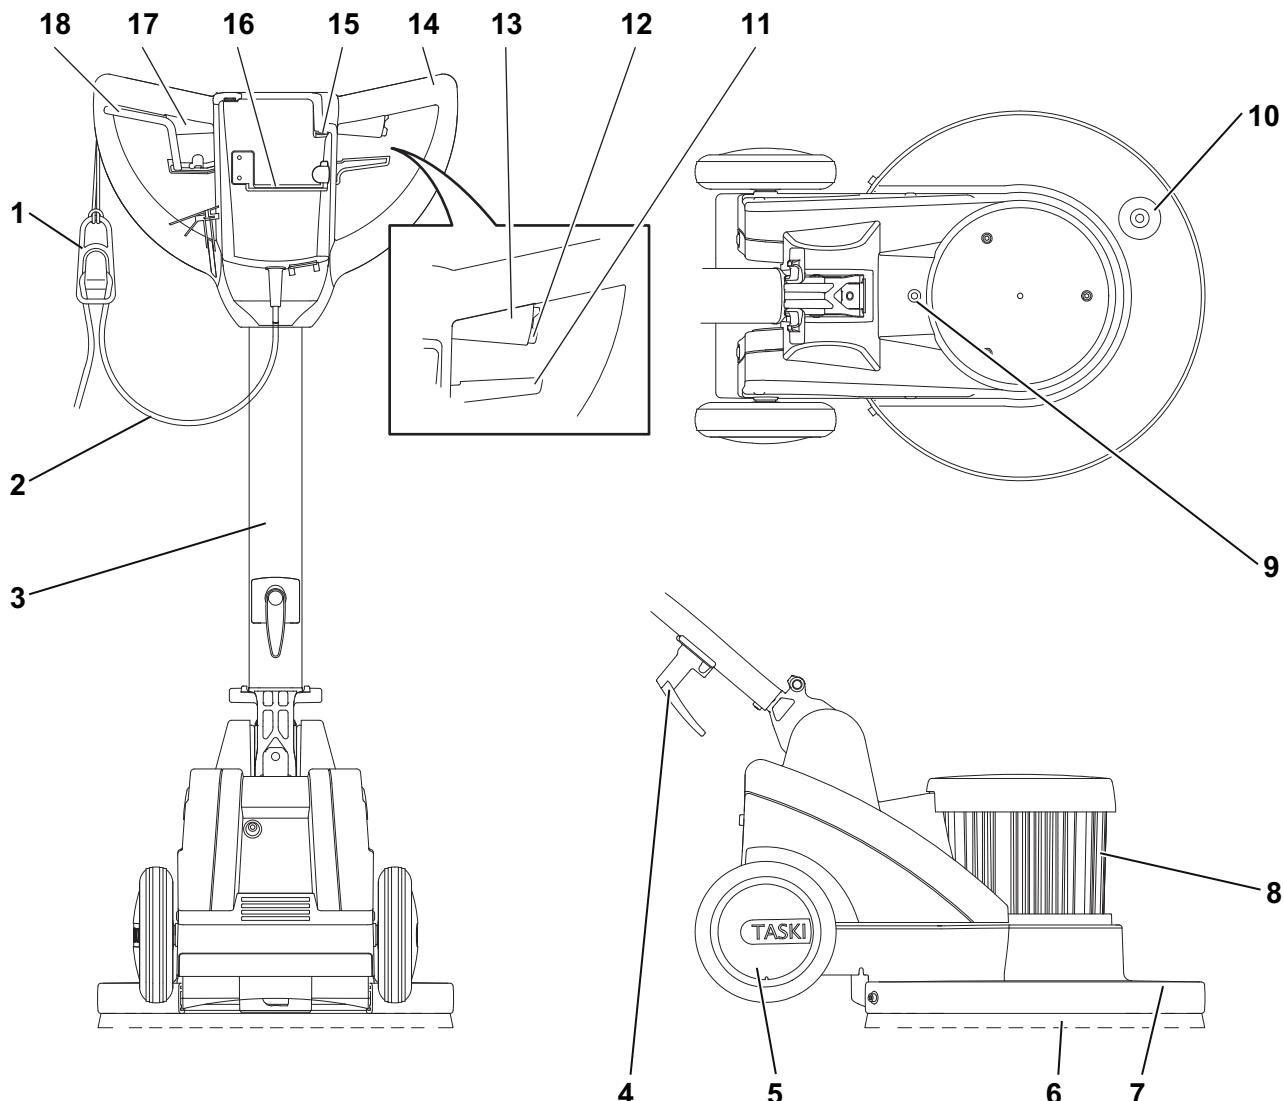

HU

- 1 Kábelfeszülés-mentesítő
- 2 Hálózati kábel
- 3 Vezetőrúd
- 4 Kábelkampó
- 5 Szállítóterek
- 6 Szerszámok (kefék, párnák stb.)
- 7 Kefe fedél
- 8 Motor
- 9 Víz továbbítása a tartályból a keféhez
- 10 A többletsúlyok rögzítése
- 11 Állítókar a vezetőrúd döllésének állításához
- 12 Biztonsági kapcsoló
- 13 Jobb oldali irányítókar (motor BE/KI)
- 14 Gépkar
- 15 A hálózati aljzat kijelzője (dugasz bedugva)
- 16 Szerszámtartó (kefékhez és párnákhoz)
- 17 Bal oldali irányítókar (motor BE/KI)
- 18 A mechanikus adagolóegység és a tartály vízkimentének működtetőkarja

Üzembe helyezés előtt


A kefe behelyezése

- A behelyezés előtt ellenőrizze a következőket:
- hogy a kefe ne legyen a piros jelölés (sörték) alatt, vagy a kefahossz ne legyen 1 cm-nél rövidebb.
 - hogy a lehúzó (pad) nem használódott-e el, és tiszta-e.



Figyelem:


Ne használjon olyan keféket, amelyek elértek a kopási küszöböt. Ezeket a piros sörtek hosszúsága mutatja. Ne használjon olyan lehúzókat, amelyek elhasználódtak vagy koszosak. Kizárolag TASKI keféket használjon. Ennek be nem tartása hiányos tisztítási eredményt és a feltétek sérülését eredményezheti.



- A szerszámot a gép felé irányítva tegye le a padlóra.




- Álljon a gép mögött.



- Működtesse a gépkaron lévő állítókart, és süllyessze le lassan a vezetőrudat egészen addig, amíg a karok nyújtott állapotba nem kerülnek (munkahelyzet).



- Engedje el az állítókart, a vezetőrúd ekkor reteszeli ödik.



- Döntse a gépet hátrafelé, majd vigye a szerszám fölé, amíg a ház fölé nem kerül.



- Hozza egyenesbe a gépet.



- Mozgassa a gépkart balról jobbra, amíg a szerszám a géphez nem kapcsolódik.

A gép most üzemkész.

Alkalmazási technikák

Gép	HD
Nedves tisztítás és alaptisztítás	igen
Szórófejes tisztítás	nem
Nedves samponozás (nem alkalmazható szőnyegen)	igen
Száraz samponozás (nem alkalmazható szőnyegen)	igen
Fényezés	nem
Márvány csiszolás	igen
Kristályosítás	igen

Adagolás



Figyelem:

Vegyszerek kezelésekor kesztyűt, védőszemüveget és megfelelő (védő-) munkaruhát kell viselni!



Megjegyzés:

Csak a Diversey által javasolt vegyszereket használja, és feltétlenül vegye figyelembe a termékinformációkat.



Vigyázat:

A nem megfelelő termékek használata (pl. klór-, sav- vagy oldószer tartalmú termékek) egészségkárosodáshoz, valamint a gép súlyos károsodásához vezethet.



Megjegyzés:

A megfelelő adagolást a termékek csomagolásán, valamint a „TASKI termékkatalogus” találja.

Munka megkezdése



Figyelem:


Ha ezzel a géppel dolgozik, akkor minden lépésbiztos cipőt és megfelelő munkaruhat kell viselni!



Figyelem:

Először ismerkedjen meg a géppel úgy, hogy tesz néhány próbamenetet egy szabad helyen!


Tisztítás kezdete



- Csatlakoztassa a dugaszta a hálózati aljzatba.
A kijelző felvillan.

- Vezesse a hálózati kábelt a kezében.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne érjen hozzá a szerszámhoz.

- A gépet fogja szilárdan minden kézével.
 - Nyomja meg a biztonsági kapcsolót és ezzel egyidejűleg működtesse a kapcsolókat.
Ezzel működésbe lép a szerszám.



Megjegyzés:



A vezetőrúd enyhe megemelésére a gép jobbra fordul, enyhe leengedésére pedig balra.

Szállítás lépcsőkön



Megjegyzés:

A gép lépcsőn való szállítását alapesetben kettesével kell végezni.

- Kapcsolja ki a gépet.
- Húzza ki a dugaszta a hálózati aljzatból.



Figyelem:

A gép minden felemelése veszélyes!

A nem megfelelő kezelés személyi sérülésekhez és a gép károsodásához vezethet.



- Fordítsa el a szerszámot kézzel vagy lábbal a szerszámcsatlakozótól elfelé.

- A felemeléshez fogja meg a gépet a kefe fedélén, a másik személy pedig a gépkarnál.

A munka befejezése

- Engedje el a kapcsolókat.
- Húzza ki a dugaszta a hálózati aljzatból.

Figyelem:

A leürítés és a tisztítás következő lépései során a gépnek végig (a főkapcsolóval) ki-kapcsolt állapotban kell lennie, a dugaszta pedig ki kell húzni a hálózati aljzatból.



- Döntse meg enyhén hátrafelé a gépet.




- Fordítsa el a szerszámot kézzel vagy lábbal a szerszámcsatlakozótól elfelé.




- Helyezze rá a gépet lassan a védőgyűrűre.



- Húzza meg az állítókart, majd emelje fel lassan a vezetőrudat egészen addig, amíg el nem éri a függőleges helyzetet.



- Engedje el az állítókart, a vezetőrúd ekkor reteszeli.



- Tisztítsa meg a hálózati kábelt egy nedves ronggyal, majd tekerje fel lazán a gépkarra és a kábelkampóra.

HU

A tisztítóoldat leeresztése



Megjegyzés:

A szennyvíz vagy tisztítóoldat ártalmatlanítását a nemzeti előírásoknak megfelelően kell elvégezni.



Megjegyzés:

A gyűjtőtartály kiürítésekor vegye figyelembe a tisztítószer gyártójának személyi védőfelszerelésre vonatkozó előírásait.

- Vegye ki a víztartályt a gépből, majd ürítse ki.
- Ürítse ki az adagolóegység terméktartályát.



Megjegyzés:

A habgenerátor kiürítésének menetét a 2. habgenerátor kezelési útmutatójában ismertetjük.

Szerszám tisztítása



Megjegyzés:

A szerszámot minden tisztítási munka befejezése után tisztítsa meg.

- Folyó víz alatt, egy kefe segítségével tisztítsa meg a szerszámot.
 - A tartályt és a szóróegységet öblítse át alaposan meleg vízzel.
- Máskülönben előfordulhat, hogy a tisztítóoldat beleszárad a tartályba, ami a gép károsodásához vezethet.*

A lehúzó tisztítása

- Helyezze a lehúzót néhány órára valamilyen tisztítószeres oldatba, majd ezt követően alaposan öblítse le.



Megjegyzés:

A lehúzót mosógépben is ki lehet mosni, 40 °C-on.

- Hagya a lehúzót megszáradni.



Figyelem:

Ne szárítsa a lehúzót szárítógépben!

A gép tisztítása



Figyelem:

A gépet soha ne tisztítsa magas nyomású tisztítóval vagy vízsugárral.

A géphez kerülő víz a mechanikus és elektromos alkatrészeket jelentősen megrongálhatja.

- Törölje le a gépet egy nedves ruhával.

A gép tárolása / parkolása (üzemen kívül)



Megjegyzés:

A gépnek kikapcsolt állapotban kell lennie, és a dugaszát ki kell húzni a hálózati aljzatból.



Megjegyzés:

A gépet felemelt szerszámmal tárolja.

Szerviz, karbantartás és ápolás

A kifogástalan üzem és a hosszú élettartam feltétele a gép karbantartása.



Figyelem:

A gépen végzett bárminemű karbantartási munkához húzza ki a hálózati dugaszat az aljzatból!



Figyelem:

Csak eredeti TASKI alkatrészeket szabad használni, különben érvényét veszti minden garancia és jótállás.

Jelmagyarázat:

◊ = minden tisztítás végén, ◊◊ = hetente, ◊◊◊ = havonta, ⊗ = szerviz lámpa

Tevékenység	◊	◊◊	◊◊◊	⊗	Oldal
Annak ellenőrzése, hogy a motorszelőztetőnél nem gyűlt-e össze a por, és szükség esetén a tisztítása	●				
Szerszám (kefék) megtisztítása	●				110
Párna megtisztítása, majd megszárítása	●				110
Gép tisztítása nedves ronggyal	●				

Szervizintervallumok

A TASKI gépek olyan kiváló minőségű gépek, amelyeknek biztonságát a gyárban ellenőrizte. Az elektromos és mechanikus alkatrészek hosszabb használati idő után kopásnak és előregedezésnek vannak kitéve.

- Az üzembiztonság és az üzemkészsgég megőrzéséhez 250 munkaóra elteltével vagy legalább évente egyszer átvizsgálást kell végezni.



Megjegyzés:

Rendkívüli igénybevétel és/vagy nem elegetző karbantartás esetén rövidebb intervallumok szükségesek.

Szervizközpont

Ha egy üzemavar vagy megrendelés kapcsán felveszi velünk a kapcsolatot, akkor adja meg a típusmegjelölést és a gép számát.

Ezeket az adatokat a gép típustábláján találja. A használati útmutató végén találja az Önhöz legközelebbi TASKI szerviz partner címét.

Üzemzavarok

Üzemzavar	Lehetséges ok	Üzemzavar megszüntetése	Oldal
A gép nem működik, nem lehet bekapcsolni	A gép ki van kapcsolva	• Kapcsolja be a főkapcsolót	107
	A hálózati dugasz nincs csatlakoztatva	• Csatlakoztassa a hálózati dugaszt a hálózati aljzatba	
	A hálózati kábel hibás	• Cserélje ki a hálózati kábelt	
	A motor nem forog	• Lépj en kapcsolatba a szervizpartnerrel	
	A biztonsági kapcsoló meghibásodott	• Lépj en kapcsolatba a szervizpartnerrel	
A szerszám nem forog	A motor forog, de a szerszám nem	• A hajtoszíj elszakadt vagy meglazult • Lépj en kapcsolatba a szervizpartnerrel	
	Az elektromos összetevők hibásak	• Lépj en kapcsolatba a szervizpartnerrel	
A gép nem működik, a jelzőlámpa világít	A gép túl lett terhelve, ezért a túláramkioldó kioldott	• Várjon egy kis ideig, majd próbálkozzon újra (a túláramkioldó automatikusan visszaáll)	
A gép nem éri el a névleges fordulatszámot, a túláram jelez	A gép túl van terhelve	• Ellenőrizze a munkamódszert	
	Túl alacsony feszültség: A hálózati kábel túl hosszú	• Távolítsa el a hálózati kábel haszabbítóját • Ellenőrizze a hálózati feszültséget	
A gép nyugtalanul működik	A párna deformálódott vagy károsodott	• Cserélje ki a párnát	110
A szórószivattyú működik, mégsem jut ki tisztítószer	A tisztítószer beszáradt a szóróegységbe vagy a tömlő eldugult	• Tisztítsa meg a szóróegységet • Cserélje ki a szóróegységet	

HU

Műszaki adatok

Gép	HD			
Munkaszélesség	43			cm
Méretek (ho x szé x ma)	67 x 48 x 119			cm
Gép max. súlya üzemkész állapotban	53	54	kg	
Névleges feszültség	230–240 V~	220 V~	120 V~	AC
Frekvencia	50	60	60	Hz
Névleges teljesítmény	1100			W

Az IEC 60335-2-67 alapján meghatározott értékek			
Hangnyomásszint LpA		< 70	dB(A)
Bizonytalanság KpA		2,5	dB(A)
Vibráció teljes értéke		< 2,5	m/s ²
Bizonytalanság K		0,25	m/s ²
Fröccsenő víz elleni védelem		IPX4	
Érintésvédelmi osztály	I		

Tartozékok

Sz.	Cikk
8504390	Víztartály
8504410	Vezetőkorong 43 cm
8004750	Súrolókefe 43 cm
8504800	Súrolókefe mosott betonhoz 43 cm
8504780	Csiszoló súrolókefe 43 cm
7518579	Többletsúly
	Különböző párnák (rózsaszín, piros vagy speciális párnák)

Szállítás

- Kapcsolja ki a gépet.
- Húzza ki a dugaszt a hálózati aljzatból.



Figyelem:

A gép minden felemelése veszélyes!

A nem megfelelő kezelés személyi sérülésekhez és a gép károsodásához vezethet.

- Távolítsa el a szerszámot (110. oldal).
 - Húzza meg az állítókart, majd döntse előre a vezetőrudat.
 - Engedje el az állítókart, a vezetőrúd ekkor reteszeliődik.
- A felemeléshez fogja meg a gépet a kagyló típusú fogantyúnál, a másik személy pedig a gépkarnál.

Megjegyzés:



Ügyeljen arra, hogy a gép a szállító járműben szorosan le legyen szíjazva, és rögzítve legyen.


Ártalmatlanítás

Megjegyzés:



A gépet és tartozékait leselejtezés után szakszerűen, a nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A Diversy szakszervize segíti Önt ebben.

Traduzione delle Istruzioni d'uso originali



ATTENZIONE!

Leggere attentamente le istruzioni d'uso e di sicurezza prima della prima messa in esercizio.

Conservare il presente manuale con cura e a portata di mano per una rapida consultazione in qualsiasi momento.

Spiegazione dei simboli



Attenzione:

Questo simbolo indica informazioni importanti. Il mancato rispetto di queste note può condurre a pericolo per le persone e/o a gravi danni materiali!



Attenzione:

Questo simbolo indica informazioni importanti. Il mancato rispetto di queste note può portare a malfunzionamenti e danni materiali!



Nota:

Questo simbolo indica informazioni importanti relative all'uso efficiente del prodotto. Il mancato rispetto di queste note può portare a malfunzionamenti!

- Contiene le note relative ai passaggi che devono essere eseguiti in sequenza.

Indice

Istruzioni di sicurezza	113
Prodotti per la pulizia	115
Ulteriori documenti	115
Struttura	116
Prima della messa in servizio	117
Inizio lavoro	118
Fine lavoro	118
Assistenza, cura e manutenzione	119
Gasti	120
Dati tecnici	120
Accessori	121
Trasporto	121
Smaltimento	121

Destinazione d'uso

Le macchine sono destinate ad uso commerciale (ad esempio in hotel, scuole, ospedali, fabbriche, centri commerciali, uffici, ecc.)

Sotto stretta osservanza di queste istruzioni d'utilizzo valgono per i singoli tipi le tecniche di utilizzo indicate in questa pagina 117.

Queste macchine sono progettate esclusivamente per l'uso interno.



Attenzione:

Non utilizzare questa macchina per la pulizia profonda di piastrelle di pavimenti duri.

La pulizia a umido di parquet e pavimenti in laminato con questa macchina è a proprio rischio e pericolo.



Attenzione:

Le modifiche alla macchina non autorizzate da Diversey portano all'invalidazione dei segnali di sicurezza e della conformità CE. Un impiego della macchina contrario al suo corretto utilizzo potrebbe comportare danni alle persone, alla macchina e all'ambiente di lavoro. In tali casi decadono normalmente tutti gli eventuali diritti di garanzia e di assicurazione.

Istruzioni di sicurezza

Le macchine TASKI sono conformi, per progettazione e costruzione, ai requisiti rilevanti essenziali di sicurezza e di salute delle direttive CE e recano pertanto la marcatura CE.



Attenzione:

La macchina deve essere utilizzata solo da persone che siano adeguatamente formate a tale scopo o abbiano dimostrato la loro capacità di operare e siano esplicitamente autorizzate a usare la macchina.



Attenzione:

La macchina non deve essere utilizzata da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, inclusi bambini, o che manchino di esperienza o conoscenza della macchina stessa.

I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con la macchina.



Attenzione:

La macchina non può essere utilizzata in ambienti in cui sono immagazzinati o trattati materiali potenzialmente esplosivi e infiammabili (ad esempio benzina, solventi, olio, polvere, ecc.).

I componenti elettrici o meccanici possono provocare l'ignizione di queste sostanze.

**Attenzione:**

La macchina non va utilizzata per l'aspirazione di sostanze tossiche, nocive, corrosive o irritanti (ad esempio, polveri nocive, ecc.). Il sistema di filtraggio non è in grado di filtrare sostanze di questo tipo in maniera sufficiente.

Non si possono escludere possibili danni per la salute degli utenti e dei terzi.

**Attenzione:**

Prestare attenzione alle condizioni locali, ai terzi e ai bambini. In particolare, è necessario rallentare nei pressi di angoli ciechi, come ad es. prima di porte o curve.

**Attenzione:**

Non è consentito trasportare altre persone e oggetti con questa macchina.

**Attenzione:**

In caso di malfunzionamento, difetto, collisione o una caduta, la macchina deve essere controllata da personale autorizzato prima di riprenderne l'uso. Lo stesso vale se la macchina viene lasciata aperta, immersa in acqua o esposta all'umidità.

**Attenzione:**

In caso di danni alle parti di sicurezza, come la copertura spazzole, il cavo di alimentazione principale o i coperchi che consentono l'accesso alle parti in tensione, la macchina deve essere spenta immediatamente!

**Attenzione:**

La macchina non deve sostare, né essere parcheggiata o immagazzinata in pendente.

**Attenzione:**

Quando si lavora sulla macchina, quest'ultima deve essere spenta.

**Attenzione:**

Controllare regolarmente il cavo di alimentazione per eventuali difetti o l'tagli e non mantenere il motore in funzione se non è in perfette condizioni, ma eseguire le opportune riparazioni da un elettricista autorizzato!

**Attenzione:**

La macchina deve essere protetta contro l'uso non autorizzato. Custodire la macchina in un ambiente chiuso prima di allontanarsi dalla stessa.

**Attenzione:**

La macchina può essere usata e immagazzinata solo in un ambiente asciutto, privo di polvere e a temperature comprese fra +10 e +35 °C.

**Attenzione:**

Le riparazioni di parti meccaniche o elettriche della macchina devono essere eseguite esclusivamente da personale autorizzato che conosca tutte le norme di sicurezza.

**Attenzione:**

Devono essere utilizzati solo gli accessori (spazzole, pad, ecc.) definiti nelle presenti istruzioni d'uso come "Accessori" o consigliati da un consulente TASKI. Altri accessori possono pregiudicare la sicurezza e le funzioni della macchina.

**Attenzione:**

Le norme nazionali per la tutela delle persone e la prevenzione degli infortuni, nonché le istruzioni per l'uso dei produttori di detergenti, devono essere rigorosamente rispettate.

**Attenzione:**

È vietato collegare o scollegare il connettore con mani bagnate!

**Attenzione:**

Verificare se la tensione nominale indicata sulla targhetta modello corrisponda alla tensione di rete!

**Attenzione:**

Fare attenzione che il cavo di rete non subisca danni a causa degli accessori in rotazione (spazzole, piatti trattenitori, ecc.), calore, olio o spigoli appuntiti, non si impigli e non si deformi!

**Attenzione:**

La presa di corrente aggiuntiva può essere utilizzata solo per apparecchi aggiuntivi, che sono descritti nelle istruzioni d'uso a pagina 121

**Attenzione:**

Le macchine e gli apparecchi TASKI sono progettati in modo che, secondo lo stato attuale delle conoscenze, possano essere esclusi rischi per la salute a causa del rumore o delle vibrazioni.

Vedere i dati tecnici a pagina 120.

Prodotti per la pulizia

Nota:



Le macchine TASKI sono progettate in modo da ottenere i migliori risultati di pulizia con i prodotti per la pulizia TASKI. Altri prodotti per la pulizia possono causare un malfunzionamento o danni alla macchina o all'ambiente di lavoro. Per questo motivo, si consiglia di utilizzare solo prodotti per la pulizia TASKI. I guasti che sorgono a causa di prodotti per la pulizia errati non sono coperti dalla garanzia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio partner di assistenza TASKI.


Ulteriori documenti

Nota:



Lo schema elettrico di questa macchina si trova nella lista delle parti di ricambio. Contattare il servizio clienti per maggiori informazioni.

Struttura

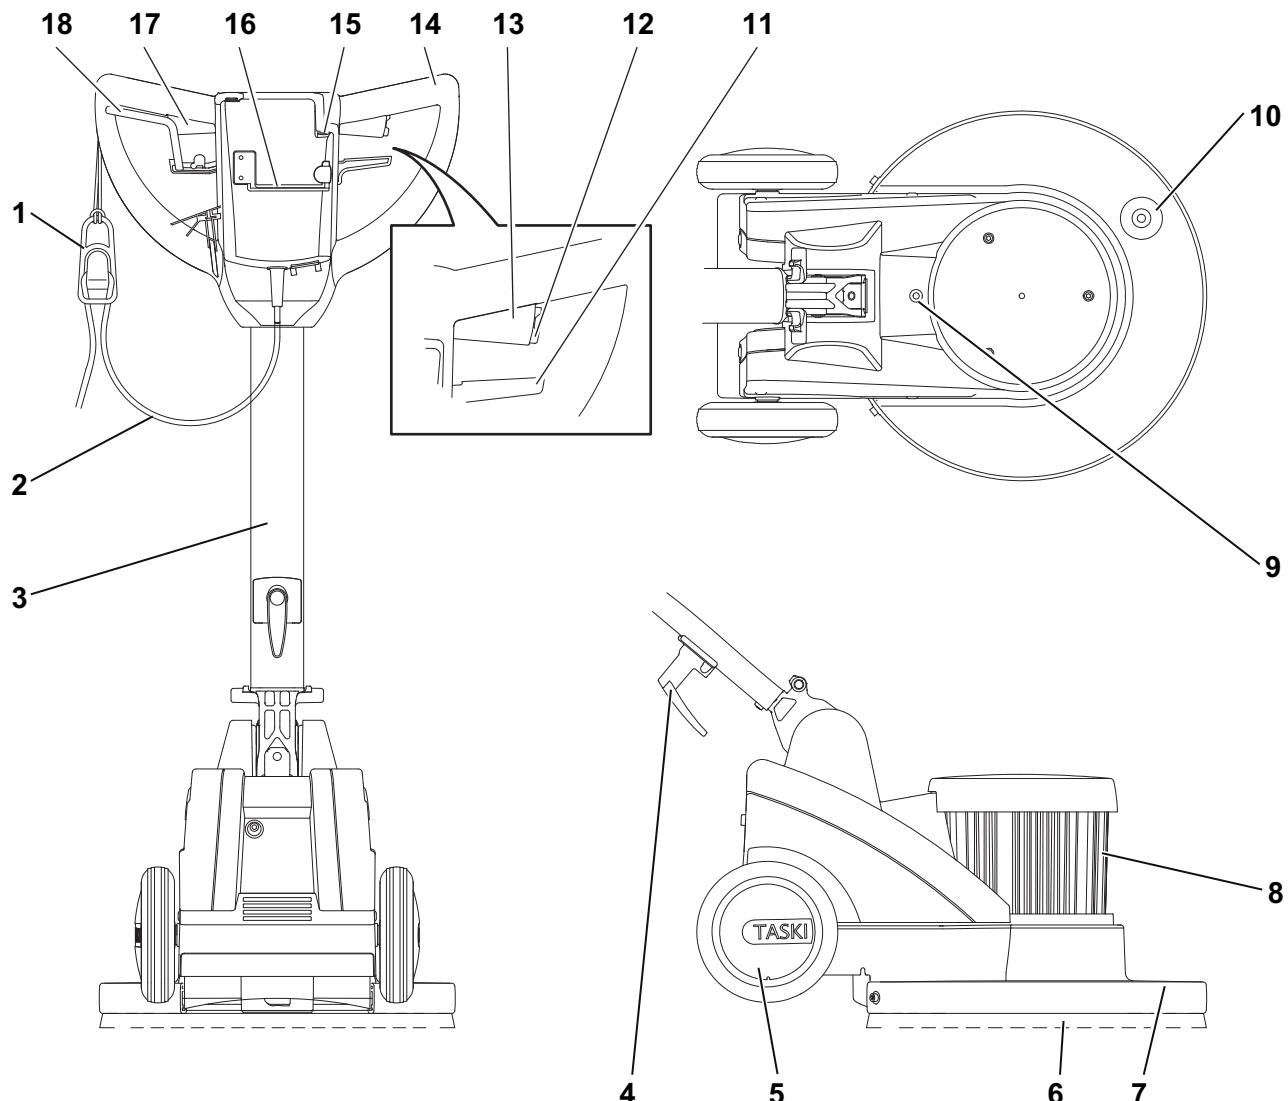

- 1 Supporto cavo
- 2 Cavo alimentazione principale
- 3 Barra in acciaio di guida
- 4 Avvolgicavo
- 5 Ruote di trasporto
- 6 Accessori (spazzole, pad, ecc.)
- 7 Copertura spazzola
- 8 Motore
- 9 Alimentazione acqua dal serbatoio alle spazzole
- 10 Fissaggio per peso aggiuntivo
- 11 Leva di regolazione per l'inclinazione della barra in acciaio di guida
- 12 Interruttore di sicurezza
- 13 Leva operativa a destra (motore ON/OFF)
- 14 Impugnatura
- 15 Visualizzazione presa di corrente di rete (spina collegata)
- 16 Supporto per accessori (per spazzole e pad)
- 17 Leva operativa a sinistra (motore ON/OFF)
- 18 Leva azionamento per vaporizzatore meccanico e per scarico acqua del serbatoio

Prima della messa in servizio

Inserimento dell'accessorio


Prima dell'inserimento verificare:

- che l'usura della spazzola non abbia superato l'altezza delle setole rosse o 1 cm di lunghezza della setola.
- l'usura e la pulizia del pad abrasivo.




Attenzione:


Non utilizzare le spazzole che hanno raggiunto il limite di usura. Ciò è indicato dalla lunghezza delle setole rosse. Non utilizzare pad usurati o sporchi. Utilizzare solo accessori originali TASKI. Il mancato rispetto può portare a risultati scadenti della pulizia o addirittura a danni al pavimento.




- Porre l'accessorio allineato alla macchina a terra.



- Stare dietro la macchina.



- Attivare la leva di regolazione sull'impugnatura e abbassare lentamente la barra in acciaio di guida verso il basso finché i bracci non sono distesi (posizione di lavoro).




- Lasciar andare la leva di regolazione, finché la barra in acciaio di guida scatta in posizione.



- Inclinare la macchina leggermente verso il retro e posizionarla sopra l'accessorio, finché la copertura è fissa.



- Risollevarne la macchina.



- Muovere l'impugnatura da sinistra a destra fino al completo aggancio dell'accessorio.

La macchina adesso è pronta per l'uso.

Tecnica di utilizzo

Macchina	HD
Pulizia a umido e pulizia di base	sì
Pulizia a spray	no
Shampooatura ad umido (non su tappeto)	sì
Shampooatura a secco (non su tappeto)	sì
Lucidatura	no
Levigatura	sì
Cristallizzazione	sì

Dosaggio



Attenzione:

Se si maneggiano sostanze chimiche, è necessario indossare guanti, occhiali di protezione e indumenti di lavoro (protettivi) appropriati!



Nota:

Usare solo prodotti chimici raccomandati da Diversey e osservare strettamente le informazioni sui prodotti.



Attenzione:

L'utilizzo di prodotti non idonei (ad es. prodotti contenenti cloro, acidi o solventi) può comportare un rischio per la salute e causare gravi danni alla macchina.



Nota:

La dose giusta viene consigliata sulla confezione dei prodotti e nel "TASKI Product information sheet".

IT

Inizio lavoro



Attenzione:


Durante i lavori con questa macchina, è sempre necessario indossare scarpe e indumenti di lavoro adeguati!



Attenzione:

Cercare di prendere familiarità con la macchina eseguendo un giro di prova in uno spazio libero.

Inizio della pulizia



- Collegare la spina alla presa di corrente di rete.

La spia si accende.


- Tenere il cavo d'alimentazione in mano.

Provvedere affinché il cavo di rete non venga in contatto con l'accessorio in rotazione.

- Tenere ben salda la macchina con entrambe le mani.

- Premere l'interruttore di sicurezza e attivare contemporaneamente la leva dell'interruttore.

Così facendo viene messo in moto l'accessorio.



Nota:

 Attraverso un leggero sollevamento dell'impugnatura la macchina si sposta a destra, mentre attraverso un leggero abbassamento verso sinistra.

Trasporto sulle scale



Nota:

Il trasporto sulle scale può, in generale, essere eseguito solo in due.


- Spegnere la macchina.
- Estrarre la spina dalla presa di corrente di rete.




Attenzione:

Ogni sollevamento della macchina è legato a un possibile rischio!

Con pedane non idonee si possono verificare danni/lesioni alle persone e alle cose.



- Ruotare l'accessorio con la mano o il piede dall'accoppiamento dell'accessorio.



- Per sollevare la macchina, afferrarla dalla copertura spazzola e la seconda persona dall'impugnatura.

Fine lavoro

- Lasciar andare la leva dell'interruttore.
- Estrarre la spina dalla presa di corrente di rete.




Attenzione:

Nei passaggi seguenti per lo svuotamento e la pulizia, la macchina deve sempre essere spenta (interruttore principale) e la spina deve essere scollegato dalla presa della corrente di rete.



- Inclinare la macchina leggermente verso il retro.




- Ruotare l'accessorio con la mano o il piede dall'accoppiamento dell'accessorio.




- Risollevare la macchina.



- Tirare la leva di regolazione e sollevare lentamente la barra in acciaio di guida fino a quando è verticale.




- Lasciar andare la leva di regolazione, finché la barra in acciaio di guida scatta in posizione.



- Pulire il cavo alimentazione principale con un panno umido e avvolgerlo lascio sull'impugnatura e sull'avvolgicavo.

Svuotare la soluzione di pulizia



Nota:

Lo smaltimento dell'acqua sporca o della soluzione di pulizia deve essere effettuato in conformità alle normative nazionali.



Nota:

Durante lo svuotamento del serbatoio di recupero, prestare attenzione alle disposizioni del produttore del detergente in merito ai dispositivi di protezione individuale.

- Estrarre il serbatoio dell'acqua dalla macchina e svuotarlo.
- Svuotare il contenitore del prodotto del vaporizzatore.

**Nota:**

Procedura per lo svuotamento del generatore di schiuma nelle istruzioni d'uso del Compressore a schiuma secca 2.

Pulizia dell'accessorio**Nota:**

Pulire gli accessori dopo ogni completamento dei lavori di pulizia.

- Pulire l'accessorio con acqua corrente e l'ausilio di una spazzola.
- Sciacquare accuratamente il serbatoio del prodotto e il vaporizzatore con acqua tiepida pulita.

La soluzione di pulizia può seccare e causare dei danni.

Pulizia pad abrasivo

- Lasciare per qualche ora il pad abrasivo in una soluzione detergente e quindi lavarlo.

**Nota:**

Il pad abrasivo può essere lavata anche nella lavatrice a massimo 40 °C.

- Lasciar asciugare il pad abrasivo.

**Attenzione:**

Il pad abrasivo non può essere asciugato nell'asciugatrice!

Pulizia della macchina**Attenzione:**

Non pulire mai la macchina con getti d'acqua o pulitori ad alta pressione.

L'acqua penetrata nella macchina può provocare seri danni alle parti meccaniche o elettriche.

- Pulire la macchina con un panno umido.

Immagazzinamento / parcheggio della macchina (non in funzione)**Nota:**

La macchina deve essere spenta e la spina deve essere rimossa dalla presa di corrente di rete.

**Nota:**

Non immagazzinare la macchina con l'accessorio montato.

Assistenza, cura e manutenzione

La manutenzione della macchina è essenziale per il corretto funzionamento ed una lunga durata.

**Attenzione:**

Durante alcuni lavori di manutenzione alla macchina estrarre il connettore dalla presa di corrente !

**Attenzione:**

Possono essere utilizzate solo parti originali TASKI, altrimenti decadono tutte le rivendicazioni di garanzia e responsabilità!

Spiegazione dei simboli:

◊ = Alla fine di ogni pulizia, ◊◊ = ogni settimana,

◊◊◊ = ogni mese, ⊗ = led di servizio

Attività	◊	◊◊	◊◊◊	⊗	Pagina
Controllare la ventilazione motore per rilevare eventuale accumulo di polvere, pulire se necessario	●				
Pulire l'accessorio (spazzole)	●				119
Pulire il pad e lasciar asciugare	●				119
Pulire la macchina con un panno umido	●				

IT

Intervalli di assistenza

Le macchine TASKI sono di alta qualità, sono state testate in fabbrica e dal revisore autorizzato per la vostra sicurezza. I componenti elettrici e meccanici sono soggetti ad usura e obsolescenza dopo un uso prolungato.

- Per mantenere la sicurezza di funzionamento e la disponibilità, se l'indicatore di servizio è acceso (impostazione di fabbrica 250 Orario di lavoro) o almeno una volta all'anno è necessario eseguire una revisione di assistenza.

**Nota:**

In caso di sollecitazioni straordinarie e/o insufficiente manutenzione sono necessari intervalli più brevi.

Centri di assistenza

Se ci contattate a causa di un malfunzionamento o di un ordine, indicate sempre il modello e il numero di serie.

Queste informazioni possono essere trovate sulla targhetta della macchina. Nell'ultima pagina di questo manuale trovate l'indirizzo del più vicino punto di assistenza TASKI.

Guasti

Guasto	Possibile causa	Rimuovere il guasto	Pagina
La macchina non si accende	Macchina spenta	• Attivare la macchina	116
	Spina d'alimentazione non collegata	• Collegare la spina alla presa di corrente di rete.	
	Cavo di rete difettoso	• Sostituire il cavo di rete	
	Il motore non gira	• Contattare un centro di assistenza	
	Interruttore di sicurezza difettoso	• Contattare un centro di assistenza	
L'accessorio non gira	Il motore gira, ma l'accessorio non gira	• Cinghie di trasmissione rotte o allentate • Contattare un centro di assistenza	
	Componenti elettrici difettosi	• Contattare un centro di assistenza	
La macchina non ha alcuna funzione, la spia di controllo non si accende	La macchina è stata sovraccaricata, è scattato l'interruttore termico di protezione	• Aspettare un po' di tempo, quindi riprovare l'interruttore termico si ripristina automaticamente	
La macchina non arriva alla velocità di regime	La macchina è sovraccaricata	• Controllare la tecnica di lavoro	
	Sottotensione: Il cavo di rete è troppo lungo	• Eliminare le prolunghe del cavo di rete • Controllare la tensione di rete	
La macchina si muove in modo turbolento	Accessorio deformi o danneggiato	• Sostituire l'accessorio	119
La pompa del vaporizzatore funziona, il prodotto di pulizia non esce	Prodotto di pulizia seccato nell'ugello di spruzzo o canale otturato	• Pulire l'ugello del vaporizzatore • Sostituire il vaporizzatore	

Dati tecnici

Macchina	HD			
Fronte lavoro	43			cm
Dimensioni (Lunghezza x Larghezza x Altezza)	67	x	48	x 119 cm
Peso massimo macchina pronta	53		54	kg
Voltaggio	230-240 V~	220 V~	120 V~	CA
Frequenza	50	60	60	Hz
Potenza assorbita nominale	1100			W

Valori misurati in base a IEC 60335-2-67		
Livello di rumorosità LpA	<70	dB(A)
Imprecisione KpA	2,5	dB(A)
Valore totale di oscillazione	<2,5	m/s ²
Imprecisione K	0,25	m/s ²
Protezione all'acqua	IPX4	
Classe di protezione	I	

Accessori

N.	articolo
8504390	Serbatoio acqua
8504410	Piatto trattenitore 43 cm
8004750	Spazzola 43 cm
8504800	Spazzola cemento 43 cm
8504780	Spazzola abrasiva 43 cm
7518579	Peso aggiuntivo
	Pad differenti (rosa, rossi o pad speciali)

Trasporto

- Spegnere la macchina.
- Estrarre la spina dalla presa di corrente di rete.




Attenzione:


Ogni sollevamento della macchina è legato a un possibile rischio!

Con pedane non idonee si possono verificare danni/lesioni alle persone e alle cose.

- Rimuovere l'accessorio (pagina 119).



- Tirare la leva di regolazione e inclinare in avanti la barra in acciaio di guida.



- Lasciar andare la leva di regolazione, finché la barra in acciaio di guida scatta in posizione.

- Per sollevare la macchina, afferrarla per la maniglia a guccio e la seconda persona per l'impugnatura.

IT

Nota:



Assicurarsi che la macchina sia fissata e protetta nel veicolo di trasporto.


Smaltimento

Nota:



La macchina e gli accessori, dopo essere stati messi fuori servizio, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative locali. Rivolgersi al partner di assistenza Diversey per supporto.

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas



ATSARGIAI!

Prieš naudojant mašiną pirmą kartą, būtina perskaityti naudojimo instrukciją ir saugos nuorodas.

Saugokite naudojimo instrukciją lengvai pasiekiamoje vietoje, kad bet kada galėtumėte ją paskaityti.

Ženklų paaiškinimas



Pavojus!

Šiuo ženklu žymima svarbi informacija. Nesilaikant šių nuorodų, gali susižaloti asmenys ir (arba) kilti didelė materialinė žala!



Dėmesio!

Šiuo ženklu žymima svarbi informacija. Nesilaikant šių nuorodų, gali kilti gedimų ir materialinės žalos!



Pastaba.

Šiuo ženklu žymima svarbi informacija, susijusi su veiksmingu produkto naudojimu. Nesilaikant šių nuorodų, gali kilti gedimų!

- Nurodomi darbo veiksmai, kuriuos turite atlikti nustatyta eilės tvarka.

Turinys

Saugumo nurodymai	122
Valymo produktai	123
Kiti dokumentai	123
Konstrukcijos apžvalga	124
Prieš pradendant naudoti	125
Darbo pradžia	126
Darbo pabaiga	126
Techninė ir kita priežiūra	127
Trikts	128
Techninė informacija	128
Priedai	129
Vežimas	129
Šalinimas	129

Naudojimas pagal paskirtį

Mašinos skirtos naudoti komerciniais tikslais (pvz., viešbučiuose, mokyklose, ligoninėse, gamyklose, prekybos centrose, biuruose ir pan.).

Griežtai laikantis šios naudojimo instrukcijos, atskiriems modeliams taikomos 125 puslapyje nurodytos naudojimo technikos.

Ši mašina sukurta naudoti tik patalpose.



Dėmesio!

Šios mašinos negalima naudoti gilumiui kietų grindų valymui.

Šia mašina šlapuoju būdu valant parketo ir laminato grindis, rizika tenka pačiam naudotojui.



Pavojus!

Jeigu atliekami pakeitimai, kurių nenurodė „Diversey“, nebegalios saugos ženklai ir CE atitiktis. Naudojant mašiną ne pagal paskirtį, gali susižaloti žmonės, sugesti mašina arba atsirasti pažeidimų darbo aplinkoje. Tokiais atvejais paprastai nustatomi galioti bet kokie garantijos reikalavimai.

Saugumo nurodymai

Pagal sandarą ir konstrukciją TASKI mašinos atitinka taikomus pagrindinius EB direktyvų saugos bei sveikatos reikalavimus ir yra pažymėtos CE ženklu.



Pavojus!

Mašiną naudoti gali tik asmenys, tinkamai išmokyti ja naudotis arba įrodę, kad moka ja naudotis, ir kuriems ją naudoti aškiai pavesta.



Pavojus!

Šios mašinos negali naudoti vaikai ir asmenys, kurių sutrikę fiziniai, jutiminių arba protiniai gebėjimai arba kuriems trūksta patirties ir žinių.

Būtina prižiūrėti vaikus ir įsitikinti, kad jie nežaidžia su mašina.



Pavojus!

Mašinos negalima naudoti patalpose, kuriose laikomas arba perdirbamos sprogios ir lengvai užsidegančios medžiagos (pvz., benzinas, tirpalai, mazutas, dulkės ir pan.).

Dėl elektrinių arba mechaninių komponentų šios medžiagos gali užsidegti.



Pavojus!

Mašinos negalima naudoti nuodingoms, sveikatai kenksmingoms, édžioms arba dirginančioms medžiagoms (pvz., pavojinėms dulkėms ir pan.) siurbti. Filtrų sistema tokiu medžiagų pakankamai neišfiltruoja.

Jos gali pakenkti naudotojo arba kitų asmenų sveikatai.



Pavojus!

Dirbdami atsižvelkite į vietos aplinkybes, taip pat į kitus asmenis ir vaikus! Pirmiausia sumažinkite greitį tokiose vietose, kuriose prastas matomumas, pvz., prie durų arba posūkių.



Pavojus!

Šia mašina negalima vežti kitų žmonių ir objektų.



Pavojus!

Pastebėjus, kad mašina netinkamai veikia, sugedo arba buvo susidūrusi arba nukritusi, prieš pakartotinai ją paleidžiant privalo patikrinti igaliotas specialistas. Tai taikoma ir tada, jei mašina pabuvo lauke, buvo pañardinta į vandenį ir (arba) sudréko.



Pavojus!

Mašinos eksploatuoti nebegalima, jeigu pažeistos su sauga susijusios dalys, pavyzdžiu, šepečio gaubtas, tinklo kabelis arba kiti gaubtai, kurie suteikia prieigą prie elektrai laidžių dalių!



Pavojus!

Mašinos negalima statyti arba laikyti ant nuolydžio.



Pavojus!

Prieš atliekant bet kokius darbus su pačia mašina, ją reikia išjungti.



Pavojus!

Reguliariai tikrinkite, ar nėra tinklo kabelio pažeidimų ir ar jis nepasenęs. Eksploatuokite tik nepriekaištingos būklės mašiną, kitokiu atveju tegu ją patikrina igalioti specialistai!



Dēmesio!

Mašina turi būti apsaugota nuo neleistino naudojimo. Prieš palikdami mašiną be priežiūros, ją pastatykite į uždarą patalpą.



Dēmesio!

Mašiną galima naudoti ir laikyti tik sausoje, nedulkėtoje aplinkoje 10–35 °C temperatūroje.



Dēmesio!

Mechaninių arba elektros dalių remonto darbus gali atlikti tik igaliotieji specialistai, susipažinę su taikomomis saugumo nuostatomis.



Dēmesio!

Galima naudoti tik tuos įrankius (šepečius, padékliukus ir pan.), kurie kaip priedai nurodyti šioje naudojimo instrukcijoje arba kuriuos rekomendavo TASKI konsultantas. Kiti įrankiai gali pakenkti mašinos saugai ir veikimui.



Dēmesio!

Visada būtina laikytis nacionalinių asmens apsaugos ir nelaimingų atsitikimų preventijos nuostatų, taip pat su valymo priemonių naudojimu susijusių gamintojo nurodymų.



Dēmesio!

Draudžiama rankomis įkisti ir ištraukti tinklo kištuką!



Dēmesio!

Patikrinkite, ar specifikacijų lentelėje nurodyta nominalioji įtampa atitinka jūsų tinklo įtampa!



Dēmesio!

Atkreipkite dėmesį, kad kabelio nespaustu, netemptu ir nepažeistu besiskantys įrankiai (šepečiai, padékliukai arba pan.) arba karštis, alyva ir aštrios briaunos!



Dēmesio!

Papildomą kištukinį lizdą galima naudoti tik papildomiems prietaisams, kurie nurodyti naudojimo instrukcijos 129 puslapyje.



Dēmesio!

TASKI mašinos ir prietaisai yra sukonstruoti taip, kad, atsižvelgiant į dabartinę būseną, atmetama sveikatos pažeidimų dėl triukšmo emisijos arba vibracijos galimybė.

Žr. techninę informaciją 128p.

LT

Valymo produktai

Pastaba.

Atsižvelgiant į TASKI mašinų konstrukciją, geriausią valymo rezultatų pasiekiamą naudojant TASKI valymo produktus. Kiti valymo produktai gali turėti įtakos mašinos veikimui, ją apgadinti arba pažeisti darbo aplinką.

Todėl rekomenduojame naudoti tik TASKI valymo produktus.

Gedimams, atsiradusiemis naudojant netinkamus valymo produktus, garantija ne taikoma.

Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo TASKI techninės priežiūros atstovą.

Kiti dokumentai


Pastaba.

Šios mašinos elektros schemą rasite atsarginių dalių sąraše.

Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su klientų aptarnavimo centru.



Konstrukcijos apžvalga

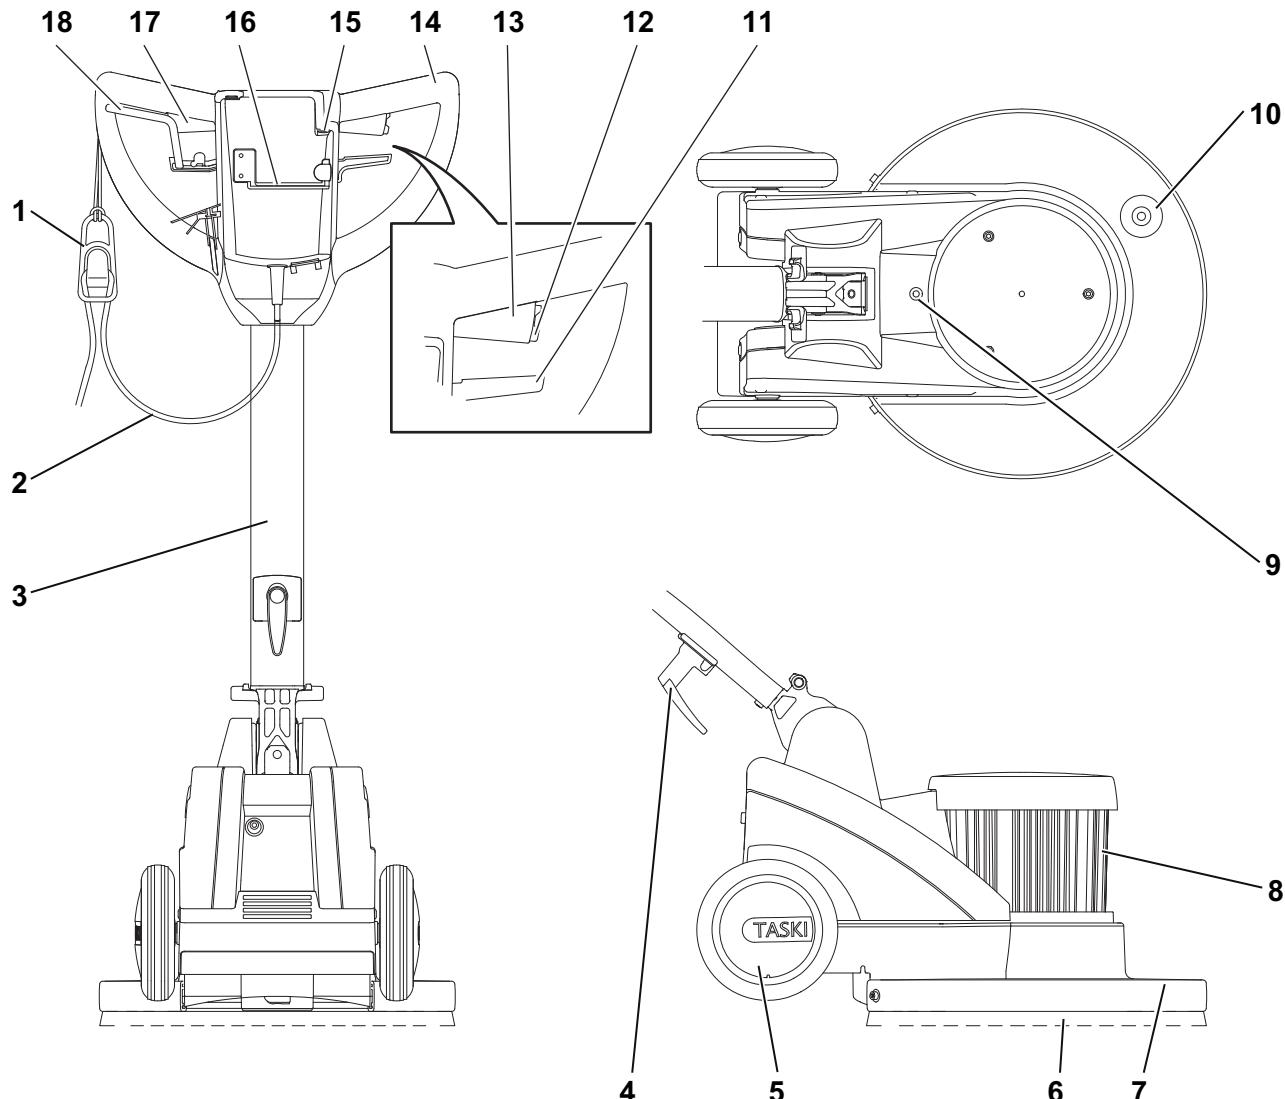

- 1 Kabelio tempimo apkrova
- 2 Tinklo kabelis
- 3 Kreipiamasis strypas
- 4 Kabelio kablys
- 5 Transportavimo ratukai
- 6 Irankiai (šepečiai, padėkliukai ir t. t.)
- 7 Šepečio dangtis
- 8 Variklis
- 9 Vandens tiekimas iš rezervuaro į šepetį
- 10 Papildomo svorio pritvirtinimas
- 11 Kreipiamojo strypo nuolydžiui skirta reguliavimo svirtis
- 12 Apsauginis išjungiklis
- 13 Jungimo svirtis dešinėje (variklis jj. / išj.)
- 14 Kreipiamoji rankena
- 15 Tinklo kištukinio lizdo rodinys (kištukas įkištas)
- 16 Irankių laikiklis (šepečiams ir padėkliukams)
- 17 Jungimo svirtis kairėje (variklis jj. / išj.)
- 18 Purškimo bloko patvirtinimo svirtis, vandens išleidimo vamzdelis, talpykla

Prieš pradedant naudoti

Įrankių pritvirtinimas


Prieš įstatydami patikrinkite:

- ar šepetys nėra trumpesnis nei raudona žymė (šerių kuokštas) arba ar šeriai yra ne trumpesni nei 1 cm;
- ar naudotinas padékliukas nesusidėvėjo ir yra švarus.



Dėmesio!


Nenaudokite šepečių, pasiekusių susidėvėjimo ribą. Ją rodo raudonų šerių kuokšto ilgis. Nenaudokite padékliukų, kurie yra susidėvėję arba nešvarūs. Naudokite tik originalius TASKI įrankius. Nesilaikant šių nurodymų, valymo rezultatai gali būti nepakankami ir net gali būti pažeista danga.




- Įrankį statykite ant grindų, nukreipę į mašiną.



- Stovėkite už mašinos.



- Nuspauskite reguliavimo svirtį prie kreipiamosios rankenos ir lėtai nuleiskite kreipiamajį strypą, kol rankos bus ištiestos (darbinė padėtis).




- Tuomet atleiskite reguliavimo svirtį ir kreipiamasis strypas užsifiksuos.



- Mašiną nukreipkite žemyn ir judėkite per įrankį, kol bus priderintas korpusas.



- Pastatykite mašiną.



- Kreipiamają rankeną stumkitės iš kairės į dešinę, kol įrankis užsifiksuos.

Dabar mašina paruošta naudoti.

Taikomoji technika

Mašina	HD
Drėgnas valymas ir pagrindinis valymas	taip
Valymas purškiant	ne
Drėgnas valymas šampūnu (ne kilimo)	taip
Sausas valymas šampūnu (ne kilimo)	taip
Poliravimas	ne
Šlifavimas	taip
Kristalizavimas	taip

Dozavimas



Dėmesio!

Dirbant su cheminiais preparatais, reikia mūvėti pirštines, nešioti apsauginius akius ir dėvėti atitinkamus (apsauginius) darbinius drabužius!



Pastaba.

Naudokite tik „Diversey“ rekomenduojamus cheminius preparatus ir būtinai atsižvelkite į preparatų informaciją.



Pavojus!

Naudojant netinkamus preparatus (ypač tuos, kurių sudėtyje yra chloro, rūgšties arba tirpiklių), kyla grėsmė susižeisti arba pažeisti mašiną.



Pastaba.

Tinkamas dozavimas nurodomas ant produkto pakuotės ir „TASKI Product information sheet“.

LT

Darbo pradžia



Dėmesio!


Dirbdami šia mašina, visada avékite neslystančią avalynę ir nešiokite tinkamus darbinius drabužius!




Dėmesio!

Visų pirma susipažinkite su mašina, pirmuosius bandomuosius važiavimus bandydami atlikti laisvoje vietoje!

Valymo pradžia



- Įkiškite kištuką į kištukinį lizdą.
Užsidega indikatorius.



- Tinklo kabelį laikykite rankoje.

Pasirūpinkite, kad nebūtų tinklo kabelio kontakto su įrankiu.

- Mašiną laikykite tvirtai abejomis rankomis.

- Tuo pačiu metu nuspauskite apsauginį išjungiklį ir jungimo svitį.
Taip įjungiamā įrankio eiga.

Pastaba.



Šiek tiek kilstelėjus kreipiamajį strypą, mašina pajuda į dešinę, o nuleidus pajuda į kairę.

Gabenimas laiptais



Pastaba.

Gabenti laiptais galima tik dviese.


- Išjunkite mašiną.
- Iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką.



Dėmesio!

Bet koks mašinos pakėlimas gali būti rizikingas!

Suklydus galima susižaloti arba pažeisti mašiną.



- Įrankį rankomis arba kojomis pasukite nuo įrankių sankabos.



- Norėdami pakelti, suimkite mašiną už šepečių dangčio, o antrasis asmuo – už kreipiamosios rankenos.

Darbo pabaiga

- Atleiskite jungimo svitį.
- Iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką.




Dėmesio!

Atliekant kitus – ištuštinimo ir valymo – žingsniuos mašina privalo būti išjungta (pagrindinis jungiklis), o kištukas turi būti ištrauktas iš kištukinio lizdo.



- Mašiną šiek tiek pakreipkite atgal.




- Įrankį rankomis arba kojomis pasukite nuo įrankių sankabos.




- Mašiną lėtai pastatykite ant apsauginio žiedo.



- Patraukite reguliavimo svitį ir lėtai pakelkite kreipiamajį strypą aukštyn, kol jis bus vertikalioje padėtyje.



- Tuomet atleiskite reguliavimo svitį ir kreipiamasis strypas užsifiksuos.



- Tinklo kabelį nuvalykite drėgna šluoste ir jį laisvai suvyniokite ant kreipiamosios rankenos ir kabelio kablio.

Valymo tirpalo išpylimas

Pastaba.

Utilizuoti purviną vandenį arba plovimo tirpalą būtina laikantis nacionalinių nuostatų.

Pastaba.

Ištušindami purvino vandens baką, laikykites valymo priemonių gamintojo reikalavimų dėl asmeninės saugos priemonių.

- Iš mašinos išimkite vandens talpyklą ir ją ištušinkite.
- Ištušinkite purškimo bloko rezervuarą.



Pastaba.

Kaip ištuštinti putų generatorių žr. Naudojimo instrukcijoje, 2 putų generatorius.

Įrankio valymas



Pastaba.

Įrankius valykite pabaigę kiekvieną valymo darbą.

- Išvalykite įrankį šepečiu po tekančiu vandeniu.
- Kruopščiai šiltu vandeniu išplaukite produkto rezervuarą ir purškimo bloką.

Valymo tirpalas gali išdžiūti ir dėl to galimi sutrikimai.

Padékliuko valymas

- Padékliuką įdėkite į valymo tirpalą keletui sekundžių, pasakui jį nuskalaukite.



Pastaba.

Padékliukas gali būti skalbiamas ir skalbyklėje ne didesnėje kaip 40 °C.

- Palikite padékliuką išdžiūti.



Dėmesio!

Padékliuko negalima džiovinti džiovyklėje!

Mašinos valymas



Dėmesio!

Niekada nevalykite mašinos aukšto slėgio valytuvu arba vandens srove.

/ mašiną įsiskverbės vanduo gali smarkiai pažeisti mechanines arba elektrines dalis.

- Mašiną šluostykite drėgna šluoste.

(Nenaudojamos) mašinos laikymas / pastatymas



Pastaba.

Mašina turi būti išjungta, o kištukas ištrauktas iš kištukinio lizdo.



Pastaba.

Mašinos niekada nelaiykite su pakeltu įrankiu.

Techninė ir kita priežiūra

Kad mašina veiktu nepriekaištingai ir ilgai, būtina pasirūpinti jos techninė priežiūra.

Dėmesio!

Atliekant visus mašinos techninės priežiūros darbus, būtina tinklo kištuką ištraukti iš kištukinio lizdo!

Dėmesio!

Galima naudoti tik originalias TASKI dalis, nes kitaip nustoją galioti visi garantijos ir atsakomybės reikalavimai!

Ženklių paaiškinimas

◊ = kiekvieno valymo pabaigoje, ◊◊ = kiekvieną savaitę, ◊◊◊ = kiekvieną mėnesį, ⊗ = techninės priežiūros lemputė

Veiksmas	◊	◊◊	◊◊◊	⊗	Puslapis
Patikrinkite, ar variklio ventiliacijoje nėra dulkių, ir, jeigu būtina, išvalykite	•				
Išvalykite įrankį (šepečius)	•				127
Nuvalykite padékliuką ir palikite išdžiūti	•				127
Nuvalykite mašiną drėgnu skudurėliu	•				

Techninės priežiūros intervalas

TASKI mašinos yra vertingos mašinos; jų saugą tikrina gamybos darbuotojai ir įgaliotieji vertintojai. Ilgiau naudojami elektiniai ir mechaniniai komponentai dėvisi ir sensta.

- Siekiant užtikrinti saugų eksploatavimą ir tinkamumą naudoti, po 250 darbo valandų arba mažiausiai kartą per metus būtina techninė priežiūra.



Pastaba.

Jeigu keliami išskirtiniai reikalavimai ir (arba) nepakanka techninės priežiūros, būtini trumpesni intervalai.

Techninės priežiūros centras

Kreipdamiesi į mus dėl veikimo trikties arba užsakymo, visada nurodykite tipo pavadinimą ir mašinos numerį.

Šiuos duomenis rasite mašinos įmonės lentelėje. Paskutiniame šios naudojimo instrukcijos puslapyje rasite artimiausio „TASKI“ techninės priežiūros partnerio adresą.

Triktys

Triktis	Galima priežastis	Trikties šalinimas	Puslapis
Nepavyksta įjungti mašinos be funkcijos.	Mašina yra išjungta.	• Ijunkite mašiną	124
	Tinklo kištukas neįkištas	• Įkiškite kištuką į kištukinę lizdą	
	Tinklo kabelio defektas	• Pakeiskite tinklo kabelį	
	Variklis nesisuka	• Susisiekite su techninės priežiūros partneriu.	
Įrankis nesisuka	Pažeistas apsauginis išjungiklis	• Susisiekite su techninės priežiūros partneriu.	
	Variklis sukasi, o įrankis – ne.	• Pavaros dirželis įtrūkės arba laisvas • Susisiekite su techninės priežiūros partneriu.	
	Pažeisti elektros elementai	• Susisiekite su techninės priežiūros partneriu.	
Mašina neveikia, įsižiebia kontrolinė lemputė	Mašinos perkrova, suveikė automatinis išjungiklis, esant didžiausiai srovei	• Šiek tiek palaukite ir pabandykite iš naujo (automatinis išjungiklis, esant didžiausiai srovei, automatiškai atkuriamas)	
Mašina nepasiekia nominalaus sūkių skaičiaus, viršsrovis	Mašinos perkrova	• Patikrinkite darbo techniką	
	Per mažą įtampa: Per ilgas tinklo kabelis	• Nuimkite tinklo kabelio ilgintuvą • Patikrinkite tinklo įtampą	
Mašina veikia neritmingai	Deformuotas arba pažeistas padékliaukas	• Pakeiskite padékliauką	127
Dirba purškimo siurblys, neišteka valymo produktas	Valymo produktas purškimo bloke sudžiuvės arba užsikimšusi žarna	• Išvalykite purškimo bloką • Pakeiskite purškimo bloką	

Techninė informacija

Mašina	HD			
Darbinis plotis	43			cm
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	67 x 48 x 119			cm
Didžiausias parengtos darbui mašinos svoris	53	54		kg
Nominalioji įtampa	230–240 V~	220 V~	120V~	AC
Dažnis	50	60	60	Hz
Vardinė galia	1100			W

Nustatytois vertės, pagal IEC 60335-2-67		
Triukšmo lygis, LpA	< 70	dB(A)
Nesaugumas, KpA	2.5	dB(A)
Bendroji vibracijos vertė	< 2.5	m/s ²
Nesaugumas, K	0,25	m/s ²
Apsauga nuo purslų	IPX4	
Apsaugos klasė	I	

Priedai

Nr.	Prekė
8504390	Vandens talpykla
8504410	43 cm kreipiamoji lėkštė
8004750	Šveičiamasis šepetys, 43 cm
8504800	43 cm plaunamajam betonui skirtas šveičiamasis šepetys
8504780	Abrazyvinis valymo šepetys, 43 cm
7518579	Papildomas svoris
	Įvairūs padékliukai (rožiniai, raudoni arba specialūs padékliukai)

Vežimas

- Išjunkite mašiną.
- Iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką.



Dėmesio!

Bet koks mašinos pakėlimas gali būti rizikingas!

Suklydus galima susižaloti arba pažeisti mašiną.

- Pašalinkite įrankį (127 puslapis).
 - Patraukite reguliavimo svirtį ir į priekį atlenkite kreipiamajį strypą.
 - Tuomet atleiskite reguliavimo svirtį ir kreipiamasis strypas užsifiksuos.
- Norėdami pakelti, suimkite mašiną rankenos įduboje, o antrasis asmuo – už kreipiamosios rankenos.

LT

Pastaba.



Atkreipkite dėmesį, kad mašina transporto priemonėje būtų pritvirtinta ir užfiksuota.


Šalinimas

Pastaba.



Nebenaudojamą mašiną ir jos priedus reikia atiduoti profesionaliai pašalinti pagal nacionalines nuostatas. Šiuo klausimu Jums gali padėti „Diversey“ techninės priežiūros atstovas.

Tulkojumam no oriģinālvalodas lietošanas instrukcijās



UZMANĪBU!

Prieš naudodami pirmā kartā, būtinai perskaitykite naudojimo instrukciju ir saugos nurodymus.

Rūpīgi uzglabājiet šo lietošanas instrukciju ērti pieejamā vietā, lai to varētu izmantot jebkurā laikā.

Apzīmējumu skaidrojums



Brīdinājums!

Šis simbols ir norāde uz svarīgu informāciju. Šo norāžu neievērošana var izraisīt apdraudējumu personām un/vai lielus materiālos zaudējumus!



Uzmanību!

Šis simbols ir norāde uz svarīgu informāciju. Šo norāžu neievērošana var izraisīt traucējumus un materiālos zaudējumus!



Norāde!

Šis simbols ir norāde uz svarīgu informāciju saistībā ar izstrādājuma efektīvu izmantošanu. Šo norāžu neievērošana var izraisīt traucējumus!

- Tajā ir norādes par darbībām, kas jāveic norādītajā secībā.

Satura rādītājs

Drošības norādes	130
Tiršanas līdzekļi	131
Papildu dokumentācija	131
Uzbūves pārskats	132
Pirms palaides	133
Darba uzsākšana	134
Darbu beigšana	134
Serviss, apkope un kopšana	135
Traucējumi	136
Tehniskā informācija	136
Piederumi	137
Transportēšana	137
Utilizācija	137

Atbilstoša izmantošana

Mašina ir paredzēta rūpnieciskai izmantošanai (piemēram, viesnīcās, skolās, slimnīcās, fabrikās, iepirkšanās centros, sporta hallēs, birojos u. c.).

Attiecībā uz atsevišķiem modeļiem ir spēkā 133. lappusē minētās lietošanas metodes, kuru ietvaros ir strikti jāievēro šajā lietošanas instrukcijā norādītās prasības.

Šīs mašīnas ir paredzētas izmantošanai tikai iekštelpās.

Uzmanību!

Mašīnu aizliegts izmantot cieto grīdas segumu dzīlajai tīrišanai.

Atbildību par parketa un lamināta mitro tīrišanu ar šo mašīnu jāuzņemas darbu veicējam.



Brīdinājums!

Veicot iekārtas modifikācijas, kuras nav apstiprinājis uzņēmums Diversey, tiek zaudēta drošības garantija un CE atbilstība. Ja mašīnu izmanto neatbilstoši paredzētajiem mērķiem, var tikt nodarīts kaitējums cilvēkiem, mašīnai un darba vipei. Šajos gadījumos tiek anulētas visas garantijas un iespējamās prasības.

Drošības norādes

"TASKI" mašīnu koncepcija un uzbūve atbilst attiecīgo EK direktīvu par darba drošību un veselības aizsardzību pamatprasībām, un tādēļ tās ir marķētas ar CE zīmi.



Brīdinājums!

Mašīnu drīkst izmantot tikai personas, kuras ir pienācīgi instruētas par tās izmantošanu vai pierādījušas savas spējas to ekspluatēt, un kuras ir saņēmušas skaidru uzdevumu to izmantot.



Brīdinājums!

Mašīnu nedrīkst lietot personas ar nepilnīgām fiziskajām, manu vai garīgajām spējām vai personas bez pietiekamas pieredes un zināšanām, tostarp bērni.

Neatstājiet bērnus bez uzraudzības, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar mašīnu.



Brīdinājums!

Mašīnu aizliegts izmantot telpās, kur tiek uzglabātas vai izmantotas sprādzienbīstamas vai viegli uzliesmojošas vielas (piemēram, benzīns, šķidinātāji, šķidrais kurināmais, putekļi utt.).

Mašīnas elektriskās vai mehāniskās daļas var izraisīt šo vielu aizdegšanos.



Brīdinājums!

Mašīnu aizliegts izmantot indīgu, veselībai bīstamu, kodigu vai kairinošu vielu (piemēram, bīstamu putekļu utt.) uzsūkšanai. Filtrēšanas sistēma šāda veida vielas neaiztur pietiekami efektīvi.

Nav iespējams pilnīgi novērst kaitējumu lietotāja un trešo personu veselībai.



Brīdinājums!

Darba laikā nemiet vērā darba zonas īpatnības, kā arī iespējamo trešo personu un bērnu atrašanos tajā! Īpaši svarīgi samazināt kustības ātrumu nepārredzamu vietu, piemēram, durvju vai pagriezienu zonā.



Brīdinājums!

Ar šo iekārtu aizliegts transportēt citas personas un priekšmetus.



Brīdinājums!

Ja ir radies iekārtas darbības traucējums, defekts, vai ir notikusi sadursme vai kri-tiens, iekārta pirms atkārtotas iedarbināšanas obligāti ir jāpārbauda kvalificētam tehnikim. Tas jāveic arī tad, ja iekārta bijusi atstāta ārā, iegremdēta ūdenī vai pakļauta mitruma iedarbībai.



Brīdinājums!

Ja tiek bojātas drošības nodrošināšanai nepieciešamas detaļas, piemēram, birstu pārsegs, tīkla kabelis vai pārsegi, kas nodrošina pieķļuvi strāvu vadošām detaļām, mašīnas lietošana nekavējoties jāpār-trauc!



Brīdinājums!

Mašīnu aizliegts apstādināt, novietot vai uzglabāt uz sīpas virsmas.



Brīdinājums!

Veicot jebkurus darbus saistībā ar iekārtu, tā ir jāizslēdz.



Brīdinājums!

Regulāri pārbaudiet, vai barošanas kabe-lis nav bojāts vai novecojis, un neizmanto-jiet iekārtu, ja tā nav nevainojamā tehniskā stāvoklī, bet uzdodiet pilnvarotiem speciā-listiem veikt iekārtas remontu.



Uzmanību!

Iekārta ir jāaizsargā pret neatlautu lietoša-nu. Pirms atstājat mašīnu, novietojiet to aizslēgtā telpā.



Uzmanību!

Mašīnu drīkst izmantot un uzglabāt tikai sausā, no putekļiem brīvā vietā, kur gaisa temperatūra ir robežās no +10 līdz +35 grādiem.



Uzmanību!

Mašīnas mehānisko vai elektrisko mehā-nismu remontdarbus drīkst veikt tikai kvalifi-cēts speciālists, kurš ir iepazinies ar visiem šeit minētajiem būtiskajiem drošī-bas norādījumiem.



Uzmanību!

Atļauts izmantot tikai tādus darbarīkus (birstes, sūkļus vai tml.), kas kā piederumi ir minēti šajā lietošanas instrukcijā vai ku-rus iesaka izmantot "TASKI" konsultanti. Citu darbarīku izmantošana var ietekmēt mašīnas drošību un darbību.



Uzmanību!

Konsekventi jāievēro nacionālie personu aizsardzības un negadījumu novēršanas tiesību akti, kā arī ražotāja norādes par tīrī-šanas līdzekļu izmantošanu.



Uzmanību!

Aizliegts ar mitrām rokām atvienot vai pie-vienot tīkla kontaktdakšu.



Uzmanību!

Pārbaudiet, vai uz modeļa datu plāksnītes norādītais nominālais spriegums atbilst lie-tojamajam spriegumam!



Uzmanību!

Rīkojieties piesardzīgi, jo tīkla kabeli var saspieš, saraut ar rotējošiem instrumen-tiem (sukām, sūkļiem vai tml.) vai sabojāt ar karstumu, elju un asām malām!



Uzmanību!

Papildu kontaktrozeti drīkst izmantot tikai saistībā ar papildierīcēm, kas ir norādītas šīs lietošanas instrukcijas 137. lapā.



Uzmanību!

TASKI iekārtas un ierīces ir izstrādātas tā, lai saskaņā ar esošajām zinātniskajām no-stādnēm to radītā trokšņa un vibrāciju dēl netiku apdraudēta veselība.
Skatīt tehnisko informāciju 136. lapā.

Tīrīšanas līdzekļi

LV

Norāde!



TASKI iekārtas ir konstruētas tā, lai, iz-mantojot TASKI tīrīšanas līdzekļus, tiktu sasniegti vislabākie tīrīšanas rezultāti.

Citu ražotāju tīrīšanas līdzekļi var radīt dar-bības traucējumus vai iekārtas un darba vides bojājumus.

Tādēļ iesakām izmantot tikai TASKI tīrīša-nas līdzekļus.

Uz traucējumiem, kas radušies neatbilsto-šu tīrīšanas līdzekļu izmantošanas dēl, ne-attiecas garantijas saistības.

Lai saņemtu pārējo informāciju, vērsieties pie "TASKI" servisa nodrošinātāja.

Papildu dokumentācija


Norāde!



Iekārtas elektriskā shēma ir atrodama re-zerves daļu sarakstā.

Ja ir nepieciešama papildu informācija, sa-zinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Uzbūves pārskats

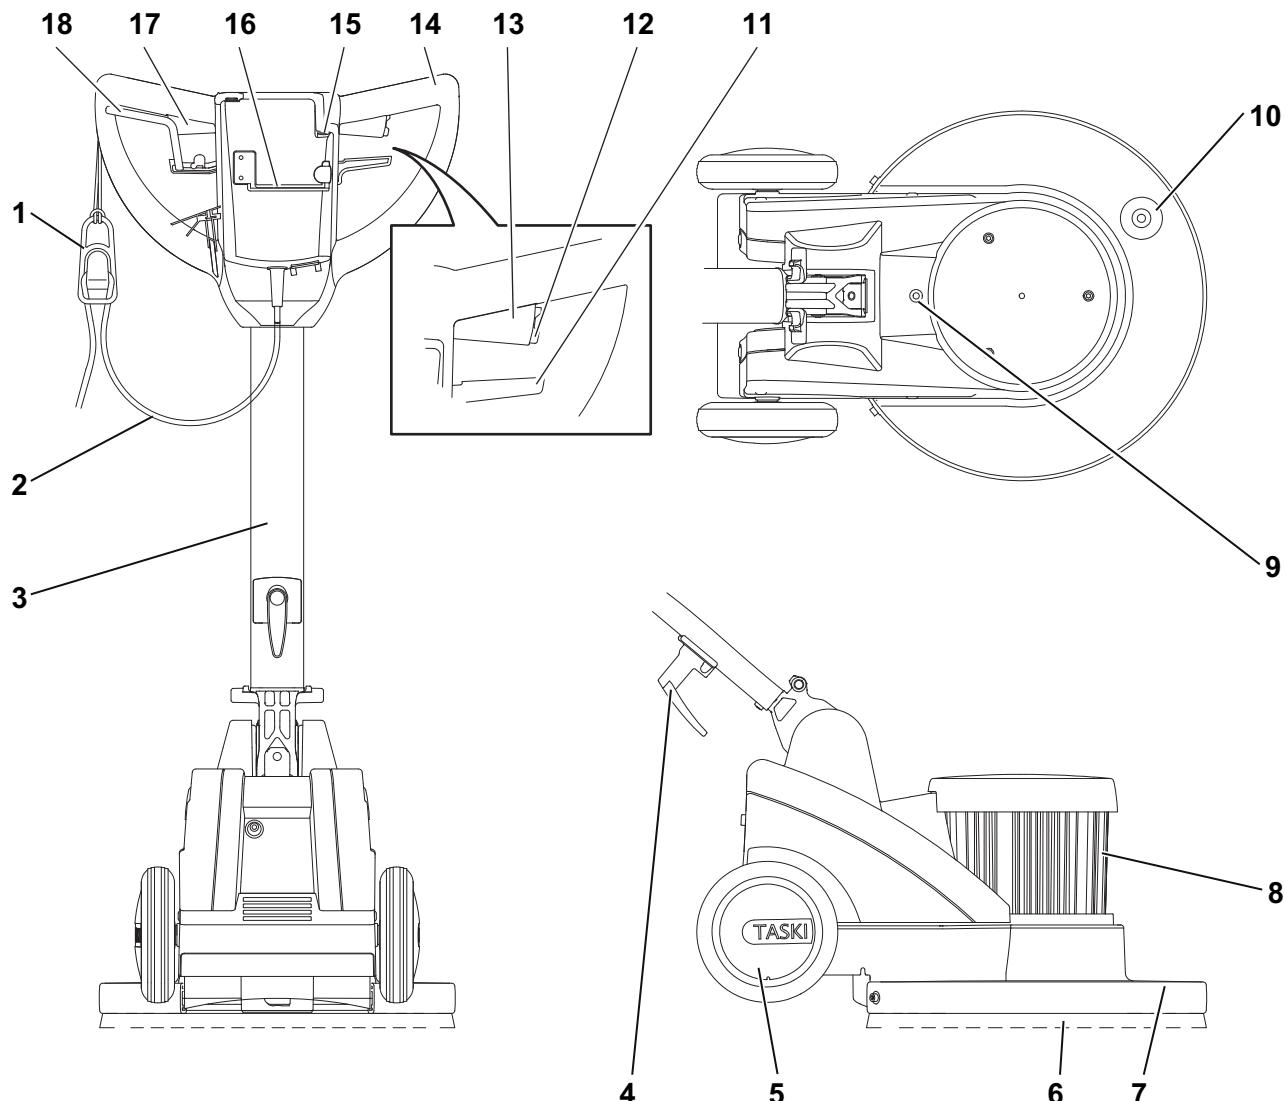

- 1 Kabeļa amortizators
- 2 Tīkla kabelis
- 3 Vadības stienis
- 4 Kabeļa āķis
- 5 Pārvietošanas riteņi
- 6 Instrumenti (sukas, sūkli u. tml.)
- 7 Suku nosegs
- 8 Motors
- 9 Ūdens pievads no tilpnes uz suku
- 10 Stiprinājums papildsvaram
- 11 Vadības stieņa slīpuma iestatīšanas svira
- 12 Drošības slēdzis
- 13 Labais slēdzis (IESLĒGT/IZSLĒGT motoru)
- 14 Vadības rokturis
- 15 Tīkla rozetes indikators (kontaktdakša pievienota)
- 16 Instrumentu turētāji (sukām un sūkliem)
- 17 Kreisais slēdzis (IESLĒGT/IZSLĒGT motoru)
- 18 Mehāniskā smidzinātāja un ūdens tvertnes izplūdes darbināšanas svira

Pirms palaides

Darbarīku izmantošana


Pirms ievietošanas pārbaudiet:

- birste nedrīkst būt īsāka par 1 cm, kas vizuāli ir redzams pēc sarkanā marķiera (birstes kūlītis);
- sūkļa nolietojuma un tīrības pakāpi.






Uzmanību!

Neizmantojet birstes, kuru nodilums saņiedzis robežatzīmi. Tas redzams pēc sarkanā sukas kūlīša garuma. Neizmantojet sūklus, kas ir nolietoti vai netīri. Izmantojiet tikai oriģinālos TASKI darbarīkus. Šīs prasības neievērošana var paslikināt tīrīšanas rezultātus vai pat izraisīt seguma bojājumus.



- Novietojiet instrumentu uz grīdas pret mašīnu vērstā stāvoklī.
- Nostājieties aiz mašīnas.
- Pagrieziet vadības roktura regulēšanas sviru un lēnām bīdiet vadības stieni lejup, līdz rokas ir izstieptas (darba pozīcija).
- Atlaidiet regulēšanas sviru, un vadības stienis tiek fiksēts.
- Sasveriet mašīnu atpakaļ un ripiniet to virsū instrumentam, līdz korpuiss piekļaujas.
- Novietojiet mašīnu stāvus.
- Kustiniet vadības rokturi no kreisās puses uz labo, līdz instruments tiek sakabināts.
Tagad mašīna ir sagatavota darbam.



Lietošanas metodes

Mašīna	HD
Mitrā tīrīšana un pamattīrīšana	Jā
Tīrīšana ar smidzināšanu	Nē
Mitrā tīrīšana ar šampūnu (ne tepiķim)	Jā
Sausā tīrīšana ar šampūnu (ne tepiķim)	Jā
Pulēšana	Nē
Slīpēšana	Jā
Kristalizācija	Jā

Dozēšana

Uzmanību!

Rīkojoties ar ķimikālijām, jāvalkā cimdi, aizsargbrilles un atbilstošs (aizsargājošs) darba apgērbs!



Norāde!

Izmantojiet tikai Diversey ieteiktās ķimikālijas un obligāti ievērojet produkta informāciju.



Brīdinājums!

Izmantojot neatbilstošus (tostarp hloru, skābi vai šķīdinātājus saturošos) līdzekļus, var rasties veselības apdraudējumi, kā arī tikt nodarīti neatgriezeniski iekārtas bojājumi.



Norāde!

Pareizas izmantojamo līdzekļu devas ir norādītas uz to iepakojuma un TASKI izstrādājumu informācijas lapā ("TASKI Product information sheet").



LV

Darba uzsākšana



Uzmanību!


Strādājot ar šo iekārtu, pastāvīgi jāvalkā drošības apavi un pielāgots darba apģērbs!



Uzmanību!

Vispirms pierodiet pie iekārtas, pirmo reizi braucot pa pietiekami brīvu vietu.

Tīrīšanas uzsākšana




- Savienojiet kontaktdakšu ar tīkla rozetē.

Ieslēdzas šīs indikators.

- Vadiet tīkla kabeli ar roku.

Rūpējties, lai tīkla kabelis nesaskartos ar instrumentu.

- Turiet mašīnu ar abām rokām.



- Spiediet drošības slēdzi un vienlaicīgi grieziet slēgšanas sviru.

Tādējādi tiek iedarbināts instruments.

Norāde!



Nedaudz pacelot vadības stieni, mašīna kustas pa labi, bet, nedaudz spiežot to uz leju, — pa kreisi.

Pārvietošana pa kāpnēm

Norāde!



Pārvietošanu pa kāpnēm pamatā drīkst veikt tikai divatā.

- Izslēdziet mašīnu.


- Atvienojiet kontaktdakšu no tīkla rozetes.




Uzmanību!

Jebkāda mašīnas celšana ir riskanta!

Neveiksmīgs solis var būt cēlonis personu traumām un mašīnas bojājumiem.



- Griezot instrumentu ar kāju vai roku, atvienojiet to no sajūga.



- Lai paceltu mašīnu, satveriet to aiz suku nosega, bet otra persona — aiz vadības roktura.

Darbu beigšana


- Atlaidiet slēgšanas sviru.

- Atvienojiet kontaktdakšu no tīkla rozetes.




Uzmanību!

Veicot turpmāk minētos iztukšošanas un tīrīšanas darbus, mašīnai vienmēr ir jābūt izslēgtai (galvenais slēdzis) un kontakt-dakšai jābūt atvienotai no tīkla rozetes.



- Sasveriet mašīnu nedaudz atpakaļ.




- Griezot instrumentu ar kāju vai roku, atvienojiet to no sajūga.




- Nostatiet mašīnu lēnām uz aizsargāgredzena.



- Pavelciet regulēšanas sviru un lēnām virziet vadības stieni augšup, līdz tas novietojas vertikāli.



- Atlaidiet regulēšanas sviru, un vadības stienis tadnofiksējas.



- Notīriet tīkla kabeli ar mitru drānu un valīgi aptiniet kabeli ap vadības rokturi un kabeļa turētāju.

Tīrīšanas šķiduma noliešana

Norāde!



Netīrā ūdens vai tīrīšanas šķidruma likvidēšana ir jāveic saskaņā ar valstī spēkā esošajiem noteikumiem.



Norāde!

Iztukšojot netīrā ūdens tilpni, ievērojet tīrīšanas līdzekļa ražotāja norādes par individuālajiem aizsarglīdzekļiem.

- Noņemiet ūdens tvertni no mašīnas un iztukšojiet to.
- Iztukšojiet smidzināšanas līdzekļa tvertni.



Norāde!

Putotāja iztukšošana ir aprakstīta šīs lietošanas instrukcijas nodaļā "Putotājs 2".

Instrumentu tīrīšana



Norāde!

Notīriet instrumentus pēc katras tīrīšanas darbu pabeigšanas.

- Ar suku iztīriet instrumentu tekošā ūdenī.
- Rūpīgi izskalojiet smidzināšanas līdzekļa tvertni ar siltu ūdeni.

Tīrīšanas šķīdums var sakalst, tādējādi radot darbības traucējumus.

Sūkļa tīrīšana

- Ievietojiet sūkli uz vairākām stundām tīrīšanas šķīdumā un pēc tam izskalojiet to.



Norāde!

Sūkli var mazgāt arī veļas mazgājamajā mašīnā līdz 40°C temperatūras režīmā.

- Novietojiet sūkli izžūšanai.



Uzmanību!

Sūkli nedrīkst žāvēt veļas žāvētājā!

Mašīnas tīrīšana



Uzmanību!

Iekārtas tīrīšanai nekad neizmantojiet augstspiediena tīrtāju vai ūdens strūklu.
Iekārtā iekļuvušais ūdens var smagi sabojāt tās mehāniskās un elektriskās daļas.

- Noslaukiet iekārtu ar mitru drānu.

Mašīnas uzglabāšana/novietošana stāvvietā (neesot ekspluatācijā)



Norāde!

Mašīnai jābūt izslēgtai un tās kontaktdakšai atvienotai no tīkla rozetes.



Norāde!

Uzglabājiet mašīnu ar paceltu instrumentu.

Serviss, apkope un kopšana

Mašīnas apkopju veikšana ir priekšnoteikums tās nevainojamai darbībai un ilga kalpošanas laika nodrošināšanai.



Uzmanību!

Pirms jebkuru mašīnas apkopes darbu veikšanas tīkla kontaktdakša ir jāatlīno no rozetes.



Uzmanību!

Izmantot drīkst tikai "TASKI" oriģinālās daļas, jo pretējā gadījumā netiek pieņemtas nekādas pretenzijas attiecībā uz garantiju un citām saistībām.

Zīmju skaidrojums:

◊ = pēc katras tīrīšanas reizes; ◊◊ = katru nedēļu;
◊◊◊ = katru mēnesi; ☒ = apkalpošanas lampiņa

Veicamie darbi	◊	◊◊	◊◊◊	☒	Lappuses Nr.
Pārbaudiet, vai motora ventilācijas sistēmā nav uzkrājušies putekļi; ja nepieciešams, iztīriet to.	●				
Notīriet instrumentus (sukas).	●				135
Iztīriet sūkli un novietojiet to izžūšanai.	●				135
Notīriet mašīnu ar mitru drāniņu	●				

LV

Apkopēs intervāli

TASKI iekārtas ir kvalitatīvas iekārtas, kuru drošību rūpnīcā ir pārbaudījuši pilnvaroti testētāji. Elektriskās un mehāniskās daļas ilgstošas izmantošanas laikā izdilst un noveco.

- Lai nodrošinātu darba drošību un darba gatavību, iekārtai ir jāveic servisa procedūras pēc 250 darba stundām vai vismaz reizi gadā.



Norāde!

Ja prasības ir īpaši augstas un/vai netiek nodrošināta pietiekama apkope, ir nepieciešami īsāki intervāli.

Apkopēs centrs

Ja sazināties ar mums darbības traucējumu vai pasūtījuma dēļ, norādiet arī mašīnas modeli un numuru.

Šie dati ir izvietoti uz mašīnas identifikācijas datu plāksnītes. Šīs lietošanas instrukcijas pēdējā lappuse ir minēta tuvākā "TASKI" servisa centra partneruzņēmuma adrese.

Traucējumi

Traucējums	Iespējamais cēlonis	Traucējuma novēršana	Lappu- ses Nr.
Mašīna nedarbojas un to nevar ieslēgt	Mašīna ir izslēgta	• Ieslēdziet galveno slēdzi	132
	Tīkla kontaktdakša nav pievienota	• Savienojiet kontaktdakšu ar tīkla rozeti	
	Bojāts tīkla kabelis	• Nomainiet tīkla kabeli	
	Motors nedarbojas	• Sazinieties ar apkopes speciālistu	
	Bojāts drošības slēdzis	• Sazinieties ar apkopes speciālistu	
Instruments nerotē	Motors darbojas, bet instruments nerotē	• Piedziņas siksna ir pārtrūkusi vai vaļīga • Sazinieties ar apkopes speciālistu	
	Elektroiekārta ir bojāta	• Sazinieties ar apkopes speciālistu	
Mašīna nedarbojas, iedegusies kontrollampiņa	Mašīna bijusi pārslogota, nostrādājis maksimālās strāvas automāts	• Nedaudz uzgaidiet un mēģiniet vēlreiz (maksimālās strāvas automāts tiek atiestāts automātiski)	
Mašīna neuzņem nominālo apgrēzienu skaitu, nostrādā strāvas stiprums pārsniegšanas ierīce	Mašīna ir pārslogota	• Pārbaudiet darba tehniku	
	Pārāk zems spriegums: Pārāk garš tīkla kabelis	• Noņemiet tīkla kabeļa pagarinātāju • Pārbaudiet tīkla spriegumu	
Mašīna darbojas nevienmērīgi	Deformēts vai bojāts sūklis	• Nomainiet sūkli	135
Smidzinātāja sūknis darbojas, taču tīrišanas līdzeklis netiek izsmidzināts	Smidzinātājā sakaltis tīrišanas līdzeklis vai nosprostota šķūtene	• Iztīriet smidzinātāju • Nomainiet smidzinātāju	

Tehniskā informācija

Mašīna	HD			
Darba zonas platums	43			cm
Izmēri (garums x platums x augstums)	67 x 48 x 119			cm
Maksimālais mašīnas svars darba gatavībā	53	54		kg
Nominālais spriegums	230–240 V~	220 V~	120 V~	Maiņ-strāva
Frekvence	50	60	60	Hz
Nominālā jauda	1100			W

Konstatētie mērījumi atbilstoši IEC 60335-2-67		
Darbības trokšņa līmenis, LpA	< 70	dB(A)
Neprecizitāte, KpA	2,5	dB(A)
Kopējā vibrācija	< 2,5	m/s ²
Neprecizitāte, K	0,25	m/s ²
Aizsardzība pret ūdens šķakstiem	IPX4	
Aizsardzības klase	I	

Piederumi

Nr.	Preces numurs
8504390	Ūdens tvertne
8504410	Vadotņu regulators, 43 cm
8004750	Mazgāšanas suka, 43 cm
8504800	Mazgāšanas suka, betons ar atklātām pildvielām, 43 cm
8504780	Abrazīva mazgāšanas suka, 43 cm
7518579	Papildsvars
	Dažādi sūkļi (rozā, sarkans vai īpašie sūkļi)

Transportēšana

- Izslēdziet mašīnu.
- Atvienojiet kontaktdakšu no tīkla rozetes.



Uzmanību!

Jebkāda mašīnas celšana ir riskanta!
Neveiksmīgs solis var būt cēlonis personu traumām un mašīnas bojājumiem.

- Noņemiet instrumentu (135. lappuse).
 - Pavelciet regulēšanas sviru un nolieciet vadības stieni uz priekšu.
 - Atlaidiet regulēšanas sviru, un vadības stienis tiek fiksēts.
- Lai paceltu mašīnu, satveriet to aiz paredzētā padzījinājuma, bet otra persona – aiz vadības roktura.

LV



Norāde!

Raugieties, lai mašīna transportlīdzeklī būtu nodrošināta un nostiprināta ar siksniām.


Utilizācija



Norāde!

Pēc ekspluatācijas beigām iekārta un tās piederumi ir jāutilizē atbilstoši nacionālo noteikumu prasībām. "Diversey" partneuzņēmums var sniegt atbalstu saistībā ar minēto.

Vertaling van de originele instructies voor gebruik



VOORZICHTIG!

Lees vóór de eerste inbedrijfstelling de handleiding en veiligheidsvoorschriften.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig en houd deze bij de hand voor latere referentie.

Verklaring van de symbolen



Gevaar:

Dit symbool wijst op belangrijke informatie. Niet naleven kan personen in gevaar kunnen brengen en/of tot omvangrijke materiële schade leiden!



Let op:

Dit symbool wijst op belangrijke informatie. Niet naleven van deze aanwijzingen kan tot storingen en materiële schade leiden!



NB:

Dit symbool wijst op belangrijke informatie met betrekking tot het efficiënte gebruik van het product. Niet naleven van deze aanwijzingen kan tot storingen leiden!

- Geeft stappen aan die achtereenvolgens moeten worden uitgevoerd.

Inhoudsopgave

Veiligheidsvoorschriften	138
Reinigingsproducten	140
Meer uitgebreide documenten	140
Constructie	141
Voor de inbedrijfstelling	142
Start van de werkzaamheden	143
Einde van het werk	143
Service, onderhoud en verzorging	144
Storingen	145
Technische gegevens	145
Accessoires	146
Vervoer	146
Ontmanteling	146

Beoogd gebruik

De machines zijn geschikt voor commercieel gebruik (bijvoorbeeld in hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkelcentra, sporthallen enz.).

Bij strikte naleving van deze handleiding gelden voor de afzonderlijke types de gebruikstechnieken die op bladzijde 142 zijn vermeld.

Deze apparaten zijn uitsluitend ontworpen voor gebruik bin-nenhuis.



Let op:

Deze machine mag niet worden gebruikt voor de dieptereiniging van harde vloeren. Het nat reinigen van parket- en laminaatvloeren met deze machine gebeurt op eigen risico.



Gevaar:

Niet door Diversey geautoriseerde wijzigingen aan de machine leiden tot het vervallen van het veiligheidslabel en de CE-conformiteit. Elk gebruik dat in strijd is met het beoogde gebruik van de machine kan leiden tot schade aan mens, machine en werkomgeving. In dergelijke gevallen vervalt in de regel elke aanspraak op garantie.

Veiligheidsvoorschriften

TASKI-machines voldoen door hun ontwerp en bouw aan de relevante, fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen van de EG-richtlijnen en zijn daarom voorzien van het CE-label.



Gevaar:

De machine mag alleen worden gebruikt door personen die goed getraind zijn in het gebruik of hun vermogen om ermee te werken hebben aangetoond en die uitdrukkelijk de opdracht kregen om de machine te gebruiken.



Gevaar:

De machine mag niet worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden – met inbegrip van kinderen – of een gebrek aan ervaring en kennis.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met de machine spelen.



Gevaar:

De machine mag niet worden gebruikt in ruimten waar explosieve en brandbare stoffen (bijvoorbeeld benzine, oplosmiddelen, verwarmingsolie, stof enz.) opgeslagen of gebruikt worden.

De elektrische of mechanische componenten kunnen aanleiding geven tot ontsteking van deze stoffen.

**Gevaar:**

De machine mag niet gebruikt worden voor de absorptie van toxicische, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen (bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen enz.). Het filtersysteem houdt materialen van deze soort niet voldoende tegen.

Een mogelijke aantasting van de gezondheid van de gebruiker en derden kan niet worden uitgesloten.

**Gevaar:**

Wees bij gebruik waakzaam voor de lokale omstandigheden, zoals aanwezigheid van derden en kinderen! In het bijzonder moet op onoverzichtelijke plaatsen, zoals bijvoorbeeld voor deuren of bochten, de snelheid worden verlaagd.

**Gevaar:**

Met behulp van deze machine mogen geen andere personen en objecten worden vervoerd.

**Gevaar:**

In geval van een storing of defect en na een aanrijding of een val moet de machine gecontroleerd worden door een erkend specialist voordat deze opnieuw in gebruik wordt genomen. Hetzelfde geldt indien de machine in de openlucht werd gelaten, werd ondergedompeld in water of werd blootgesteld aan vocht.

**Gevaar:**

In geval van schade aan veiligheidsgerelateerde onderdelen, zoals afdekking van de borstel, het netsnoer of afdekkingen die toegang tot stroomvoerende onderdelen mogelijk maken, moet de machine onmiddellijk worden uitgeschakeld!

**Gevaar:**

De machine mag niet gestopt, geparkeerd of opgeslagen worden op hellingen.

**Gevaar:**

Bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de machine moet de machine worden uitgeschakeld.

**Gevaar:**

Controleer regelmatig het netsnoer voor mogelijke defecten of veroudering en de motor niet in gebruik nemen als het niet in perfecte staat, maar laat ze repareren door een erkend elektricien!

**Let op:**

De machine moet beschermd worden tegen gebruik door onbevoegden. Zet de machine in een afgesloten ruimte alvorens deze achter te laten.

**Let op:**

De machine mag alleen in een droge, stofarme omgeving tussen +10 en +35 graden gebruikt en opgeslagen worden.

**Let op:**

Reparaties aan mechanische of elektrische onderdelen van de machine mogen alleen uitgevoerd worden door geautoriseerde personen die vertrouwd zijn met alle relevante veiligheidsvoorschriften.

**Let op:**

Er mogen alleen borsteleenheden (borstels, pads of vergelijkbaar) gebruikt worden die in deze handleiding onder de accessoires worden gedefinieerd of die door de TASKI-consulent zijn aangeraden. Andere borstels kunnen de veiligheid en de functies van de machine beïnvloeden.

**Let op:**

Nationale regels voor bescherming van personen en preventie van ongevallen en de instructies van de fabrikant inzake het gebruik van reinigingsmiddelen moeten strikt worden nageleefd.

**Let op:**

Het is verboden de netstekker er met natte handen in te steken of uit te trekken!

**Let op:**

Controleer of de op het typeplaatje aangegeven nominale spanning overeenkomt met de bij u aanwezige netspanning!

**Let op:**

Let erop dat u het snoer niet door roterende borsteleenheden (borstels, pads of vergelijkbaar) bekneld of uitgerekt wordt of beschadigd raakt door hitte, olie of scherpe randen!

**Let op:**

De extra contactdoos mag alleen voor bijkomende apparaten gebruikt worden die in de handleiding op bladzijde 146 staan vermeld.

**Let op:**

TASKI machines zijn dermate ontworpen dat volgens de huidige stand van de wetenschap een gezondheidsrisico door geluid of trillingen kan worden uitgesloten. Zie de technische informatie op pagina 145.

NL

Reinigingsproducten

NB:



TASKI machines zijn zo ontworpen dat ze met TASKI reinigingsproducten het beste resultaat geven.

Andere reinigingsmiddelen kunnen leiden tot storingen of schade aan de machine of de werkomgeving.

Daarom adviseren wij uitsluitend TASKI reinigingsmiddelen te gebruiken.

Storingen die ontstaan door verkeerde schoonmaakmiddelen vallen niet onder de garantie.

Neem voor verdere informatie contact op met uw TASKI-servicepartner.

Meer uitgebreide documenten


NB:



Het schakelschema voor deze machine vindt u in de lijst met reserveonderdelen.

Neem voor meer informatie contact op met de klantenservice.

Constructie

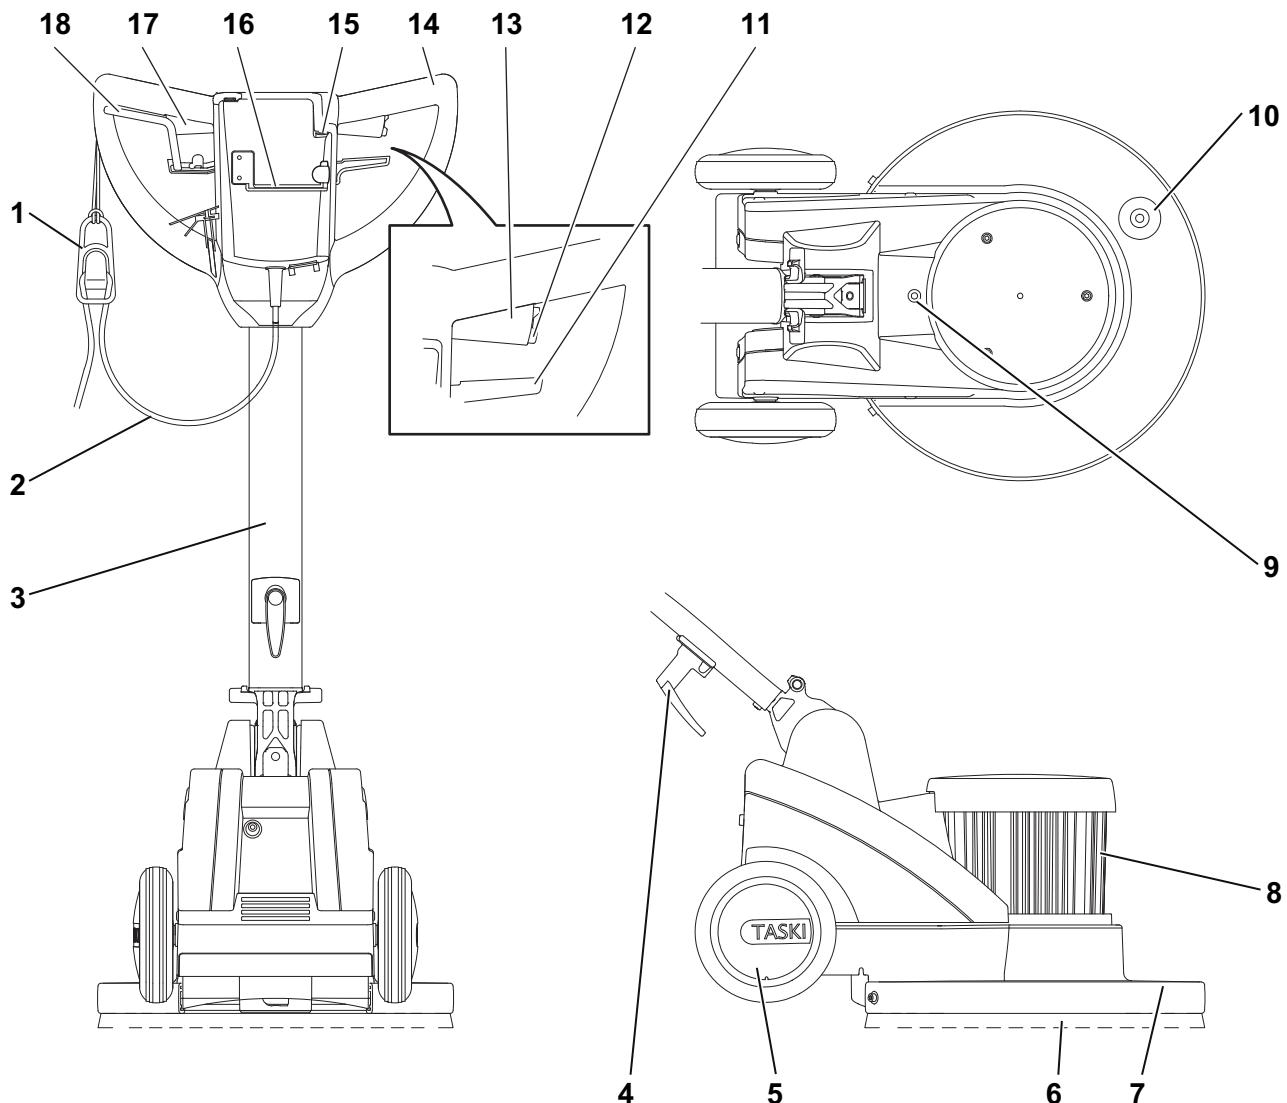

- 1 Kabeltrekontlasting
- 2 Netsnoer
- 3 Geleidingsstang
- 4 Kabelhaak
- 5 Transportwielen
- 6 Borsteleenheden (borstels, pads enz.)
- 7 Borstelafdekking
- 8 Motor
- 9 Wateraanvoer van de tank naar de borstel
- 10 Bevestiging voor extra gewicht
- 11 Verstellendel voor de helling van de geleidingsstang
- 12 Veiligheidsschakelaar
- 13 Schakelaarhendel rechts (motor AAN / UIT)
- 14 Geleidingsgreep
- 15 Weergave netcontactdoos (stekker ingestoken)
- 16 Borstelhouder (voor borstels en pads)
- 17 Schakelaarhendel links (motor AAN / UIT)
- 18 Activeringshendel voor sprayeenheid mechanische en wateruitloop tank

NL

Voor de inbedrijfstelling

Borstels gebruiken


Controleer vóór het gebruik:

- of de borstel niet onder de rode markering (haarbosjes) is gekomen of de lengte van de haren niet korter wordt dan 1 cm.
- de pad op slijtage en reinheid.



Let op:


Gebruik geen borstels die de slijtagegrens hebben bereikt. Dit wordt aangegeven door de lengte van de rode haarbosjes. Gebruik geen pads die versleten of vies zijn. Gebruik uitsluitend originele TASKI onderdelen. Het niet naleven kan resulteren in slechte reinigingsresultaten, maar ook in schade aan de vloer.




- Leg de borstel op de vloer, naar de machine gericht.



- Sta achter de machine.



- Druk op de verstelhendel aan de leidingsgreep en laat de geleidingsstang langzaam zo ver omlaag zakken totdat de armen gestrekt zijn (werkhouding).




- Wanneer u de verstelhendel loslaat, klikt de geleidingsstang vast.



- Laat de machine achterover hellen en rijd over de borstel totdat de behuizing er overheen staat.



- Richt de machine op.



- Beweeg de leidingsgreep van links naar rechts totdat de borstel aangekoppeld is.

De machine is gereed voor gebruik.

Gebruikstechniek

Machine	HD
Natte reiniging & basisreiniging	ja
Sprayreiniging	neen
Nat shampooën (niet op tapijt)	ja
Droog shampooën (niet op tapijt)	ja
Boenen	neen
Slijpen	ja
Kristalliseren	ja

Dosering



Let op:

Bij de omgang met chemische producten moeten handschoenen, een veiligheidsbril en geschikte (beschermende) werkkleeding worden gedragen!



NB:

Gebruik alleen door Diversey aanbevolen chemische producten en houd u strikt aan de productinformatie.



Gevaar:

Het gebruik van ongeschikte producten (o.a. chloor-, zuur- of oplosmiddelhoudende producten) kan tot schade voor de gezondheid en aanzienlijke schade aan de machine leiden.



NB:

De juiste dosering wordt aanbevolen op de verpakking van de producten en op het 'TASKI Product information sheet'.

Start van de werkzaamheden



Let op:


Tijdens het werken met deze machine altijd schoenen met antislipzool en geschikte werkkleding dragen!



Let op:

Maak u allereerst vertrouwd met de machine door de eerste rijpogingen op een vrije plek te starten.

Beginnen met reinigen




- Steek de stekker in het stopcontact.
De indicator licht op.

- Houd het netsnoer in de hand.

Zorg ervoor dat het netsnoer niet met de borstel in contact komt.

- Houd de machine met beide handen vast.



- Druk de veiligheidsschakelaar in en bedien tezelfdertijd de schakelhendel.

Hierdoor wordt de borstel in gang gezet.

NB:



Door de geleidingsstang licht op te heffen, beweegt de machine naar rechts, door haar licht neer te laten naar links.

Transport over trappen



NB:

Transporteren over trappen mag in het algemeen alleen met twee personen uitgevoerd worden.

- Schakel de machine uit.

- Trek de stekker uit het stopcontact.



Let op:

Ieder opheffen van de machine gaat met risico gepaard!

Er kan persoonlijk letsel en schade aan de machine optreden door het missen van een trede.



- Draai de borstel met de hand of voet weg van de borstelkoppeling.



- Om de machine op te tillen, neemt u haar bij de borstelafdekking beet, terwijl een andere persoon de geleidingsgreep pakt.

Einde van het werk

- Laat de schakelhendel los.
- Trek de stekker uit het stopcontact.



Let op:

Bij de volgende stappen voor lediging en reiniging moet de machine altijd uitgeschakeld zijn (hoofdschakelaar) en moet de stekker uit het stopcontact getrokken worden.




- Laat de machine licht achterover helen.




- Draai de borstel met de hand of voet weg van de borstelkoppeling.




- Zet de machine langzaam op de beschermring.



- Trek aan de verstelhendel en hef langzaam de geleidingsstang op totdat deze verticaal staat.



- Wanneer u de verstelhendel loslaat, klikt de geleidingsstang vast.



- Reinig het netsnoer met een vochtige doek en wikkel het losjes over de geleidingsgreep en de kabelhaak.

Reinigingsoplossing legen

NB:



Het verwijderen van het vuile water of de reinigingsoplossing moet gebeuren in overeenstemming met de nationale voorschriften.



NB:

Let bij het legen van de vuilwatertank op de beschermingsvoorschriften van de fabrikant van het schoonmaakmiddel.

- Haal de watertank van de machine af en leeg hem.
- Leeg het productreservoir van de sprayunit.

NL

**NB:**

Raadpleeg voor de procedure voor het legen van de schuimopwekker de handleiding voor de schuimopwekker 2.

Borstleenheid reinigen**NB:**

Reinig de borstleenheid telkens na voltooiing van het schoonmaakwerk.

- Reinig de borstleenheid met een borstel onder stromend water met behulp van een borstel.
 - Spoel het productreservoir en de sprayunit grondig met warm water.
- De reinigingsoplossing kan opdrogen en tot storingen leiden.*

Pad reinigen

- Leg de pad gedurende enkele uren in een reinigingsoplossing en spoel hem vervolgens af.

**NB:**

De pad kan ook in de wasmachine op max. 40 °C gewassen worden.

- Laat de pad drogen.

**Let op:**

De pad mag niet in een droogtrommel gedroogd worden!

Reinigen van de machine**Let op:**

Reinig de machine nooit met een hogedrukreiniger of waterstraal.

Het water dat in de machine doordringt kan ernstige schade aan de mechanische of elektrische onderdelen veroorzaken.

- Veeg de machine af met een vochtige doek.

Opslag/parkeren van de machine (niet in werking)**NB:**

De machine moet uitgeschakeld zijn en de stekker moet uit het stopcontact getrokken worden.

**NB:**

Bewaar de machine met opgeheven borstleenheid.

Service, onderhoud en verzorging

Onderhoud van de machine is essentieel voor de goede werking en een lange levensduur.

**Let op:**

Bij alle onderhoudswerkzaamheden aan de machine moet de stekker uit het stopcontact getrokken worden!

**Let op:**

Gebruik alleen TASKI originele onderdelen, anders vervallen alle garantie- en aansprakelijkheidsrechten!

Verklaring van de symbolen:

◊ = Na elk gebruik, ◊◊ = elke week,
◊◊◊ = elke maand, ⊗ = lampje servicebeurt

Activiteit	◊	◊◊	◊◊◊	⊗	Pagina
Motorventilatie op stofophoping controleren; indien nodig reinigen	●				
Borstleenheid (borstels) reinigen	●				144
Pad reinigen en laten drogen	●				144
Machine reinigen met een vochtige doek	●				

Service-intervallen

TASKI machines zijn machines van hoge kwaliteit die in de fabriek en door bevoegde testers op veiligheid zijn getest. Elektrische en mechanische onderdelen zijn na langdurig gebruik onderhevig aan slijtage en veroudering.

- Om de operationele veiligheid en werkzaamheid te waarborgen moet bij het oplichten van de onderhoudsindicator (fabrieksinstelling 250 bedrijfsuren) of ten minste eenmaal per jaar een servicebeurt worden uitgevoerd.

**NB:**

In geval van zware belasting en/of onvoldoende onderhoud zijn kortere intervallen vereist.

Servicecentrum

Als u contact met ons opneemt naar aanleiding van een storing of een bestelling, vermeld dan altijd de typeaanduiding en het serienummer.

Deze informatie vindt u op het typeplaatje van de machine. Op de laatste pagina van deze handleiding vindt u ook het adres van de dichtstbijzijnde TASKI-servicepartner.

Storingen

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing	Pagina
Niet functionerende machine kan niet ingeschakeld worden	Machine is uitgeschakeld	• Hoofdschakelaar inschakelen	141
	Stekker zit niet in het stopcontact	• Steek de netstekker in het stopcontact.	
	Netsnoer defect	• Netsnoer vervangen	
	Motor draait niet	• Neem contact op met uw servicepartner	
	Defecte veiligheidsschakelaar	• Neem contact op met uw servicepartner	
Borsteleenheid draait niet	Motor draait, maar de borsteleenheid niet	• Aandrijvingsriem gescheurd of los • Neem contact op met uw servicepartner	
	Elektrische component defect	• Neem contact op met uw servicepartner	
Machine functioneert niet; controleslamp brandt	Machine werd overbelast; overstrombeveiliging is geactiveerd	• Enige tijd wachten en opnieuw proberen (overstrombeveiliging keert automatisch terug)	
Machine bereikt nominaal toerental niet; overstrom wordt geactiveerd	Machine is overbelast	• Werktechniek evalueren	
	Onderspanning: Netsnoer is te lang	• Verlengsnoer verwijderen • Nominale spanning controleren	
Machine draait onrustig	Pad vervormd of beschadigd	• Pad vervangen	144
Spraypomp werkt; er komt geen reinigingsproduct uit	Reinigingsproduct in de sprayunit ingedroogd of slang verstopt	• Sprayunit reinigen • Sprayunit vervangen	

Technische gegevens

Machine	HD			
Werkbreedte	43			cm
Afmetingen (L x B x H)	67	48	119	cm
Gewicht van de machine, bedrijfsklaar, maximaal	53		54	kg
Nominale spanning	230-240 V~	220 V	120V	AC
Frequentie	50	60	60	Hz
Nominaal vermogen	1100			W

NL

Vastgestelde waarden conform IEC 60335-2-67			
Geluidsdrupp niveau LpA	<70		dB(A)
Onzekerheid KpA	2.5		dB(A)
Totale trillingswaarde	<2.5		m/s ²
Onzekerheid K	0,25		m/s ²
Spatwaterbescherming	IPX4		
Beschermingsklasse	I		

Accessoires

Nr.	Artikel
8504390	Watertank
8504410	Geleidingsplaat 43 cm
8004750	Schuurborstel 43 cm
8504800	Schuurborstel uitgewassen beton 43 cm
8504780	Schuurborstel slijpend 43 cm
7518579	Extra gewicht
	Verschillende pads (roze, rood of speciale pads)

Vervoer

- Schakel de machine uit.
- Trek de stekker uit het stopcontact.



Let op:

Ieder opheffen van de machine gaat met risico gepaard!

Er kan persoonlijk letsel en schade aan de machine optreden door het missen van een trede.

- Verwijder de borsteeleenheid (bladzijde 144).
 - Trek aan de verstelhendel en klap de geleidingsstang naar voren.
 - Wanneer u de verstelhendel loslaat, klikt de geleidingsstang vast.
- Om de machine op te tillen, neemt u deze bij de greepuit-sparing beet, terwijl een andere persoon de geleidings-greep pakt.

NB:



Zorg ervoor dat de machine stevig wordt vastgezet in het transportvoertuig en gerekerd is.


Ontmanteling

NB:



De machine en toebehoren moeten aan het einde van hun levensduur ontmanteld en verwijderd worden in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Uw Diversey-servicepartner kan u daarbij ondersteunen.

Oversettelse av de originale instruksjonene for bruk



FORSIKTIG!

Før første gangs bruk må bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksen leses nøye.
Oppbevar bruksanvisningen trygt og lett tilgjengelig slik at du når som helst kan slå opp i den.

Tegnforklaring



Fare:

Dette symbolet angir viktig informasjon. Manglende overholdelse av denne merknaden kan føre til risiko for personer og/eller omfattende materielle skader!



Advarsel:

Dette symbolet angir viktig informasjon. Manglende overholdelse av denne merknaden kan føre til feilfunksjoner og materielle skader!



Merk:

Dette symbolet angir viktig informasjon i sammenheng med effektiv bruk av produktet. Manglende overholdelse av denne merknaden kan føre til feilfunksjoner!

- Den inneholder merknader om den nødvendige rekkefølgen av arbeidstrinnene.

Innholdsfortegnelse

Sikkerhetsinstrukser	147
Rengjøringsprodukter	148
Utviklet dokumentasjon	148
Oppbygning - oversikt	149
Før bruk	150
Starte arbeidet	151
Avslutte arbeidet	151
Service, vedlikehold og pleie	152
Feil	153
Tekniske data	153
Tilbehør	154
Transport	154
Avhending	154

Maskinens bruksområde

Maskinen er beregnet til kommersiell bruk (for eksempel på hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, kjøpesentre, idrettshallar, kontorer o.a.).

Den strengeste oppfølging av denne bruksanvisningen gjelder for hver enkelt type bruksmåte som er angitt på denne siden 150.

Disse maskinene er kun designet for bruk innendørs.



Advarsel:

Denne maskinen kan ikke brukes for dyp rensing av harde gulvbelegg.
Våtrengjøring av parkett og laminatgolv med denne maskinen skjer på egen risiko.



Fare:

Endringer på maskinen som ikke er godkjent av Diversey, fører til annulling av sikkerhetsmerker og CE-konformitet. Bruk som ikke er i tråd med maskinens bruksområde, kan føre til personskader og skader på maskin og arbeidsmiljø. I slike tilfeller bortfaller som regel all garanti og eventuelle garantikrav.

Sikkerhetsinstrukser

På grunn av sin utførelse og konstruksjon overholder TASKI-maskinene de grunnleggende sikkerhets- og helsekravene i EU-direktiver og er derfor påført CE-merket.



Fare:

Maskinen må kun brukes av personer som er tilstrekkelig opplært i bruken eller har vist evne til å betjene den og som er uttrykkelig autorisert til å bruke den.



Fare:

Maskinen må ikke brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, inkludert barn, eller som har manglende erfaring og kunnskap.

Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med maskinen.



Fare:

Maskinen må ikke brukes i rom hvor eksplosjonsfarlige og brennbare materialer (f.eks. bensin, løsemiddel, fyringsolje, støv osv.) blir lagret eller behandlet.

De elektriske eller mekaniske komponentene kan føre til antennelse av disse stoffene.



Fare:

Maskinen skal ikke brukes til oppsuging av giftige, helsefarlige, etsende eller irriterende stoffer (f.eks. farlig støv osv.). Filtersystemet filtrerer ikke materialer av denne typen i tilstrekkelig grad.

Mulige svekkeler av helsen til brukeren og tredjepart kan ikke utelukkes.



Fare:

Det må tas hensyn til lokale forhold som tredjeparter og barn! Spesielt må hastigheten reduseres på uoversiktlige steder, f.eks. foran dører eller svinger.



Fare:

Det er ikke lov å frakte andre personer og gjenstander på denne maskinen.

NO

**Fare:**

Hvis maskinen ikke fungerer som den skal, det har oppstått en feil eller etter en kollisjon eller et fall, må maskinen kontrolleres av en autorisert fagperson før den settes i drift igjen. Det samme gjelder hvis maskinen blir stående utendørs, nedsenet i vann eller utsettes for fukt.

**Fare:**

I tilfelle skade på de sikkerhetsrelaterte delene, som for eksempel børstedeksel, hovedkabel eller deksler som gir tilgang til strømførende deler, må bruken av maskinen umiddelbart avbrytes!

**Fare:**

Maskinen må ikke stoppes, plasseres eller oppbevares på skrånende underlag.

**Fare:**

Etter alt arbeid på maskinen, må maskinen slås av.

**Fare:**

Sjekk strømledningen regelmessig for eventuelle feil eller aldring og sett ikke maskinen i drift hvis den ikke er i perfekt stand. La den bli reparert av en autorisert fagperson!

**Advarsel:**

Maskinen må beskyttes mot uautorisert bruk. Hold derfor maskinen i et lukket rom før du beveger deg bort fra den.

**Advarsel:**

Maskinen kan kun brukes og oppbevares i tørt, støvfritt miljø ved temperaturer fra +10 til +35 grader.

**Advarsel:**

Reparasjoner av mekaniske eller elektriske deler på maskinen skal kun utføres av autoriserte fagpersoner som er kjent med alle relevante sikkerhetsbestemmelser.

**Advarsel:**

Det skal utelukkende brukes verktøy (børster, pader eller lignende) som er definert under Tilbehør i denne bruksanvisningen eller som er anbefalt gjennom TASKI-konsulenten. Andre verktøy kan redusere maskinens sikkerhet og funksjonalitet.

**Advarsel:**

Nasjonale forskrifter for personlig beskyttelse og arbeidsmiljø samt produsentens instruksjoner for bruk av rengjøringsmidler må følges nøye.

**Advarsel:**

Det er forbudt å koble støpselet til og fra med våte hender!

**Advarsel:**

Sjekk om den angitte merkespenningen på typeskiltet samsvarer med den gjeldende nettspenningen!

**Advarsel:**

Sørg for at strømledningen ikke skades av roterende verktøy (børster, pader og lignende) og at den ikke blir klemt, trukket i eller skadet av oppheeting, olje og skarpe kanter!

**Advarsel:**

Den ekstra kontakten må bare brukes til tilbehør som er angitt i bruksanvisningen på side 154

**Advarsel:**

TASKI-maskiner og -enheter er konstruert slik at de iht. gjeldende stand og kunnskap ikke fører til helsefarlig støy eller vibrasjoner.

Se Tekniske data på side 153.

Rengjøringsprodukter**Merk:**

TASKI-maskinene er konstruert slik at de oppnår det beste rengjøringsresultatet med TASKI rengjøringsprodukter.

Andre rengjøringsprodukter kan føre til driftsforstyrrelser og skader på maskinen eller arbeidsmiljøet.

Av den grunn anbefaler vi at det kun brukes TASKI rengjøringsprodukter.

Feil som oppstår på grunn av feil rengjøringsprodukt, dekkes ikke av garantien.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt din TASKI servicepartner.

Utviklet dokumentasjon**Merk:**

Koblingsskjemaet for denne maskinen finner du i reservedelslisten.

Kontakt kundeservice for mer informasjon.

Oppbygning - oversikt

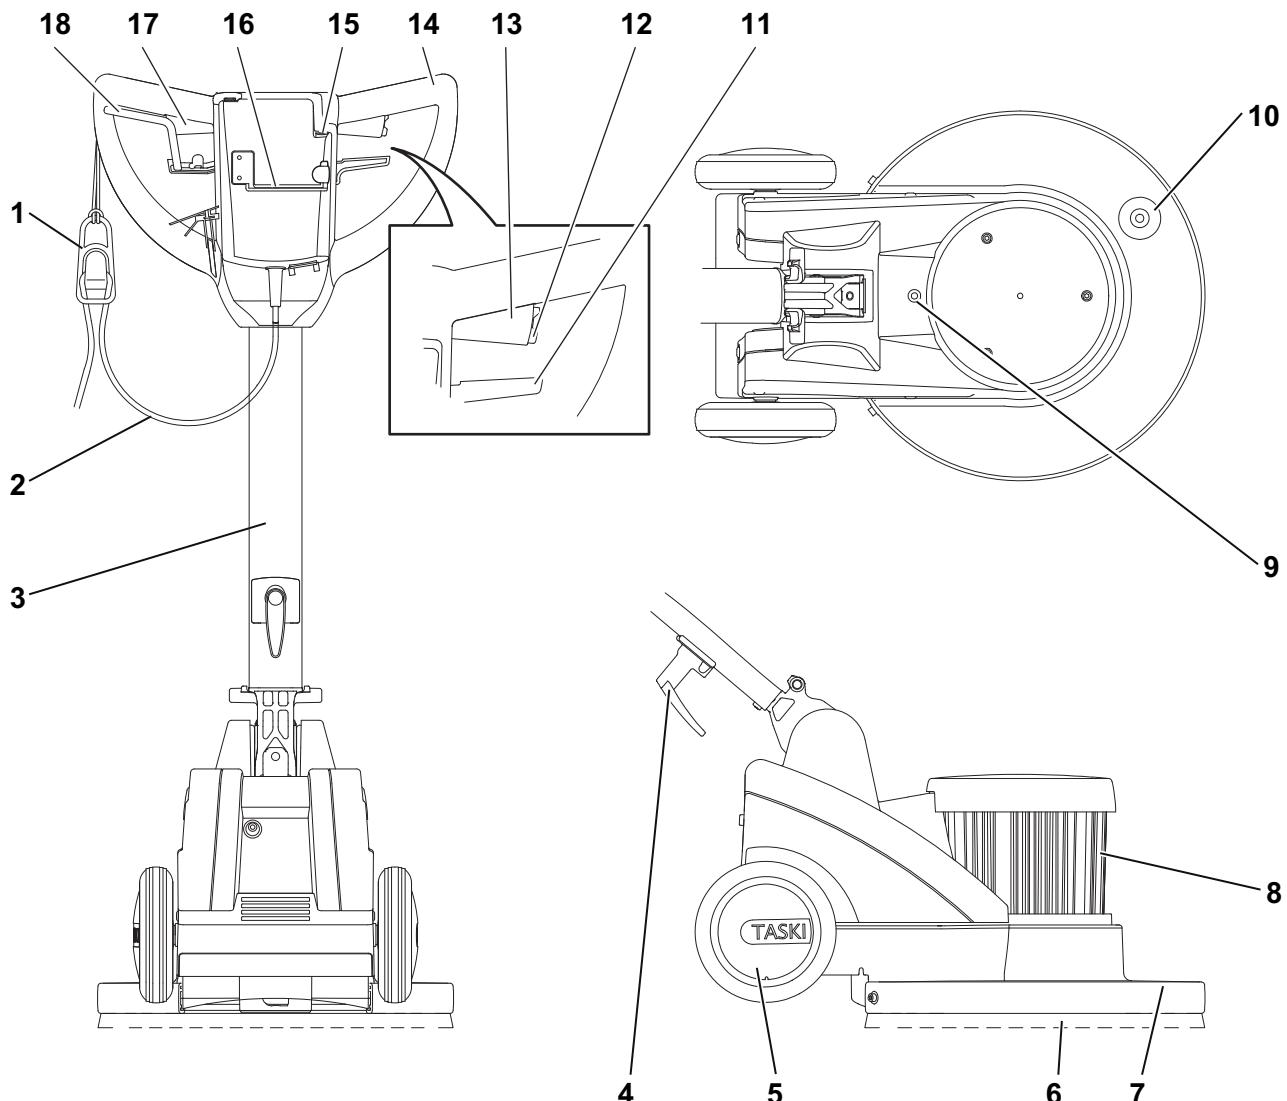

- 1 Strekkavlaster for kabel
- 2 Hovedkabel
- 3 Stålstang
- 4 Kabelkrok
- 5 Transporthjul
- 6 Verktøy (børster, pader osv.)
- 7 Børstedeksel
- 8 Motor
- 9 Vanntilførsel fra tanken til børsten
- 10 Feste for ekstra vekt
- 11 Justeringsspake for vipping av stålstangen
- 12 Sikkerhetsbryter
- 13 Bryterspake på høyre side (motor PÅ / AV)
- 14 Maskin-håndtak
- 15 Visning av stikkontakt (plugg satt i)
- 16 Holder for utstyr (for børster og pader)
- 17 Bryterspake på venstre side (motor PÅ / AV)
- 18 Betjeningsspake for mekanisk dispenserenhet og tankens vannuttak

NO

Før bruk

Bruke verktøyet


Før verktøyet brukes, sjekk:

- at børsten ikke har gått under det røde merket (børstebunt) eller har en børstelengde på under 1 cm.
- at paden er ren og ikke slitt.



Advarsel:


Ikke bruk børster hvor slitasjegrensen er nådd. Dette indikeres av lengden på den røde børstebunten ikke bruk pader som er slitt eller skitne. Bruk utslutkende originale TASKI-verktøy. Manglende overholdelse kan føre til dårlige rengjøringsresultater og til og med skader på gulvbelegget.




- Sett verktøyet i flukt med maskinen på gulvet.



- Stå bak maskinen.



- Bruk justeringsspaken på maskinhåndtaket og senk stålstanget langsomt nedover til armene er strekt helt ut (arbeidsstilling).




- Slipp justeringsspaken og stålstanget går i inngrep.



- Vipp maskinen bakover og kjør over verktøyet slik at det fester seg i huset.



- Rett opp maskinen.



- Beveg maskin-håndtaket fra venstre mot høyre til verktøyet kobles til.

Maskinen er nå klar til å brukes.

Bruksmåte

Maskin	HD
Våtrengjøring og grunnrengjøring	ja
Sprayrensing	nei
Våt-sjampone (ikke på teppe)	ja
Tørr-sjampone (ikke på teppe)	ja
Polere	nei
Slipe	ja
Krystallisere	ja

Dosering



Advarsel:

Ved håndtering av kjemiske produkter må det brukes hanske, vernebriller og henriktsmessig (beskyttende) arbeidsklær!



Merk:

Bruk kun kjemiske produkter anbefalt av Diversey/Lilleborg Profesjonell og vær oppmerksom på produktinformasjonen.



Fare:

Bruk av uegnede produkter (som klor, syre- eller løsemiddelholdige produkter) kan være helsefarlig og kan føre til betydelig skade på maskinen.



Merk:

Riktig dosering vises på emballasjen til produktet og på informasjonsarket "TASKI Product Information sheet".

Starte arbeidet



Advarsel:


Når du arbeider med denne maskinen må du alltid ha på sklisikkert fottøy og hensiktssmessige arbeidsklær!



Advarsel:

Gjør deg først kjent med maskinen ved å starte på en åpen plass for å gjøre det første kjøreforsøket!

Starte rengjøringen




- Sett støpselet i stikkontakten.
Indikatoren lyser.

- Led strømledningen med hånden.

Sørg for at strømledningen ikke kommer i kontakt med verktøyet.

- Hold fast i maskinen med begge hender.



- Trykk på sikkerhetsbryteren og betjen samtidig koblingsspaken.
Slik settes verktøyet i gang.



Merk:

Maskinen beveger seg til høyre ved lett løfting av styrestangen og til venstre ved lett senking.

Transportering i trapp



Merk:

Transportering av maskinen i trapp må vanligvis utføres av to personer.


- Slå av maskinen.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten.



Advarsel:

Enhver løfting av maskinen er forbundet med risiko!

Feiltrinn kan føre til person- og maskinskade.



- Bruk hånd eller fot til å trekke verktøyet ut av verktøykoblingen.



- For å løfte maskinen, ta tak i børstedeckselet mens den andre personen tar tak i maskin-håndtaket.

Avslutte arbeidet

- Slipp koblingsspaken.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten.




Advarsel:

Ved de følgende trinnene for tømming og rengjøring må maskinen alltid være avslått (hovedbryter) og støpselet være trukket ut av stikkontakten.



- Vipp maskinen lett bakover.




- Bruk hånd eller fot til å trekke verktøyet ut av verktøykoblingen.




- Sett maskinen langsomt på beskyttelsesringen.



- Trekk i justeringsspaken og løft stålstanten langsomt til den står lodret.



- Slipp justeringsspaken og stålstanten går i inngrep.



- Rengjør hovedkabelen med en fuktig klut og vikle den løst over maskinhåndtaket og kabelkroken.

NO

Tømme rengjøringsløsning



Merk:

Fjerning av det skitne vannet eller rengjøringssløsningen må foretas i henhold til nasjonale forskrifter.



Merk:

Vær oppmerksom på forskriftene til fabrikanten av rengjøringsmiddelet med hensyn til bruk av personlig verneutstyr, når skittenvannstanken skal tømmes.

- Ta vanntanken vekk fra maskinen og tøm den.
- Tøm produktbeholderen på sprayenheten.

**Merk:**

Utløp for tømming av skumgeneratoren, se bruksanvisningen Skumgenerator 2.

Rengjøre verktøy**Merk:**

Rengjør verktøyet etter hver avslutning av rengjøringsarbeidet.

- Rengjør verktøyet under rennende vann og ved hjelp av en børste.
- Skyll produktbeholderen og sprayenheten grundig med varmt vann.

Rengjøringsløsningen kan tørke ut og føre til feil.

Rengjøre paden

- Legg paden i en rengjøringsløsning i noen timer og skyll den etterpå.

**Merk:**

Paden kan også vaskes i vaskemaskin på maks. 40° C.

- La paden tørke.

**Advarsel:**

Paden må ikke tørkes i tørketrommel!

Rengjøre maskinen**Advarsel:**

Rengjør aldri maskinen med høytrykks-spyler eller vannstråle.

Vann som trenger inn i maskinen, kan resultere i betydelig skade på mekaniske eller elektriske deler.

- Tørk av maskinen med en fuktig klut.

Lagring / parkering av maskinen (ikke i drift)**Merk:**

Maskinen må være slått av og støpselet trukket ut av stikkontakten.

**Merk:**

Lagre maskinen med verktøyet løftet.

Service, vedlikehold og pleie

Vedlikeholdet av maskinen er en forutsetning for forsvarlig bruk og lang varighet.

**Advarsel:**

Før alt vedlikeholdsarbeid på maskinen, må støpselet være trukket ut av stikkontakten!

**Advarsel:**

Det skal kun brukes TASKI-originaldeler, ellers bortfaller all garanti!

Tegnforklaring:

◊ = etter hver rengjøringsøkt, ◊◊ = hver uke,
◊◊◊ = hver måned, ⊗ = servicelampe

Aktivitet	◊	◊◊	◊◊◊	⊗	Side
Sjekk motorviften for støvoppsamling, rengjør etter behov	●				
Rengjør verktøy (børster)	●				152
Rengjør pad og la den tørke	●				152
Rengjør maskinen med en fuktig klut	●				

Serviceintervaller

TASKI-maskinene er høykvalitetsmaskiner som er sikkerhetstestet på fabrikk og av autoriserte testorganer. Elektriske og mekaniske komponenter er utsatt for slitasje etter lengre tids bruk og aldring.

- For å opprettholde driftssikkerhet og -beredskap må det utføres en service etter 250 arbeidstimer eller minst én gang i året.

**Merk:**

Ved spesiell hard belastning og/eller utilstrekkelig vedlikehold kreves det kortere serviceintervaller.

Servicesenter

Hvis du som følge av driftsfeil eller en bestilling tar kontakt med oss, må du alltid oppgi typebetegnelse og serienummer. Denne informasjonen finner du på typeskiltet på maskinen din. På siste side i denne bruksanvisningen finner du adressen til din nærmeste TASKI servicepartner.

Feil

Feil	Mulig årsak	Utbedring av feil	Side
Maskin uten funksjon lar seg ikke slås på	Maskinen er slått av	• Slå på hovedbryter	149
	Støpselet er ikke satt i	• Koble støpselet til stikkontakten.	
	Defekt strømledning	• Skift ut strømledning	
	Motoren går ikke	• Kontakt servicepartner	
	Feil på sikkerhetsbryter	• Kontakt servicepartner	
Verktøy går ikke	Motoren går, men ikke verktøyet	• Drivreimer opprevet eller løse • Kontakt servicepartner	
	Defekte elektrokomponenter	• Kontakt servicepartner	
Maskinen fungerer ikke i det hele tatt, kontrollampen lyser	Maskinen ble overbelastet, mekanisme for overstrøm utløst	• Vent en stund, forsøk på ny (mekanisme for overstrøm stiller seg automatisk tilbake)	
Maskinen kommer ikke opp til nomenell turtall, sannsynligvis overstrøm	Maskinen er overbelastet	• Sjekk arbeidsmetode	
	For lav spenning: Strømledningen er for lang	• Fjern skjøteleddning • Sjekk nettspenningen	
Maskinen går urolig	Pad deformert eller ødelagt	• Skift pad	152
Spraypumpen fungerer, rengjøringsproduktet kommer ikke ut	Rengjøringsproduktet i sprayenheten er tørket inn eller slangene er tett	• Rengjør sprayenheten • Skift ut sprayenheten	

Tekniske data

Maskin	HD			
Arbeidsbredde	43			cm
Mål (L x B x H)	67 x 48 x 119			cm
Maksimal vekt for driftsklar maskin	53			kg
Merkespenning	230-240V~	220V	120V~	AC
Frekvens	50	60	60	Hz
Nominell merkeeffekt	1100			W

NO

Fastsatte verdier i samsvar med IEC 60335-2-67			
Lydtrykknivå LdA	70	dB(A)	
Usikkerhet KpA	2,5	dB(A)	
Samlet vibrasjonsverdi	<2,5	m/s ²	
Usikkerhet K	0,25	m/s ²	
Vannsprutbeskyttelse	IPX4		
Beskyttelsesklasse	I		

Tilbehør

Nr.	Artikkel
8504390	Vanntank
8504410	Føringsskive 43 cm
8004750	Skurebørste 43 cm
8504800	Skurebørste Waschbeton 43 cm
8504780	Skurebørste kraftig 43 cm
7518579	Ekstra vekt
	Diverse pader (rosa, rød eller spesielle pader)

Transport

- Slå av maskinen.
- Trekk pluggen ut av stikkontakten.



Advarsel:

Enhver løfting av maskinen er forbundet med risiko!

Feltrinn kan føre til person- og maskinskade.

- Ta av verktøyet (side 152).
 - Dra i justeringsspaken og sving stålstan gen forover.
 - Slipp justeringsspaken og stålstan gen går i inngrep.
- For å løfte maskinen, ta tak i dra-håndtaket mens den andre personen tar tak i maskin-håndtaket.



Merk:

Sørg for at maskinen er bundet fast i transportkjøretøyet og er sikret.


Avhending



Merk:

Maskin og tilbehør er konstruert for fagmessig riktig avhending iht. nasjonale forskrifter. Din Diversey/Lilleborg Profesjonell servicepartner kan hjelpe deg.

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji użytkowania



UWAGA!

Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Instrukcję należy zachować i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu, aby można było z niej w każdej chwili skorzystać.

Objaśnienie symboli



Niebezpieczeństwo:

Ten symbol wskazuje na ważne informacje. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może powodować zagrożenie dla osób i/lub poważne straty materialne!



Uwaga:

Ten symbol wskazuje na ważne informacje. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może powodować zakłócenia i straty materialne!



Wskazówka:

Ten symbol zamieszczono przy ważnych informacjach dotyczących efektywnej eksploatacji urządzenia. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może powodować zakłócenia!

- Są to informacje o czynnościach, które należy wykonywać w określonej kolejności.

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa	155
Środki czyszczące	157
Pozostała dokumentacja	157
Schemat budowy	158
Przed przystąpieniem do eksploatacji	159
Rozpoczęcie pracy	160
Zakończenie pracy	160
Serwis, konserwacja i czyszczenie	161
Usterki	162
Dane techniczne	162
Wyposażenie	163
Transport	163
Utylizacja	163

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenia są przeznaczone do stosowania przemysłowego (np. w hotelach, szkołach, szpitalach, fabrykach, centrach handlowych, biurach itp.).

Poszczególne modele są przeznaczone do zastosowań podanych na stronie 159 pod warunkiem ścisłego przestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.

Urządzenie jest przystosowane wyłącznie do eksploatacji wewnątrz budynków.

Uwaga:

Urządzenie nie może być stosowane do głębokiego czyszczenia twardych wykładzin podłogowych.

Stosowanie urządzenia do czyszczenia na mokro parkietów i podłóg z laminatów odbywa się na wyjątkową odpowiedzialność użytkownika.



Niebezpieczeństwo:

Wprowadzanie zmian w urządzeniu bez zgody Diversey prowadzi do wygaśnięcia znaku bezpieczeństwa oraz deklaracji zgodności CE. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może powodować szkody na osobach, uszkodzenie urządzenia i obiektów w otoczeniu. Postępowanie jak wyżej skutkuje najczęściej utratą wszelkich praw gwarancyjnych i praw do ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ze względu na swoją budowę oraz zastosowaną konstrukcję urządzenia TASKI spełniają stosowne wymagania najważniejszych dyrektyw UE z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, co umożliwia ich oznakowanie CE.



Niebezpieczeństwo:

Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez stosownie poinstruowane osoby lub pracowników z odpowiednio udokumentowanymi kwalifikacjami, którym zlecono wykonanie określonych prac.



Niebezpieczeństw:

Urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby upośledzone fizycznie, umysłowo lub sensorycznie oraz niedysponujące odpowiednim doświadczeniem i wiedzą, w tym dzieci.

Dzieci powinny być pod opieką i należy dopilnować, aby nie wykorzystywały urządzenia do zabawy.



Niebezpieczeństwo:

Nie wolno składać i użytkować urządzenia w warunkach zagrożenia wybuchem oraz w pomieszczeniach, w których znajdują się lub przetwarzane są substancje palne (np. benzyna, rozpuszczalniki, olej opałowy, pył wybuchowy).

Podzespoły elektryczne i mechaniczne urządzenia mogą doprowadzić do zapłonu tego rodzaju substancji.

PL



Niebezpieczeństwo:

Urządzenie nie może być wykorzystywane do usuwania substancji trujących, szkodliwych dla zdrowia, żarzących lub drażniących (np. niebezpiecznych pyłów itp.). Tego rodzaju substancje nie zostaną w całości odseparowane przez system filtracyjny urządzenia

i nie można wykluczyć ich szkodliwego oddziaływania na zdrowie użytkownika oraz osób postronnych.



Niebezpieczeństw:

W trakcie pracy należy zwracać uwagę na lokalne warunki, osoby postronne oraz dzieci! W miejscach z ograniczoną widocznoscią, np. za drzwiami i zakrętami, należy zmniejszyć prędkość.



Niebezpieczeństwo:

Transportowanie osób i przedmiotów przy użyciu niniejszego urządzenia jest zabronione.



Niebezpieczeństw:

W przypadku wystąpienia wadliwego działania, usterki lub po kolizji czy upadku urządzenie musi zostać sprawdzone przed ponownym uruchomieniem przez upoważnionego specjalistę. Powyższe dotyczy również sytuacji, gdy urządzenie zostało wystawione na działanie warunków atmosferycznych, wilgoci lub zostało zalane w wodzie.



Niebezpieczeństw:

W razie uszkodzenia części istotnych dla bezpieczeństwa, takich jak osłona szczotki, kabel sieciowy czy pokrywy chroniące przed dostępem do elementów przewodzących prąd, należy niezwłocznie zaprzestać eksploatacji urządzenia!



Niebezpieczeństw:

Urządzenia nie wolno zatrzymywać, odstawać ani przechowywać na pochyłych powierzchniach.



Niebezpieczeństw:

Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac przy urządzeniu należy uprzednio wyłączyć urządzenie.



Niebezpieczeństw:

Należy regularnie sprawdzać przewód zasilający pod kątem ewentualnych wad lub oznak starzenia. Jeżeli urządzenie nie jest w idealnym stanie, nie należy rozpoczynać eksploatacji urządzenia, lecz zlecić jego naprawę uprawnionym specjalistom!



Uwaga:

Maszyna musi być chroniona przed nieautoryzowanym użyciem. Dlatego urządzenie bez nadzoru należy przechowywać w zamkniętym pomieszczeniu.



Uwaga:

Urządzenie może być użytkowane i przechowywane wyłącznie w suchych i niezapylonych pomieszczeniach w temperaturze od +10 do +35°C.



Uwaga:

Naprawy mechanicznych i elektrycznych podzespołów urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez uprawnione i wykwalifikowane osoby, które zapoznały się ze stosownymi przepisami bezpieczeństwa.



Uwaga:

Należy używać wyłącznie narzędzi (szczotek, tarcz itp.) wyszczególnionych jako akcesoria w niniejszej instrukcji lub zalecanych przez doradców technicznych firmy TASKI. Stosowanie innych narzędzi może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie urządzenia i bezpieczeństwo.



Uwaga:

Należy bezwzględnie przestrzegać lokalnych przepisów BHP i instrukcji producenta dotyczących stosowania środków czystości.



Uwaga:

Zabrania się wkładania i wyjmowania wtyczki zasilania sieciowego z gniazda mokrymi rękami!



Uwaga:

Należy sprawdzić, czy napięcie znamionowe podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w Państwa sieci!



Uwaga:

Należy uważać, żeby nie zmiażdżyć i nie przerwać kabla zasilania sieciowego obrotowymi akcesoriami (szczotki, pady itp.) i nie uszkodzić kabla na skutek działania wysokich temperatur, oleju lub ostrych krawędzi!



Uwaga:

Dodatkowe gniazdo może być stosowane wyłącznie do podłączania urządzeń dodatkowych, które zostały wymienione w niniejszej instrukcji obsługi na stronie 163



Uwaga:

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej rozwiązania konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach TASKI pozwalają na wykluczenie zagrożeń dla zdrowia powodowanych przez występujące wibracje oraz hałas.

Patrz dane techniczne na stronie 162.

Środki czyszczące

Wskazówka:



Rozwiązania konstrukcyjne w urządzeniach TASKI zostały opracowane z myślą o uzyskaniu optymalnych rezultatów przy zastosowaniu środków czyszczących TASKI.

Inne środki czyszczące mogą prowadzić do usterek w eksploatacji i uszkodzeń urządzenia lub środowiska roboczego.

Dlatego też zalecamy stosowanie środków czyszczących wyłącznie produkcji firmy TASKI.

Usterki spowodowane na skutek używania nieodpowiednich środków czyszczących nie są objęte gwarancją.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się zwrócić do serwisu TASKI.

Pozostała dokumentacja

Wskazówka:




Schemat elektryczny urządzenia udostępniono w liście części zamiennych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.

PL

Schemat budowy

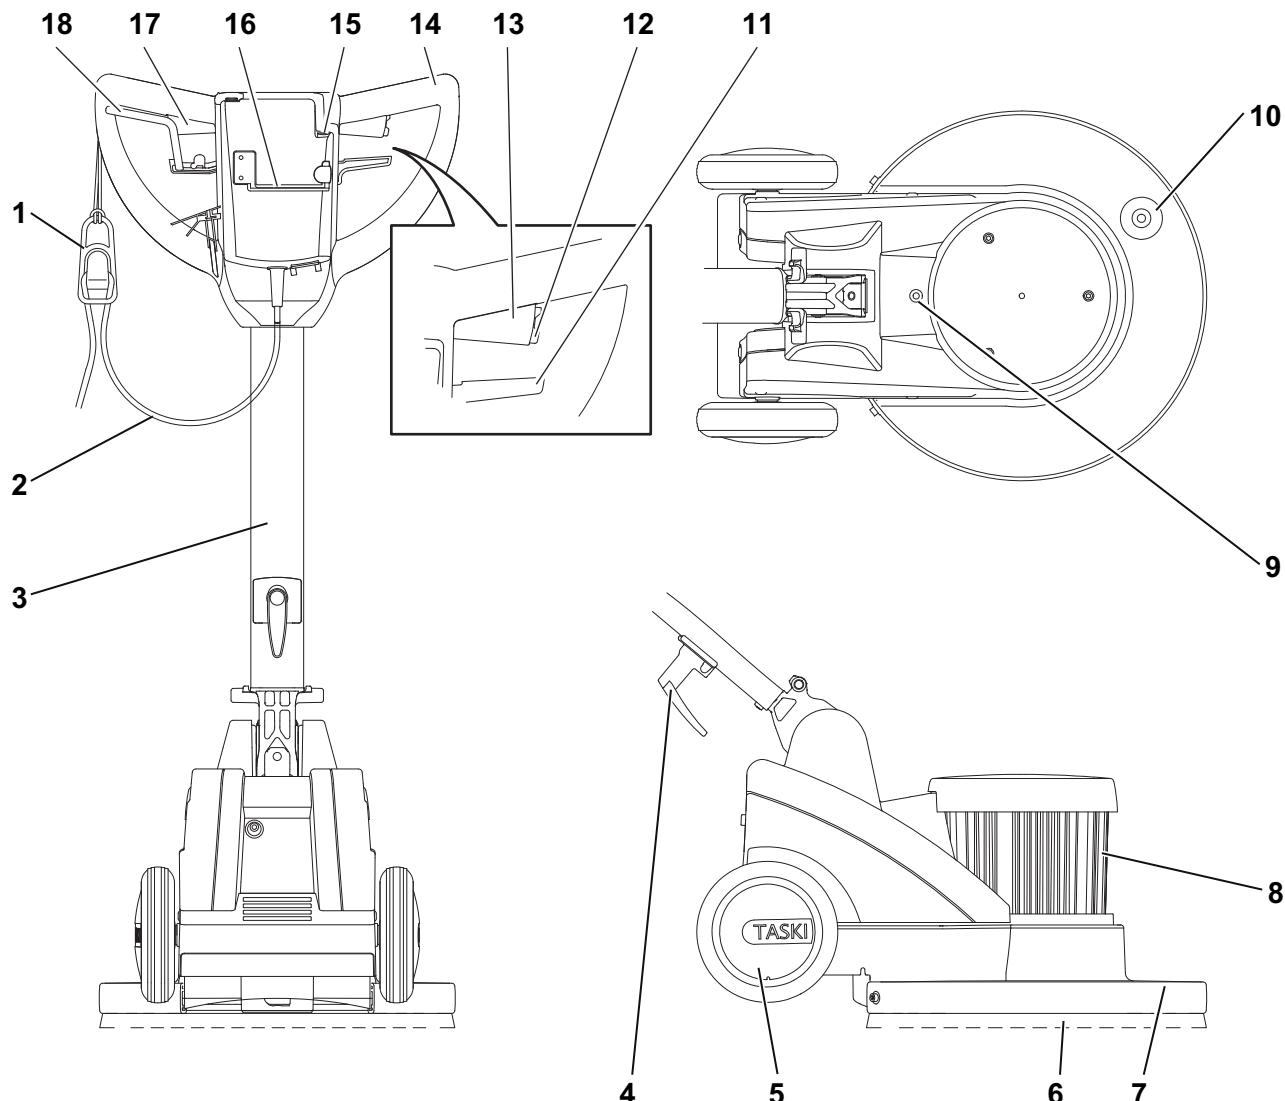

- 1 Kablowy uchwyt odciążający
- 2 Kabel zasilania sieciowego
- 3 Ramię prowadzące
- 4 Hak na kabel
- 5 Koła
- 6 Akcesoria (szczotki, pady itp.)
- 7 Osłona szczotki
- 8 Silnik
- 9 Dopływ wody ze zbiornika do szczotki
- 10 Mocowanie dodatkowego obciążnika
- 11 Dźwignia regulacji nachylenia ramienia prowadzącego
- 12 Przycisk bezpieczeństwa
- 13 Dźwignia przełączania prawa strona (WŁĄCZ/WYŁĄCZ silnik)
- 14 Rękojeść ramienia
- 15 Wskaźnik gniazda zasilania sieciowego (wtyczka włożona do gniazda)
- 16 Uchwyt na akcesoria (do szczotek i padów)
- 17 Dźwignia przełączania lewa strona (WŁĄCZ/WYŁĄCZ silnik)
- 18 Dźwignia sterująca spryskiwaczem mechanicznym i dozowaniem wody ze zbiornika

Przed przystąpieniem do eksploatacji

Montaż jednostki narzędziowej


Przed użyciem sprawdzić:

- czy długość szczeciny w szczotce nie przekroczyła czerwonego oznakowania (w wiążce) lub wynosi co najmniej 1 cm;
- zużycie i stan zanieczyszczenia tarczy przed przystąpieniem do pracy.




Uwaga:


Nie należy używać szczotek, w których przekroczona została granica zużycia zaznaczona na szczecinie w wiążce kolorem czerwonym. Nie stosować zużytych lub zanieczyszczonych tarcz. Należy stosować wyłącznie oryginalne narzędzia TASKI, które gwarantują uzyskanie optymalnych rezultatów w procesie czyszczenia i eliminują ryzyko uszkodzenia podłożu.



- Położyć jednostkę narzędziową na ziemi przy urządzeniu.




- Stanąć za urządzeniem.



- Nacisnąć dźwignię regulacji nachylenia na rękę i powoli opuścić ramię prowadzące na wysokość wyciągniętych ramion (pozycja robocza).



- Zwolnić dźwignię, aby zablokować drążek prowadzący.



- Pochylić urządzenie w tył i przesunąć je nad jednostką narzędziową do momentu, kiedy obudowa urządzenia oprze się o jednostkę narzędziową.



- Wyprostować urządzenie.



- Przesuwać rękę z lewej do prawej strony do momentu całkowitego zamocowania jednostki narzędziowej.

Maszyna jest teraz gotowa do pracy.

Zakres zastosowania

Urządzenie	HD
Czyszczenie na mokro i czyszczenie zasadnicze	tak
Czyszczenie natryskowe	nie
Szamponowanie na mokro (z wyjątkiem wykładzin dywanowych)	tak
Szamponowanie na sucho (z wyjątkiem wykładzin dywanowych)	tak
Polerowanie	nie
Ścieranie	tak
Krystalizacja	tak

Dozowanie



Uwaga:

Podczas stosowania substancji chemicznych należy używać rękawic i okularów ochronnych oraz odpowiedniej odzieży roboczej (ochronnej)!



Wskazówka:

Należy stosować wyłącznie produkty zalecane przez firmę Diversey oraz bezwzględnie przestrzegać instrukcji ich stosowania.



Niebezpieczeństwo:

Stosowanie niewłaściwych produktów (m.in. zawierających chlor, kwasy lub roztwory) stanowi zagrożenie dla zdrowia i może być przyczyną poważnego uszkodzenia maszyny.



Wskazówka:

Zalecenia w zakresie właściwego dozowania znajdują się na opakowaniu poszczególnych środków oraz w „TASKI Product information sheet”.

PL

Rozpoczęcie pracy



Uwaga:


Podczas wykonywania prac należy używać stabilnego obuwia oraz odpowiedniej odzieży roboczej!



Uwaga:

Należy najpierw zapoznać się z urządzeniem, przeprowadzając pierwsze próby jazdy na pustym placu!

Rozpoczęcie czyszczenia




- Podłączyć wtyczkę do gniazda zasilania sieciowego.

Wskaznik się zaświeci.

- Trzymać kabel zasilający w dłoni.

Należy zadbać, żeby kabel zasilający nie miał kontaktu z jednostką narzędziową.

- Trzymać urządzenie obiema rękami.



- Wcisnąć przycisk bezpieczeństwa, obsługując równocześnie dźwignię przełączania.

Spowoduje to uruchomienie jednostki narzędziowej.

Wskazówka:



Lekkie uniesienie ramienia prowadzącego powoduje przesunięcie urządzenia w prawo, a lekkie opuszczenie ramienia – przesunięcie w lewo.

Transport po schodach



Wskazówka:

Do transportu urządzenia po schodach wymagany jest udział dwóch osób.


- Wyłączyć urządzenie.
- Odłączyć wtyczkę z gniazda zasilania sieciowego.




Uwaga:

Każde podnoszenie urządzenia wiąże się z ryzykiem!

Niewłaściwy ruch może spowodować uszkodzenie ciała lub maszyny.



- Odkręcić jednostkę narzędziową ręką lub nogą ze sprzęgu jednostki narzędziowej.



- Aby podnieść urządzenie, jedna osoba chwytą za osłonę szczotki, a druga za rękę ręki ramienia.

Zakończenie pracy

- Zwolnić dźwignię przełączania.

- Odłączyć wtyczkę z gniazda zasilania sieciowego.



Uwaga:

Przed rozpoczęciem wykonywania poszczególnych czynności związanych z opróżnianiem i czyszczeniem urządzenia należy zawsze wyłączyć urządzenie (wyłącznik główny) i wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania sieciowego.



- Lekko przechylić urządzenie w tył.




- Odkręcić jednostkę narzędziową ręką lub nogą ze sprzęgu jednostki narzędziowej.




- Powoli postawić urządzenie na pierścień ochronny.



- Pociągnąć za dźwignię regulacji nachylenia i powoli unieść ramię prowadzące na taką wysokość, żeby znalazło się w położeniu pionowym.



- Zwolnić dźwignię, aby zablokować drążek prowadzący.



- Wyczyścić kabel zasilania sieciowego wilgotną szmatką i zwinąć go luźno wokół rękojeści i haka na kabel.

Opróżnianie urządzenia z płynu czyszczącego

Wskazówka:

Usuwanie brudnej wody lub roztworu czyszczącego musi zostać przeprowadzone zgodnie z przepisami krajowymi.

Wskazówka:

Podczas opróżniania zbiornika na brudną wodę należy przestrzegać instrukcji producenta środka czyszczącego dotyczących stosowania środków ochrony indywidualnej.

- Wyjąć zbiornik na wodę z urządzenia i opróżnić zbiornik.
- Opróżnić pojemnik spryskiwacza.



Wskazówka:

Przebieg procesu opróżniania wytwornicy piany – zobacz instrukcję obsługi wytwornicy piany 2.

Czyszczenie jednostki narzędziowej



Wskazówka:

Każdorazowo po zakończeniu pracy należy wyczyścić narzędzia.

- Wyczyścić jednostkę narzędziową pod bieżącą wodą, używając szczotki.
 - Dokładnie wypłukać pojemnik spryskiwacza i spryskiwacz ciepłą wodą.
- Płyn czyszczący może zaschnąć i spowodować problemy z pracą urządzenia.*

Czyszczenia pada

- Włożyć pad na kilka godzin do płynu czyszczącego, a następnie wypłukać.



Wskazówka:

Pad można również prać w pralce w temperaturze maksymalnie 40°C.

- Pozostawić pad do wyschnięcia.



Uwaga:

Nie wolno suszyć pada w suszarce do ubrań!

Czyszczenie urządzenia



Uwaga:

Nie wolno czyścić urządzenia strumieniem wody ani za pomocą myjek ciśnieniowych.

Woda może spowodować poważne uszkodzenia mechanicznych i elektrycznych podzespołów wewnętrz urządzeń.

- Urządzenie należy czyścić przy użyciu wilgotnej szmatki.

Przechowywanie/odstawianie urządzenia (wyłączanie z eksploatacji)



Wskazówka:

Należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania sieciowego.



Wskazówka:

Nigdy nie przechowywać urządzenia z podniesioną jednostką narzędziową.

Serwis, konserwacja i czyszczenie

Konserwacja urządzenia to podstawowy warunek umożliwiający jego niezawodne funkcjonowanie i długi okres eksploatacji.



Uwaga:

Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych na urządzeniu należy zawsze wyjąć wtyczkę zasilania sieciowego z gniazda!



Uwaga:

Należy używać wyłącznie oryginalnych części TASKI; w przeciwnym razie prawa do roszczeń z tytułu gwarancji i odpowiedzialności producenta nie zostaną uwzględnione!

Objaśnienie oznaczeń:

◊ = Po każdym zakończeniu czyszczenia, ◊◊ = co tydzień, ◊◊◊ = co miesiąc, ☒ = lampka serwisowa

Czynność	◊	◊◊	◊◊◊	☒	Strona
Sprawdzić wentylator silnika pod względem zanieczyszczenia pyłem, w razie potrzeby wyczyścić	•				
Wyczyścić jednostkę narzędziową (szczotki)	•				161
Wyczyścić pad i pozostawić do wysuszenia	•				161
Czyszczenie urządzenia wilgotną szmatką	•				

Przeglądy okresowe

Urządzenia TASKI to najwyższej jakości urządzenia przeznaczone zarówno fabrycznie, jak i przez autoryzowane instytucje kontrolne. Podczas długiej eksploatacji podzespoły elektryczne i mechaniczne ulegają procesowi zużycia i starzenia.

- Aby zapewnić bezpieczeństwo eksploatacji oraz gotowość do pracy, w przypadku świecenia wskaźnika serwisowego (ustawienie fabryczne 250 roboczych godzin) lub co najmniej raz w roku należy przeprowadzić serwisowanie.



Wskazówka:

W przypadku nadzwyczajnego obciążenia i/lub niewystarczającej konserwacji konieczne jest skrócenie tych okresów.

Centrum obsługi

Podczas zgłoszania usterek lub zamówień zawsze należy podać oznaczenie typu i numer urządzenia.

Dane te znajdują się na tabliczce znamiennowej urządzenia. Na ostatniej stronie niniejszej instrukcji obsługi można znaleźć adresy najbliższych punktów serwisowych TASKI.

PL

Usterki

Usterka	Możliwa przyczyna	Usuwanie usterki	Strona
Nie da się włączyć urządzenia bez funkcji	Urządzenie jest wyłączone	• Włączyć wyłącznik główny	158
	Wtyczka zasilania sieciowego nie jest włożona do gniazda	• Podłączyć wtyczkę do gniazda zasilania sieciowego	
	Uszkodzony kabel zasilania sieciowego	• Wymienić kabel zasilania sieciowego	
	Silnik nie pracuje	• Skontaktować się z serwisem	
	Uszkodzony przycisk bezpieczeństwa	• Skontaktować się z serwisem	
Jednostka narzędziowa nie obraca się	Silnik pracuje, ale jednostka narzędziowa się nie obraca	• Luźny lub zerwany pasek napędowy • Skontaktować się z serwisem	
	Uszkodzony komponent elektryczny	• Skontaktować się z serwisem	
Urządzenie nie uruchamia się, zapala się lampka kontrolna	Przeciążenie urządzenia, zadziałał wyłącznik przeciążeniowy	• Odczekać, a następnie spróbować ponownie uruchomić urządzenie (wyłącznik przeciążeniowy zreduktywa się automatycznie)	
Urządzenie nie osiąga prędkości znamionowej, aktywuje się wyłącznik przeciążeniowy	Urządzenie jest przeciążone	• Sprawdzić technikę pracy	
	Zbyt niskie napięcie: Kabel zasilania sieciowego jest za długi	• Usunąć przedłużacz kabla zasilania sieciowego • Sprawdzić napięcie w sieci	
Urządzenie pracuje nierównomiernie	Zdeformowany lub uszkodzony pad	• Wymienić pad	161
Pompa spryskiwacza działa, ale środek czyszczący nie wypływa	Zaschnięty środek czyszczący w spryskiwaczu lub zapchany wąż	• Wyczyścić spryskiwacz • Wymienić spryskiwacz	

Dane techniczne

Urządzenie	HD			
Szerokość robocza	43			cm
Wymiary (D × S × W)	67	× 48	× 119	cm
Maksymalna waga urządzenia gotowego do pracy	53		54	kg
Napięcie nominalne	230–240 V~	220 V~	120 V~	AC
Częstotliwość	50	60	60	Hz
Moc znamionowa, nominalna	1100			W

Wartości określone zgodnie z IEC 60335-2-67		
Poziom ciśnienia akustycznego LpA	<70	dB(A)
Niepewność KpA	2,5	dB(A)
Całkowita wartość drgań	<2,5	m/s ²
Niepewność K	0,25	m/s ²
Osłona przeciwbrzegowa	IPX4	
Klasa ochrony	I	

Wyposażenie

Nr	Artykuł
8504390	Zbiornik na wodę
8504410	Tarcza prowadząca 43 cm
8004750	Szczotka szorująca 43 cm
8504800	Szczotka szorująca do betonu płukanego 43 cm
8504780	Szczotka do szorowania ścierna 43 cm
7518579	Dodatkowy obciążnik
	Różne pady (różowe, czerwone lub specjalne)

Transport

- Wyłączyć urządzenie.
- Odłączyć wtyczkę z gniazda zasilania sieciowego.



Uwaga:

Każde podnoszenie urządzenia wiąże się z ryzykiem!

Niewłaściwy ruch może spowodować uszkodzenie ciała lub maszyny.

- Wyjąć jednostkę narzędziową (strona 161).
 - Pociągnąć za dźwignię regulacji nachylenia i złożyć ramię prowadzące do przodu.
 - Zwolnić dźwignię, aby zablokować drążek prowadzący.
- Aby podnieść urządzenie, jedna osoba chwytą za uchwyt do podnoszenia, a druga za uchwyt prowadzący.



Wskazówka:

Należy zwrócić uwagę, aby urządzenie na pojeździe transportowym było odpowiednio przymocowane i zabezpieczone.

PL


Utylizacja



Wskazówka:

Po wycofaniu z eksploatacji urządzenie i jego wyposażenie należy zutylizować zgodnie ze stosownymi procedurami i obowiązującymi przepisami. Klienci mogą uzyskać stosowną pomoc w serwisach Diversey.

Tradução das instruções de utilização



CUIDADO!

Antes da primeira colocação em funcionamento, é obrigatório ler as instruções de utilização e as instruções de segurança.

Guarde cuidadosamente as instruções de utilização e mantenha-as acessíveis para poderem ser consultadas a qualquer momento.

Explicações dos símbolos



Perigo:

Este símbolo alerta para informações importantes. A não observância destas indicações pode representar perigo para pessoas e / ou provocar danos materiais consideráveis!



Cuidado:

Este símbolo alerta para informações importantes. A não observância destas indicações pode provocar avarias e danos materiais!



Nota:

Este símbolo alerta para informações importantes associadas à utilização eficiente do produto. A não observância destas indicações pode provocar avarias!

- Contém indicações sobre os passos de trabalho que devem ser executados sequencialmente.

Índice

Instruções de segurança	164
Produtos de limpeza	166
Documentação alargada	166
Vista da estrutura	167
Antes da colocação em funcionamento	168
Início de trabalho	169
Fim da operação	169
Assistência técnica, manutenção e cuidado	170
Avarias	171
Dados técnicos	171
Acessórios	172
Transporte	172
Eliminação	172

Utilização adequada de máquinas

As máquinas destinam-se ao uso comercial (por ex. hotéis, escolas, hospitais, fábricas, centros comerciais, pavilhões desportivos, escritórios etc.).

Respeitando rigorosamente estas instruções de utilização, as técnicas de aplicação indicadas na página 168 são válidas para cada uma delas.

Estas máquinas foram concebidas exclusivamente para serem usadas em áreas interiores.



Cuidado:

Esta máquina não pode ser utilizada para a limpeza a fundo de pavimentos duros. Da utilização desta máquina na limpeza a húmido de soalhos e pavimentos flutuantes não advém quaisquer riscos.



Perigo:

As modificações na máquina não autorizadas pela Diversey conduzem à perda de validade dos indicadores de segurança e da conformidade CE. Uma utilização da máquina contrária à utilização adequada de máquinas pode causar danos pessoais, na máquina e no ambiente de trabalho. Nestes casos quaisquer direitos de garantia e a indemnização perdem a validade.

Instruções de segurança

As máquinas TASKI foram projetadas e construídas de acordo com os requisitos legais básicos de segurança e proteção da saúde pelas diretivas CE e, por isso, exibem marcação CE.



Perigo:

A máquina só pode ser utilizada por pessoas que tenham recebido formação sobre a operação e funcionamento da máquina ou tenham comprovado as suas capacidades na sua utilização e tenham sido expressamente autorizadas para o seu uso.



Perigo:

A máquina não pode ser utilizada por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas, incluindo crianças, ou sem experiência e conhecimentos.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com a máquina.



Perigo:

A máquina não pode ser utilizada em áreas onde se encontrem armazenados ou sejam processados materiais explosivos ou facilmente inflamáveis (por ex. benzina, solventes, fuelóleo, poeiras).

Os componentes elétricos ou mecânicos poderão causar a ignição destes materiais.

**Perigo:**

A máquina não pode ser utilizada para aspirar materiais tóxicos, prejudiciais para a saúde, corrosivos ou que causem irritação (por ex. pós perigosos, etc.). O sistema de filtragem não bloqueia eficazmente este tipo de materiais.

Mantém-se viável a possibilidade de que seja afetada a saúde do utilizador e de terceiros.

**Perigo:**

Tenha em atenção as condições específicas do local, em especial a presença de terceiros e de crianças! Deve, por ex., dar especial atenção ao modo de reduzir a velocidade ao aproximar-se de zonas irregulares, por ex. portas ou curvas.

**Perigo:**

Não podem ser transportadas pessoas nem objetos nesta máquina.

**Perigo:**

No caso de ocorrência de uma anomalia, um defeito ou após uma colisão ou uma queda, a máquina deve ser inspecionada por um técnico especializado autorizado antes de voltar a ser colocada em funcionamento. O mesmo é válido para os casos em que a máquina é deixada ao ar livre, mergulhada em água ou exposta a humidade.

**Perigo:**

Se forem causados danos em peças relevantes ao nível da segurança, por ex. na proteção da escova, cabo principal ou tampas de acesso a peças condutoras de energia, o funcionamento da máquina deve ser imediatamente interrompido!

**Perigo:**

A máquina não pode ser immobilizada, estacionada ou armazenada em superfícies inclinadas.

**Perigo:**

A máquina tem de estar desligada antes da realização de qualquer reparação na mesma.

**Perigo:**

Verifique regularmente o cabo principal quanto a possíveis danos e desgaste e não coloque a máquina em funcionamento se não se encontrar em perfeito estado; nesse caso, solicite a reparação por um técnico especializado autorizado!

**Cuidado:**

A máquina deve ser protegida contra utilização não autorizada. Antes de deixar a máquina, guarde-a num espaço fechado.

**Cuidado:**

A máquina deve ser operada e armazenada apenas em ambientes secos, sem pó, com temperaturas de + 10 até + 35 graus.

**Cuidado:**

A execução dos trabalhos de reparação nas peças mecânicas ou elétricas da máquina é da exclusiva responsabilidade do pessoal técnico autorizado, familiarizado com as diretivas relevantes em matéria de segurança.

**Cuidado:**

Só podem ser utilizadas ferramentas (escovas, blocos ou semelhantes) que se encontrem especificadas como acessórios nas instruções de utilização ou que sejam recomendadas pelo consultor TASKI. As outras ferramentas podem comprometer a segurança e o funcionamento da máquina.

**Cuidado:**

As diretivas nacionais sobre proteção pessoal e prevenção de acidentes como também as indicações do fabricante sobre a utilização da solução de limpeza têm de ser observadas de forma consistente.

**Cuidado:**

É proibido encaixar e desencaixar a ficha de alimentação com as mãos molhadas!

**Cuidado:**

Verifique se a voltagem indicada na placa de características coincide com a tensão de rede de que dispõe!

**Cuidado:**

Certifique-se de que o cabo principal não pode ser esmagado ou puxado por ferramentas em movimento (escovas, blocos ou semelhante) ou danificado por ação do calor, óleo e arestas afiadas!

**Cuidado:**

A tomada adicional apenas pode ser utilizada para aparelhos adicionais indicados nas instruções de utilização, página 172

**Cuidado:**

As máquinas e aparelhos TASKI foram construídos com tecnologia de ponta que permite anular os efeitos nocivos para a saúde das emissões de ruído ou das vibrações.

Ver dados técnicos na página 171.

Produtos de limpeza

Nota:



As máquinas da TASKI são concebidas para poder alcançar os melhores resultados de limpeza com os produtos de limpeza TASKI.

Os outros produtos de limpeza podem provocar avarias e danos na máquina ou no ambiente de trabalho.

Por esta razão recomendamos que sejam usados exclusivamente produtos de limpeza TASKI.

As avarias provocadas pela utilização de produtos de limpeza inapropriados não são cobertas pela garantia.

Para mais informações contacte o seu representante da assistência técnica da TASKI.

Documentação alargada


Nota:



O esquema elétrico desta máquina pode ser consultado na Lista de sobressalentes.

Para mais informações contacte o seu serviço de apoio ao cliente.

Vista da estrutura

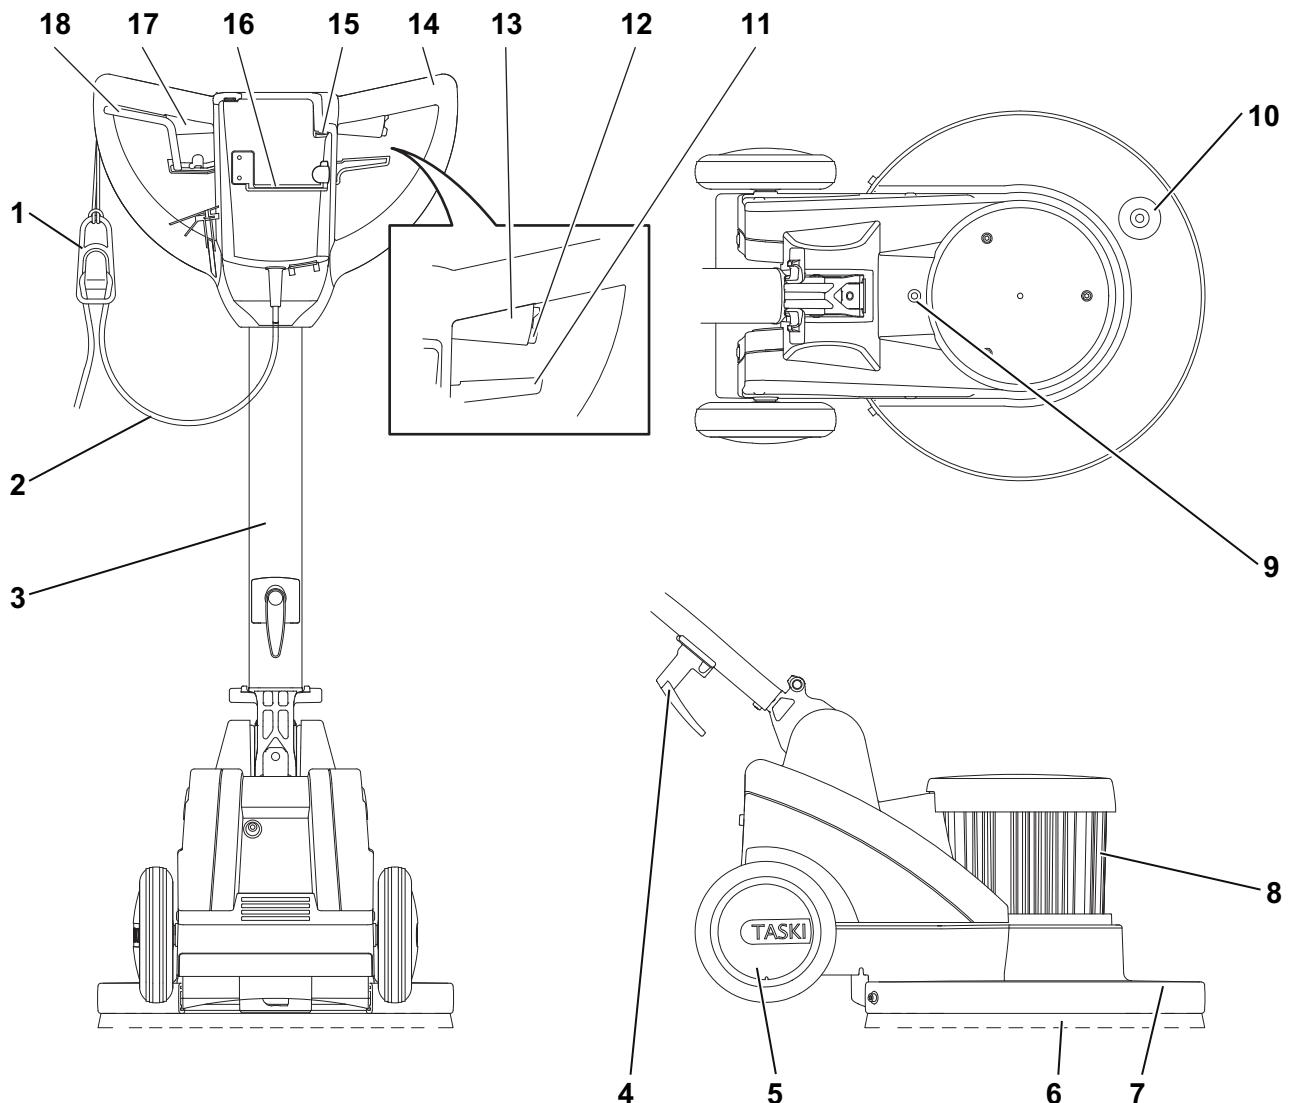

- 1 Suporte do cabo
- 2 Cabo principal
- 3 Barra guia de aço
- 4 Encaixe do cabo
- 5 Rodas de transporte
- 6 Ferramentas (escovas, blocos, etc.)
- 7 Cobertura das escovas
- 8 Motor
- 9 Abastecimento de água do tanque para a escova
- 10 Fixação para peso adicional
- 11 Alavanca de regulação para inclinação da barra guia de aço
- 12 Interruptor de segurança
- 13 Alavanca de operação direita (LIGAR/DESLIGAR motor)
- 14 Pega da máquina
- 15 Indicação da tomada de rede (ficha encaixada)
- 16 Porta ferramentas (para escovas e blocos)
- 17 Alavanca de operação esquerda (LIGAR/DESLIGAR motor)
- 18 Alavanca de acionamento para doseador mecânico e tanque de saída de água

PT

Antes da colocação em funcionamento

Inserir ferramenta


Antes de colocar verificar:

- se a escova não excede a marcação vermelha (tufos da cerda) ou 1 cm do comprimento do tufo.
- se o bloco está gasto e limpo.



Cuidado:


Não utilizar escovas que já tenham atingido o limite de desgaste. Isto comprova-se pelo comprimento dos tufos da cerda vermelhos. Não utilizar discos que estejam gastos ou sujos. Utilizar exclusivamente ferramentas originais da TASKI. A não observância pode causar resultados insatisfatórios de limpeza até dano no pavimento.




- Coloque a ferramenta no chão, alinhada com a máquina.




- Coloque-se atrás da máquina.



- Pressione a alavancade regulação na pega da máquina e desça lentamente a barra guia de aço até os braços estarem esticados (posição de trabalho).




- Solte a alavancade regulação e, de seguida, a barra guia de aço encaixa.



- Incline a máquina para trás e desloque sobre a ferramenta até o encaixe estar sobreposto.



- Alinhe a máquina.



- Desloque a pega da máquina da esquerda para a direita até a ferramenta acoplar.

A máquina está agora operacional.

Técnica de aplicação

Máquina	HD
Limpeza a húmido e base de limpeza	sim
Limpeza spray	não
Champonização molhada (não para tapete)	sim
Champonização a seco (não para tapete)	sim
Polimento	não
Retificação	sim
Cristalização	sim

Dosagem



Cuidado:

Quando lidar com produtos químicos tem de usar luvas de proteção, óculos de proteção e vestuário (de proteção) de trabalho adequado!



Nota:

Utilize apenas produtos químicos recomendados pela Diversey e tenha em atenção a informação dos produtos.



Perigo:

A utilização de produtos inadequados (entre outros produtos contendo cloro, ácido ou solventes) pode representar perigo para a saúde, bem como danos significativos na máquina.



Nota:

A dosagem correta é recomendada na embalagem dos produtos e na "TASKI Product information sheet".

Início de trabalho



Cuidado:


Durante os trabalhos com esta máquina deve ser usado calçado antiderrapante e roupa de trabalho apropriada!



Cuidado:

Em primeiro lugar, familiarize-se com a máquina, realizando as primeiras tentativas de utilização num espaço aberto e desimpedido!

Início da limpeza



- Ligue a ficha na tomada de alimentação.
O indicador acende.


- Segure o cabo de alimentação.

Certifique-se de que o cabo de alimentação não entra em contacto com a ferramenta.

- Segure a máquina com as duas mãos.

- Prima o interruptor de segurança e, em simultâneo, acione a alavanca de comando.

Desta forma a ferramenta é colocada em funcionamento.



Nota:

 Levantando ligeiramente a coluna de guia a máquina desloca-se para a direita; baixando a barra a máquina desloca-se para a esquerda.

Transporte em escadas



Nota:

No geral, o transporte em escadas apenas pode ser realizado por duas pessoas.


- Desligue a máquina.
- Retire a ficha da tomada de alimentação.




Cuidado:

Qualquer elevação da máquina representa risco!

Um passo em falso pode provocar ferimentos e danos na máquina.



- Rode a ferramenta com a mão ou o pé, afastando-a do respetivo acoplamento.



- Para elevar, agarre na máquina pela proteção da escova, enquanto a outra pessoa agarra pela pega da máquina.

Fim da operação

- Solte a alavanca de comando.
- Retire a ficha da tomada de alimentação.




Cuidado:

Durante os seguintes passos para esvaziamento e limpeza, a máquina deve estar sempre desligada (interruptor principal) e a ficha retirada da tomada de alimentação.



- Incline a máquina ligeiramente para trás.




- Rode a ferramenta com a mão ou o pé, afastando-a do respetivo acoplamento.




- Coloque a máquina lentamente sobre o anel de proteção.



- Puxe a alavanca de regulação e levante lentamente a barra guia de aço para cima até ficar na vertical.



- Solte a alavanca de regulação e, de seguida, a barra guia de aço encaixa.



- Limpe o cabo principal com um pano húmido e enrole-o de forma frouxa na pega da máquina e no encaixe do cabo.

PT

Esvaziar solução de limpeza

Nota:



A eliminação da água suja ou da solução de limpeza tem de ser efetuada de acordo com as normas nacionais.



Nota:

Durante o esvaziamento do tanque de recuperação tenha em atenção as normas do fabricante da solução de limpeza, nomeadamente com relação ao equipamento de proteção pessoal.

- Retire o tanque de água da máquina e esvazie-o.
- Esvazie o recipiente de produto da unidade de pulverização.

**Nota:**

Consultar o processo de esvaziamento do gerador de espuma no respectivo manual de instruções.

Limpar ferramenta**Nota:**

Limpe a ferramenta de cada vez que termine os trabalhos de limpeza.

- Lave a ferramenta em água corrente com a ajuda de uma escova.
 - Enxague o recipiente de produto e a unidade de pulverização com água quente.
- A solução de limpeza pode secar e provocar avarias.*

Limpar o disco

- Coloque o disco na solução de limpeza durante algumas horas e, de seguida, enxague.

**Nota:**

O disco também pode ser lavado na máquina de lavar, a uma temperatura máxima de 40 °C.

- Deixe o disco secar.

**Cuidado:**

O disco não pode ser seco numa máquina secadora!

Limpar a máquina**Cuidado:**

Quando lavar a máquina com um dispositivo de limpeza a alta pressão ou com jato de água.

A água infiltrada na máquina pode causar danos nas peças mecânicas ou elétricas.

- Limpe a máquina com um pano húmido.

Armazenar / Estacionar a máquina**Nota:**

A máquina deve ser desligada e a ficha retirada da tomada.

**Nota:**

Armazene a máquina com a ferramenta levantada.

Assistência técnica, manutenção e cuidado

A manutenção da máquina é condição obrigatória para uma operação em perfeitas condições e para uma maior vida útil.

**Cuidado:**

Durante todos os trabalhos de manutenção na máquina a ficha deve ser separada da tomada!

**Cuidado:**

Só podem ser utilizadas peças originais da TASKI, caso contrário os direitos de garantia e de indemnização perdem validade!

Explicações dos símbolos:

◊ = a cada final do processo de limpeza, ◊◊ = cada semana, ◊◊◊ = todos os meses, ⊗ = Lâmpada da Assistência técnica

Tarefa	◊	◊◊	◊◊◊	⊗	Página
Verificar a ventilação do motor quanto à acumulação de pó, limpar se necessário	●				
Limpar ferramenta (escovas)	●				170
Limpar o bloco e deixar secar	●				170
Limpar a máquina com um pano húmido	●				

Intervalos da assistência técnica

As máquinas TASKI são máquina de elevada qualidade, com segurança comprovada de fábrica por auditores autorizados. Os componentes elétricos e mecânicos estão sujeitos após um período de utilização prolongado ao desgaste e envelhecimento.

- Para preservar a segurança da operação e a prontidão operacional deve ser executado um serviço de assistência técnica após 250 horas de trabalho ou pelo menos uma vez por ano.

**Nota:**

Em caso de condicionantes extraordinárias e/ou manutenção insuficiente devem ser estabelecidos intervalos mais curtos.

Centro de assistência técnica

Se, devido a uma avaria, entrar em contacto connosco, deverá indicar-nos sempre a designação do modelo e o número da máquina.

Estas informações encontram-se na placa de características da sua máquina. Na última página das instruções de utilização encontrará o endereço do seu representante de assistência técnica TASKI mais próximo.

Avarias

Avaria	Causa possível	Resolução da avaria	Página
Não é possível ligar a máquina sem função	Máquina desligada	• Ligar o interruptor principal	167
	Ficha de alimentação não inserida	• Ligue a ficha à tomada de alimentação	
	Cabo de alimentação com defeito	• Substituir cabo de alimentação	
	Motor não roda	• Contactar o parceiro de assistência técnica	
	Interruptor de segurança com defeito	• Contactar o parceiro de assistência técnica	
Ferramenta não roda	Rotação do motor, mas não da ferramenta	• Correias de acionamento com fissuras ou soltas • Contactar o parceiro de assistência técnica	
	Componentes elétricos com defeito	• Contactar o parceiro de assistência técnica	
Máquina não funciona, luz de controlo acende	Máquina foi sobre carregada, relé de sobre corrente disparou	• Aguardar um pouco e tentar novamente (o relé de sobre corrente é automaticamente reposto)	
Máquina não atinge a rotação nominal, a sobre corrente reage	Máquina sobre carregada	• Verificar a técnica de trabalho	
	Subtensão: Cabo de alimentação é demasiado comprido	• Retirar a extensão do cabo de alimentação • Verificar a tensão de alimentação	
Máquina funciona de forma irregular	Disco deformado ou danificado	• Substituir disco	170
A bomba de pulverização funciona, mas não sai produto de limpeza	Produto de limpeza seco na unidade de pulverização ou mangueira obstruída	• Limpar a unidade de pulverização • Substituir a unidade de pulverização	

Dados técnicos

Máquina	HD			
Largura de trabalho	43			cm
Medidas (C x L x A)	67 x 48 x 119			cm
Peso da máquina máximo em estado de prontidão operacional	53		54	kg
Tensão nominal	230-240V~	220V~	120V~	AC
Frequência	50	60	60	Hz
Potência nominal	1100			W

PT

Valores determinados conforme IEC 60335-2-67		
Nível de pressão acústica LpA	<70	dB(A)
Instabilidade KpA	2.5	dB(A)
Valor total de oscilação	<2.5	m/s ²
Instabilidade K	0,25	m/s ²
Protegido contra salpicos de água	IPX4	
Classe de proteção	I	

Acessórios

.	Artigo
8504390	Tanque de água
8504410	Condução do disco 43 cm
8004750	Escova de lavagem 43 cm
8504800	Escova de lavagem para cimento 43 cm
8504780	Escova de lavagem abrasiva 43 cm
7518579	Peso adicional
	Diversos blocos (rosa, vermelho ou blocos especiais)

Transporte

- Desligue a máquina.
- Retire a ficha da tomada de alimentação.




Cuidado:

Qualquer elevação da máquina representa risco!

Um deslize pode provocar lesões pessoais e danos na máquina.

- Retire a ferramenta (página 170).
 - Puxe a alavancade regulação e incline a barra guia de aço para a frente.
- Solte a alavancade regulação e, de seguida, a barra guia de aço encaixa.
- Para elevar, agarre na máquina pela cavidade da pega enquanto a outra pessoa agarra pela pega da máquina.



Nota:


- 
- Ao fazê-lo certifique-se de que a máquina está presa com cintas e bem fixada no veículo de transporte.

Eliminação

Nota:

- 
- Depois de desmantelada, a máquina e os acessórios devem ser reciclados de modo correto, em conformidade com as normas nacionais. O seu representante da assistência técnica Diversey pode ajudá-lo na tarefa.

Traducere a instrucțiunilor originale de utilizare



ATENȚIE!

Înainte de prima punere în funcțiune citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și cele de siguranță pentru mașină.
Păstrați instrucțiunile de utilizare într-un loc sigur și ușor accesibil pentru a putea fi consultate în orice moment.

Legendă:



Avertizare:

Acest simbol indică informații importante. Nerespectarea acestor indicații poate pune în pericol siguranța persoanelor și / sau poate cauza pagube materiale ample!



Atenție:

Acest simbol indică informații importante. Nerespectarea acestor indicații poate duce la defecțiuni și pagube materiale!



Indicație:

Acest simbol indică informații importante în legătură cu utilizarea eficientă a produsului. Nerespectarea acestor indicații poate duce la defecțiuni!

- Conține indicații la pași de lucru, care trebuie urmați succesiv.

Cuprins

Instrucțiuni privind siguranța	173
Produse de curățare	175
Documente extinse	175
Prezentare construcție	176
Înainte de punerea în funcțiune	177
Începerea lucrului	178
Terminarea lucrului	178
Service, întreținere și îngrijire	179
Defecțiuni	180
Informații tehnice	180
Accesorii	181
Transportul	181
Evacuarea la deșeuri	181

Scopul utilizării

Mașina este destinată utilizării profesionale (de exemplu în hoteluri, școli, spitale, fabrici, centre comerciale, săli de sport, birouri și.a.).

Cu respectarea strictă a acestor instrucțiuni de utilizare, tehniciile de aplicare menționate la pagina 177 se aplică tipurilor individuale.

ACESTE MAȘINI SUNT CONCEPTE EXCLUSIV PENTRU UTILIZAREA ÎN SPAȚII INTERIOARE.



Atenție:

Această mașină nu trebuie utilizată pentru curățarea în profunzime a pardoselilor cu suprafațe dure.

Curățarea umedă a pardoselilor din parchet și material stratificat cu această mașină se face pe propriul risc.



Avertizare:

Modificări ale mașinii neautorizate de Diversey vor duce la anularea valabilității marajelor de siguranță și a certificatului de conformitate CE. Utilizarea mașinii neconformă cu destinația poate produce accidentarea personalului, deteriorarea mașinii și afectarea zonei de lucru. În astfel de cazuri se anulează orice pretenții de garanție sau de efectuare a unor eventuale lucrări în garanție.

Instrucțiuni privind siguranță

Mașinile TASKI datorită tipului de construcție și modului de fabricație, sunt în conformitate cu directivele UE esențiale referitoare la siguranță și sănătate și, de aceea, poartă marajul CE.



Avertizare:

Această mașină poate fi utilizată doar de către persoane care sunt instruite corespunzător cu privire la utilizarea mașinii sau care și-au dovedit abilitățile cu privire la utilizarea mașinii și care sunt autorizate explicit să utilizeze mașina.



Avertizare:

Mașina nu are voie să fie utilizată de persoane cu capacitați psihice, senzoriale sau mentale limitate, inclusiv de către copii, sau cu o lipsă de experiență și cunoștințe.

Copiii trebuie supravegheati pentru a fi siguri că nu se joacă cu mașina.



Avertizare:

Această mașină nu trebuie utilizată în spații unde sunt depozitate sau prelucrate substanțe explozibile și ușor inflamabile (de exemplu benzină, solventi, combustibil pentru încălzire, praf etc.).

Componentele electrice sau mecanice pot duce la aprinderea acestor materiale.

RO

**Avertizare:**

Nu este permisă utilizarea mașinii pentru aspirarea substanțelor otrăvitoare, care dăunează sănătății, corozive sau iritante (de exemplu pulberi periculoase etc.). Sistemul de filtrare nu reține suficient materiale de acest fel.

O posibilă afectare a sănătății utilizatorului sau a terților nu poate fi exclusă.

**Avertizare:**

Acordați atenție condițiilor locale precum terți și copii! Mai ales în apropierea zonelor cu vizibilitate limitată, de exemplu înainte de uși sau curbe, trebuie redusă viteza.

**Avertizare:**

Nu este permisă transportarea altor persoane sau obiecte cu această mașină.

**Avertizare:**

La apariția unei erori în funcționare, a unei defectiuni precum și după o coliziune sau o răsturnare, mașina trebuie verificată de un specialist autorizat înainte de a fi pusă din nou în funcțiune. Același lucru este valabil dacă mașina a fost lăsată în aer liber, a fost scufundată în apă, respectiv a fost expusă umezelii.

**Avertizare:**

În cazul deteriorării unor părți componente relevante pentru siguranță, precum capucul periilor, cablul electric sau capace care permit accesul la piesele sub tensiune, funcționarea mașinii va fi imediat întreruptă!

**Avertizare:**

Mașina nu poate fi oprită, parcată sau depozitată pe suprafete înclinate.

**Avertizare:**

Mașina trebuie oprită și cablul de alimentare trebuie deconectat de la priză în cazul oricărora lucrări efectuate la mașină.

**Avertizare:**

Verificați cu regularitate dacă nu există defecțiuni sau deteriorări la cablul de alimentare și scoateți mașina din funcționare dacă respectivul cablu nu este într-o stare ireproșabilă. În asemenea cazuri, apelați pentru reparații la un tehnician autorizat.

**Atenție:**

Mașina trebuie ferită de o utilizare neautorizată. De aceea depozitați mașina într-o încăpere încuiată, înainte de a vă îndepărta de ea.

**Atenție:**

Este permisă depozitarea și utilizarea mașinii numai într-un spațiu uscat, fără praf, la temperaturi între +10 și +35 de grade.

**Atenție:**

Este permisă efectuarea de lucrări de reparație la părțile mecanice sau electrice ale mașinii numai de către tehnicieni autorizați, care cunosc toate prevederile de siguranță relevante.

**Atenție:**

Se pot folosi numai scule (perii, discuri sau similare) specificate în aceste instrucțiuni de utilizare la capitolul accesori, sau scule care au fost recomandate de către consiliul TASKI. Alte scule pot afecta siguranța și funcțiile mașinii.

**Atenție:**

Prevederile naționale privind protecția persoanelor și evitarea accidentelor precum și indicațiile producătorilor pentru utilizarea detergentilor trebuie respectate în mod consecvent.

**Atenție:**

Este interzisă conectarea sau deconectarea de la priză a cablului de alimentare cu mâinile umede!

**Atenție:**

Verificați dacă tensiunea de alimentare indicată pe plăcuță cu date tehnice a echipamentului este aceeași cu cea de la priza de alimentare!

**Atenție:**

Evitați deteriorarea cablului de alimentare cu scule rotative (perii, discuri sau similare) prin strivire, tragere, căldură, ulei sau margini ascuțite!

**Atenție:**

Priza suplimentară poate fi utilizată numai pentru dispozitive accesori suplimentare care sunt specificate în Instrucțiunile de Utilizare la pagina 181

**Atenție:**

Mașinile și aparatelor TASKI sunt construite în aşa fel încât, conform stadiului actual al științei, poate fi exclusă o punere în pericol a sănătății prin emisiile de zgomot sau prin vibrațiile generate.

A se vedea informații tehnice de la pagina 180.

Produse de curățare

Indicație:



Mașinile TASKI sunt construite în aşa fel încât să obțină rezultate optime de curățare cu produsele de curățare TASKI.

Alte produse de curățare pot duce la defectiuni în funcționare, la defectarea mașinii sau la afectarea mediului de lucru.

Din această cauză, recomandăm exclusiv utilizarea produselor de curățare TASKI.

Defectiunile, care apar din cauza produselor de curățare inadecvate, nu sunt acoperite de garanție.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați partenerilor service TASKI.

Documente extinse

Indicație:




Schema electrică pentru această mașină o găsiți în lista cu piese de schimb.

Contactați serviciul clienti pentru informații suplimentare.

RO

Prezentare construcție

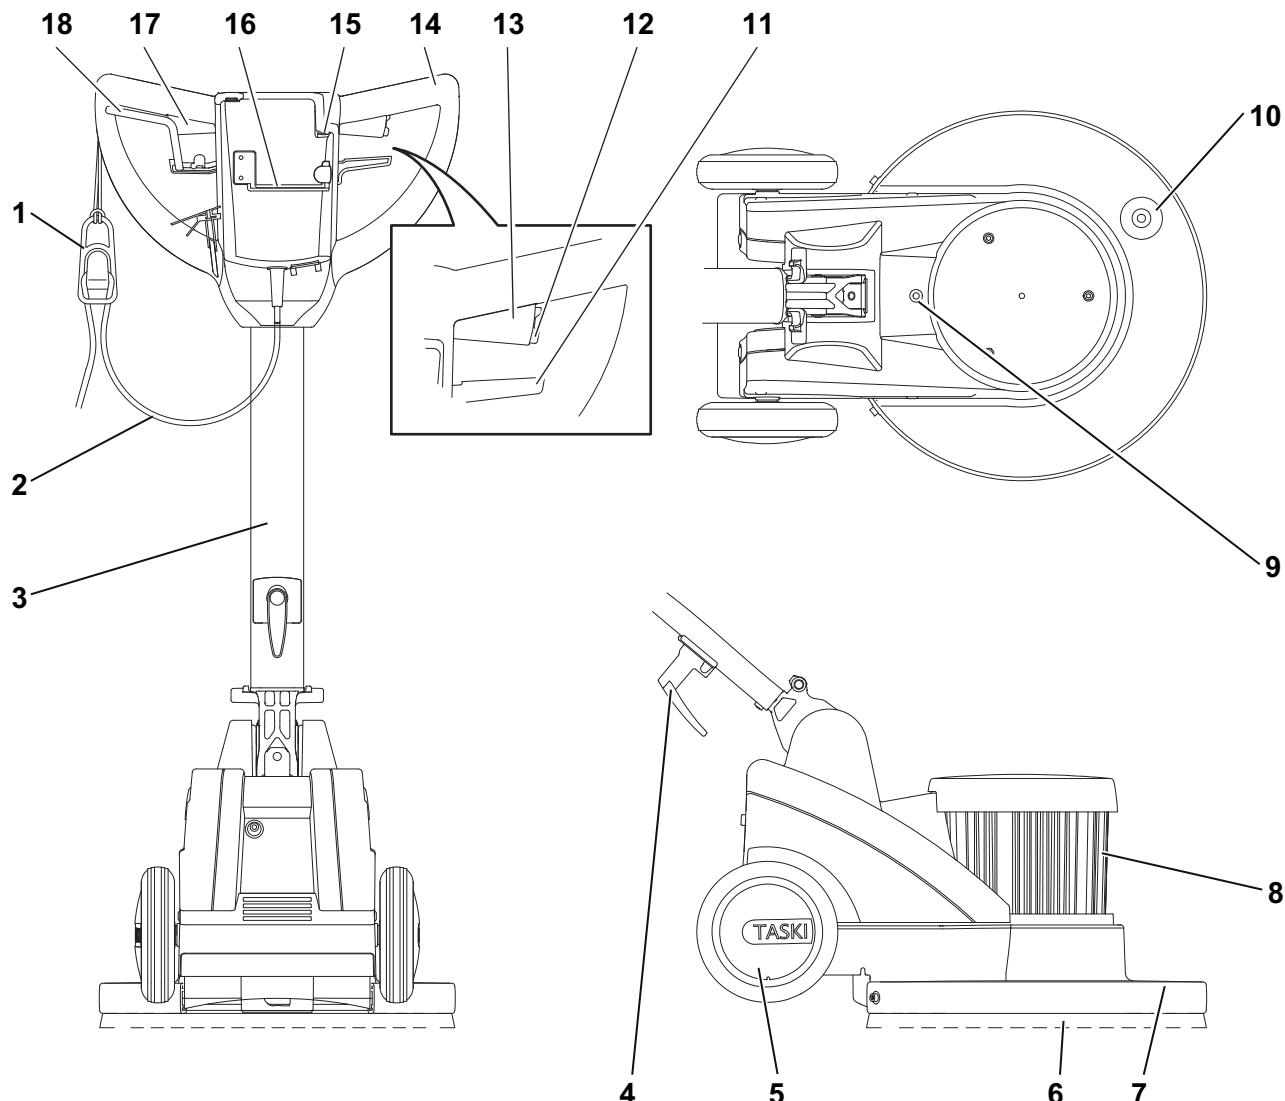

- 1 Piesă de detensionare cablu
- 2 Cablu de rețea
- 3 Bară de ghidare
- 4 Cârlig pentru cablu
- 5 Roți pentru transport
- 6 Scule (perii, discuri, etc.)
- 7 Capac perie
- 8 Motor
- 9 Alimentare cu apă de la rezervor la perie
- 10 Sistem de fixare pentru greutatea suplimentară
- 11 Manetă de reglaj pentru înclinația barei de ghidare
- 12 Comutator de siguranță
- 13 Maneta de comandă dreapta (motor PORNIT / OPRIT)
- 14 Mâner de ghidare
- 15 Afisaj priză rețea (ștecher cuplat)
- 16 Suport scule (pentru perii și discuri)
- 17 Maneta de comandă stânga (motor PORNIT / OPRIT)
- 18 Manetă de comandă pentru unitatea de pulverizare mecanică și rezervor evacuare apă

Înainte de punerea în funcție

Montarea sculelor


Înainte de montare verificați:

- dacă nivelul existent nu a scăzut sub marcajul roșu (pământuf) de la perie sau dacă lungimea firelor periei nu a scăzut sub 1 cm.
- discul în privința uzurii și curățeniei.



Atenție:


Nu folosiți perii care au atins limita de uzură. Aceasta este indicată de lungimea pământului roșu. Nu folosiți discuri care sunt uzate sau murdare. Folosiți numai scule originale TASKI. Nerespectarea acestor indicații poate produce rezultate de curățare nesatisfăcătoare, până la deteriorarea acoperirii pardoselii.



- Așezați scula pe jos aliniată cu mașina.




- Stați în spatele mașinii.




- Acționați maneta de reglare de pe mânerul de ghidare și coborăți încet bara de ghidare până ce brațele sunt întinse (poziția de lucru).




- Eliberați maneta de reglare; după aceasta, bara de ghidare se înclichează în poziție.



- Înclinați mașina spre spate și treceți peste sculă până ce carcasa este deasupra ei.



- Aduceți mașina la verticală.



- Mișcați mânerul de ghidare de la stânga la dreapta până ce scula se cuplează.

Acum mașina este pregătită de lucru.

Tehnici de utilizare

Mașină	HD
Curățare umedă și curățare de întreținere	Da
Curățare prin pulverizare	Nu
Şamponare umedă (nu pe covor)	Da
Şamponare uscată (nu pe covor)	Da
Lustruire	Nu
Şlefuire	Da
Cristalizare	Da

Dozare



Atenție:

Pentru manevrarea produselor chimice se vor purta mănuși, ochelari de protecție și echipament de lucru (de protecție) corespunzător!



Indicație:

Utilizați numai produse chimice recomandate de Diversey și aveți în vedere neapărat informațiile despre produse.



Avertizare:

Utilizarea de produse inadecvate (cum ar fi produse care conțin clor, acizi sau solventi) poate periclită sănătatea sau poate cauza deteriorări importante ale mașinii.



Indicație:

Dozarea corectă este recomandată pe ambalajul produselor și pe „TASKI Product information sheet” [Fișă informații produs]

RO

Începerea lucrului



Atenție:


Când se lucrează cu această mașină, se va purta întotdeauna încăltămintă antiderapantă și îmbrăcăminte de lucru adecvată!



Atenție:

Acomodați-vă cu mașina pornind-o mai întâi de probă pe o suprafață liberă!

Începerea curățării




- Introduceți ștecherul în priza de alimentare.

Afișajul se aprinde.

- Cablul de rețea trebuie ținut în mână.

Aveți grijă ca acesta să nu intre în contact cu scula.

- Tineți mașina strâns cu ambele mâini.



- Apăsați comutatorul de siguranță și actionați în același timp maneta de comandă.

Astfel mașina este pusă în funcțiune.

Indicație:



Prin deplasarea ușoară a barei de ghidare în sus mașina se mișcă spre dreapta, iar spre stânga prin deplasarea ușoară a acesteia în jos.

Transportul pe trepte



Indicație:

Transportul pe trepte se face în general numai în doi.


- Deconectați mașina.
- Scoateți ștecherul din priza de alimentare.



Atenție:

Fiecare ridicare a mașinii este riscantă!

Un pas greșit poate duce la accidentări de persoane sau deteriorări la mașină.



- Rotiți scula cu mâna sau cu piciorul de la cuplajul ei.



- Pentru ridicare, prindeți mașina de capacul perilor în timp ce a doua persoană ține de mânerul de ghidare.

Terminarea lucrului

- Eliberați maneta de comandă.
- Scoateți ștecherul din priza de alimentare.




Atenție:

La următorii pași pentru golire și curățare, mașina trebuie să fie întotdeauna deconectată (comutator principal) și ștecherul scos din priză.



- Înclinați ușor mașina înapoi.




- Rotiți scula cu mâna sau cu piciorul de la cuplajul ei.




- Așezați încet mașina pe inelul de protecție.



- Trageți de maneta de reglare și ridicați încet bara de ghidare până ce se află în poziție verticală.



- Eliberați maneta de reglare; după aceasta, bara de ghidare se înclichează în poziție.



- Curățați cablul de rețea cu o lavetă umedă și înfășurați-l lejer pe mânerul de ghidare și cărligul pentru cablu.

Golirea soluției de curățat



Indicație:

Aruncarea apei murdare sau a soluției de curățat trebuie efectuată în conformitate cu prevederile naționale.



Indicație:

Rețineți că la golirea rezervorului de ape uzate, se aplică prevederile producătorului de detergent referitor la echipamentul individual de protecție.

- Scoateți rezervorul de apă de pe mașină și goliti-l.
- Goliți rezervorul de produs de pe unitatea de pulverizare.

**Indicație:**

Pentru succesiunea operațiilor la golirea generatorului de spumă consultați secțiunea din instrucțiunile de utilizare referitoare la generatorul de spumă 2.

Curățare scule**Indicație:**

Curățați sculele după fiecare terminare a lucrărilor de curățare.

- Curățați scula sub apă curentă, cu ajutorul unei perii.
 - Clătiți cu apă caldă din abundență rezervorul de produs și unitatea de pulverizare.
- Soluția de curățare se poate usca și poate provoca defecțiuni.*

Curățarea discului

- Așezați discul în soluție de curățare pentru câteva ore și apoi clătiți-l.

**Indicație:**

Discul poate fi spălat și în mașina de spălat la max. 40 °C.

- Discul trebuie lăsat să se usuce.

**Atenție:**

Discul nu poate fi uscat în uscătorul de rufe!

Curățarea mașinii**Atenție:**

Nu curățați niciodată mașina cu un aparat de curățare la înaltă presiune sau cu jet de apă.

Apa care pătrunde în mașină poate provoca deteriorări importante la părțile mecanice sau electrice.

- Stergeți mașina cu o lavetă umedă.

Depozitarea / parcarea mașinii (când nu se află în lucru)**Indicație:**

Mașina trebuie să fie oprită iar și ștecherul scos din priză.

**Indicație:**

Depozitați mașina cu unitatea de curățare ridicată de la sol.

Service, întreținere și îngrijire

Întreținerea mașinii este o precondiție pentru o funcționare impecabilă și o perioadă de exploatare îndelungată.

Atenție:

Ştecherul trebuie să fie scos din priză la toate lucrările de întreținere la mașină!

Atenție:

Numai piese de schimb originale, marca TASKI se pot folosi, altfel echipamentul își pierde garanția!

Legendă:

◊ = după terminarea fiecărei curătări, ◊◊ = în fiecare săptămână,

◊◊◊ = în fiecare lună, ⊗ = lampă service

Activitate	◊	◊◊	◊◊◊	⊗	Pagina
Se verifică dacă în sistemul de ventilație al motorului nu s-a acumulat praf; dacă este necesar, se curăță	•				
Se curăță scula (periile)	•				179
Se curăță discul și se usucă	•				179
Se curăță mașina cu o lavetă umedă	•				

Intervale pentru service

Mașinile TASKI sunt mașini de foarte bună calitate, care au fost verificate în privința siguranței atât în cadrul fabricii cât și de către inspectori autorizați. După o perioadă mai lungă de utilizare, piesele electrice și mecanice sunt supuse uzurii și îmbătrânriri.

- Pentru a asigura fiabilitatea și disponibilitatea mașinii, o operație de service trebuie efectuată după 250 ore de funcționare sau cel puțin o dată pe an.

Indicație:

În condiții de funcționare extreme și/sau în cazul în care întreținerea este insuficientă, sunt necesare perioade de întreținere mai scurte.

Centru de service

Dacă ne contactați în legătură cu o defecțiune în funcționare sau cu o comandă, comunicați-ne întotdeauna denumirea de tip și numărul mașinii.

ACESTE INFORMAȚII LE GĂSIȚI PE PLĂCUȚA DE IDENTIFICARE A MAȘINII DUMNEAVOASTRĂ. PE ULTIMA PAGINĂ A ACESTOR INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE GĂSIȚI ADRESA CELUI MAI APROPIAT PARTENER DE SERVICE TASKI.

RO

Defecțiuni

Defecțiune	Cauze posibile	Remedierea defecțiunii	Pagina
Mașina nu poate fi pornită	Mașina este oprită	• Pornire comutator principal	176
	Ştecherul nu este în priză	• Introduceți ștecherul în priza de alimentare.	
	Cablul de alimentare este defect	• Înlocuiți cablul de alimentare	
	Motorul nu se rotește	• Se apelează la partenerul de service	
Scula nu se rotește	comutator de siguranță defect	• Se apelează la partenerul de service	
	Motorul se rotește, dar scula nu componentă electrică defectă	• cureaua de transmisie este ruptă sau largită • contactați partenerul de service	
Mașina nefuncțională, lampa de control luminează	Mașina a fost supraîncărcată, de-clanșatorul de supracurent a declanșat	• Se așteaptă un timp, se încearcă din nou (declanșatorul de supracurent se resetează automat)	
Mașina nu atinge turatia nominală, supracurent declanșat	Mașina este supraîncărcată	• A se verifică tehnica de lucru	
	Tensiune sub limită: Cablul de rețea este prea lung	• Se elimină prelungitorul • Se verifică tensiunea de rețea	
Mașina funcționează neregulat	Discul este deformat sau deteriorat	• Se înlocuiește discul	179
Pompa de pulverizare funcționează, produsul de curățare nu ieșe	Produsul de curățare este uscat în unitatea de pulverizare sau furtunul este înfundat	• Se curăță unitatea de pulverizare • Se înlocuiește unitatea de pulverizare	

Informații tehnice

Mașină	HD			
Lățime de lucru	43			cm
Dimensiuni (L x l x H)	67 x 48 x 119			cm
Greutate mașină pregătită de lucru, maximum	53		54	kg
Tensiune nominală	230-240 V~	220 V~	120 V~	c.a.
Frecvență	50	60	60	Hz
Putere nominală	1100			W

Valori determinate conform IEC 60335-2-67		
Nivel de presiune sonoră LpA	<70	dB(A)
Incertitudine KpA	2,5	dB(A)
Valoare totală vibrații	<2,5	m/s ²
Incertitudine K	0,25	m/s ²
Protecție la stropire cu apă	IPX4	
Clasă de protecție	I	

Accesori

Nr.	Articol
8504390	Rezervor de apă
8504410	Regulator conducere 43 cm
8004750	Perie pentru frecat 43 cm
8504800	Perie pentru frecat beton spălat 43 cm
8504780	Perie pentru frecat abrazivă 43 cm
7518579	Greutate suplimentară
	Diverse discuri (roz, roșii sau discuri speciale)

Transportul

- Oprită mașina.
- Scoateți ștecherul din priza de rețea.



Atenție:

Fiecare ridicare a mașinii este riscantă!
Un pas greșit poate duce la accidentări de persoane sau deteriorări la mașină.

- Îndepărtați scula (pagina 179).
 - Trageți maneta de reglare și mișcați bara de ghidare înainte.
 - Eliberați maneta de reglare; după aceasta, bara de ghidare se înclichează în poziție.
- Pentru ridicare prindeți mașina de mâner, în timp ce o două persoană ține de mânerul de ghidare.



Indicație:

Aveți grijă ca mașina să fie legată strâns și bine asigurată pe mijlocul de transport.

Evacuarea la deșeuri




Indicație:

După terminarea duratei sale de viață, mașina și accesoriile vor fi evacuate la deșeuri în mod corespunzător, conform prevederilor naționale. Partenerul dumneavoastră de service Diversey vă poate ajuta.

RO

Preklad originálneho návodu na používanie



OPATRNE!

Pred prvým použitím si bezpodmienečne prečítajte bezpečnostné pokyny.

Návod na používanie si odložte, aby bol vždy kedykoľvek k dispozícii.



Vysvetlenie symbolov



Nebezpečenstvo:

Tento symbol upozorňuje na dôležité informácie. Označuje dôležité pokyny, ktorých nedodržiavanie môže spôsobiť ohrozenie osôb a/alebo rozsiahle vecné škody!



Upozornenie:

Tento symbol upozorňuje na dôležité informácie. Nedodržanie týchto pokynov môže viest' k poruchám a vecným škodám!



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na dôležité informácie v súvislosti s efektívnym využívaním výrobku. Nedodržanie týchto pokynov môže viest' k poruchám!

- Obsahuje pokyny k pracovným krokom, ktoré musíte vykonať za sebou.

Obsah

Bezpečnostné pokyny	182
Čistiace prostriedky	183
Rozšírená dokumentácia	183
Prehľad konštrukcie stroja	184
Pred používaním	185
Začatie práce	186
Ukončenie obsluhy	186
Servis, údržba a ošetrovanie	187
Poruchy	188
Technické parametre	188
Príslušenstvo	189
Preprava	189
Likvidácia	189

Určené použitie stroja

Stroj je určený na priemyselné využitie (napr. v hoteloch, školách, nemocničiach, továrnach, nákupných centrách, športových halách, kanceláriách a pod.).

Pri prísnom dodržiavaní tohto návodu na obsluhu, pre jednotlivé typy platia techniky používania, uvedené na strane 185. Tieto stroje sú koncipované výlučne pre používanie v interiéri.



Upozornenie:

Na hĺbkové čistenie tvrdých podlahových krytín sa tento stroj nesmie používať.

Mokré čistenie parket a laminátových podláh s týmto strojom sa vykonáva na vlastné riziko.

Bezpečnostné pokyny

Zmeny stroja, neschválené spoločnosťou Diversey, môžu viest' k zániku platnosti bezpečnostnej značky a zhody CE. Používanie stroja v rozpore s určeným účelom môže viest' k zraneniam osôb, poškodeniu stroja a pracovného prostredia. V takýchto prípadoch spravidla zanikajú akékoľvek nároky, vyplývajúce zo záruk.

Nebezpečenstvo:

Stroje TASKI svojou koncepciou a konštrukciou zodpovedajú príslušným základným bezpečnostným a zdravotným požiadavkám smerníc ES, a preto sú označené symbolom CE.



Nebezpečenstvo:

Stroj môžu používať iba osoby, ktoré sú primerane poučené o jeho používaní, alebo preukázali svoje schopnosti na jeho obsluhu, a sú výslovne poverené jeho používaním.



Nebezpečenstvo:

Stroj nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí.

Deti musia byť pod dozorom, aby sa so strojom nehrali.



Nebezpečenstvo:

Stroj sa nesmie používať v priestoroch, v ktorých sa skladujú alebo spracúvajú potenciálne výbušné a ľahko zápalné látky (napr. benzín, rozpúšťadlá, vykurovací olej, prach, atď.).

Elektrické alebo mechanické komponenty by mohli spôsobiť vznietenie týchto látok.



Nebezpečenstvo:

Stroj sa nesmie používať na nasávanie jedovatých, zdraviu škodlivých, žieravých alebo dráždivých látok (napr. nebezpečného prachu, atď.). Filtračný systém látky tohto druhu dostatočne neodfiltruje.

Nie je možné vylúčiť poškodenie zdravia používateľa a ďalších osôb.



Nebezpečenstvo:

Pri práci dbajte na miestne podmienky, a dávajte pozor na ďalšie osoby a najmä deti! V blízkosti neprehľadných miest, ako napr. pred dverami alebo zákrutami, spoľaňte rýchlosť.



Nebezpečenstvo:

Na tomto stroji sa nesmú prepravovať žiadne ďalšie osoby ani predmety.

**Nebezpečenstvo:**

Pri výskytu chyby funkcie alebo poruchy, ako aj po zrážke alebo prevrhnutí, musí stroj pred jeho opäťovným uvedením do prevádzky skontrolovať kvalifikovaný odborník. To isté platí, ak bol stroj ponechaný vonku, ponorený do vody, resp. vystavený vlhkosti.

**Nebezpečenstvo:**

Pri poškodení dielov dôležitých z hľadiska bezpečnosti, ako sú kryt kief, sieťová šnúra alebo kryty umožňujúce prístup k časťam pod prúdom, sa používanie stroja musí ihneď prerušíť!

**Nebezpečenstvo:**

Stroj sa nesmie odstaviť, zaparkovať alebo odkladať na šikmých plochách.

**Nebezpečenstvo:**

Pri akýchkoľvek prácach na stroji sa stroj musí vypnúť.

**Nebezpečenstvo:**

Sieťovú šnúru pravidelne kontrolujte z hľadiska možného poškodenia alebo príznakov starnutia a stroj nepoužívajte, ak nie je v bezchybnom stave, ale nechajte ho opraviť kvalifikovaným odborníkom!

**Upozornenie:**

Stroj chráňte pred neoprávneným používaním. Pred vzdialením sa od stroja stroj uschovajte v uzamknutom priestore.

**Upozornenie:**

Stroj sa smie používať a skladovať len v suchom, bezprašnom prostredí pri teplotách od +10 °C do +35 °C.

**Upozornenie:**

Opravy mechanických alebo elektrických častí stroja smú vykonávať len autorizovaní odborníci, oboznámení so všetkými príslušnými bezpečnostnými predpismi.

**Upozornenie:**

Smú sa používať výlučne nástroje (kefy, kotúče alebo podobné nástroje), ktoré sú uvedené medzi príslušenstvom v tomto návode na používanie, alebo ktoré odporučil poradca spoločnosti TASKI. Iné nástroje môžu ovplyvniť bezpečnosť a funkcie stroja.

**Upozornenie:**

Národné predpisy o ochrane osôb a o prevencii úrazov pri práci, ako aj údaje výrobcu o používaní čistiacich prostriedkov, sa musia dodržiavať.

**Upozornenie:**

Zasúvať a vytáhovať zástrčku sieťovej šnúry mokrými rukami je zakázané!

**Upozornenie:**

Skontrolujte, či menovité napätie, uvedené na typovom štítku, zodpovedá napätiu vo vašej sieti!

**Upozornenie:**

Dabajte na to, aby sieťovú šnúru nepoškodili rotujúce nástroje (kefy, kotúče alebo podobné nástroje), pricviknutie, prudké trhnutie alebo vysoké teploty, oleje a ostré hrany!

**Upozornenie:**

Prídavná zásuvka sa smie používať len na prídavné zariadenia, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu na strane 189

**Upozornenie:**

Stroje a zariadenia TASKI sú konštruované tak, aby podľa súčasného stavu vývoja bolo možné vylúčiť ohrozenie zdravia emisiami hluku alebo vibráciami.

Pozri technické parametre na strane 188.

Čistiace prostriedky**Poznámka:**

Stroje TASKI sú konštruované tak, aby spolu s čistiacimi prostriedkami TASKI dosahovali optimálne výsledky čistenia. Iné čistiace prostriedky môžu viest' k poruchám prevádzky a poškodeniu stroja alebo pracovného prostredia.

Preto odporúčame používať výlučne čistiace prostriedky značky TASKI.

Na poruchy, spôsobené používaním nevhodných čistiacich prostriedkov, sa záruka nevzťahuje.

SK


Pre ďalšie informácie sa, prosím, obráťte na vášho servisného partnera TASKI.

Rozšírená dokumentácia**Poznámka:**

Schému elektrického zapojenia tohto stroja nájdete v zozname náhradných dielov.

Pre ďalšie informácie sa obráťte na zákaznícky servis.

Prehľad konštrukcie stroja

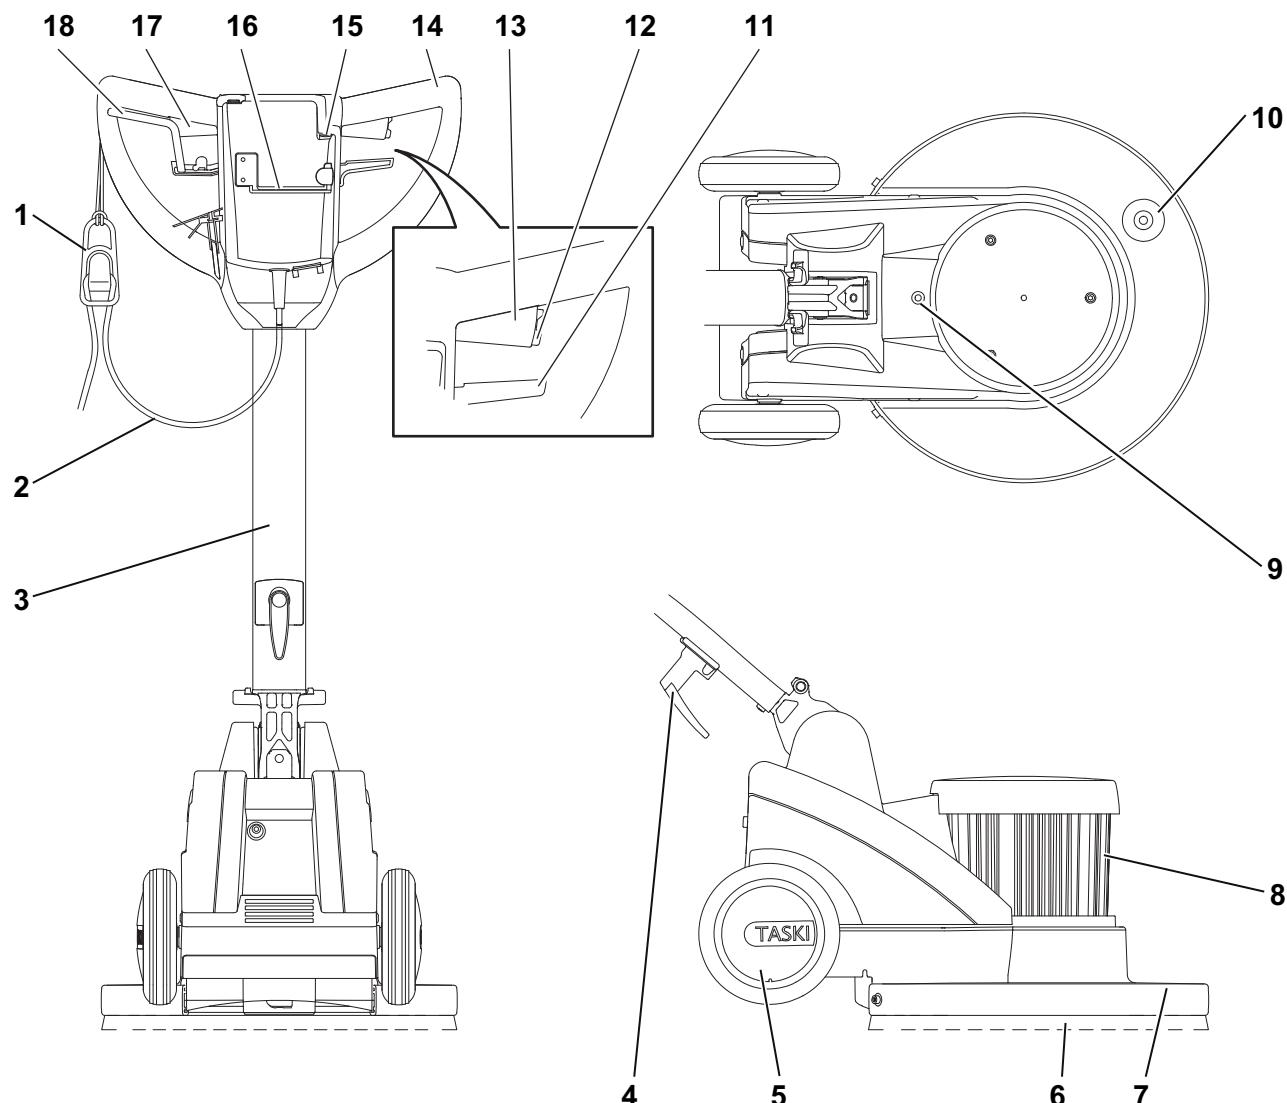

- 1 Záves na odľahčenie ĭahu siet'ovej šnúry
- 2 Hlavný prívodný kábel
- 3 Vodiaca tyč
- 4 Háčik na kábel
- 5 Prepravné kolesá
- 6 Nástroje (kefy, kotúče, atď.)
- 7 Kryt kefy
- 8 Motor
- 9 Prívod vody z nádrže ku kefe
- 10 Upevnenie prídavného závažia
- 11 Páčka nastavenia sklonu vodiacej tyče
- 12 Bezpečnostný spínač
- 13 Ovládacia páka vpravo (motor ZAP./VYP.)
- 14 Držadlo stroja
- 15 Kontrolka siet'ovej zásuvky (zástrčka zasunutá)
- 16 Držiak prídavného zariadenia (kief a kotúčov)
- 17 Ovládacia páka vľavo (motor ZAP./VYP.)
- 18 Páčka na ovládanie mechanickej dávkovacej jednotky a výtoku vody z nádrže

Pred používaním

Vkladanie nástroja


Pred používaním skontrolujte:

- či kefa (štetiny) nie je pod červenou značkou alebo štetiny nie sú kratšie ako 1 cm.
- čistotu a opotrebovanie padu.



Upozornenie:


Kefy, ktoré dosiahli hranicu opotrebovania, nepoužívajte. Zistíte to podľa dĺžky červenej časti štetín. Opotrebované alebo znečistené pady nepoužívajte. Používajte výlučne originálne nástroje TASKI. Nedodržiavanie týchto pokynov môže viesť k nedostatočným výsledkom čistenia až k poškodeniu podlahy.



- Nástroj položte pred stroj na podlahu.




- Postavte sa za stroj.



- Nastavovaciu páčku na držadle stroja stlačte a vodiacu tyč pomaly spúšťajte nadol, kým sa ramená nerozovrú (pracovná poloha).



- Nastavovaciu páčku pustite, vodiacu tyč zapadne.



- Stroj nakloňte dozadu a posuňte ho nad nástroj, kým ho kryt nezakryje.




- Stroj narovnajte.



- Držadlom stroja pohybujte zľava doprava, kým nástroj nezapadne.

Stroj je teraz pripravený na používanie.



Postup použitia

Stroj	HD
Mokré čistenie a základné čistenie	áno
Čistenie s postrekom	nie
Šampónovanie za mokra (nie na čistenie kobercov)	áno
Šampónovanie za sucha (nie na čistenie kobercov)	áno
Leštenie	nie
Brúsenie	áno
Kryštalizovanie	áno

Dávkovanie



Upozornenie:

Pri manipulácii s chemickými produktami sa musia používať rukavice, ochranné okuliare a príslušné (ochranné) pracovné oblečenie!



Poznámka:

Používajte len chemické produkty, odporúčané spoločnosťou Diversey a bezpodmienečne dodržiavajte informácie o produkте.



Nebezpečenstvo:

Používanie nevhodných produktov (o. i. produktov, obsahujúcich chlór, kyselín alebo rozpúšťadiel) môže viesť k ohrozeniu zdravia, ako aj k rozsiahlemu poškodeniu stroja.



Poznámka:

Odporúčané správne dávkovanie nájdete na obale produktov a v „TASKI Product information sheet“ (informačnom liste výrobkov TASKI)..

SK

Začatie práce



Upozornenie:


Pri práci s týmto strojom sa musí vždy používať nekĺzavá obuv a vhodné pracovné oblečenie!



Upozornenie:

Najprv sa oboznámte so strojom tak, že si vyskúšate pohyb s ním na voľnom priestranstve!

Začatie čistenia




- Zástrčku sieťovej šnúry pripojte do zásuvky.

Kontrolka sa rozsvieti.

- Sieťovú šnúru vedte rukou.

Dbajte na to, aby sa sieťová šnúra nedostala do styku s nástrojom.

- Stroj držte pevne oboma rukami.



- Stlačte bezpečnostný spínač a súčasne stlačte prepínaciu páčku.

Nástroj sa tým uvedie do chodu.

Poznámka:



Miernym nadvihnutím vodiacej tyče sa stroj bude pohybovať doprava, miernym spustením dolava.

Prenášanie po schodoch

Poznámka:



Prenášanie po schodoch musia zásadne vykonávať dve osoby.

- Stroj vypnite.


- Zástrčku sieťovej šnúry vytiahnite zo sieťovej zásuvky.



Upozornenie:

Akékolvek zdvívhanie stroja je spojené s rizikom!

Chybné kroky môžu spôsobiť zranenie osôb a poškodenie stroja.



- Nástroj rukou alebo nohou odpojte od spojky nástroja.



- Stroj pri zdvívnaní uchopte za kryt kŕiefe, druhá osoba ho uchopí za držadlo stroja.

Ukončenie obsluhy

- Prepínaciu páčku pustite.
- Zástrčku sieťovej šnúry vytiahnite zo zásuvky.




Upozornenie:

Pri nasledujúcich krokoch pri vypúšťaní a čistení musí byť stroj vždy vypnutý (hlavným spínačom) a zástrčka sieťovej šnúry musí byť vytiahnutá zo zásuvky.




- Stroj nakloňte mierne dozadu.




- Nástroj odpojte rukou alebo nohou od spojky nástroja.




- Stroj pomaly postavte na ochranný krúžok.



- Nastavovaciu páčku pomaly tiahajte a vodiacu tyč zdvívajte, kým nebude v kolmej polohe.



- Nastavovaciu páčku pustite, vodiacu tyč zapadne.



- Hlavný prívodný kábel očistite vlhkou utierkou a voľne ho naviňte okolo držadla stroja a háčika na kábel.

Vypúšťanie čistiaceho roztoku

Poznámka:



Likvidácia znečistenej vody alebo čistiaceho prostriedku sa musí vykonávať podľa národných predpisov.



Poznámka:

Pri vyprázdňovaní nádrže na znečistenú vodu dodržiavajte pokyny týkajúce sa osobných ochranných prostriedkov výrobca čistiaceho prostriedku.

- Nádrž na vodu vyberte zo stroja a vyprázdnite ju.
- Vyprázdnite nádrž na čistiaci roztok na dávkovacej jednotke.

**Poznámka:**

Postup vyprázdňovania napeňovača pozri v návode na obsluhu napeňovača 2.

Vyčistenie nástroja**Poznámka:**

Nástroj vyčistite po každom ukončení čis-
tiacich prác.

- Nástroj pod tečúcou vodou vyčistite kefou.
- Nádrž na čistiaci roztok a rozprašovaciu jednotku dôkladne vypláchnite teplou vodou.

Cistiaci roztok môže zaschnúť a spôsobiť poruchy.

Vyčistenie kotúra

- Kotúč na niekoľko hodín vložte do čistiaceho roztoku a potom ho opláchnite.

**Poznámka:**

Kotúč môžete vyprat' aj v práčke pri max.
40 °C.

- Kotúč nechajte vyschnúť.

**Upozornenie:**

Kotúč sa nesmie sušiť v sušičke na bieli-
zeň!

Čistenie stroja**Upozornenie:**

Stroj nikdy nečistite vysokotlakovým čisti-
čom alebo prúdom vody.

*Voda, ktorá vnikne do stroja, môže spôso-
biť závažné poškodenie mechanických
alebo elektrických častí stroja.*

- Stroj poutierajte vlhkou utierkou.

Skladovanie/parkovanie stroja (vypnutého)**Poznámka:**

Stroj musí byť vypnutý a zástrčka siet'ovej
šnúry vytiahnutá zo zásuvky.

**Poznámka:**

Stroj skladujte s nadvhnutým nástrojom.

Servis, údržba a ošetrovanie

Údržba stroja je predpokladom bezchybného fungovania a dl-
hej životnosti.

**Upozornenie:**

Pri všetkých prácach, spojených s údrž-
bou stroja, zástrčku siet'ovej šnúry vy-
tiahnite zo zásuvky!

**Upozornenie:**

Smú sa používať iba originálne diely
TASKI; v opačnom prípade zanikajú všet-
ky nároky vyplývajúce so zárukou.

Význam symbolov:

◊ = pri každom ukončení čistenia, ◊◊ = každý týždeň,
◊◊◊ = každý mesiac, ⊗ = servisná kontrolka

Činnosť	◊	◊◊	◊◊◊	⊗	Strana
Na ventilácii motora skontrolujte nahro- madený prach, v prípade potreby vyčis- tite	•				
Nástroj (kefy) vyčistite	•				187
Pad vyčistite a nechajte uschnúť	•				187
Stroj očistite mokrou utierkou	•				

Servisné intervaly

Stroje TASKI sú vysokokvalitné stroje, ktoré boli v priebehu výroby skontrolované autorizovanými skúšobňami z hľadiska bezpečnosti. Elektrické a mechanické diely podliehajú po dlhšom čase používania opotrebovaniu a starnutiu.

- Pre zachovanie prevádzkovej bezpečnosti a pracovnej spôsobilosti sa musí po 250 pracovných hodinách alebo minimálne raz ročne vykonať servis.

**Poznámka:**

Pri mimoriadnom zaťažení a/alebo nedo-
statočnej údržbe sú potrebné kratšie inter-
valy.

Servisné stredisko

Pri komunikácii s nami v prípade porúch stroja alebo objed-
návky vždy uveďte typové označenie a číslo stroja.

Tieto údaje nájdete na typovom štítku stroja. Na poslednej strane tohto návodu na použitie nájdete adresu vášho najbliž-
šieho servisného partnera TASKI.

SK

Poruchy

Porucha	Možná príčina	Odstránenie	Strana
Stroj nefunguje, nedá sa zapnúť	Stroj je vypnutý.	• Zapnite hlavný spínač	184
	Zástrčka sietovej šnúry nie je zasunutá do zásuvky	• Zástrčku sietovej šnúry pripojte do zásuvky	
	Poškodený hlavný prívodný kábel	• Hlavný prívodný kábel vymeňte	
	Motor sa neotáča	• Obráťte sa na servisného partnera	
	Poškodený bezpečnostný spínač	• Obráťte sa na servisného partnera.	
Nástroj sa neotáča	Motor sa otáča, ale nástroj nie	• Hnací remeň je pretrhnutý alebo voľný • Obráťte sa na servisného partnera.	
	Elektrické súčasti sú poškodené	• Obráťte sa na servisného partnera.	
Stroj nefunguje, rozsvieti sa kontrolka	Stroj bol preťažený, zareagoval spínač voči preťaženiu	• Chvíľu vyčakajte, potom pokus zo-pakujte (spínač voči preťaženiu sa automaticky obnoví)	
Stroj nedokáže dosiahnuť menovité otáčky, aktivuje sa spínač voči preťaženiu	Stroj je preťažený	• Skontrolujte techniku práce	
	Podpätie: Hlavný prívodný kábel je príliš dlhý	• Odstráňte predĺžovaciu šnúru • Skontrolujte sieťové napätie	
Stroj nebeží hladko	Zdeformovaný alebo poškodený pad	• Pad vymeňte	187
Čerpadlo rozprášovacej jednotky funguje, čistiaci roztok však nevystupuje	Čistiaci roztok je v rozprášovacej jednotke zasúšený alebo je zapchata hadica	• Vyčistite rozprášovaciu jednotku • Vymeňte rozprášovaciu jednotku	

Technické parametre

Stroj	HD			
Pracovná šírka	43			cm
Rozmery (d x š x v)	67 x 48 x 119			cm
Maximálna hmotnosť stroja v pohotovostnom stave	53		54	kg
Menovité napätie	230 – 240 V~	220 V~	120 V~	striedavý prúd
Frekvencia	50	60	60	Hz
Menovitý výkon	1100			W

Hodnoty, zistené podľa IEC 60335-2-67		
Hladina akustického tlaku LpA	< 70	dB(A)
Nepresnosť KpA	2,5	dB(A)
Celková hodnota vibrácií	< 2,5	m/s ²
Nepresnosť K	0,25	m/s ²
Ochrana proti rozstreku vody	IPX 4	
Ochranná trieda	I	

Príslušenstvo

Č.	Výrobok
8504390	Nádrž na vodu
8504410	Hnací kotúč 43 cm
8004750	Kefa na drhnutie 43 cm
8504800	Kefa na čistú betónovú podlahu 43 cm
8504780	Kefa na drhnutie, abrazívna, 43 cm
7518579	Prídavné závažie
	Rôzne kotúče (ružový, červený alebo špeciálne kotúče)

Preprava

- Stroj vypnite.
- Zástrčku sieťovej šnúry vytiahnite zo zásuvky.



Upozornenie:


Akékoľvek zdvíhanie stroja je spojené s rizikom!

Chybné kroky môžu spôsobiť zranenie osôb a poškodenie stroja.

- Odstráňte nástroj (strana 187).



- Nastavovaciu páčku potiahnite a vodiacu tyč sklopte dopredu.



- Nastavovaciu páčku pustite, vodiacu tyč zapadne.

- Stroj pri dvíhaní uchopte za miskovitú úchytku; druhá osoba ho uchopí za držadlo stroja.

Poznámka:



Dbajte na to, aby bol stroj v transportnom vozidle pevne uviazaný a zaistený.

Likvidácia


Poznámka:



Stroj a príslušenstvo sa po vyradení musí odborne zlikvidovať v súlade s národnými predpismi. Váš servisný partner Diversey vám pri tom pomôže.

SK

Prevod originalnih navodil za uporabo



PREVIDNO!

Pred prvim zagonom obvezno preberite navodila za uporabo in varnostna navodila.

Navodila za uporabo skrbno shranite, tako da bodo vedno na dosegu in si jih boste lahko po potrebi znova ogledali.

Razlaga oznak



Nevarnost:

Ta simbol opozarja na pomembne informacije. Neupoštevanje teh opozoril lahko povzroči nevarnost za osebe in/ali obsežno materialno škodo!



Pozor:

Ta simbol opozarja na pomembne informacije. Neupoštevanje teh opozoril lahko povzroči motnje in materialno škodo!



Opomba:

Ta simbol opozarja na pomembne informacije v zvezi z učinkovito uporabo izdelka. Neupoštevanje teh opozoril lahko povzroči motnje!

- Vsebuje opozorila o delovnih korakih, ki jih morate izvajati v navedenem vrstnem redu.

Kazalo

Varnostna navodila	190
Izdelki za čiščenje	191
Razširjena dokumentacija	191
Pregled zgradbe	192
Pred zagonom	193
Začetek dela	194
Zaključek dela	194
Servisiranje, vzdrževanje in nega	195
Motnje	196
Tehnični podatki	196
Pribor	197
Transport	197
Odstranjevanje	197

Namen uporabe stroja

Stroji so namenjeni profesionalni uporabi (npr. v hotelih, šolah, bolnišnicah, tovarnah, nakupovalnih središčih, telovadnicah, pisarnah ipd.).

Ob strogem upoštevanju teh navodil za uporabo veljajo za posamezne tipe tehnike uporabe, ki so navedene na strani 193. Ti stroji so zasnovani izključno za uporabo v notranjih prostorih.



Pozor:

Za globinsko čiščenje trdih talnih oblog tega stroja ni dovoljeno uporabljati. Mokro čiščenje parketnih in laminatnih talnih oblog s tem strojem poteka na lastno odgovornost.



Nevarnost:

Pri spremembah stroja, ki jih ne odobri družba Diversey, se razveljavita varnostna oznaka in oznaka skladnosti CE. Nepravilna uporaba stroja lahko povzroči telesne poškodbe ter poškodbe stroja in delovnega okolja. V teh primerih se praviloma razveljavita vsaka garancija in jamstvo.

Varnostna navodila

Stroji TASKI zaradi svoje izvedbe in konstrukcije izpolnjujejo zadevne temeljne zahteve glede varnosti in zdravja, opredeljene v direktivah ES, zato so opremljeni z oznako CE.



Nevarnost:

Stroj lahko uporabljam samo osebe, ki so bile o njegovi uporabi ustrezno podučene ali ki so dokazale ustrezne sposobnosti za njegovo upravljanje in so izrecno pooblaščene za njegovo uporabo.



Nevarnost:

Stroja ne smejo uporabljati osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi oziroma osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanj, vključno z otroki.

Oroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se ne igrajo s strojem.



Nevarnost:

Stroja ni dovoljeno uporabljati v prostorih, kjer se skladiščijo ali obdelujejo eksplozivne ali zelo vnetljive snovi (npr. bencin, topila, kurilno olje, prah ipd.).

Električne ali mehanske komponente lahko povzročijo vžig teh snovi.



Nevarnost:

Stroja ne uporabljajte za sesanje strupenih, zdravju škodljivih, jedkih ali dražljivih snovi (npr. nevarnega prahu ipd.). Filtrirni sistem ne prefiltira zadostne količine takih snovi.

Morebitnih vplivov na zdravje uporabnika in tretjih oseb ni mogoče izključiti.



Nevarnost:

Bodite pozorni na okolico, npr. na prisotnost tretjih oseb in otrok. Zlasti v bližini nepreglednih mest, npr. pred vrati ali zavoji, morate upočasnit hitrost stroja.



Nevarnost:

S tem strojem ni dovoljeno prevažati oseb ali predmetov.

**Nevarnost:**

Ob pojavu napake v delovanju, okvare ali po trku oziroma padcu mora stroj pred ponovnim zagonom pregledati pooblaščeni serviser. Enako velja, če ste stroj pustili na prostem, ga potopili v vodo ali izpostavili vlagi.

**Nevarnost:**

Pri poškodbah delov, ki so pomembni za varnost, npr. pokrova krtač, omrežnega kabla ali pokrovov, ki omogočajo dostop do delov pod napetostjo, nemudoma prenehajte uporabljati stroj!

**Nevarnost:**

Stroja ne smete zaustavljati, odlagati ali shranjevati na nagnjenih površinah.

**Nevarnost:**

Pri vseh delih, ki se na stroju izvajajo, mora biti stroj izklopljen.

**Nevarnost:**

Redno preverjajte omrežni kabel za morebitne napake ali spremembe in stroja ne zaganajte, če ni v brezhibnem stanju, temveč naročite popravilo pri pooblaščenem serviserju.

**Pozor:**

Stroj je treba zavarovati pred nepooblaščeno uporabo. V ta namen stroj shranite v zaklenjen prostor, preden se od njega oddaljite.

**Pozor:**

Stroj je dovoljeno uporabljati in shranjevati samo v suhem okolju brez prahu, pri temperaturah od +10 do +35 °C.

**Pozor:**

Popravila na mehanskih ali električnih delih stroja lahko izvajajo samo strokovno usposobljene pooblaščene osebe, ki so seznanjene z vsemi zadavnimi varnostnimi predpisi.

**Pozor:**

Dovoljeno je uporabljati izključno orodja (krtače, vodilna kolesa ali podobno), ki so v teh navodilih za uporabo opredeljena pod orodji ali ki jih priporoči svetovalec za izdelke TASKI. Druga orodja lahko neugodno vplivajo na varnost in delovanje stroja.

**Pozor:**

Dosledno je treba upoštevati nacionalne predpise za zaščito oseb in preprečevanje nesreč ter navedbe proizvajalca glede uporabe čistil.

**Pozor:**

Prepovedano je vtikati in iztikati omrežni vtikač z mokrimi rokami.

**Pozor:**

Preverite, ali se nazivna napetosti, ki je navedena na tipski tablici, sklada z omrežno napetostjo pri vas.

**Pozor:**

Pazite, da se omrežni kabel ne poškoduje z rotirajočimi orodji (krtačami, vodilnimi kolesi ali podobnim), s stiskanjem, potegi ali zaradi vročine, z oljem in ostrimi robovi.

**Pozor:**

Dodatevno vtičnico je dovoljeno uporabljati le za dodatna orodja, ki so navedena v navodilih za uporabo na strani 197

**Pozor:**

Stroji in naprave TASKI so zasnovani tako, da je mogoče skladno s trenutnim stanjem tehnike izključiti nevarnost za zdravje zaradi emisij hrupa ali tresljajev, ki jih oddajajo.
Oglejte si tehnične podatke na strani 196.

Izdelki za čiščenje**Opomba:**

Stroji TASKI so zasnovani tako, da skupaj z izdelki za čiščenje TASKI zagotavljajo optimalne rezultate čiščenja.

Drugi izdelki za čiščenje lahko povzročijo motnje v delovanju in poškodbe stroja ali delovnega okolja.

Iz tega razloga priporočamo uporabo izključno izdelkov za čiščenje TASKI.

Motenj, ki so posledica uporabe neustreznih izdelkov za čiščenje, garancija ne krije.


Za nadaljnje informacije se obrnite na servisnega partnerja družbe TASKI.

Razširjena dokumentacija**Opomba:**

Električno shemo tega stroja najdete na seznamu nadomestnih delov.

Za dodatne informacije se obrnite na službo za pomoč strankam.

Pregled zgradbe

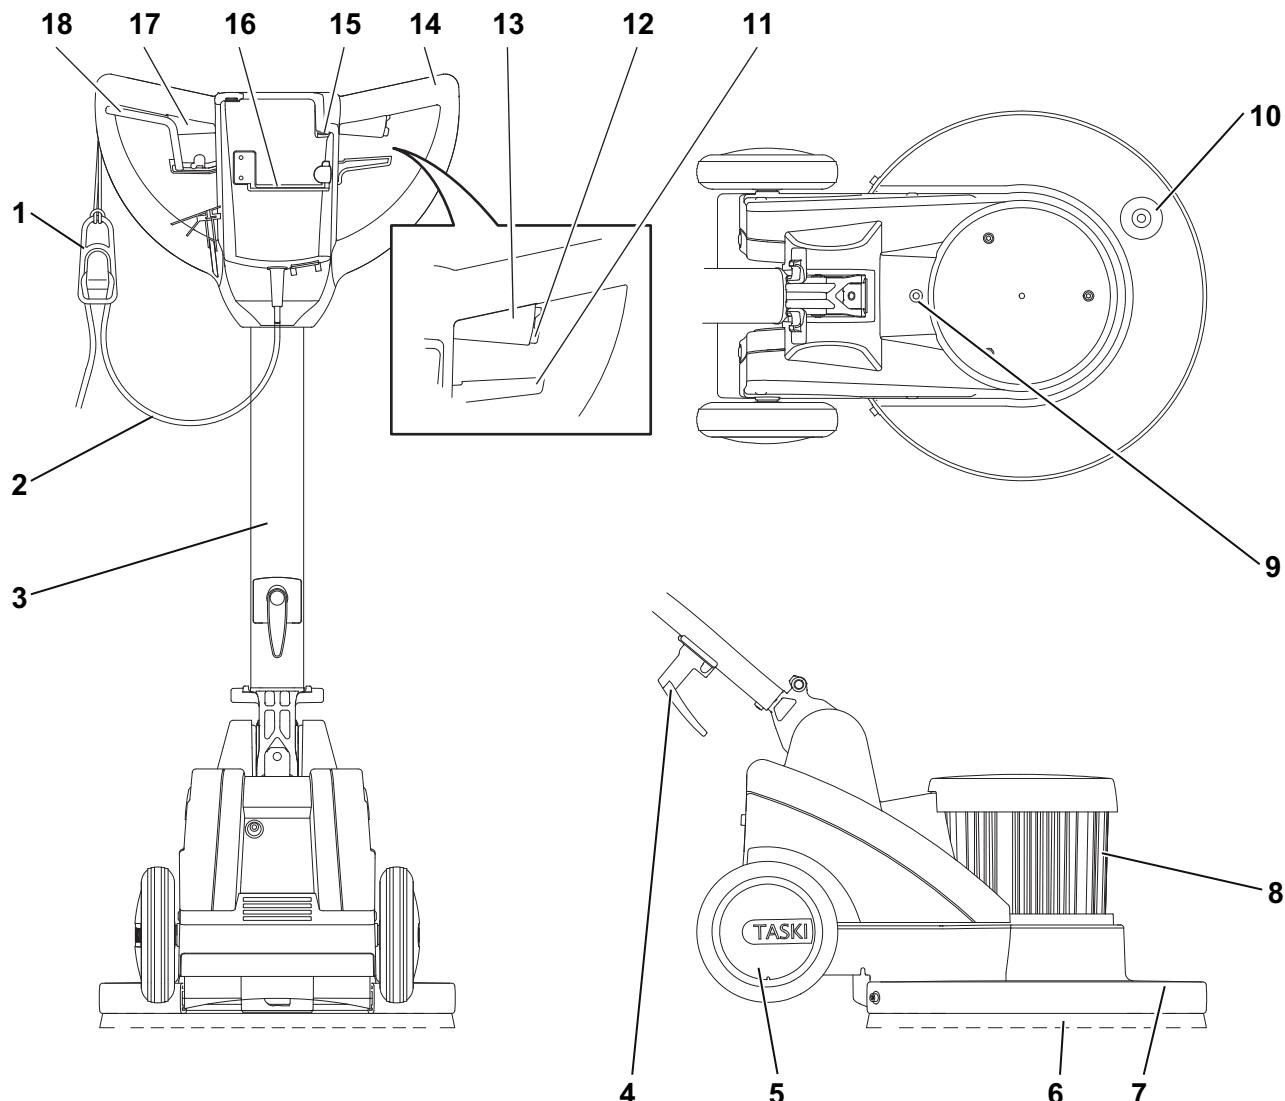

- 1 Podpora za kabel
- 2 Omrežni kabel
- 3 Vodilni drog
- 4 Kavelj za kabel
- 5 Transportna kolesa
- 6 Orodja (krtače, vodilna kolesa itd.)
- 7 Pokrov krtač
- 8 Motor
- 9 Dovod vode od rezervoarja do krtače
- 10 Nosilec za dodatno utež
- 11 Nastavljena ročka za nagib vodilnega droga
- 12 Varnostno stikalo
- 13 Desna prestavna ročica (VKLOP/IZKLOP motorja)
- 14 Vodilni ročaj
- 15 Prikaz omrežne vtičnice (vtaknjen vtikač)
- 16 Držalo za orodja (za krtače in vodilna kolesa)
- 17 Leva prestavna ročica (VKLOP/IZKLOP motorja)
- 18 Mehanska upravljalna ročica za pršilno enoto in posodo za iztok vode

Pred zagonom

Vstavljanje orodja


Pred vstavljanjem se prepričajte:

- da se krtač ne spusti pod rdečo oznako (na ščetinah) ali da se njena dolžina ne zmanjša pod 1 cm;
- da je vodilno kolo neobrabljeno in čisto.



Pozor:


Ne uporabljajte krtač, pri katerih je bila dosegrena meja obrabljenosti. To mejo prikazuje dolžina rdečih ščetin. Ne uporabljajte obrabljenih ali zamazanih vodilnih koles. Uporabljajte izključno originalna orodja TASKI. Neupoštevanje lahko povzroči pomajkljivo čiščenje in celo poškodbe talne obloge.



- Položite orodje, ki mora biti usmerjeno proti stroju, na tla.




- Postavite se za stroj.



- Z nastavljeno ročko na vodilnem ročaju počasi spustite vodilni drog toliko navzdol, dokler roke niso iztegnjene (delovni položaj).



- Izpostavite nastavljeno ročko, tako da se vodilni drog zaskoči.



- Nagnite stroj nazaj in ga zapeljite prek orodja, tako da se ohiše prilega.




- Poravnajte stroj.



- Pomaknite vodilni ročaj od leve proti desni, dokler orodje ni priklopjeno.

Stroj je zdaj pripravljen za uporabo.



Tehnika uporabe

Stroj	HD
Mokro čiščenje in osnovno čiščenje	da
Čiščenje s pršenjem	ne
Mokro šamponiranje (ne na preprogah)	da
Suho šamponiranje (ne na preprogah)	da
Poliranje	ne
Brušenje	da
Kristaliziranje	da

Odmerjanje



Pozor:

Pri uporabi kemičnih izdelkov nosite rokavice, zaščitna očala in ustrezna (zaščitna) delovna oblačila!



Opomba:

Uporabljajte samo kemične izdelke, ki jih priporoča družba Diversey, in obvezno upoštevajte informacije o izdelku.



Nevarnost:

Uporaba neprimernih izdelkov (med drugim izdelkov, ki vsebujejo klor, kislino ali topila) lahko ogrozi zdravje in privede do precejšnjih okvar stroja.



Opomba:

Priporočeno pravilno odmerjanje je navedeno na embalaži izdelkov in na informacijskem listu stroja TASKI.

SL

Začetek dela



Pozor:


Med delom s tem strojem vedno nosite obutev z zanesljivim oprijemom in primerne delovna oblačila.




Pozor:

Najprej se seznanite s strojem, tako da na dovolj prostornem mestu začnete s poskusni vožnje.

Začetek čiščenja



- Vtaknite vtikač v omrežno vtičnico.
Prikaz zasveti.



- Vodite omrežni kabel z roko.
Poskrbite, da omrežni kabel ne pride v stik z orodjem.
- Trdno držite stroj z obema rokama.
- Pritisnite na varnostno stikalo in hkrati upravljajte prestavno ročico.
Stroj se začne premikati.

Opomba:

 Z lahnim dvigom vodilnega droga se stroj pomakne v desno, z lahnim spustom pa v levo.

Transport po stopnicah



Opomba:


Transport po stopnicah morata načeloma izvajati dve osebi.

- Izklopite stroj.
- Izvlecite vtikač iz omrežne vtičnice.



Pozor:

Vsakršen dvig stroja je povezan s tveganji.
Nepravilno ravnanje lahko privede do poškodb ljudi in stroja.



- Zasukajte orodje z roko ali nogo proč od povezave orodja.
- Za dvig primite stroj na prekritju krtače, vaš pomočnik pa naj ga prime na vodilnem ročaju.



Zaključek dela

- Izpustite prestavno ročico.
- Izvlecite vtikač iz omrežne vtičnice.




Pozor:

Pri naslednjih korakih za praznjenje in čiščenje mora biti stroj vedno izklopljen (glavno stikalo), vtikač pa izvlečen iz omrežne vtičnice.



- Nagnite stroj rahlo nazaj.




- Zasukajte orodje z roko ali nogo proč od povezave orodja.




- Počasi postavite stroj na oporni obroč.



- Povlecite nastavljeno ročko in počasi dvignite vodilni drog toliko navzgor, da je v vodoravnem položaju.



- Izpustite nastavljeno ročko, tako da se vodilni drog zaskoči.



- Očistite omrežni kabel z vlažno krpo in ga ohlapno navijte okrog vodilnega ročaja in kavila za kabel.

Praznjenje čistilne raztopine



Opomba:

Umazano vodo ali čistilno raztopino odstranite skladno z nacionalnimi predpisi.



Opomba:

 Pri praznjenju rezervoarja za umazano vodo upoštevajte predpise glede osebne zaščitne opreme proizvajalca čistila.

- Odstranite rezervoar s stroja in ga izpraznite.
- Izpraznite vsebnik za izdelke na pršilni enoti.

**Opomba:**

Za potek praznjenja generatorja pene glejte navodila za uporabo generatorja pene 2.

Čiščenje orodja**Opomba:**

Orodje očistite po vsakem zaključku čiščenja.

- Orodje s pomočjo ščetke očistite pod tekočo vodo.
- Vsebnik za izdelke in pršilno enoto temeljito splaknite s toplo vodo.

Čistilna raztopina se lahko izsuši in povzroči motnje.

Čiščenje vodilnega valja

- Položite vodilni valj za nekaj ur v čistilno raztopino in ga nato splaknite.

**Opomba:**

Vodilni valj lahko perete v pralnem stroju pri maks. 40 °C.

- Osušite ga.

**Pozor:**

Vodilnega valja ni dovoljeno sušiti v sušilnem stroju za perilo.

Čiščenje stroja**Pozor:**

Stroja nikoli ne čistite z visokotlačnim čistilnikom ali vodnim curkom.

Voda, ki vdre v stroj, lahko močno poškoduje mehanske ali električne dele.

- Stroj obrišite z vlažno krpo.

Skladiščenje/parkiranje stroja (ko ni v uporabi)**Opomba:**

Stroj mora biti izklopljen in vtikač izvlečen iz omrežne vtičnice.

**Opomba:**

Stroj hranite z dvignjenim orodjem.

Servisiranje, vzdrževanje in nega

Vzdrževanje stroja je pogoj za nemoteno delovanje in dolgo življensko dobo.

Pozor:

Pri vzdrževalnih delih na stroju mora biti vtikač izvlečen iz omrežne vtičnice.

Pozor:

Uporabiti je dovoljeno samo originalne dele TASKI, saj v nasprotnem primeru garancija preneha veljati in garancijski zahlevki ne bodo upoštevani.

Razlaga simbolov:

◊ = ob vsakem zaključku čiščenja, ◊◊ = vsak teden,
◊◊◊ = vsak mesec, ⊗ = servisna lučka

Dejavnost	◊	◊◊	◊◊◊	⊗	Stran
Preverite, ali se je v zračenju motorja nabral prah, po potrebi očistite	•				
Očistite orodje (krtače)	•				195
Očistite vodilni valj in pustite, da se posuši	•				195
Stroj očistite z vlažno krpo.	•				

Servisni intervali

Stroji TASKI so visokokakovostni stroji, katerih varnost je preverjena v proizvodnem obratu in s strani pooblaščenih kontrolorjev. Električni in mehanski deli so ob daljši uporabi izpostavljeni obrabi in staranju.

- Za ohranitev obratovalne varnosti in pripravljenosti na obratovanje je treba po 250 delovnih urah ali vsaj enkrat letno izvesti servis.

Opomba:

Ob izjemni obremenitvi in/ali nezadostnem vzdrževanju so potrebni kraši intervali.

Servisni center

Če nas kontaktirate zaradi motnje v delovanju ali naročila, vedno navedite oznako tipa in številko stroja.

Te podatke najdete na tipski ploščici stroja. Na zadnji strani teh navodil za uporabo najdete naslov najbližjega servisnega partnerja družbe TASKI.

Motnje

Motnja	Možen vzrok	Odpravljanje motenj	Stran
Stroja brez funkcije ni mogoče vklopiti	Stroj je izkopljen	• Vklopite glavno stikalo	192
	Vtikač ni vtaknjen	• Vtaknite vtikač v omrežno vtičnico	
	Omrežni kabel je poškodovan	• Zamenjajte omrežni kabel	
	Motor se ne vrati	• Obrnite se na servisnega partnerja	
	Poškodovano varnostno stikalo	• Obrnite se na servisnega partnerja	
Orodje se ne vrati	Motor se vrati, a orodje ne	• Pogonski jermen je strgan ali ohlapen • Obrnite se na servisnega partnerja	
	Električna enota je poškodovana	• Obrnite se na servisnega partnerja	
Stroj nima funkcije, kontrolna lučka zasveti	Stroj je bil preobremenjen, sprožil se je nadtokovni sprožilnik	• Nekoliko počakajte, nato poskusite ponovno (nadtokovni sprožilnik se samodejno ponastavi)	
Stroj ne doseže nazivnega števila vrtljajev, sproži se nadtokovni sprožilnik	Stroj je preobremenjen	• Preverite tehniko dela	
	Podnapetost: Omrežni kabel je predolg	• Odstranite podaljšek omrežnega kabla • Preverite omrežno napetost	
Stroj deluje nemirno	Vodilno kolo je deformirano ali poškodovano	• Zamenjajte vodilno kolo	195
Pršilna enota deluje, a ne oddaja čistila	Čistilo v pršilni enoti je zasušeno ali pa je gibka cev zamašena	• Očistite pršilno enoto • Zamenjajte pršilno enoto	

Tehnični podatki

Stroj	HD			
Delovna širina	43			cm
Mere (D × Š × V)	67 x 48 x 119			cm
Teža stroja v delovni pripravljenosti	53		54	kg
Nazivna napetost	230–240 V~	220 V~	120V~	AC
Frekvenca	50	60	60	Hz
Nominalna nazivna moč	1100			W

Vrednosti določene v skladu z IEC 60335-2-67		
Raven zvočnega tlaka LpA	< 70	dB(A)
Negotovost KpA	2,5	dB(A)
Skupna vrednost nihanja	< 2,5	m/s ²
Negotovost K	0,25	m/s ²
Zaščita pred škropljenjem vode	IPX4	
Zaščitni razred	I	

Pribor

Št.	izdelka
8504390	Rezervoar
8504410	Vodilno kolo, 43 cm
8004750	Krtača za ribanje, 43 cm
8504800	Krtača za čiščenje pranega betona, 43 cm
8504780	Abrazivna krtača za ribanje, 43 cm
7518579	Dodatna utež
	Različni vodilni valji (roza, rdeči ali posebni vodilni valji)

Transport

- Izklopite stroj.
- Izvlecite vtikač iz omrežne vtičnice.




Pozor:


Vsakršen dvig stroja je povezan s tveganji.

Nepravilno ravnanje lahko privede do poškodb ljudi in stroja.

- Odstranite orodje (stran 195).



- Povlecite nastavljeno ročko in preklopite vodilni drog naprej.



- Izpuščite nastavljeno ročko, tako da se vodilni drog zaskoči.

- Za dvig primite stroj za utopni ročaj, vaš pomočnik pa naj ga prime na vodilnem ročaju.

Opomba:



Zagotovite, da bo stroj med prevozom v transportnem vozilu trdno privezan in zavarovan.


Odstranjevanje

Opomba:



Po koncu uporabnosti stroja in dodatne opreme poskrbite za strokovno odstranitev skladno z nacionalno zakonodajo. Pri tem vam lahko pomaga servisni partner Diversy.

Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen



VIKTIGT!

Innan maskinen startas första gången är det viktigt att du noggrant läser bruksanvisningen och säkerhetsinstruktionerna. Förvara bruksanvisningen på en säker plats och där den är lätt att komma åt.

Teckenförklaring



Denna symbol hänvisar till viktig information. Nonchalering av denna anvisning kan utsätta personer för fara och/eller medföra omfattande skador på egendom!



Denna symbol hänvisar till viktig information. Nonchalering av denna anvisning kan leda till störningar och sakskador!



Denna symbol hänvisar till viktig information i samband med en effektiv användning av produkten. Nonchalering av denna anvisning kan leda till störningar!

- Den innehåller anvisning om arbetsmomenten som måste utföras i ordningsföljd.

Innehållsförteckning

Säkerhetsinstruktioner.....	198
Rengöringsprodukter.....	199
Utökade dokument.....	199
Konstruktionsöversikt	200
Före start av maskinen	201
Start av maskinen	202
Arbetspassets slut.....	202
Service, underhåll och skötsel.....	203
Tekniska fel	204
Tekniska data	204
Tillbehör.....	205
Transport.....	205
Avfallshantering.....	205

Avsedd användning

Maskinen är avsedd för yrkesmässig användning (t.ex. på hotell, skolor, sjukhus, fabriker, köpcenter, sporthallar, kontor etc.).

Med strikt hänsyn får endast de användningssätt angivna i denna bruksanvisning 201 gälla som korrekt användningsteknik.

Maskinerna är endast konstruerade för användning inomhus.



Maskinen får inte användas för djupregöring av hårdare golvbeläggningar.
Våtrengöring av parkett- och laminatgolv sker på egen risk.



Ändringar på maskinen som inte är auktoriserade av Diversey leder till att säkerhetstecknet och CE-konformiteten inte längre gäller. All användning av maskinen som inte överensstämmer med avsedd användning kan leda till personskador, skador på maskinen och i arbetsområdet. I sådana fall upphör garantin och eventuella garantianspråk att gälla.

Säkerhetsinstruktioner

TASKI-maskinerna motsvarar på grund av byggnadsstilen och konstruktionen tillämpliga och grundläggande säkerhets- och hälsokraven i enlighet med EG-direktiv och är försedda med CE-märkning.



Denna maskin får endast användas av för uppgiften utbildade personer som uttryckligen visat sig vara kvalificerade och fått i uppdrag att använda maskinen.



Maskinen får inte användas av personer med minskad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, inklusive barn, eller vid brist på erfarenhet och kunskap.

Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med maskinen.



Maskinen får inte användas i utrymmen där explosiva och lättantändliga ämnen förvaras eller bearbetas (t.ex. bensin, lösningsmedel, eldningsolja, damm etc.).

Maskinens elektriska eller mekaniska komponenter kan orsaka antändning av dessa ämnen.



Maskinen får inte användas för att suga upp giftiga, hälsovådliga, frätande eller irriterande ämnen (t.ex. farligt damm osv.). Filtersystemet kan inte filtrera bort dessa ämnen på ett tillfredsställande sätt.

Möjliga hälsorisker för användaren eller tredje part kan inte uteslutas.



Var uppmärksam på omgivningen, tredje man och på barn! Framför allt måste hastigheten sänkas på platser där sikten är begränsad, som t.ex. framför dörrar och rund hörner.



Maskinen är endast konstruerad för en person. Flera personer eller föremål får inte transporteras.



Vid fel, defekt eller efter en kollision eller surpa måste maskinen kontrolleras av en auktoriserad specialist innan den tas i drift igen. Det samma gäller om maskinen lämnats utomhus eller utsatts för vatten eller fukt.



Vid skador på säkerhetsrelevanta delar som exempelvis borstkåpa, nätkabel eller skydd som möjliggör åtkomst till strömladdande delar, ska man avsluta driften av maskinen omedelbart!



Maskinen får inte stoppas, ställas upp eller lagras på sluttningar.



Efter alla arbeten med maskinen måste maskinen stängas av.



Försäkra e regelmässigt om att elkabeln är fri från varje typ av defekt eller slit. Använd aldrig maskinen om något fel upptäcks utan få den reparerad av en auktoriserad expert!



Maskinen måste skyddas mot obehörig användning. Efter användning av maskinen, förvara den i ett avstängt rum innan du går.



Denna maskin får endast användas och förvaras i torra miljöer med temperaturer från +10 till +35 grader.



Reparationsarbeten på maskinens mekaniska eller elektriska delar får endast utföras av auktoriserade specialister, som är förtroagna med alla säkerhetsföreskrifter som är relevanta här.



Använd endast de redskap (borstar, ronder eller liknande) som specificeras i bruksanvisningen under tillbehör eller som rekommenderas av TASKI-expertrådgivare. Användning av andra redskap kan påverka maskinens säkerhet och funktion.



De nationella föreskrifterna om personskydd och förbyggande av olycksfall samt uppgifter från tillverkaren om användning av rengöringsmedel måste alltid beaktas.



Det är förbjudet att sätt in/ dra ut elkabeln med våta händer!



Försäkra er om att märkspänningen skriven på maskinens typskyld stämmer överens med den av ert eluttag!



Elkabeln får absolut inte genom roterande maskindelar (borstar, dynor eller liknande) krossas, skäras eller genom värme, olja och kanter skadas!



Det extra eluttaget får endast användas på så sätt som visas på sida 205 i bruksanvisningen.



TASKI-maskiner och apparater konstrueras på sådant sätt, att man enligt de senaste vetenskapliga rönen kan utesluta en hälsorisk på grund av ljud och vibrationer som uppstår.
Se teknisk information på sidan 204.

Rengöringsprodukter



TASKI-maskiner är konstruerade på ett sådant sätt, att de med TASKI-rengöringsprodukter erbjuder ett optimalt rengöringsresultat.

Andra rengöringsprodukter kan resultera i driftstörningar och skador på maskinen eller arbetsmiljön.

Av denna anledning rekommenderar vi att uteslutande använda TASKI-rengöringsprodukter.

Fel som förorsakas av användning av felaktiga rengöringsprodukter omfattas inte av garantin.

Vänd dig till din TASKI-servicepartner för mer information.

SV


Utökade dokument



Elschemat för denna maskin återfinns i reservdelslistan.

Kontakta kundtjänst för ytterligare information.

Konstruktionsöversikt

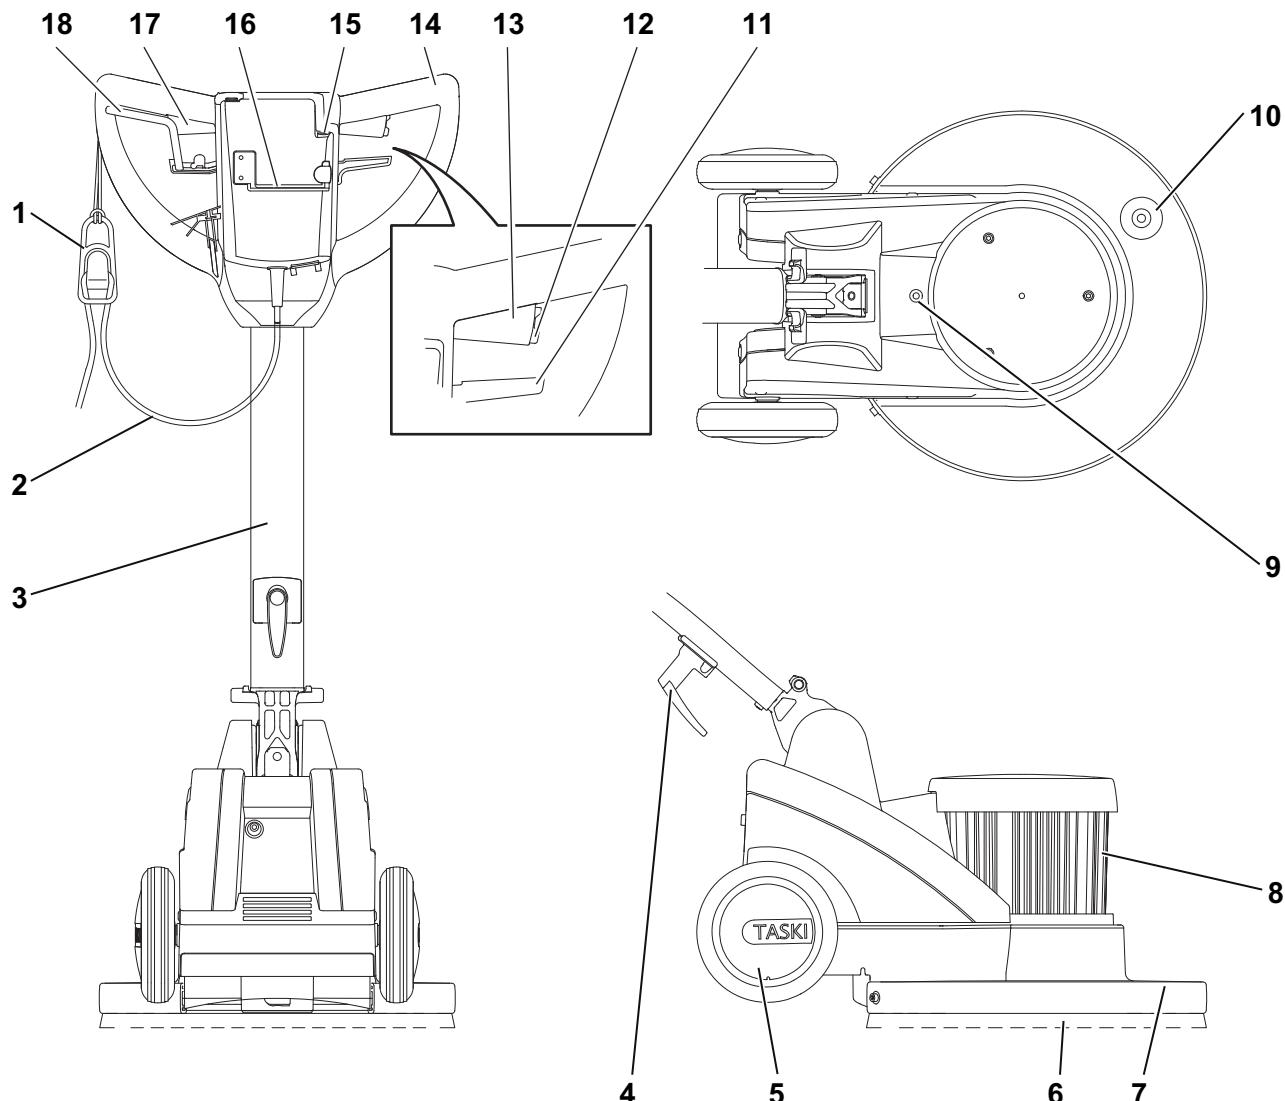

- 1 Sladdhållare
- 2 Nätkabel
- 3 Stålskena
- 4 Kabelhållare
- 5 Transporthjul
- 6 Borstenhet (borstar, rondeller, etc.)
- 7 Borstkåpa
- 8 Motor
- 9 Vattentillförsel från tanken till borsten
- 10 Fäste för tillsatsvikt
- 11 Justering av lutningsläge av stålskenan.
- 12 Säkerhetsbrytare
- 13 Höger manöverspak (Motor PÅ / AV)
- 14 Maskinhandtag
- 15 Visning av eluttag (med kabel insatt)
- 16 Verktygshållare (för borstar och rondeller)
- 17 Vänster manöverspak (Motor PÅ / AV)
- 18 Manöverarm för mekanisk sprayenhets och vatten-tank

Före start av maskinen


Montering av redskap

Kontrollera innan användning:

- att borsten inte är lägre än den röda markeringen eller att borsten inte är kortare än 1 cm.
- att inga vassa föremål fastnat i rondellen och att den är ren.




Använd inte borstar när slitagegränsen är uppnådd. Detta indikeras genom längden på den röda markeringen. Använd inga rondeller som är utnötta eller nedsmutsade. Använd endast original TASKI-redskap. Underlåtenhet att följa denna uppmaning kan leda till försämrat rengöringsresultat och golvskador.



- Lägg rondellhållaren i linje med maskinen på golvet.




- Stå bakom maskinen.



- Tryck ned justeringsspanken vid maskinhandtaget och sänk långsamt ned stålskenan så långt det går (arbetsläge).



- Släpp justeringsspanken och låt stålskenan vara kvar i arbetsposition.



- Luta maskinen en aning bakåt och kör försiktigt över rondellhållaren fram tills det inte lägre syns.



- Rätta upp maskinen.



- Flytta maskinhandtaget från vänster till höger fram tills rondellhållaren kopplas ihop med maskinen.

Maskinen är nu redo att använda.

Användningsteknik

Maskin	HD
Våtrengöring och normal rengöring	ja
Rengöring med spray	nej
Schampo våt (ej på matta)	ja
Schampo torrt (ej på matta)	ja
Polering	nej
Slipning	ja
Kristallisation	ja

Dosering



Vid hantering av kemiska produkter ska handskar, skyddsglasögon och lämpliga arbets-(skydds-)kläder bäras!



Använd endast kemiska produkter som rekommenderas av Diversey och läs noga produktinformationen.



Att använda olämpliga produkter (bl.a. klor-, syra- eller lösningsmedelhaltiga produkter) kan leda till hälsorisker och betydande skador på maskinen.



Rekommenderad dosering finner ni på produktetikett och på produktblad.

SV

Start av maskinen




Vid arbeten med denna maskin ska alltid halksäkra skor och lämpliga arbetskläder användas.




Bekanta dig först med maskinen genom att prova maskinen på en öppen yta!

Start av rengöring



- Sätt i elkabeln i eluttaget.
Kontrollamporna tänds.



- Ha elkabeln placerad i handen.
Försäkra er om att elkabeln inte kommer i kontakt med borstenheten.
- Håll i maskinen med båda händerna.
- Tryck på säkerhetsbrytaren och justera samtidigt växelspaken.
På så vis sätts verktyget i drift.



Genom att försiktigt lyfta styrspaken rör sig maskinen åt höger, genom att försiktigt sänka den rör sig maskinen åt vänster.

Transport över trappor




Transport över trappor ska generellt inte genomföras, endast vid måsten.

- Stäng av maskinen.
- Dra ut sladden ur eluttaget.



Varje lyft av maskinen är riskfyllt!
Vid felsteg kan person- och maskinskador uppkomma.



- Lyft upp borstenheten genom att trycka ner handtaget och ta bort ron dellhållaren.



- För att lyfta maskinen, greppa tag i borstkåpan och låt en annan person greppa tag i maskinhandtaget.

Arbetspassets slut


- Släpp växelspaken.
- Dra ut sladden ur eluttaget.



För de följande stegen för tömning och rengöring måste maskinen alltid vara helt avstängd (huvudbrytare) och elkabeln vara utdragen från eluttaget.



- Luta försiktig maskinen bakåt.




- Lyft upp borstenheten genom att trycka ner handtaget och ta bort ron dellhållaren.




- Ställ maskinen långsamt på skyddsringen.



- Dra justeringsspaken och dra långsamt stålskenan så långt framåt tills den är vertikal.



- Släpp justeringsspaken och låt stålskenan vara kvar i arbetsposition.



- Rengör nätkabeln med en fuktig trasa och låt den torka över maskinhandtaget och kabelhållaren.

Tömning av rengöringsmedel



Avfallshanteringen av smutsvattnet och rengöringslösningen måste ske enligt nationella föreskrifter.



Observera rengöringsmedelstillverkarens föreskrifter om personlig skyddsutrustning vid tömning av smutsvattentanken.

- Ta ut vattentanken ur maskinen och töm den.
- Töm produktbehållaren för sprayenheten.



Procedur för tömning av skummaskinen
se i instruktionsboken för skummaskin 2.

Rengöring av redskapen



Rengör borsten efter varje rengöringspass.

- Rengör rondellhållaren med hjälp av en borste under rinande vatten.
 - Skölj produktbehållaren och sprayenheten grundligt med varmt vatten.
- Rengöringsmedel kan torka och orsaka störningar.*

Rengöring av rondell

- Lägg rondellen ett par timmar i ett rengöringsmedel och skölj sedan av den med vatten.



Dynan kan även tvättas i tvättmaskin, på högst 40 °C.

- Låt rondellen torka.



Rondellen får inte torkas i torktumlare!

Rengöring av maskin



Rengör aldrig maskinen med en högtryckstvätt eller en vattenslang.

Vatten som kan ha trängt in i maskinen kan orsaka allvarliga skador på mekaniska eller elektriska delar.

- Torka av maskinen med en lätt fuktad trasa.

Förvaring/parkering av maskin (ur drift)



Maskinen måste vara avstängd och elkabeln utdragen från eluttaget .



Lagra maskinen tillsammans med rondellhållaren och annat redskap.

Service, underhåll och skötsel

Underhåll av maskinen är en förutsättning för en korrekt drift och lång livslängd.



Vid samtliga underhållsarbeten ska maskinen vara urkopplad från eluttag!



Endast TASKI originaldelar får användas om alla garantianspråk och ansvarsåtaganden ska gälla!

Teckenförklaring:

◊ = efter avslutat användning, ◊◊ = varje vecka,
◊◊◊ = varje månad, ⊗ = servicelampa

Att göra	◊	◊◊	◊◊◊	⊗	Sida
Motorventilation ska undersökas för damm, vid behov rengöras	•				
Tvätta redskapen (borste)	•				203
Tvätta rondellen och låt torka	•				203
Rengör maskinen med ett fuktad trasa.	•				

Serviceintervaller

TASKI-maskiner är högvärda maskiner som kontrollerats både på fabrik och av auktoriserade kontrollanter vad gäller säkerhet. Elektriska och mekaniska komponenter utsätts efter en längre tids användning för slitage och föråldring.

- För att upprätthålla driftsäkerheten och insatsberedskapen måste ett servicetillfälle efter 250 arbetsminuter eller minst en gång per år genomföras.



Vid exceptionella anspråk och/eller otillräckligt underhåll krävs det kortare intervall.

Servicecenter

Om du på grund av en driftstörning eller beställning önskar ta kontakt med oss, ska du alltid ange typteknologi och maskinnummer.

Dessa uppgifter hittar du på typskylden för din maskin. På sista sidan av denna bruksanvisning hittar du adressen till närmaste TASKI-servicepartner.

Tekniska fel

Tekniska fel	Möjliga orsakar	Problemlösning	Sida
Maskin startas inte/Maskin utan funktion	Maskinen avstängd	• Slå på huvudbrytaren	200
	Eluttag inte inkopplad	• Sätt i elkabeln i eluttaget.	
	Defekt elkabel	• Ersätt elkabeln	
	Motorn är roterar inte	• Kontakta en servicepartner	
	Defekt säkerhetsbrytare	• Kontakta en servicepartner	
Borstenhet roterar inte	Motor roterar men inte borstenheten	• Trasiga eller lösa drivremmar • Kontakta en servicepartner	
	Defekta elkomponenter	• Kontakta en servicepartner	
Maskinen är ur funktion, kontrollljus lyser inte	Maskinen blev överbelastad, överströmsbrytare aktiverades	• Vänta en stund, försök igen (överströmsbrytaren ställs tillbaka automatiskt)	
Maskinen når inte önskat vartal, överströmsbrytaren aktiveras	Maskinen är överbelastad	• Se över ert arbetssätt	
	Underspänning: Elkabeln är för lång	• Ta bort förlängningssladdar • Undersök märkspänning	
Maskinen fungerar endast stundvis	Rondellen är skadad eller deformeras	• Ersätt rondellen	203
Sprypumpen aktiveras men ingen rengöringsmedel kommer ut	Rengöringsmedlet i sprayenheten har torkat eller slangens är blockerad	• Rengör sprayenheten • Ersätt sprayenheten	

Tekniska data

Maskin	HD			
Arbetsbredd	43			cm
Mått (L x B x H)	67	48	119	cm
Maximal maskinvikt driftklar	53		54	kg
Strömstyrka	230-240V~	220V~	120V~	AC
Frekvens	50	60	60	Hz
Strömstyrka nominell	1100			W

Fastställda värden i enighet med IEC 60335-2-67		
Ljudnivå LpA	<70	dB(A)
Osäkerhet KpA	2.5	dB(A)
Totalt vibrationsvärde	<2.5	m/s ²
Osäkerhet K	0.25	m/s ²
Stänkskydd	IPX4	
Skyddsklass	I	

Tillbehör

Artikelnummer	Artikelnamn
8504390	Vattentank
8504410	Rondellhållare 43 cm
8004750	Skurborste 43 cm
8504800	Skurborste mjuk 43 cm
8504780	Skurborste nylongrit 43 cm
7518579	Tillsatsvikt
	Olika rondeller (rosa, röd eller speciella dynor)


Transport

- Stäng av maskinen.
- Dra ut sladden ur eluttaget.




Varje lyft av maskinen är riskfyllt!
Vid felsteg kan person- och maskinskador uppkomma.

- Ta bort rondellhållaren (Sida 203).



- Dra i justeringsspaken och ställ in stålskenan i främre läget.



- Släpp justeringsspaken och låt stålskenan vara kvar i främre läget.

- För att lyfta maskinen, greppa tag i draghandtagen och låt en annan person greppa tag i maskinhandtaget.




Se till att maskinen är fastsurrad och säkrad i transportfordonet.

Avfallshantering



Maskin och tillbehör ska då den tagits ur tjänst och kasserats avfallshanteras enligt de nationella föreskrifterna. Din Diversey-servicepartner kan stödja dig med det.

Orjinal Kullanım Talimatlarının Çevirisи



DİKKAT!

ilk kez işletme olmadan önce kullanım kılavuzunu ve güvenlik talimatlarını mutlaka okuyunuz.

Bu kullanım kılavuzunu her an inceleyebilmek için özenli bir şekilde saklayın ve daima hazır olarak bulundurun.

İşaret açıklaması



Tehlike:

Bu simge önemli bilgilere işaret eder. Bu bilgilere uyulmaması durumunda, insanların tehlikeye maruz kalmasına ve / veya büyük maddi hasarlara yol açılabilir!



Dikkat:

Bu simge önemli bilgilere işaret eder. Bu bilgilere uyulmaması durumunda, arızalarla ve maddi hasarlara yol açılabilir!



Bilgi:

Bu simge, ürünün verimli kullanımı ile bağlantılı olarak önemli bilgilere işaret eder. Bu bilgilere uyulmaması durumunda, arızalara yol açılabilir!

- Sırasıyla uygulamanız gereken çalışma adımlarına dair bilgileri içerir.

İçindekiler

Güvenlik talimatları	206
Temizlik ürünleri	207
Ek dokümanlar	207
Yapı görünümü	208
İşletme olmadan önce	209
İşe başlama	210
Çalışma sonu	210
Servis, bakım ve koruma	211
Arızalar	212
Teknik veriler	212
Aksesuar	213
Taşıma	213
Atığa ayırma	213

Makinelerin kullanım amacı

Makineler ticari kullanım için (örn. oteller, okullar, hastaneler, fabrikalar, alışveriş merkezleri, spor salonları, bürolar v.b.) tasarlanmıştır.

Bu kullanım kılavuzuna kesinlikle uyulması koşuluyla münferit tipler için 209 sayfasında bildirilen uygulama teknikleri geçerlidir.

Bu makineler sadece iç mekanda kullanım için dizayn edilmişdir.



Dikkat:

Sert zemin dösemelerinin derinlemesine temizliğinde bu makine kullanılamaz. Bu makine ile parke ve laminat zeminler üzerinde sulu temizlik yapılmasının riski uygulayan kişiye aittir.



Tehlike:

Makinede Diversey tarafından izin verilmeyen değişiklikler, güvenlik işaretlerinin ve CE uygunluğunun iptaline neden olur. Makinenin kullanım amacına aykırı olarak kullanılması, insanların, makinenin ve iş ortamının zarar görmesine yol açabilir. Böyle durumlarda genel olarak tüm garanti ve teminat hakları geçersiz olur.

Güvenlik talimatları

TASKI makineleri, dizayn ve tasarımlarından ötürü AT önerilerinin belirli temel emniyet ve sağlık gerekliliklerine uygun olup bu nedenle CE işaretini taşırlar.



Tehlike:

Makine, yalnızca kullanımında yeterli eğitimi almış veya uygulama için yeteneklerini kanıtlamış ve bu iş için açıkça görevlendirilmiş kişiler tarafından kullanılmalıdır.



Tehlike:

Makine, çocuklar dahil olmak üzere, düşük fiziksel, algısal veya zihinsel yetenekleri olan veya eksik deneyim ve bilgileri olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.

Makine ile oynamamalarının sağlanması için çocuklar gözetilmelidir.



Tehlike:

Makine, patlama tehlikesi bulunan ve kolayca yanabilen maddelerin (örn. benzin, çözücüler, akaryakıt, tozlar, vs.) depolandığı veya işlendiği mekanlarda kullanılmamalıdır.

Elektrikli veya mekanik komponentler bu maddelerin tutuşmasına neden olabilir.



Tehlike:

Makine; zehirli, sağlığa zararlı, asitli veya tahriş edici maddelerin (örn. tehlikeli tozlar, vs.) emilmesi için kullanılamaz. Filtre sistemi, bu tür maddeleri yeterince filtreleyememektedir.

Uygulayıcının ve üçüncü kişilerin sağlığının olumsuz etkilenmesi muhtemeldir.



Tehlike:

Yerel koşullara, üçüncü kişiler ve çocuklara dikkat ediniz! Özellikle, örn. kapıların veya yol dönemeçlerinin önünde olduğu gibi, görüşün az olduğu yerlerin yakınında hızın yavaşlatılması zorunludur.



Tehlike:

Bu makine ile insanlar veya eşyalar taşınamaz.

**Tehlike:**

Bir hatalı fonksiyon, bir arıza ortaya çıktığında, bir çarpışma veya düşüşten sonra, makine yeniden işletime alınmadan önce yetkili bir uzman tarafından kontrol edilmelidir. Aynı durum, makinenin açık havada kalması, suya daldırılması veya rutubete maruz kalması için geçerlidir.

**Tehlike:**

Örneğin fırça muhafazası, ana kordon veya akım iletken parçaları açan kapaklar gibi, güvenlikle ilgili parçaların hasar görmesi halinde, makinenin çalışmasına hemen ara verilmelidir!

**Tehlike:**

Makine meyilli yerlerde durdurulmamalı, park edilmemeli veya depolanmamalıdır.

**Tehlike:**

Makine üzerinde yapılan tüm çalışmalarda makine kapatılmalıdır.

**Tehlike:**

Düzenli olası kusurlar veya yaşılanma için güç kablosunu kontrol edin ve mükemmel durumda değilse devreye motoru yapmayıza, ama onları yetkili elektrikçi tarafından tamir edelim!

**Dikkat:**

Makine yetkisiz kullanıma karşı korunmalıdır. Bu nedenle makineden uzaklaşmadan önce onu kilitli bir odada saklayın.

**Dikkat:**

Makine yalnızca kuru, tozsuz ortamlarda +10 ile +35 derecelerde çalıştırılmalı ve depolanmalıdır.

**Dikkat:**

Makinenin mekanik veya elektrik parçalarında yapılacak onarım çalışmaları, yalnızca bu konuda tüm güvenlik yönetmeliklerini bilen yetkili uzmanlar tarafından uygulanmalıdır.

**Dikkat:**

Sadece bu kullanım talimatlarında aksesor olarak tanımlanan veya TASKI danışmanı tarafından tavsiye edilen takımlar (fırçalar, pedler veya benzerleri) kullanılmalıdır. Başka takımlar, makinenin güvenlik ve fonksyonunu kısıtlayabilir.

**Dikkat:**

Kişisel korunma ve kaza önleme ile ilgili ulusal yönetmelikler, ve ayrıca temizlik maddelerinin kullanımına ilişkin üretici bilgileri, tutarlı bir şekilde göz önünde bulundurulmalıdır.

**Dikkat:**

Şebeke prizinin ıslak ellerle takılıp çıkarılması yasaktır!

**Dikkat:**

Tip levhasında belirtilen nominal gerilimin bulunduğuuz yerdeki şebeke gerilimine uygun olup olmadığını kontrol edin!

**Dikkat:**

Şebeke kablosunu dönen takımlardan (fırçalar, pedler veya benzerleri) dolayı ezmeye, germemeye veya ısı, yağ ve keskin kenarlardan hasarlandırmamaya özen gösterin!

**Dikkat:**

Ek priz yalnızca kullanım kılavuzunda sayfa 213 'de bildirilen ek cihazlar için kullanılabilir

**Dikkat:**

TASKI makineleri ve cihazları bilimin güncel durumuna uygun olarak, ortaya çıkan gürültü emisyonlarından veya titreşimlerden bir sağlık riskinin hariç tutulabileceği bir şekilde tasarlanmaktadır.
Bkz. Teknik Veriler, sayfa 212.

Temizlik ürünleri**Bilgi:**


TASKI makineleri, TASKI temizlik ürünüyle optimum temizlik sonuçları elde edeceğiniz bir şekilde tasarlanmıştır. Başka temizlik ürünleri makinede veya çalışma ortamında işletim arızalarına ve hasarlara yol açabilir. Bu nedenden dolayı sadece TASKI temizlik ürünlerini kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Yanlış temizlik ürünlerinin neden olduğu arızalar, garanti kapsamına dahil değildir.

Daha fazla bilgi için lütfen TASKI servis bayinize danışın.

Ek dokümanlar**Bilgi:**

Bu makineye ait elektrik şemasını Yedek Parça Listesinde görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için müşteri hizmetleriyle bağlantı kurun.

Yapı görünümü

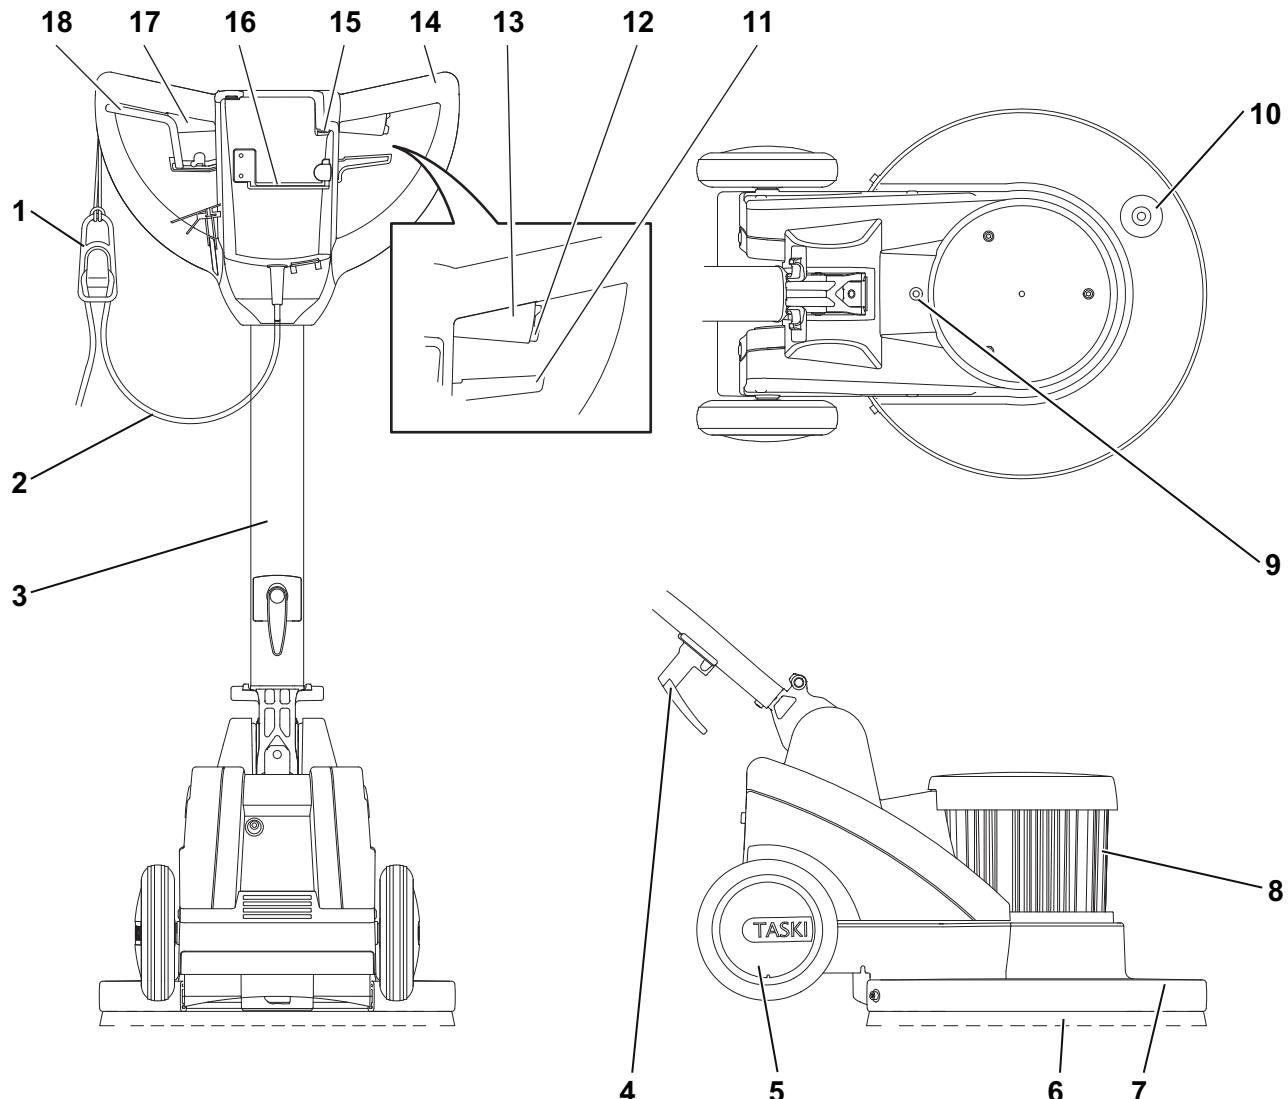

- 1 Kordon desteği
- 2 Ana kordon
- 3 Çelik kılavuz çubuğu
- 4 Kablo kancası
- 5 Nakliye tekerlekleri
- 6 Takımlar (fırçalar, pedler, vs.)
- 7 Fırça muhafazası
- 8 Motor
- 9 Tanktan fırçaya su beslemesi
- 10 Ek ağırlık için bağlantı
- 11 Kılavuz çubuğunun eğimi için ayarlama levyesi
- 12 Emniyet şalteri
- 13 Sağ çalışma kolu (Motor AÇIK / KAPALI)
- 14 Makine kolu
- 15 Priz göstergesi (fiş takılı)
- 16 Aksesuar tutucusu (fırçalar ve pedler için)
- 17 Sol çalışma kolu (Motor AÇIK / KAPALI)
- 18 Mekanik dispenser ve tankın su çıkışının hareket kolu

İşletme almadan önce

Takımın kullanılması


Kullanmadan önce:

- Fırçanın kırmızı işaretin (fırçanın kıl demeti) veya 1 cm'lik kıl uzunluğunun altına düşmediğini kontrol edin.
- Pedi aşınma ve temizlik bakımından kontrol edin.







Dikkat:

Aşınma sınırına ulaşan fırçaları kullanmayın. Bu sınır, kırmızı kıl demetinin uzunluğuyla gösterilmektedir. Aşınmış veya kirlenmiş olan pedleri kullanmayın. Sadece orijinal TASKI takımları kullanın. Buna uyulmadığı takdirde, kusurlu temizlik sonuçları ve zemin hasarları meydana gelebilir.



- Takımı makineye göre doğrultarak zemin üzerine koyun.
- Makinenin arkasında durun.
- Makine kolundaki ayarlama levyesini kullanın ve kollar uzanana kadar yavaşça çelik kılavuz çubuğu aşağı indirin (çalışma pozisyonu).
- Ayarlama levyesini bırakın, bu durumda kılavuz çubuğu yerine oturur.
- Makineyi geriye doğru eğin ve gövde yerlesene kadar takımın üzerinden geçirin.
- Makineyi yukarı kaldırın.
- Takım yerine bağlanana kadar makine kolunu soldan sağa hareket ettirin.



Uygulama teknigi

Makine	HD
Sulu temizlik & taban temizliği	evet
Spreyli temizlik	hayır
Islak şampuanlama (halıda değil)	evet
Kuru şampuanlama (halıda değil)	evet
Cılalama	hayır
Parlatma	evet
Kristalleştirme	evet

Dozaj



Dikkat:

Kimyasal ürünlerle çalışırken eldivenler, koruyucu gözlük ve uygun (koruyucu) iş kıyafeti giyilmelidir!



Bilgi:

Yalnızca Diversey firmasının tavsiye ettiği kimyasal ürünleri kullanın ve ürün bilgisini mutlaka dikkate alın.



Tehlike:

Uygun olmayan ürünlerin (bunlardan bazıları klor, asit veya çözücü içeren ürünlerdir) bir sağlık tehdidine ve ayrıca makinede ağır zararlara yol açabilir.



Bilgi:

Doğru dozaj size ürünlerin ambalajında ve "TASKI Product information sheet" içinde önerilir.

İşe başlama



Dikkat:


Bu makine ile çalışırken daima sağlam tabanlı ayakkabılar ve uygun iş kıyafeti giyilmesi gereklidir!



Dikkat:

Böş bir alanda ilk sürüş denemelerine başlayarak öncelikle makineye alışın.

Temizlik başlangıcı



- Fişi şebeke prizine bağlayın.
Gösterge yanar.



- Ana kordonu elinizde tutun.
Ana kordonun takımıyla temas etmemesini sağlayın.
- Makineyi her iki elinizle sıkıca kavrayın.
 - Emniyet şalterine basın ve aynı anda kontrol levyesini kullanın.
Bundan dolayı takım çalıştırılır.



Bilgi:

Sürüş sapı hafifçe kaldırıldığında makine sağa hareket eder, hafifçe indirildiğinde sola hareket eder.

Merdivenlerde taşıma



Bilgi:

Merdivenler üzerinden taşıma yalnızca iki kişiyle yapılmalıdır.


- Makineyi kapatın.
- Fişi şebeke prizinden çekin.




Dikkat:

Makinenin her kaldırılması bir risk oluşturmaktadır!

Yanlış adımlardan dolayı kişisel ve maddi hasarlara yol açılabilir.



- Takımı elle veya ayakla takım kavramasından öteye çevirin.



- Kaldırmak için makineyi fırça muhabazasından ve ikinci kişi de makine kolundan tutunuz.

Çalışma sonu

- Kontrol levyesini bırakın.
- Fişi şebeke prizinden çekin.




Dikkat:

Boşaltma ve temizlik için aşağıda belirtilen adımlarda, makine her zaman kapatılmış olmalı (ana şalter) ve şebeke prizinden fis çekilmelidir.



- Makineyi hafifçe geriye doğru eğin.




- Takımı elle veya ayakla takım kavramasından öteye çevirin.




- Makineyi yavaşça koruyucu halkanın üstüne koyun.



- Ayarlama levyesini çekin ve çelik kılavuz çubuğu dik duruma gelene kadar yavaş bir şekilde yukarıya kaldırın.



- Ayarlama levyesini bırakın, bu durumda kılavuz çubuğu yerine oturur.



- Ana kordonu nemli bir bezle temizleyin ve makine koluyla kablo kancasıının üzerine gevşekçe sarın.

Temizleme solüsyonunun boşaltılması

Bilgi:



Atığın veya temizleme solüsyonunun ber tarafı ulusal yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.



Bilgi:

Atık tankını boşaltırken temizlik maddesi üreticisinin kişisel koruma donanımı hakkındaki talimatlarını dikkate alın.

- Su tankını makineden çıkartın ve boşaltın.
- Sprey ünitesinin ürün kabını boşaltın.

**Bilgi:**

Köpük jeneratörünün boşaltılmasına yönelik işlem için bkz. köpük jeneratörü 2 kılınım kılavuzu.

Takımın temizlenmesi**Bilgi:**

Her temizleme çalışmasının sonunda takımı temizleyin.

- Takımı musluk suyunun altında bir fırçayla temizleyin.
- Ürün kabını ve sprey ünitesini sıcak suyla iyice durulayın.

Temizleme solüsyonu kuruyup arızalara neden olabilir.

Pedin temizlenmesi

- Pedi birkaç saatliğine bir temizleme solüsyonuna koyun ve daha sonra durulama yapın.

**Bilgi:**

Ped çamaşır makinesinde maks. 40 °C'de yıkabilir.

- Pedi kurumaya bırakın.

**Dikkat:**

Ped bir çamaşır kurutma makinesinde kurutulmamalıdır!

Makinenin temizlenmesi**Dikkat:**

Makineyi asla yüksek basınçlı temizleyiciyle veya su jetiyle temizlemeyin.

Makineye sızan su, mekanik veya elektrikli parçalarda ciddi hasara neden olabilir.

- Makineyi nemli bir bezle silin.

Makinenin depolanması / park edilmesi (işletim dışında)**Bilgi:**

Makine kapatılmış olmalı ve fiş prizden çekilmelidir.

**Bilgi:**

Makineyi takım kaldırılmışken depolayın.

Servis, bakım ve koruma

Makinenin bakımı, kusursuz bir işletimin ve uzun bir ömrü süresinin ön koşuludur.

Dikkat:

Makinedeki tüm bakım çalışmalarında fiş prizden çekilmelidir!

Dikkat:

Sadece TASKI orijinal parçalar kullanılabılır, aksi halde her türlü garanti ve sorumluluk haklarının iptaline sebep olunur!

İşaret açıklaması:

◊ = her temizlik sonunda, ◊◊ = her hafta,
◊◊◊ = her ay, ☒ = servis lambası

Faaliyet	◊	◊◊	◊◊◊	☒	Sayfa
Motor havalandırmasını toz birikmesi yönünden kontrol edin, gereğinde temizleyin	•				
Takımın (fırçalar) temizlenmesi	•				211
Pedin temizlenmesi ve kurutulması	•				211
Makinenin nemli bezle temizlenmesi	•				

Servis aralıkları

TASKI makineleri, fabrikada ve yetkili denetmenler tarafından güvenlikleri açısından kontrol edilmiş olan yüksek nitelikli makinelerdir. Elektrikli ve mekanik bileşenler, uzun süreli bir kılınımdan sonra aşınma ve yaşlanmaya tabidir.

- İşletim güvenliğinin ve kullanıma hazır durumu için, bakım göstergesi yandığı anda (fabrika ayarı 250 çalışma saatleri) veya yılda en az bir kez bir servis yapılmalıdır.

Bilgi:

Olağanüstü iş yüklerinde ve/veya yetersiz bakımında daha kısa aralıklar gereklidir.

Servis merkezi

Bir işletim arızası veya sipariş nedeniyle bizimle bağlantı kurduğunuzda daima tip adını ve makine numarasını belirtin.

Bu bilgileri makinenizin tip levhasında görebilirsiniz. Bu kullanım kılavuzunun son sayfasında size en yakın TASKI servis bayisinin adresini bulabilirsiniz.

Arızalar

Arıza	Olası neden	Arızanın giderilmesi	Sayfa
Makine işlevsiz açılmıyor	Makine kapatıldı	• Ana şalteri açın	208
	Fiş takılı değil	• Fişi şebeke prizine bağlayın	
	Ana kordon bozuk	• Ana kordonu değiştirin	
	Motor dönmemiyor	• Servis bayisine başvurun	
	Arızalı emniyet şalteri	• Servis bayisine başvurun	
Takım dönmemiyor	Motor dönüyor, fakat takım dönmemiyor	• Tahrik kayışı kopuk veya gevşek • Servis bayisine başvurun	
	Elektrikli komponent arızalı	• Servis bayisine başvurun	
Makine fonksiyonsuz, kontrol lambası yanıyor	Makine aşırı yüklandı, aşırı akım koruması devreye girdi	• Biraz bekleyin, yeniden deneyin (aşırı akım koruması otomatik olarak tekrar kurulur)	
Makine nominal devir sayısına gelmiyor, aşırı akım devreye giriyor	Makine aşırı yüklü	• Çalışma tekniğini kontrol edin	
	Düşük gerilim: Ana kordon fazla uzun	• Ana kordon uzatmasını çıkartın • Şebeke gerilimini kontrol edin	
Makine düzensiz çalışıyor	Pedi deform olmuş veya hasarlı	• Pedi değiştirin	211
Sprey pompası çalışıyor, temizlik ürünü çıkmıyor	Sprey ünitesindeki temizlik ürünü kurumuş veya hortum tikanmış	• Sprey ünitesini temizleyin • Sprey ünitesini değiştirin	

Teknik veriler

Makine	HD			
Çalışma genişliği	43			cm
Boyutlar (U x G x Y)	67	x	48	x 119
İşletime hazır makine ağırlığı maksimum	53		54	kg
Nominal voltaj	230-240V~	220V~	120V~	AC
Frekans	50	60	60	Hz
Nominal güç	1100			W

IEC 60335-2-67 uyarınca belirlenen değerler			
Ses basıncı seviyesi LpA	<70		dB(A)
Belirsizlik KpA	2.5		dB(A)
Toplam titreşim değeri	<2.5		m/s ²
Belirsizlik K	0.25		m/s ²
Su sıçraması koruması	IPX4		
Koruma sınıfı	I		

Aksesuar

No.	Ürün
8504390	Su tankı
8504410	Sürüş diski 43 cm
8004750	Ovalama fırçası 43 cm
8504800	Ovalama fırçası, yıkamış beton 43 cm
8504780	Ovalama fırçası, aşındırıcı 43 cm
7518579	Ek ağırlık
	Değişik pedler (pembe, kırmızı veya özel pedler)

Taşıma

- Makineyi kapatın.
- FİŞI şebeke prizinden çekin.




Dikkat:


Makinenin her kaldırılması bir risk oluşturmaktadır!

Yanlış adımlardan dolayı kişisel ve maddi hasarlara yol açılabilir.

- Takımı çıkartın (sayfa 211).



- Ayarlama levyesini çekin ve çelik kılavuz çubuğu öne doğru katlayın.



- Ayarlama levyesini bırakın, bu durumda kılavuz çubuğu yerine oturur.

- Kaldırmak için makineyi tutamaktan ve ikinci kişi de makine kolundan tutunuz.



Bilgi:

Makinenin nakliye aracı içerisinde bağlı ve sabitlenmiş olmasına dikkat edin.


Atığa ayırma



Bilgi:

Makine ve aksesuarları söküldükten sonra ulusal yönetmelikler gereğince usulüne uygun bir şekilde atığa ayrılmalıdır. Diversen servis bayiniz bu konuda size yardımcı olabilir.

使用说明原稿译文



注意！

首次设备调试前请务必仔细阅读操作说明书与安全技巧。

请妥善保管好该操作说明书并随身携带以便查询。

标示解释



小心：

该符号表示具有重要信息。违反操作说明会导致人员损伤与 / 或财产损失！



注意：

该符号表示具有重要信息。违反操作说明会导致人员损伤与 / 或财产损失！



提示：

该符号表示具有与有效使用产品相关的重要信息。违反操作说明会导致设备故障！

- 操作说明中介绍了工作流程所必需遵循的操作顺序。

目录

安全技巧	214
清洁产品	215
其他扩展文档	215
结构概述	216
调试前	217
启动工作	218
工作结束	218
售后服务、维护与保养	219
故障	220
技术资料	220
配件	221
运输	221
报废	221

常规应用

该设备仅限商业用途（例如酒店、学校、医院、工厂、商场、体育馆等场所）。

严格依照本操作说明书要求用于硬木地板的湿洗用途 217。该设备仅限设计用于室内使用。



注意：

该设备不得用于硬地板材质的深层清洁。采用本设备对实木复合地板与强化地板进行湿洗操作，其风险由个人承担。



小心：

未经 Diversey (泰华施) 授权，自行对设备更改将视为解除安全标志及 CE 认证协议。违反常规规定操纵该设备可能会导致人员，设备以及工作环境的损害与破坏。一旦发生上述情况将丧失所有保证及保修索赔权利。

安全技巧

TASKI 设备的设计与结构型式符合欧盟相关基础安全与健康规定，并配有 CE 标识。



小心：

操作该设备的工作人员应当接受充分的培训，具有或已经证明具有相关能力及授权。



小心：

该设备不得由身体、感官或心理能力缺失或缺乏经验和知识的人员操作，例如儿童。

避免儿童接触或操作该设备。



小心：

该设备不得在存放或加工易燃易爆物质（例如汽油，溶剂，燃料油以及灰尘等）的环境内使用。

该设备的电子或机械装置可能会导致上述易燃易爆物质的燃烧与爆炸。



小心：

该设备不得用来吸收有毒，有害人身健康，具有腐蚀性或刺激性物质（例如有害灰尘等）。该设备的过滤系统无法有效控制上述类型的物质。

上述情况下无法避免对操作员及第三方身体健康所导致的危害。



小心：

工作过程中应注重地方环境，防止对第三方与孩童造成损伤！尤其在盲区附近，例如门前或是角落处必须放慢操作速度，注意安全。



小心：

该设备不得用于承载其他人员与物品。

**小心：**

若出现故障，损坏以及在碰撞与跌落后必须由授权的专业人员进行重新调试。若该设备置于室外，浸水以及暴露在温度大的环境下，同样必须由授权的专业人员进行重新调试。

**小心：**

若与安全相关的配件，如刷地装置 保护层，电源线或与电流输送部件相连的保护层发生损坏时，应立即停止设备运转！

**小心：**

该设备不得倾斜放置。

**小心：**

在对该设备内部工作操作前，必须切断设备电源。

**小心：**

定期检查设备电源线上可能出现的损坏或老化情况，若设备出现任何损坏而无法正常运转时，请送至官方认证的检测机构维修。

**注意：**

该设备不得用于非常规用途。使用结束后确保设备锁在封闭空间内。

**注意：**

该设备仅在干燥无尘的环境下运转和置放，温度范围在 +10 至 +35 摄氏度。

**注意：**

该设备的机械或电子零件仅能由熟悉相关安全规定的授权专业人员来进行维修。

**注意：**

该设备仅能使用操作说明书中确认为合规配件或是经 TASKI 顾问推荐的工具（刷子、垫或类似用具）。其他工具可能会损害设备的安全与功能。

**注意：**

在操作该设备过程必须始终注重人员保护，事故防范以及有关清洁剂使用的制造商规定。

**注意：**

禁止用湿手插拔电源插头。

**注意：**

使用前检查设备铭牌上的额定电压是否与您所在地区的电压一致！

**注意：**

注意不要将电源线与选转性的工具缠在一起（刷子、垫或类似用具），或是压伤、强拉或高温、腐蚀性油液以及尖锐的棱角损坏电源线！

**注意：**

该设备上的额外插口仅限于操作说明书上 221 页规定的配件使用。

**注意：**

TASKI 设备与装置在设计过程中应按照当前技术水平避免因噪声与振动所造成的人身健康的损害。
详见技术信息页 220。

清洁产品**提示：**

TASKI 设备在设计过程中应注重实现 TASKI 清洁产品实现最佳清洁效果。
其他清洁产品可能会给设备或工作环境造成故障与损害
因此，我们推荐采用 TASKI 生产的清洁产品。


由于采用错误清洁产品所造成的设备故障不在厂家保修的范围内。

更多信息请咨询 TASKI 服务合作方。

其他扩展文档**提示：**

该设备的电气计划详见备件清单。
请与售后服务联系获取更多信息。

结构概述

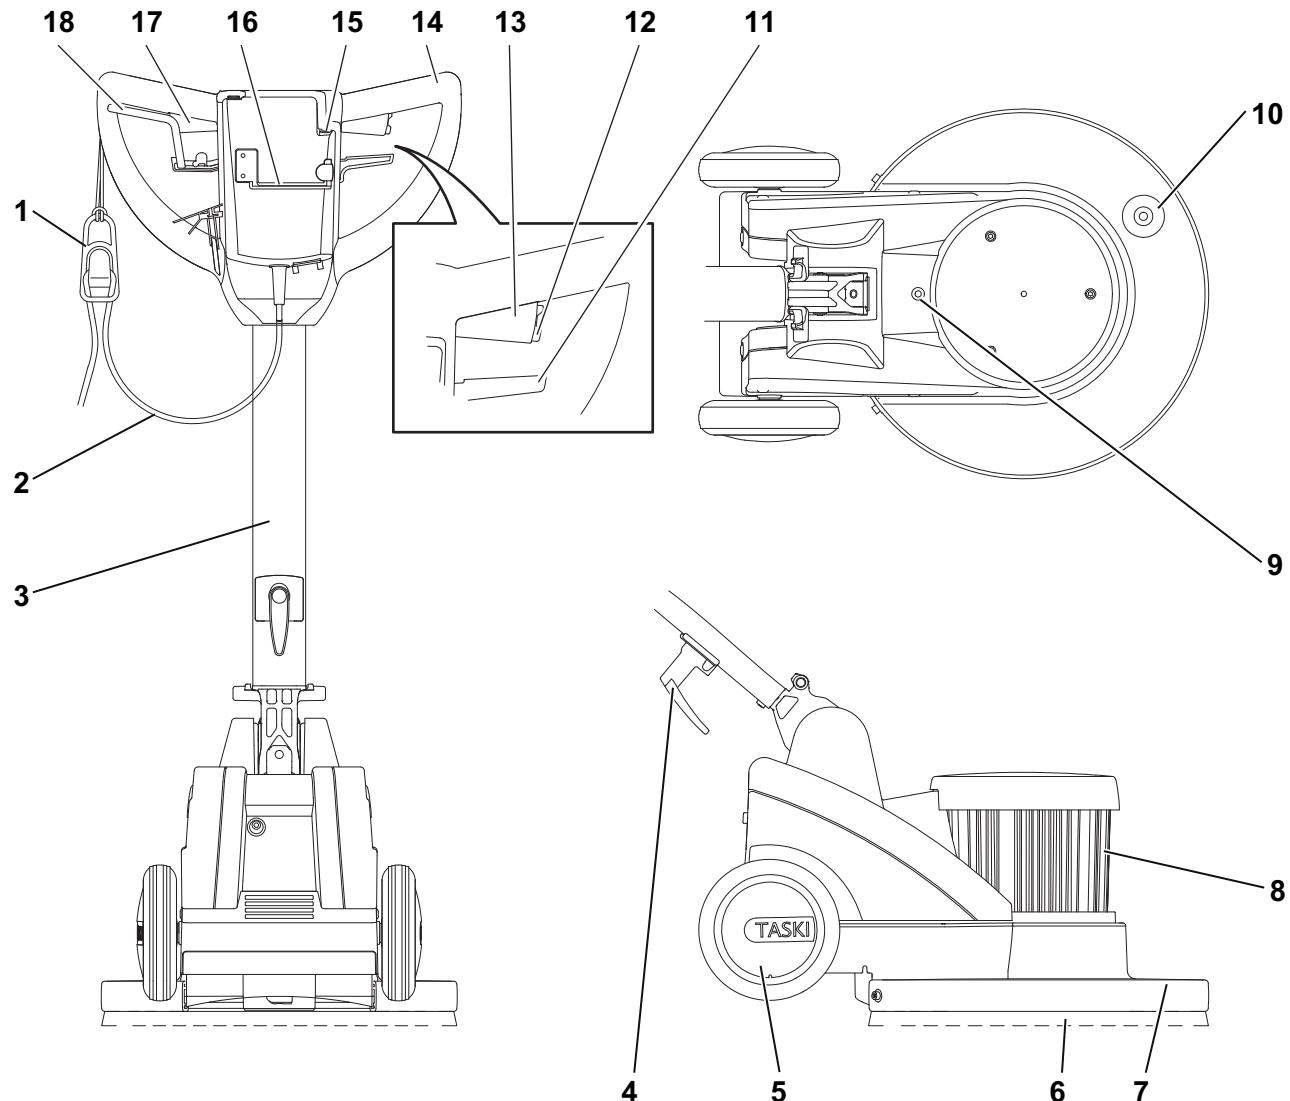

- 1 电缆馈线减荷
- 2 电源线
- 3 导向杆
- 4 电缆挂钩
- 5 运输轮
- 6 附件 (刷子、垫或类似用具)
- 7 刷子护板
- 8 马达
- 9 水箱至板刷的给水
- 10 平衡重量固定
- 11 用于导向杆倾斜的调整杆
- 12 自动保险断路器
- 13 变速杆向右 (发动机启动 / 关闭)
- 14 控制把手
- 15 插座显示屏 (插入插头)
- 16 附件挂钩 (刷子与板子)
- 17 变速杆向左 (发动机启动 / 关闭)
- 18 喷嘴单元操纵杆 机械与出水口水箱

调试前

安装刷地装置


安装前检查设备：

- 毛刷不得超过红色标记线（猪鬃毛）或超过毛刷长度1厘米。
- 使用前注意衬垫的耗损与清洁情况。



注意：

当毛刷达到磨损极限后不得再继续使用毛刷。红色猪鬃毛的长度表示磨损程度。当衬垫磨损或弄脏后不得再继续使用衬垫。仅使用 TASKI 原厂刷地装置。不遵守规定事项可能会导致不理想的清洗效果，甚至是损坏饰面薄膜。

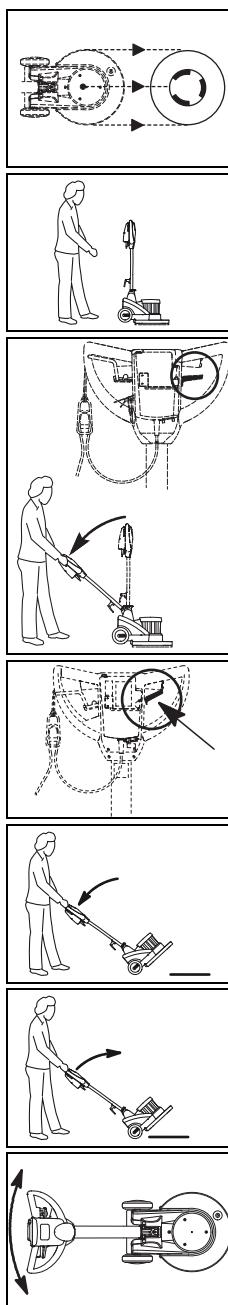

使用技巧

设备	HD
湿洗与地板清洗	是
喷嘴清洗	否
湿洗（非地毯）	是
干洗（非地毯）	是
抛光	否
磨光	是
结晶	是

剂量



注意：

处理化学物质时佩戴好手套，护目镜以及相应的（安全防护）工作服！



提示：

仅使用 Diversey（泰华施）推荐的化学产品并注意产品的信息说明。



小心：

使用不当产品（例如含氯、酸性或溶解剂成分的产品）可损害人员健康及导致设备严重受损。



提示：

建议参考产品包装及 TASKI 产品信息页上的剂量。

启动工作



注意：


操纵该设备时应始终穿戴防滑工作鞋与适宜的工作服！




注意：

首先熟悉设备，然后将设备放置在空旷场上执行试运行！

启动清洁工作



- 连接插座上的设备插头。
指示灯点亮。



- 手握电源线。

注意不要将电源线与附件接触。

- 双手握住设备。

- 按下自动保险断路器并同时操作控制杆。
从而启动附件。

提示：



轻微抬起控制杆可将设备向左移动，按下控制杆可将设备向右移动。

楼梯运输



提示：

楼梯间运输设备推荐两人操作。


- 关闭设备。
- 拔掉插座上的设备插头。




注意：

抬举设备有危险！

操作过失可导致人员或设备损伤。



- 手动旋转附件或附件联轴节。



- 抬举移动设备时使用手扣斗，另外一人握住导向把手。

工作结束

- 松开控制杆。
- 拔掉插座上的设备插头。




注意：

按下列步骤操作清空与清洗设备时，必须始终保证设备关闭（主开关）并拔掉插座上的设备插头。



- 向后缓慢倾斜设备。




- 手动旋转附件或附件联轴节。




- 小心控制设备的护环。



- 拉动调节杆并缓慢抬起导向杆直至垂直。



- 导向杆咬合后松开调整杆。




- 使用湿抹布擦洗电源线，松弛的卷起电源线至控制把手与电缆挂钩。

清空洗涤剂


提示：

污水与清洁溶剂的处理必须遵守国家相关的规定。



提示：

在清空污水箱前注意清洁溶剂生产商所规定的工作人员保护措施条款。



- 移除设备内水箱并清空。
- 清空喷嘴单元的洗涤剂储槽。

提示：

泡沫发生器的清洗流程详见泡沫发生器操作指南 2。

清洗附件

提示：



每次清洁工作后清洗刷地装置。

- 用流水冲洗吸气嘴，同时借助毛刷清洗。
- 清洗洗涤剂储槽，温水清洗喷嘴单元。
烘干清洗剂，如若不然可导致设备故障。

清洗板子

- 将板子泡在洗涤剂中数小时后清洗。

提示：



板子也可放在洗衣机内最高 40 摄氏度清洗。

- 烘干板子。

注意：



板子不可放置在烘干机内烘干！

清洗设备

注意：



禁止使用高压水枪或水射流清洗设备。
渗漏到设备内部的液体会导致机械或电子元件严重损坏。

- 采用湿抹布擦拭设备。

设备的存放与停泊（非运转情况）

提示：



必须切断设备电源，并拔掉插头。



提示：

存放设备。

售后服务、维护与保养

定期维护设备是保证设备功能正常与较长使用寿命的重要前提。

注意：

任何设备维护工作前注意拔掉插头！

注意：

使用 TASKI 原厂配件，否则所有保修与责任义务将会失效。

标示解释：

◊ = 每次清洗工作结束，◊◊ = 每周，
◊◊◊ = 每月，⊗ = 服务指示灯

经营活动	◊	◊◊	◊◊◊	⊗	画页
必要情况下检查发动机风扇灰尘积累情况	•				
清洗附件 (刷子)	•				219
清洗板子并干燥	•				219
使用湿抹布擦拭设备	•				

保养间隔

TASKI 设备属于高质量的产品，每台在出厂前都经专业授权人员检测设备的安全。设备的电子与机械组件在经过长期使用后会出现正常的磨损与老化。

- 为了保障运转安全必须在设备工作 250 小时后或至少每年一次进行设备维护。

提示：



根据特殊要求和 / 或在非充分维护情况下应缩短保养间隔。

售后服务中心

如果您因产品故障或订购本公司产品而与我们联系，请告知产品类型与设备编号。

说明详见设备铭牌。使用手册最后一页记录了各地泰华施售后服务合作伙伴的地址。

故障

故障	潜在原因	解除故障	页面
设备损坏后请勿接通电源。	设备电源切断	• 启动主开关	216
	插头未插入	• 连接插座上的设备插头	
	电源线损坏	• 更换电源线	
	发动机不转	• 联络售后服务合作伙伴	
	自动保险断路器损坏	• 联络售后服务合作伙伴	
附件不转	马达旋转，附件却无法工作	• 传动皮带松动或断裂 • 联络售后服务合作伙伴	
	电子元件损坏	• 联络售后服务合作伙伴	
设备不工作，控制灯闪光	设备超负荷运转，触发过载断路器	• 静置，重新尝试（过载断路器自动归位）	
设备处于非额定转速，电流过载	设备过载	• 检查工作技术	
	低电压：电源线过长	• 移除电源延长线 • 检查电压	
设备运转噪音	板材变形或损坏	• 更换板材	219
喷嘴泵工作，不喷出清洗剂	喷嘴单元内洗涤剂变干或软管阻塞	• 清洗喷嘴单元 • 更换喷嘴单元	

技术资料

设备	HD			
工作宽度	43			厘米
尺寸（长宽高）	67 x 48 x 119			厘米
操作准备就绪 设备重量 最大	53		54	千克
额定电压	230-240V~	220V~	120V~	AC
频率	50	60	60	Hz
名义额定电压	1100			瓦

根据 IEC 60335-2-67 规定测定值		
声压等级 LpA	<70	dB(A)
不安全 KpA	2.5	dB(A)
振动总值	<2.5	m/s ²
不安全 K	0.25	m/s ²
防水喷溅保护	IPX4	
保护等级	I	

配件

编号	物品
8504390	水箱
8504410	导板 43 cm
8004750	擦洗刷 43 cm
8504800	板刷 水注混凝土 43 cm
8504780	磨料擦洗刷 43 cm
7518579	平衡重量
	各类板 (粉色、红色或特殊类型板)

运输


- 关闭设备。
- 拔掉插座上的设备插头。




注意：

抬举设备有危险！
操作过失可导致人员或设备损伤。

- 移除附件 (详见 219 页)。
- 拔掉调整杆并将导向杆向前翻。



- 导向杆咬合后松开调整杆。



- 抬举移动设备时使用手扣斗，另外一人握住导向把手。

提示：



注意设备妥善固定在运输车辆内。

报废



提示：

该设备与配件在报废与退役后应根据国家规定运送给专业处理机构。Diversey 售后服务为您提供支持服务。

AT	Diversey Austria Trading GmbH Guglgasse 7-9 1030 Wien Tel (43) 1 605 57 0	BE	Diversey Belgium BVBA Haachtsesteenweg 672 1910 Kampenhout Tel (32) 16 61 77 06	CH	Diversey Europe B.V., Utrecht Zweigniederlassung Münchwilen Eschlikonerstrasse 9542 Münchwilen Tel (41) 71 969 27 27	CZ	Diversey Ceska republika, s.r.o K Hájum 1233/2 155 00 Praha 5 Tel (420) 296 357 460
DE	Diversey Deutschland GmbH & Co. OHG Mallaustrasse 50-56 68219 Mannheim Tel (49) 621 875 73 73	DK	Diversey Danmark ApS Teglbuuen 10 2990 Nivaa Tel (45) 70 10 66 11	ES	Diversey España S.L. C/Orense 4, 5 planta 28020 Madrid Tel (34) 91 394 01 75	FI	Diversey Eliel Saarisentie 2 00400 Helsinki Tel (358) 20 747 42 00
FR	Diversey (France) S.A.S.	GB	Diversey Limited 9/11, avenue du Val de Fontenay 94133 Fontenay sous Bois Cédex Tel (33) 1 45 14 76 76	GR	Diversey Hellas S.A. Weston Favell Centre NN3 8PD Northampton Tel (44) 1604 405 311	HU	Diversey Ltd. 5 Himaras St 15125 Marousi Tel (30) 210 638 59 00
IE	Diversey Hygiene Sales Limited Ballyfermot office Westlink industrial estate Kylemore road Dublin 10 Tel (353) 1 626 11 82	IT	Diversey S.r.l. Via Meucci 40 20128 Milano Tel (39) 02 25 80 32 33	MT	Forestals (Appliances) Ltd. The Strand SLM 07 Sliema Tel (356) 21 344 700-7	NL	Diversey B.V. Maarssenbroeksedijk 2 P.O. Box:40441 3542 DN Utrecht Tel (31) 30 247 69 11
NO	Lilleborg Profesjonell Postboks 673 - Skøyen 0214 Oslo Tel (47) 815 36 000	PL	Diversey Polska Sp. z.o.o.PT Ul.Fabryczna 5a 04-028 Warszawa Tel (48) 22 516 30 00	PT	Diversey Portugal-Sistemas de Higiene e Limpeza Unipessoal Lda Z. Ind.Abrunheira 2714-505 Sintra Tel (351) 2 191 57 000	RO	Diversey Romania S.R.L. Baneasa Business Center, Etaj 5 Sos.Bucuresti - Ploiesti 17-21 Sector 1, Bucuresti Tel (40) 21 233 3894
RU	LLC Diversey 125445, Russia, Moscow, 24D Smolnaya str, Meridian Commercial Tower 2d floor Tel (7) 095 970 17 97	SV	Diversey Sverige AB Liljeholmsvägen 18 Box 47313 10074 Stockholm Tel (46) 877 99 300	SK	Diversey Slovensko s.r.o Rybničná 40 831 06 Bratislava Tel (421) 2 4445 4895	SL	Diversey d.o.o. Trzaska cesta 37a 2000 Maribor Tel (386) 2 320 7000
TR	Diversey Sanayi ve Ticaret A.S. İçerenköy Mahallesi, Bahçelerarası Sok.No:43 34752 Ataşehir / İstanbul, Türkiye Tel (90) 216 57 86 400						